CATÁLOGO

COBRA
CORRENTES TRANSPORTADORAS

CORRENTES **METÁLICAS**
CORRENTES **PLÁSTICAS**
ESTEIRAS **MODULARES**
COMPONENTES
PERFIS






MOVIMENTAR E TRANSFORMAR

Em 15 de novembro de 1986, unindo as iniciais das palavras **CO**rrentes **BRA**sileiras, surge a "COBRA Correntes Brasileiras LTDA", em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Em nossa evolução, buscamos desenvolver tecnologia própria, focando no desenvolvimento de respostas para movimentação em intralogística como: Correntes Inox, Correntes Plásticas e Esteiras Modulares, e uma completa linha de Componentes e Acessórios para facilitar a construção de esteiras industriais.

Em nosso suporte integrado, clientes COBRA Correntes têm auxílio em cada etapa do projeto, da definição do escopo à instalação, da manutenção à atualização, dispondo das peças de reposição à pronta entrega.

COBRA
CORRENTES TRANSPORTADORAS

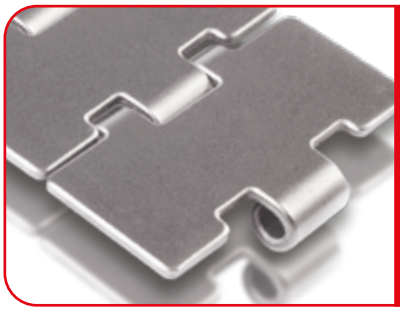


CORRENTES METÁLICAS

As **Correntes Metálicas da COBRA Correntes** são fabricadas e montadas com elos e pinos em aço inox. Especialmente projetadas para aplicação em sistemas transportadores retos ou curvos, oferecem excelente planicidade, tração e resistência ao desgaste. As correntes metálicas são ideais para esteiras transportadoras nas indústrias de bebidas e alimentos.



CORRENTES PLÁSTICAS

As **Correntes Plásticas da COBRA Correntes** são fabricadas com elos plásticos e montadas com pinos em aço inox ou plástico. Projetadas para aplicação em transportadores retos ou curvos, as correntes plásticas são ideais para transportadores industriais para automação nas indústrias de bebidas, alimentícia, farmacêutica, química e para a movimentação de produtos na indústria em geral.

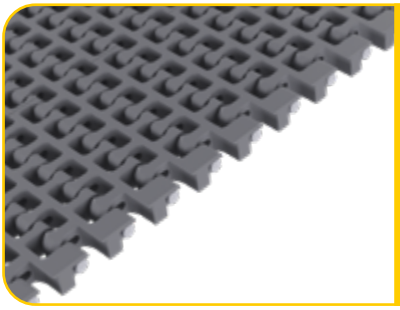


ESTEIRAS MODULARES

As **Esteiras Modulares Plásticas da COBRA Correntes** são fabricadas com módulos e pinos plásticos e tem diferentes características e propriedades. Projetadas para aplicação em transportadores retos, curvos, em elevação, com aceleração ou frenagem, permitindo a utilização de acessórios para aplicações específicas. Apresentam baixo peso, alta performance, fácil limpeza e instalação simplificada e são indicados para aplicação na indústria em geral.



COMPONENTES

Componentes e Acessórios para Esteiras Industriais são desenvolvidos e projetados para aplicação em guias laterais, estruturas centrais, estruturas de sustentação curvas, fechamento e proteção. Com fácil instalação, elevada resistência mecânica, excelente acabamento e durabilidade, são ideais para a utilização em equipamentos de movimentação, tais como esteiras transportadoras.

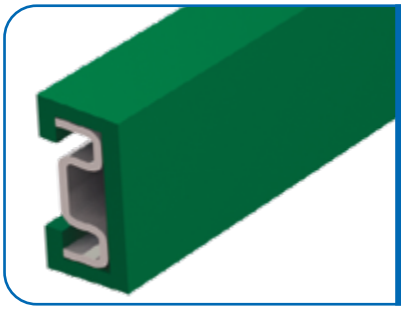

PERFIS

Perfis de Desgaste para Esteiras Transpordadoras Industriais são fabricados em polímeros com diferentes características e propriedades. Projetados com geometrias específicas, os perfis de desgaste garantem maior proteção superficial, baixo ruído e maior vida útil das correntes e esteiras modulares.



SSF 815
pg. 14
pg. 17 a 19



SSA 815
pg. 15
pg. 17 a 19



SSF 815 EMB
pg. 16
pg. 17 a 19



SSF 2815
pg. 20
pg. 22



SSF 2815 EMB
pg. 21
pg. 22



SSF 881 TAB
pg. 23
pg. 24



SSF 881 M
pg. 25
pg. 26 e 27



AR 35
pg. 32
pg. 33



AR 38
pg. 34
pg. 38 e 39



AR 38 AP
pg. 35
pg. 38 e 39



AR 38 RQ ATX
pg. 36
pg. 38 e 39



AR 38 VAC
pg. 37
pg. 38 e 39



AR 38.30
pg. 40
pg. 42



AR 38.32
pg. 41
pg. 42




AR 821
pg. 43
pg. 45




AR 821 BPA
pg. 44
pg. 45



AR 835
pg. 46
pg. 48



080 SF
pg. 102
pg. 103




127 SF
pg. 104
pg. 106 e 107



127 SF 51 | 68
pg. 105
pg. 106 e 107




1200 SA
pg. 108
pg. 109 e 110




150 SA
pg. 111
pg. 114 e 115



150 SF
pg. 112
pg. 114 e 115



150 SF EMB
pg. 113
pg. 114 e 115



1520 ROL
pg. 117
pg. 119 e 120



SUPORTES
pg. 188



SUPORTE EXCÊNTRICO
pg. 189



HASTES
pg. 196



ABRAÇADEIRAS
pg. 198



GUIAS ROLETADAS
pg. 207



MANCAIS
pg. 212



TRANSFERÊNCIAS ROLETADAS
pg. 222



BUCHAS EXPANSIVAS
pg. 224




PERFIL L CLIP
pg. 260



PERFIL Z CLIP
pg. 260



PERFIL SERPENTINA
pg. 260




PERFIL CENTRAL
pg. 261



PERFIL C
pg. 261




PERFIL CLIP
pg. 263



PERFIL L
pg. 264

PERFIL Z
pg. 264



AR 835 BPA

pg. 47

pg. 48



ACT 15

pg. 49

pg. 54



ACT 20

pg. 50

pg. 54



ACT 20 T1

pg. 51

pg. 54



ACT 20 GRIPPER GS2

pg. 52

pg. 54



ACT 20 GRIPPER GS4

pg. 53

pg. 54



ACT 25

pg. 55

pg. 56



AC 31

pg. 57


pg. 58



ACT 38

pg. 59


pg. 63



1520 ADR

pg. 118


pg. 119 e 120



254 SA

pg. 121


pg. 125 e 126



254 SAE

pg. 122

pg. 125 e 126



254 SF

pg. 123

pg. 125 e 126



254 SF EMB

pg. 124


pg. 125 e 126



254 SAE RT

pg. 129

pg. 130



2540 DS

pg. 131

pg. 132



270 SF

pg. 135

pg. 140 e 141



ROLETES

pg. 225



ABRAÇADEIRAS PARA TUBOS

pg. 230



CABEÇAIS

pg. 231



TRIPÉS

pg. 235




PÉS NIVELADORES

pg. 236



LATERAIS INOX

pg. 237



PERFIS ALUMÍNIO

pg. 238



SAPATA ALUMÍNIO

pg. 238



PERFIL U

pg. 265



PERFIL RETO

pg. 266



PERFIL F

pg. 268




PERFIL AÉREO

pg. 272



PERFIL GARGALO


pg. 273



ACT 38 AP

pg. 60


pg. 63



ACT 38 RQ ATX

pg. 61

pg. 63



ACT 38 VAC

pg. 62

pg. 63



ACT 882

pg. 64

pg. 66



ACT 882 BPA

pg. 65

pg. 66



CMT X65

pg. 67

pg. 69



CMT X65 EMB

pg. 68

pg. 69



CMT X85

pg. 70

pg. 74



CMT X85 EMB

pg. 71


pg. 74



270 SF EMB

pg. 136


pg. 140 e 141



270 SCIL

pg. 137


pg. 140 e 141



275 SA

pg. 138


pg. 140 e 141



275 SF

pg. 139


pg. 140 e 141



700 SA

pg. 143

pg. 146



700 SF

pg. 144


pg. 146



700 SF TRANSFERÊNCIA

pg. 145

pg. 146



500 SA 30

pg. 147

pg. 151



CABECEIRAS

pg. 239



TUBOS

pg. 247



PUXADORES

pg. 248



CURVAS MONTADAS

pg. 249



CURVAS MAGNÉTICAS

pg. 250



CMT X85 ROL

pg. 72

pg. 74



CMT X85 TI

pg. 73

pg. 74



CMT X105

pg. 75

pg. 78



CMT X105 EMB

pg. 76

pg. 78



CMT X105 ROL

pg. 77

pg. 78



CMT X180

pg. 79

pg. 81



CMT X180 EMB

pg. 80

pg. 81



CMA 50A

pg. 82


pg. 84



CMA 51

pg. 83


pg. 84



500 SA 10

pg. 148

pg. 151



500 SAE

pg. 149


pg. 151



500 SF

pg. 150

pg. 151



550 SA

pg. 155

pg. 161 a 163



550 SF

pg. 156


pg. 161 a 163



550 SF EMB

pg. 157

pg. 161 a 163



550 SCON

pg. 158

pg. 161 a 163



550 SROL

pg. 159

pg. 161 a 163



SM 1200AC

pg. 85

pg. 87



SM 1200 ACT

pg. 86

pg. 87



ACM 38

pg. 88

pg. 89



ACM 254

pg. 90

pg. 93



ACM 601 | 607

pg. 91

pg. 93



ACM 608

pg. 92

pg. 93



ACM 882 BPA

pg. 94

pg. 95



1873C GRIPPER GS4

pg. 96


pg. 98



1873C GRIPPER GS2

pg. 97


pg. 98



555 SF

pg. 160


pg. 161 a 163



300 SF

pg. 166


pg. 167



310

pg. 169


pg. 170 e 171



312 M

pg. 172


pg. 173 e 174



325 SA

pg. 175


pg. 177



325 EMB

pg. 176


pg. 177



391 C

pg. 179

pg. 181



391 CT

pg. 180

pg. 181

ÍNDICE VISUAL


ÍCONES UTILIZADOS NESTE CATÁLOGO



Roda
Indicação da roda correspondente à corrente ou esteira.




Perfil
Indicação do perfil correspondente à corrente ou esteira.




Talisca
Indicação da talisca correspondente à esteira.



Aleta
Indicação do acessório correspondente à esteira.



Pente
Indicação do acessório correspondente à esteira.



Cabeceira
Indicação da cabeceira correspondente à aplicação da corrente.



Curva
Indicação da curva correta correspondente para a melhor aplicação da corrente.




Conteúdo Online
Indicação de conteúdo adicional para consulta, acesse nosso site: www.cobra.ind.br


---




Inteiriço sem Chaveta
Indicação de furo redondo sem chaveta na roda inteiriça.



Bipartido sem Chaveta
Indicação de furo redondo sem chaveta na roda bipartida.




Inteiriço com Chaveta
Indicação de furo redondo com chaveta na roda inteiriça.



Bipartido com Chaveta
Indicação de furo redondo com chaveta na roda bipartida.



Inteiriço Quadrado
Indicação de furo quadrado na roda inteiriça.



Bipartido Quadrado
Indicação de furo quadrado na roda bipartida.



Alta Performance | AP
Indicação da utilização de matéria prima de alta performance na corrente/esteira.




Magnetismo
Indicação da utilização de matéria prima com inox ferrítico no pino da corrente.



Linha Alumínio
Indicação dos componentes produzidos em alumínio, bem como das correntes compatíveis com o material.



Linha de Inox
Indicação dos componentes produzidos em aço inox.



Fornecimento em Barra
Indicação do padrão de fornecimento do produto em barra.



Fornecimento em Rolo
Indicação do padrão de fornecimento do produto em rolo.



UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular. Elevada resistência à abrasão, impacto e baixo coeficiente de atrito e auto-lubrificação. Tolerância admitida: +- 0,3mm.



PEAD - Polietileno de alta densidade. Apresenta boa resistência química, boa resistência ao impacto e à abrasão. Tolerância admitida: +- 0,3mm.

ACESSE NOSSO SITE PARA TER ACESSO

Biblioteca 3D | Download

Em nossa Biblioteca 3D estão disponíveis desenhos de engenharia que representam as peças disponíveis em nosso catálogo em formato tridimensional de forma gratuita. Nosso site conta com um recurso online de visualização destes arquivos. Aqui você encontra a versão digital de nosso catalogo.
Acesse nosso site: **www.cobra.ind.br**

Blog

Em nosso Blog você encontra conteúdo adicional sobre os nossos produtos e suas aplicações. Você terá acesso a dicas de manutenção e montagem, melhores práticas de uso de nossos produtos e atualizações relacionadas a nossa empresa e nossos produtos.
Acesse nosso site: **www.cobra.ind.br/blog**

PROGRAMA DE CÁLCULO COBRA CORRENTES TRANSPORTADORAS

Dimensionamento de Equipamento

Recomendado verificar se o comprimento do equipamento projetado atende a carga de trabalho especificada para cada corrente ou esteira modular. Nosso software "Programa de Cálculo" está disponível para ajudá-lo com esses cálculos.
Acesse nosso site: **www.cobra.ind.br**

Manual de Engenharia Completo

O Manual de Engenharia COBRA Correntes foi desenvolvido para auxiliar a fabricação de equipamentos transportadores industriais fornecendo detalhes construtivos, aplicação e manutenção de correntes, esteiras modulares, componentes e perfis de deslizamento. Acesse: **www.cobra.ind.br**

CONSULTE NOSSOS CANAIS DIGITAIS E TENHA ACESSO A MATERIAIS EXCLUSIVOS.


cobra.ind.br


COBRA Correntes Transportadoras


@cobracorrentestransportadoras

@cobra.correntes

COBRA Correntes Transportadoras

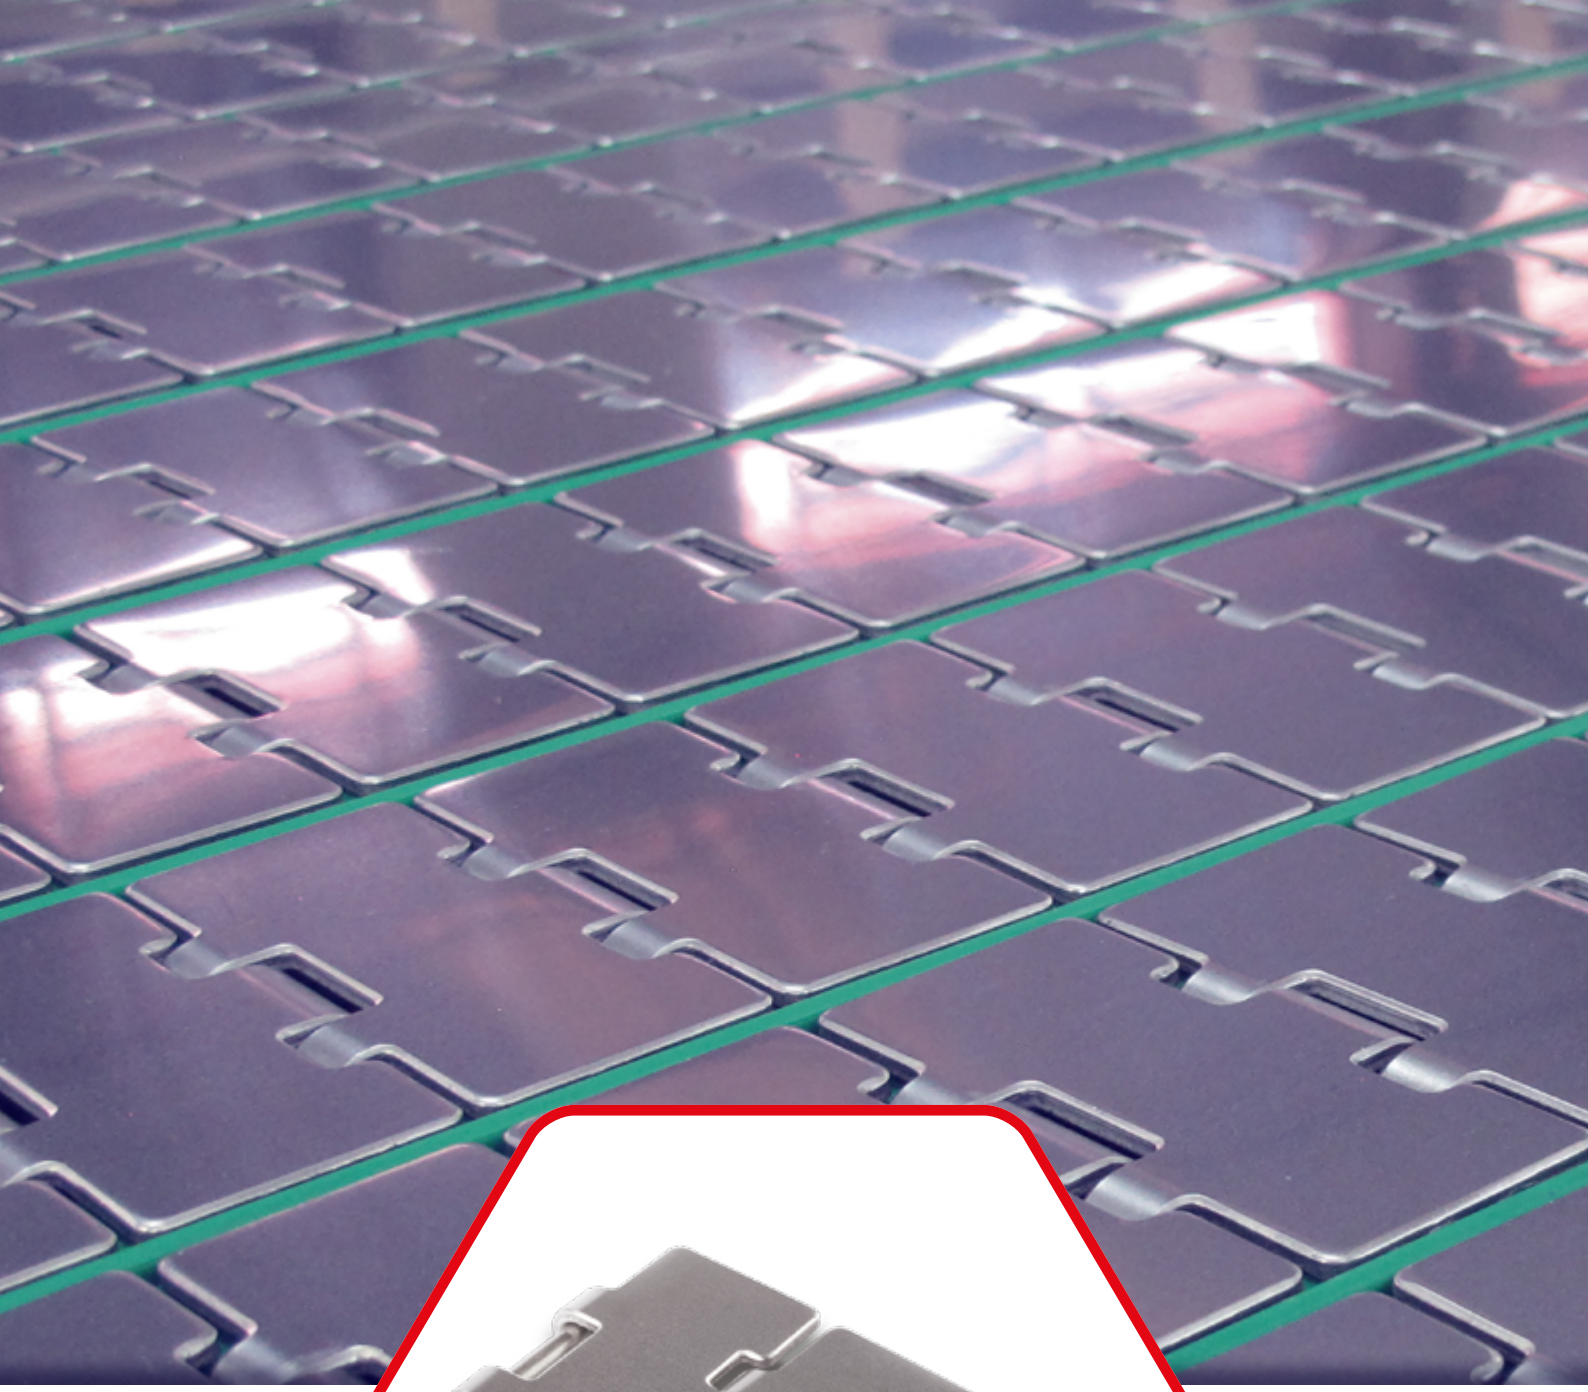

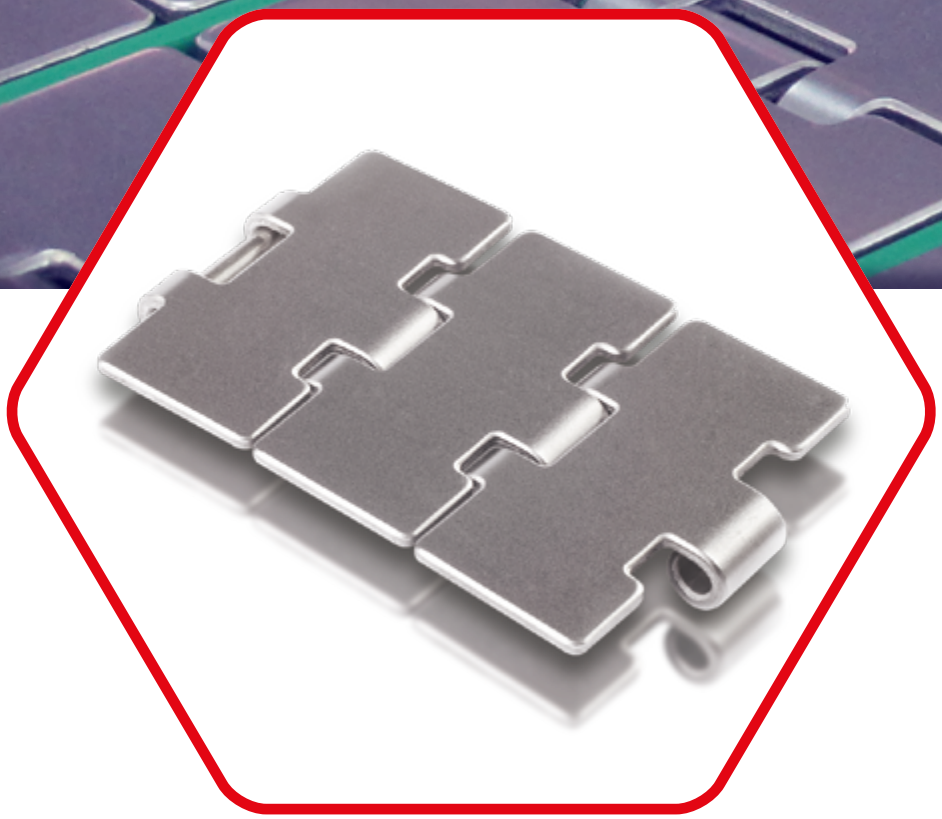

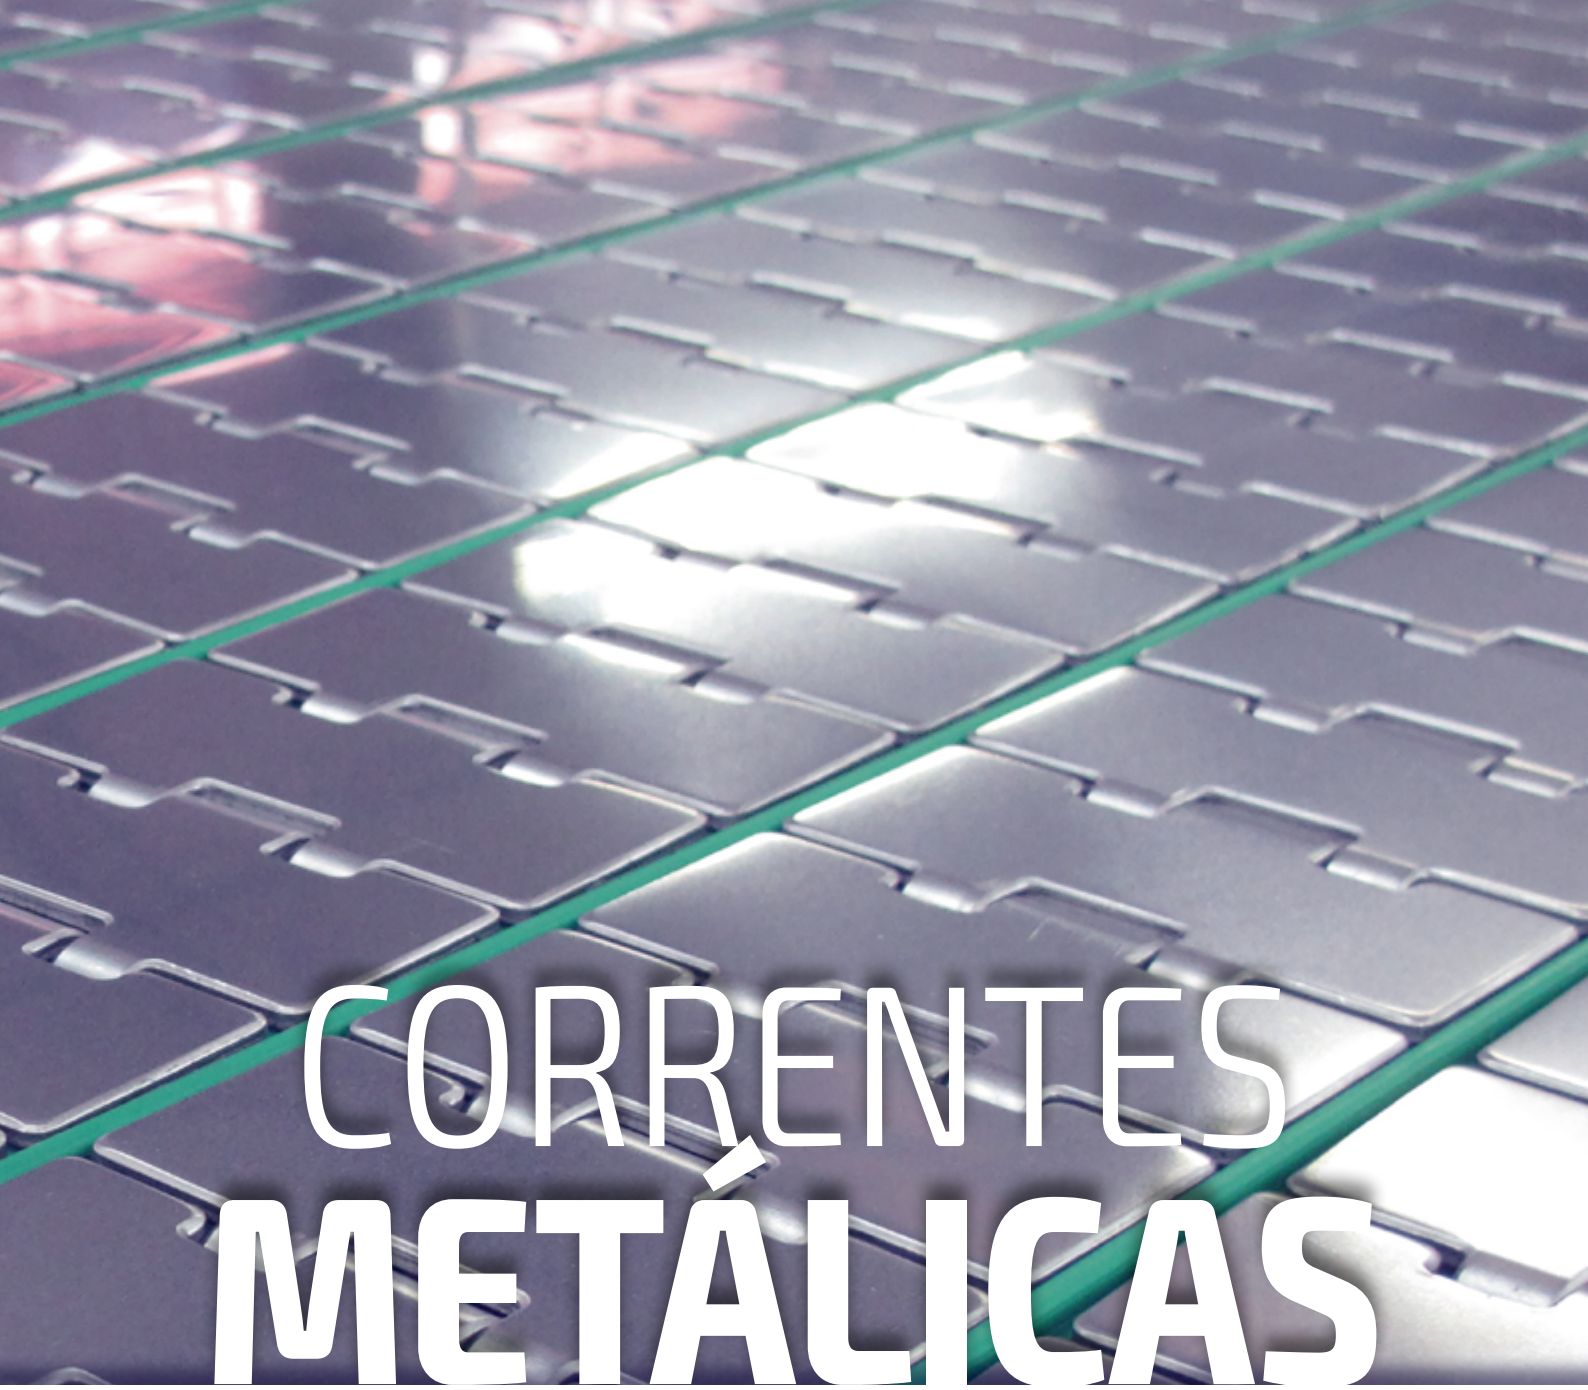

CORRENTES METÁLICAS

APLICAÇÕES


Indústria de bebidas.
Indústria de alimentos.
Indústria metalmecânica.
Transportadores de embalagens de vidro.
Transportadores de embalagens de alumínio.
Transportadores de embalagens de aço.
Transportadores de cargas pesadas.
Transportadores de cargas em elevação.


VANTAGENS

Excelente transporte do produto.
Vida útil longa.
Maior resistência química.
Maior resistência ao desgaste.
Excelente planicidade.

TRANSPORTE RETO

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**

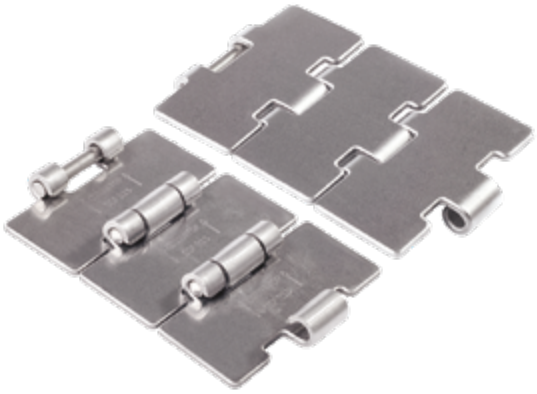

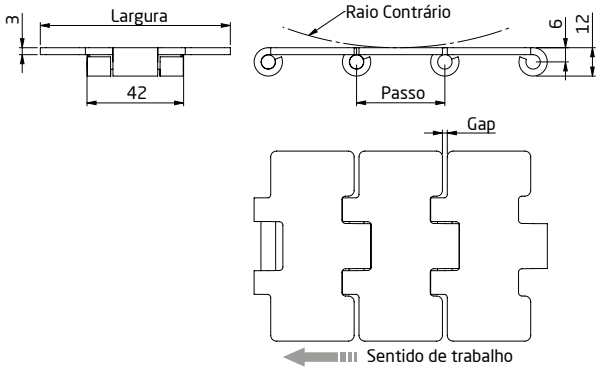

Perfil p.258 a 273
Roda p.17 a 19

Acabamento Superficial: **Polido**
Rugosidade: **0,22 ±0,05 µm**
Gap: **1,85 mm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de garrafas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de barris.
Transportadores de caixas.


Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente resistência ao desgaste.
Excelente resistência mecânica.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol		kg	N	
001232	SSF 815 L63.5	63,50	2.½"	Inox Ferrítico	460	4511	2,23
001234	SSF 815 L82.5	82,55	3.¼"	Inox Ferrítico	460	4511	2,66
001231	SSF 815 L88.9	88,90	3.½"	Inox Ferrítico	460	4511	2,83
001236	SSF 815 L101.6	101,60	4"	Inox Ferrítico	460	4511	3,12
001237	SSF 815 L114.3	114,30	4.½"	Inox Ferrítico	460	4511	3,42
001238	SSF 815 L152.4	152,40	6"	Inox Ferrítico	460	4511	4,30
001239	SSF 815 L190.5	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	460	4511	5,20

- SSF - Aço inox ferrítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Aço Inox Austenítico**
Passo: **38,1 mm**

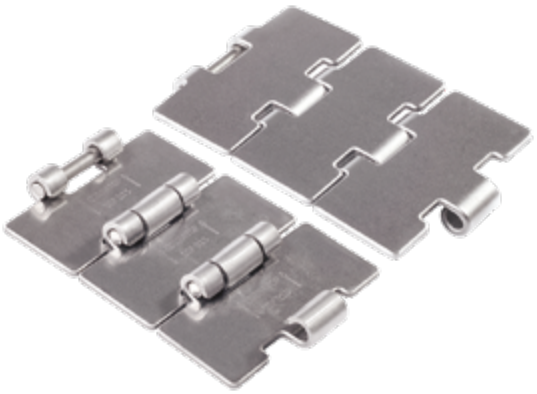

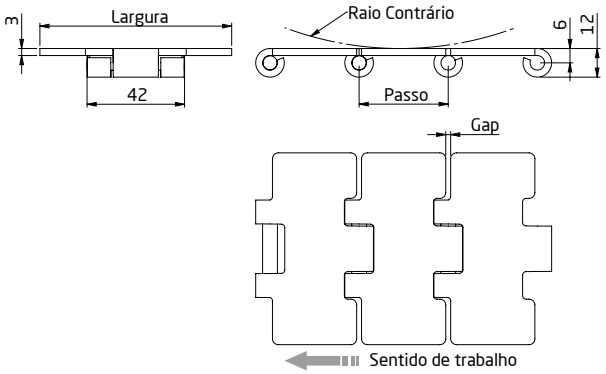

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 17 a 19

Acabamento Superficial: **Polido**
Rugosidade: **0,25 ±0,05 µm**
Gap: **1,85 mm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de produtos corrosivos.
Transportadores em ambientes corrosivos.
Indústria de alimentos.


Vantagens
Maior resistência à corrosão.
Maior resistência a agentes químicos.
Excelente planicidade.
Excelente resistência mecânica.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol		kg	N	
001224	SSA 815 L82.5	82,55	3¼"	Inox Austenítico	420	4118	2,66
601034	SSA 815 L190.5	190,50	7½"	Inox Austenítico	420	4118	5,20

- SSA - Aço inox austenítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**

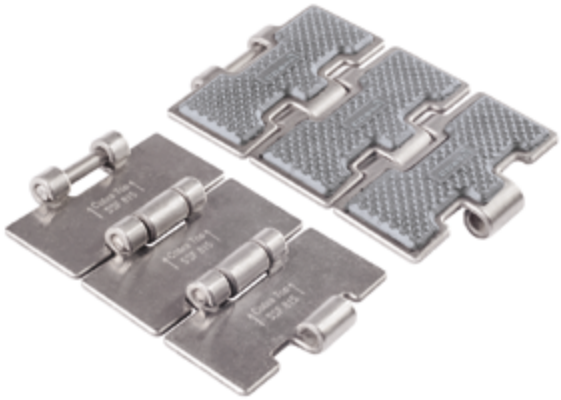

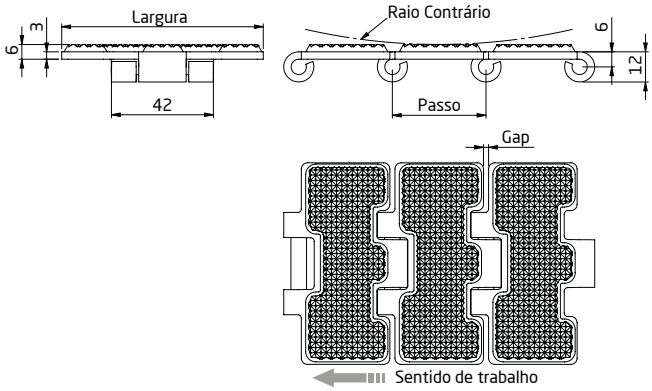

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 17 a 19

Acabamento Superficial: **Emborrachado**
Rugosidade: **-**
Gap: **1,85 mm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores com inclinação, frenagem ou aceleração.
Inclinação máxima recomendada de 25°.

Vantagens
Alta aderência.
Excelente resistência mecânica.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001254	SSF 815 L82.5 EMB	82,55	3.¼"	Inox Ferrítico	460	4511	2,80
001258	SSF 815 L190.5 EMB	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	460	4511	5,43

- SSF - Aço inox ferrítico.
- EMB - Superfície emborrachada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 815 BIPARTIDA

Número de Dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



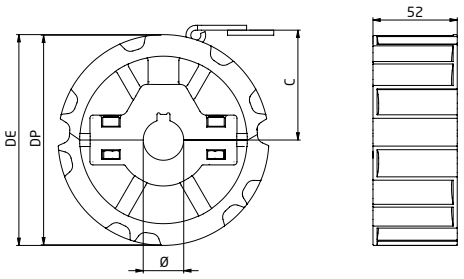


Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,1	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,2	80,0

RODA 815 | 881 M BIPARTIDA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003008	003013	003018	003023	-	-
23	003043	003045	003047	003049	003051	-
25	003079	003081	003082	003083	003084	-
			SEM CHAVETA			
21	003006	003011	003016	003021	-	-
23	003042	003044	003046	003048	003050	-
25	003078	003085	003086	003087	003088	-

Número de dentes (Z): **21 | 29**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



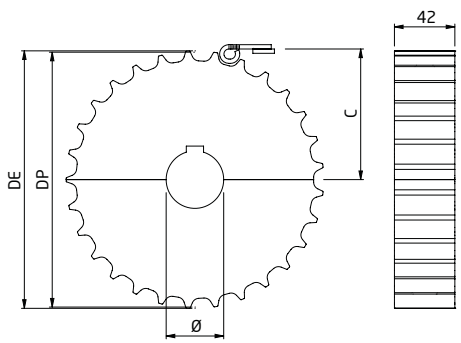

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,0	68,0
29	177,2	179,0	86,0


RODA 815 | 881 M BIPARTIDA US

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003001	003002	003866	003003	003004	124082
29	122257	122258	122259	122246	122260	122247
			SEM CHAVETA			
21	003005	003007	003009	003010	003012	003017
29	122254	122255	122256	122251	122261	122248

- M - Magnética.
- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **21**
Fabricação: **Ferro Fundido (FOFO)**



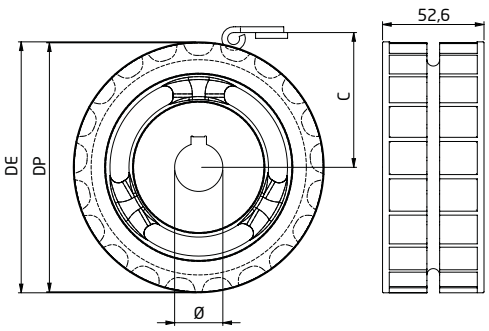

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Fabricada em ferro fundido (FOFO).
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor cinza.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
21	129,3	130,1	68,0


RODA 815 | 881 M INTEIRIÇA FOFO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	002029	002034	002039	002044	002049	-
			SEM CHAVETA			
21	002027	002032	002037	002042	002047	-

- M - Magnética.
- FOFO - Ferro fundido.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **21**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



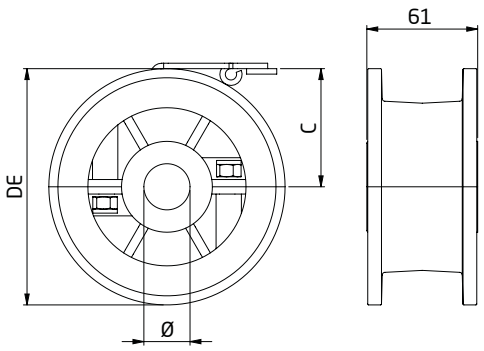

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	-	130,0	68,0

RODA CARRETEL BIPARTIDA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			SEM CHAVETA			
21	002751	007030	007035	007040	-	-

Número de dentes (Z): **19 | 21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida**



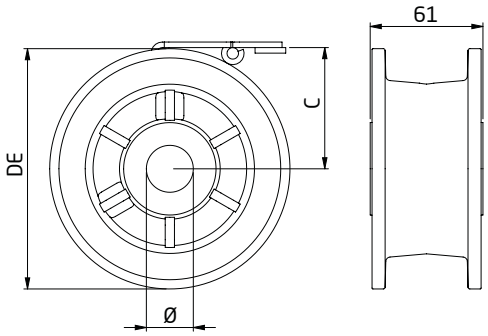

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
19	-	118,0	56,0
21	-	130,0	68,0
23	-	142,0	73,0
25	-	155,0	80,0

RODA CARRETEL INTEIRIÇA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			SEM CHAVETA			
19	006015	006016	006017	006018	-	-
21	006025	006030	006035	006040	-	-
23	006055	006060	006065	006070	-	-
25	006085	006090	006095	006100	-	-

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**



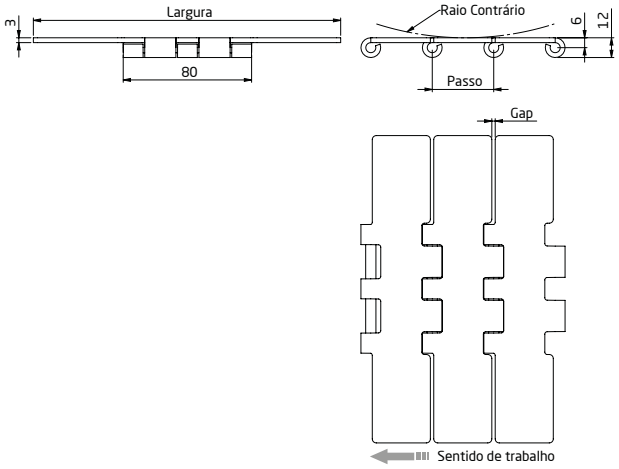

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 22

Acabamento Superficial: **Polido**
Rugosidade: **0,22 ±0,05 µm**
Gap: **1,85 mm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de caixas.
Transportadores de garrafões cheios.
Transportadores de barris.


Vantagens
Elevada carga de trabalho (dobradiça dupla).
Excelente planicidade.
Excelente resistência ao desgaste.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001465	SSF 2815 L190.5	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	840	8237	5,9

- SSF - Aço inox ferrítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**

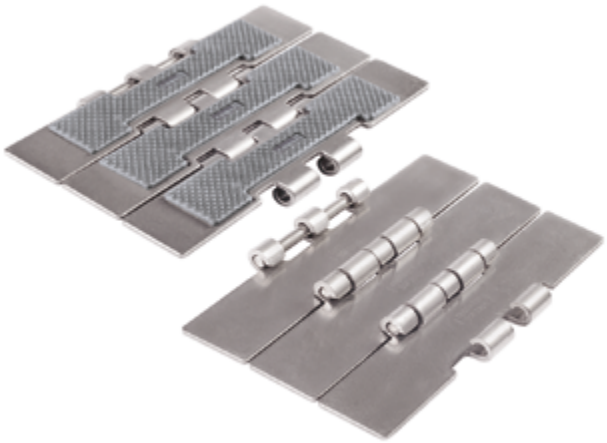

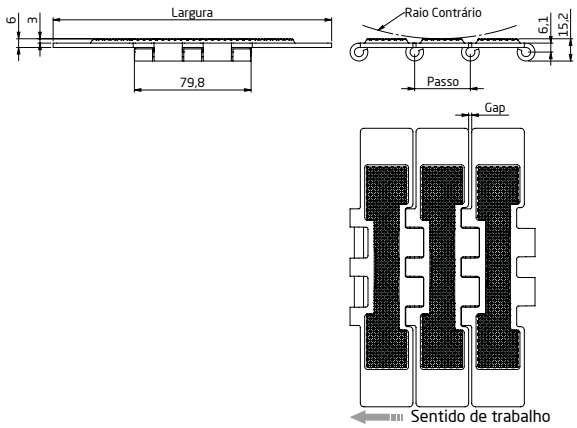

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 22

Acabamento Superficial: **Emborrachado**
Rugosidade: **-**
Gap: **1,85 mm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores com inclinação, frenagem ou aceleração.
Transportadores de caixas e garrafões.
Inclinação máxima recomendada de 25°.

Vantagens
Alta aderência.
Elevada carga de trabalho (dobradiça dupla).


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001466	SSF 2815 L190.5 EMB	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	840	8237	6,13

- SSF - Aço inox ferrítico.
- EMB - Superfície emborrachada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 2815

Número de dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



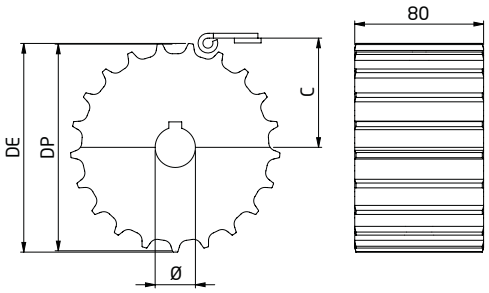


Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,1	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,2	80,0

RODA 2815 | 821 BIPARTIDA US

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003361	003363	003365	003367	-	-
23	003371	003373	003375	003377	-	-
25	003381	003383	003385	003387	-	-
			SEM CHAVETA			
21	003360	003362	003364	003366	-	-
23	003370	003372	003374	003376	-	-
25	003380	003382	003384	003386	-	-

Número de dentes (Z): **25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



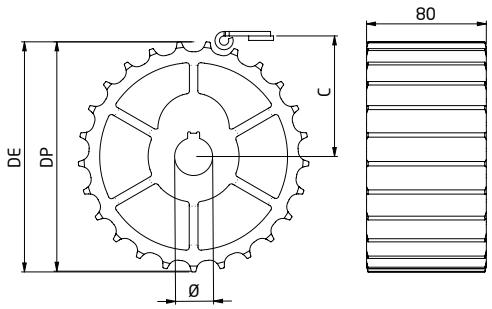

Considerações do produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
25	153,2	154,2	80,0

RODA 2815 | 821 INTEIRIÇA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
25	002290	002292	002294	002296	002298	-
			SEM CHAVETA			
25	002242	002291	002293	002295	002297	-

- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**



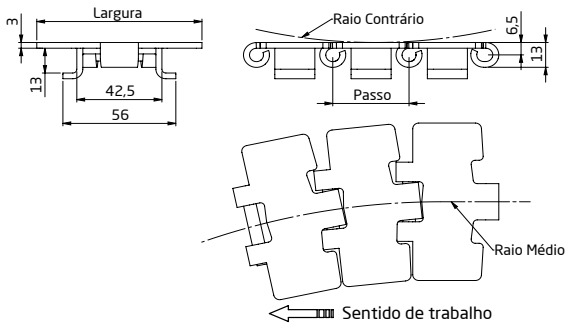

Curva p.253
Perfil p.258 a 273
Roda p.24

Acabamento Superficial: **Polido**
Rugosidade: **0,22 ±0,05 µm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **80 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de garrafas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de barris.
Transportadores de caixas.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente resistência ao desgaste.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Raio Médio mm	Carga Máx. de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol			kg	N	
011124	SSF 881 TAB L82.5	82,55	3.¼"	Inox Ferrítico	500	400	3922	3,26
011128	SSF 881 TAB L114.3	114,30	4.½"	Inox Ferrítico	610	400	3922	3,95
011129	SSF 881 TAB L190.5	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	610	400	3922	5,55

- SSF - Aço inox ferrítico.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 881 TAB BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



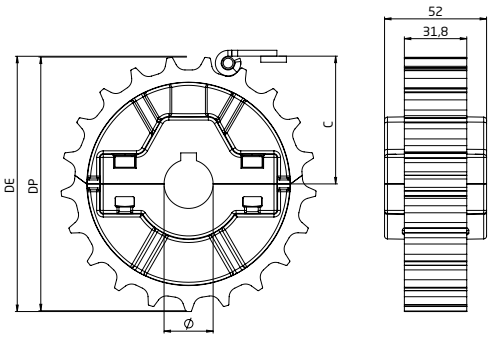

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
21	129,3	130,1	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,2	80,0

RODA 881 TAB BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	013023	013033	013038	013043	013045	-
23	013060	013062	013064	013066	013068	-
25	013090	013091	013092	013093	013094	-
			SEM CHAVETA			
21	013020	013031	013036	013042	013044	-
23	013059	013061	013063	013065	013067	-
25	013089	013095	013096	013097	013098	-

- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Aço Inox Ferrítico**
Passo: **38,1 mm**



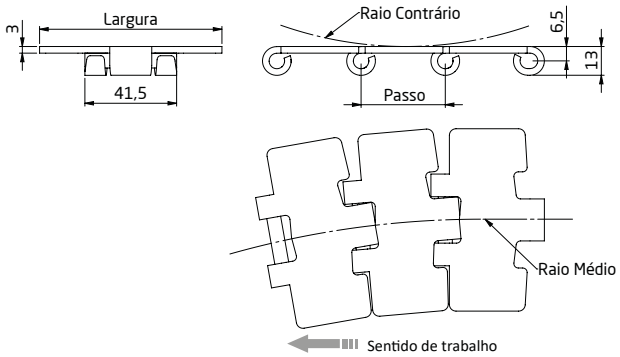

Curva p. 254 a 256
Perfil p. 258 a 273
Roda p. 26 e 27

Acabamento Superficial: **Polido**
Rugosidade: **0,22 ±0,05 µm**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **80 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de garrafas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de barris.
Transportadores de caixas.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente resistência ao desgaste.
Fácil manutenção.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Raio Médio mm	Carga Máx. de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol			kg	N	
011104	SSF 881 M L82.5	82,55	3.¼"	Inox Ferrítico	500	400	3922	2,57
011107	SSF 881 M L114.3	114,30	4.½"	Inox Ferrítico	610	400	3922	3,27
011109	SSF 881 M L190.5	190,50	7.½"	Inox Ferrítico	610	400	3922	4,86

- M - Magnética.
- SSF - Aço inox ferrítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 881 M BIPARTIDA

Número de Dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



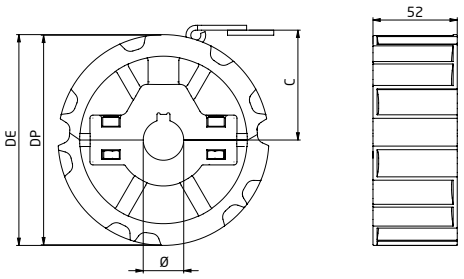


Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,1	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,2	80,0

RODA 815 | 881 M BIPARTIDA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003008	003013	003018	003023	-	-
23	003043	003045	003047	003049	003051	-
25	003079	003081	003082	003083	003084	-
			SEM CHAVETA			
21	003006	003011	003016	003021	-	-
23	003042	003044	003046	003048	003050	-
25	003078	003085	003086	003087	003088	-

Número de dentes (Z): **21 | 29**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



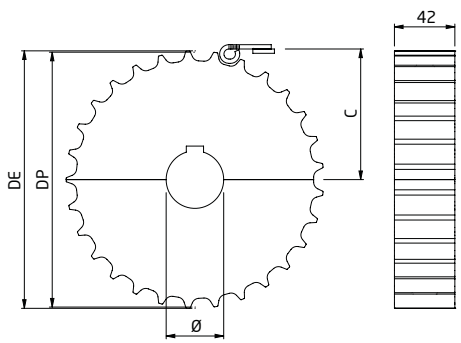

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,0	68,0
29	177,2	179,0	86,0

RODA 815 | 881 M BIPARTIDA US


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003001	003002	003866	003003	003004	124082
29	122257	122258	122259	122246	122260	122247
			SEM CHAVETA			
21	003005	003007	003009	003010	003012	003017
29	122254	122255	122256	122251	122261	122248

- M - Magnética.
- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 881 M

Número de dentes (Z): **21**
Fabricação: **Ferro Fundido (FOFO)**



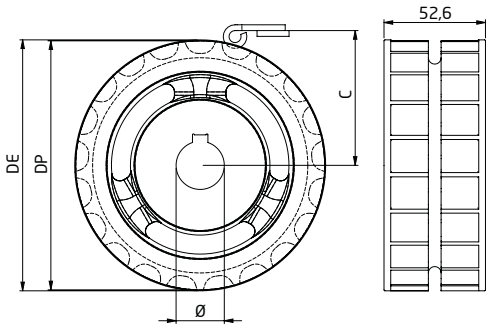


Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Fabricada em ferro fundido (FOFO).
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor cinza.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
21	129,3	130,0	68,0

RODA 815 | 881 M INTEIRIÇA FOFO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	002029	002034	002039	002044	002049	-
			SEM CHAVETA			
21	002027	002032	002037	002042	002047	-

- M - Magnética.
- FOFO - Ferro fundido.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.




SÉRIE SSF 815 3.1/4"
Cód.: 001234
pg. 14





UNHA LATERAL
Cód. Dir.: 024500 | Cód. Esq.: 024501
pg. 226

UNHA CENTRAL "A"
Cód.: 024502
pg. 227

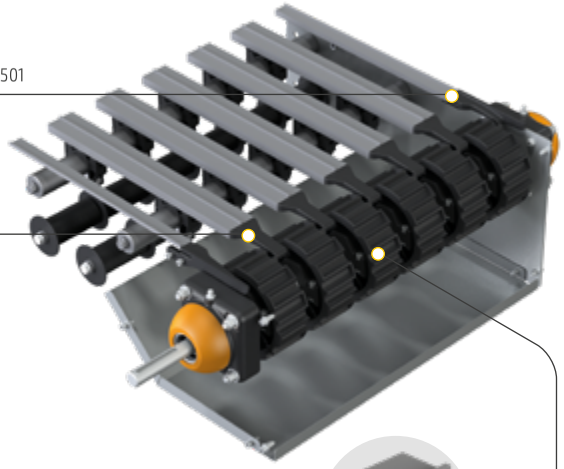


MANCAL QUADRADO UCF
Cód.: 143123




pg. 212

BUCHA EXPANSIVA
Ø 33 - Cód.: 024301
pg. 224



PERFIL PGS 43-29 PEAD
Cód.: 005618
pg. 261

ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO TUBO Ø33
Cód.: 024320



pg.230



FLANGE
Cód.: 024176
pg. 225



ROLETE DE RETORNO
Cód.: 024175
pg. 225



RODA 815 | 881 M BIPARTIDA
Cód.: 003008
pg. 17

ANOTAÇÃO







CORRENTES PLÁSTICAS

APLICAÇÕES

Indústria de alimentos.
Indústria farmacêutica.
Indústria de bebidas.
Transportadores de embalagem PET, alumínio, flandre.
Transportadores de embalagens cartonadas.
Transportadores de produtos embalados e caixas de papelão.
Indústria mecânica.
Indústria química.


VANTAGENS

Excelente transporte do produto.
Vida útil longa.
Coeficiente de atrito reduzido.
Nível de ruído reduzido.
Elevada carga de trabalho.
Excelente planicidade.
Possibilidade de trabalhar sem lubrificação.
Fácil manutenção.
Fácil instalação.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



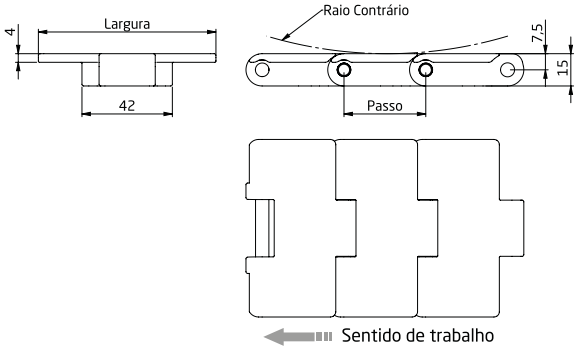

Perfil
p. 258 a 273

Roda
p. 33

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Uso em transportadores em geral.
Mesas de acúmulo.

Vantagens
Possibilita utilizar a mesma roda em trechos retos e curvos.
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Fácil manutenção.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001935	AR 35 L82.5	82,55	3.¼"	POM	220	2157	0,96
001936	AR 35 L82.5	82,55	3.¼"	POM AP	200	1960	0,96
001939	AR 35 L83.8	83,80	3.5/16"	POM	220	2157	0,97
001940	AR 35 L83.8	83,80	3.5/16"	POM AP	200	1960	0,97

- AP - Alta performance.
- AR - Articulada reta.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA AR 35 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



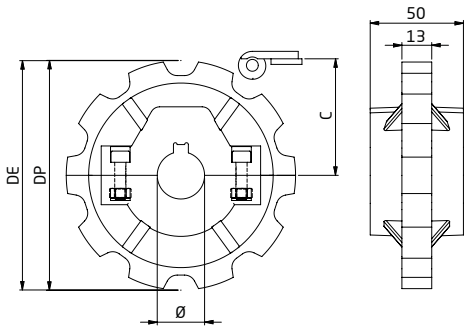

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
	Primitivo	Externo	
Z	DP	DE	
10	123,3	123,0	65,0
12	149,11	148,0	78,0

RODA ACT | ACM BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013312	013314	013316	013318	-	-
12	013522	013524	013526	013528	013531	-
			SEM CHAVETA			
10	013311	013313	013315	013317	-	-
12	013521	013523	013525	013527	013532	-

- ACT - Articulada curva TAB.
- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



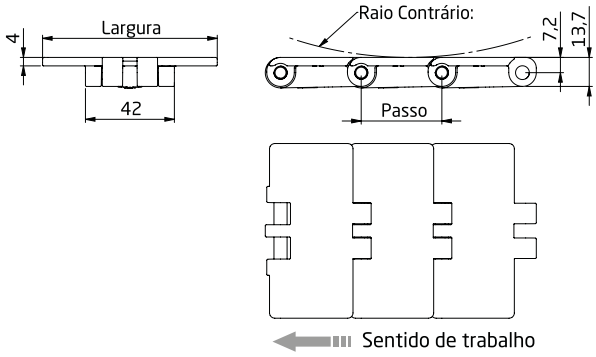

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 38 e 39

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores em geral.


Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Fácil aplicação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001604	AR 38 L82.5	82,55	3¼"	POM	185	1814	0,9
001606	AR 38 L101.6	101,60	4"	POM	185	1814	1,0
001607	AR 38 L114.3	114,30	4½"	POM	185	1814	1,05
001608	AR 38 L152.4	152,40	6"	POM	185	1814	1,28
001609	AR 38 L190.5	190,50	7½"	POM	185	1814	1,48

- AR - Articulada reta.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

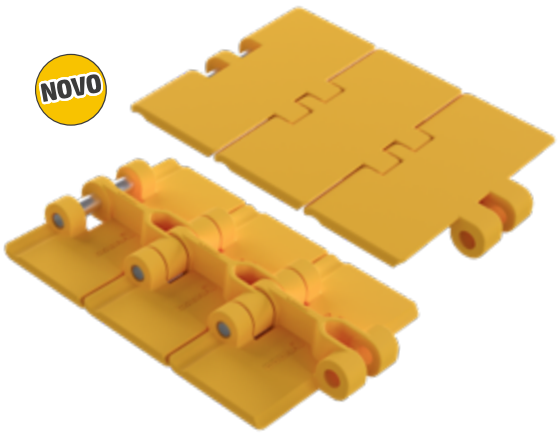

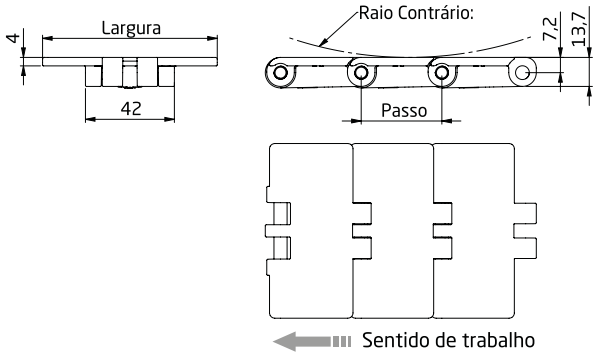

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 38 e 39

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de alta performance.
Mesas de acúmulo.
Transportadores de produtos com resíduos abrasivos.

Vantagens
Coeficiente de atrito reduzido.
Reduz o uso de lubrificantes.
Maior vida útil.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001813	AR 38 L82.5 AP	82,55	3¼"	POM AP	170	1667	0,94
001815	AR 38 L101.6 AP	101,60	4"	POM AP	170	1667	1,05
001816	AR 38 L114.3 AP	114,30	4½"	POM AP	170	1667	1,12
001817	AR 38 L152.4 AP	152,40	6"	POM AP	170	1667	1,35
001818	AR 38 L190.5 AP	190,50	7½"	POM AP	170	1667	1,57


Considerações do Produto:
• Recomenda-se sistema de retorno com rolete injetado em poliamida.

• AP - Alta performance.
• AR - Articulada reta.
• POM - Poliacetal (Polioximetileno).
• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Polipropileno**
Passo: **38,1 mm**



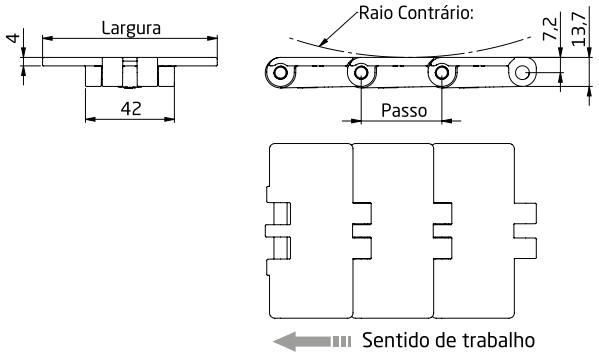


Perfil
p. 258 a 273


Roda
p. 38 e 39

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico ou PPFV**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**


Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de produtos químicos.
Transportadores de produtos corrosivos.


Vantagens
Atóxico.
Maior resistência a reagentes químicos.
Resistência à corrosão.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Material do Pino	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol			kg	N	kg/m
001750	AR 38 L82.55 RQ	82,55	3.¼"	PP	PPFV	105	1035	0,43
001752	AR 38 L.101.60 RQ	101,60	4"	PP	PPFV	105	1035	0,49
001754	AR 38 L.114.30 RQ	114,30	4.½"	PP	PPFV	105	1035	0,55
001756	AR 38 L.152.40 RQ	152,42	6"	PP	PPFV	105	1035	0,66
001758	AR 38 L.190.50 RQ	190,50	7.½"	PP	PPFV	105	1035	0,79
004521	AR 38 L82.5 ATX	82,55	3.¼"	PP	Inox	105	1035	0,67
003885	AR 38 L101.6 ATX	101,60	4"	PP	Inox	105	1035	0,74
004526	AR 38 L114.3 ATX	114,30	4.½"	PP	Inox	105	1035	0,79
004527	AR 38 L152.4 ATX	152,40	6"	PP	Inox	105	1035	0,92
001760	AR 38 L190.5 ATX	190,50	7.½"	PP	Inox	105	1035	1,05

- AR - Articulada reta.
- RQ - Resistência química.
- ATX - Atóxico.
- PP - Polipropileno.
- PPFV - Polipropileno reforçado.
- Para diferentes materiais nos pinos consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

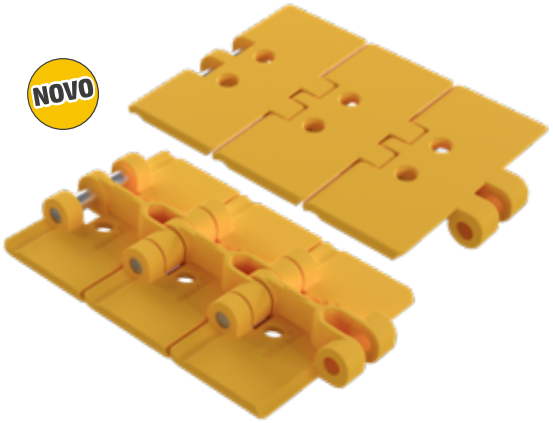

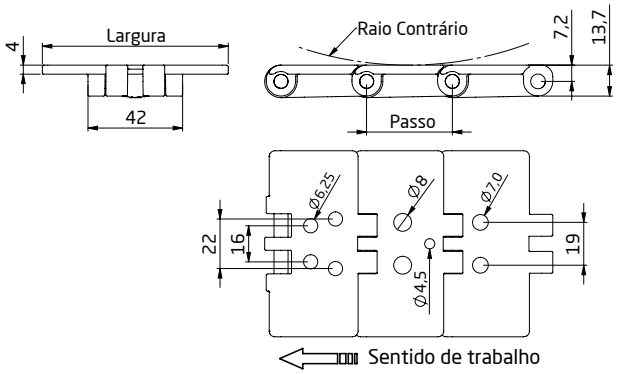

Perfil
p. 258 a 273

Roda
p. 38 e 39

Superfície: **Perfurada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores com sistemas de vácuo.

Vantagens
Coeficiente de atrito reduzido.
Reduz o uso de lubrificantes.
Maior vida útil.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
004585	AR 38 VAC L82.5 D7.0	82,55	3.¼"	POM AP	170	1667	0,93
004586	AR 38 VAC L82.5 D8.0	82,55	3.¼"	POM AP	170	1667	0,93
004587	AR 38 VAC L82.5 D6.25	82,55	3.¼"	POM AP	170	1667	0,93

Considerações do Produto:
• Recomenda-se sistema de retorno com rolete injetado em poliamida.

• AP - Alta performance.
• AR - Articulada reta.
• POM - Poliacetal (Polioximetileno).
• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



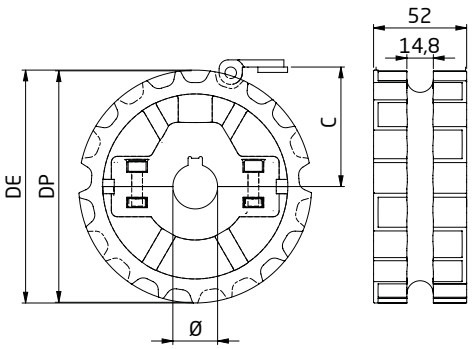

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
21	129,3	130,0	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,0	80,0

RODA AR 38 BIPARTIDA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003448	003453	003458	003463	003465	-
23	003480	003483	003488	003490	003492	-
25	003510	003513	003515	003514	003523	-
			SEM CHAVETA			
21	003446	003451	003456	003461	003466	-
23	003479	003481	003487	003489	003491	-
25	003509	003511	003512	003516	003522	-

Número de dentes (Z): **21**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



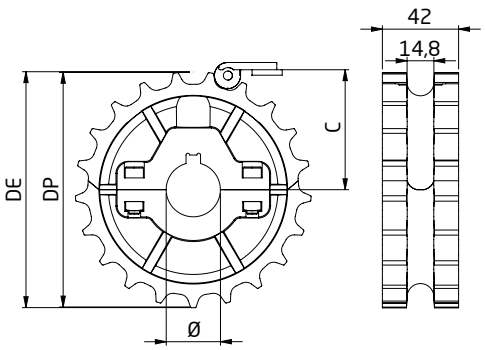

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
21	129,3	130,0	68,0


RODA AR 38 BIPARTIDA SEM ABA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	009940	011908	009942	011330	-	-
			SEM CHAVETA			
21	009939	010012	009941	009943	-	-

- AR - Articulada reta.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **21**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



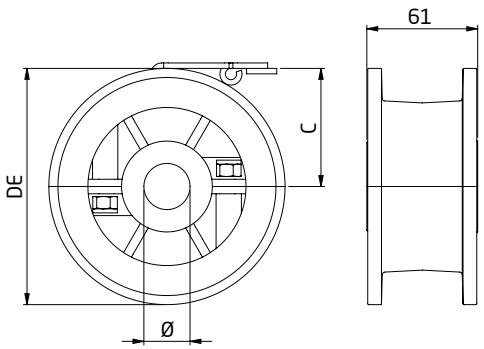

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	-	130,0	68,0

RODA CARRETEL BIPARTIDA

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			SEM CHAVETA			
21	002751	007030	007035	007040	-	-

Número de dentes (Z): **19 | 21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida**



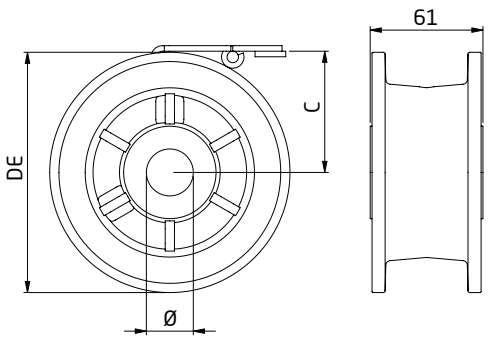

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
19	-	118,0	56,0
21	-	130,0	68,0
23	-	142,0	73,0
25	-	155,0	80,0


RODA CARRETEL INTEIRIÇA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			SEM CHAVETA			
19	006015	006016	006017	006018	-	-
21	006025	006030	006035	006040	-	-
23	006055	006060	006065	006070	-	-
25	006085	006090	006095	006100	-	-

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

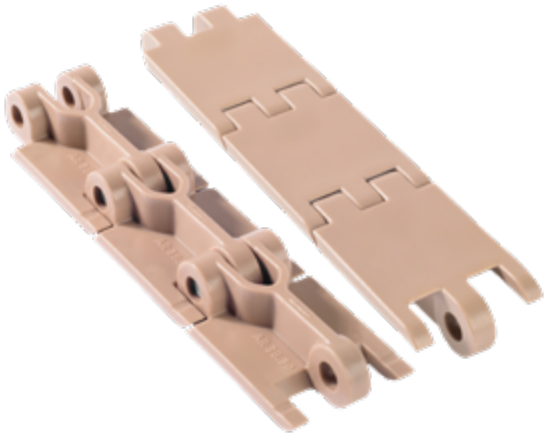

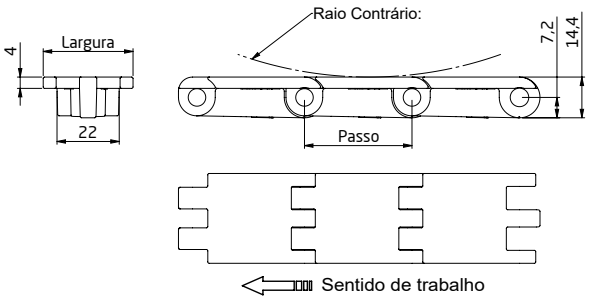

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 42

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Indústria farmacêutica.
Espaços reduzidos.
Complemento de transportadores multivias.


Vantagens
Excelente planicidade.
Largura reduzida.
Fácil aplicação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001660	AR 38.30 L31,75	31.75	1.¼	POM	80	1078	0,42
001664	AR 38.30 L31,75	31.75	1.¼	POM AP	70	980	0,42

- AP - Alta performance.
- AR - Articulada Reta
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

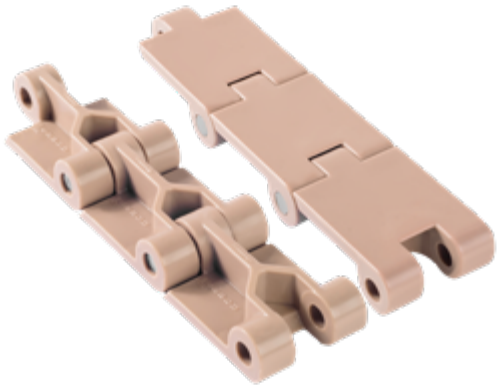

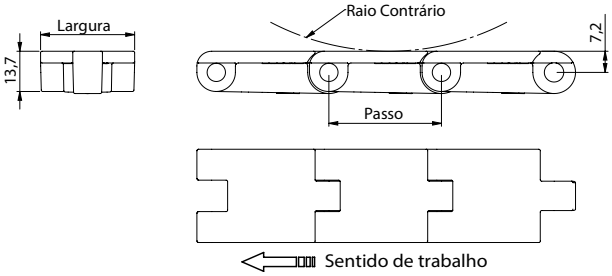


Perfil
p. 258 a 273


Roda
p. 42

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**


Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Indústria farmacêutica.
Espaços reduzidos.
Complemento de transportadores multivias.

Vantagens
Excelente planicidade.
Largura reduzida.
Fácil aplicação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001661	AR 38.32 L31,75	31.75	1.¼	POM	80	1078	0,42


- AR - Articulada Reta
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA AR 38.30 | AR 38.32 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



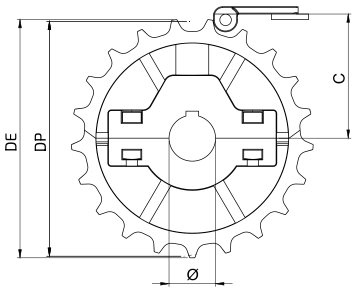



Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
21	129,3	130,0	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,0	80,0

RODA AR 38.3 | AR 38.32 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	305300	305301	305302	305303	305304	-
23	305305	305306	305307	305308	305309	-
25	305310	305311	305312	305313	305314	-
			SEM CHAVETA			
21	305100	305101	305102	305103	305104	-
23	305105	305106	305107	305108	305109	-
25	305110	305111	305112	305113	305114	-

- AR - Articulada reta.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



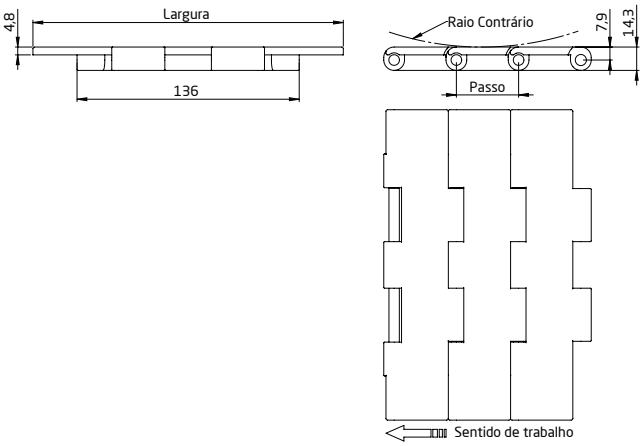

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 45

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de caixas, produtos embalados e de garrafões PET.
Uso em transportadores em geral.

Vantagens
Excelente planicidade.
Elevada carga de trabalho (dobradiça dupla).
Fácil aplicação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001616	AR 821 L190.5	190,50	7.½"	POM	285	2794	2,53
001620	AR 821 L254.0	254,00	10"	POM	285	2794	3,0
001624	AR 821 L304.8	304,80	12"	POM	285	2794	3,3

- AR - Articulada reta.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Roletes injetados em POM.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



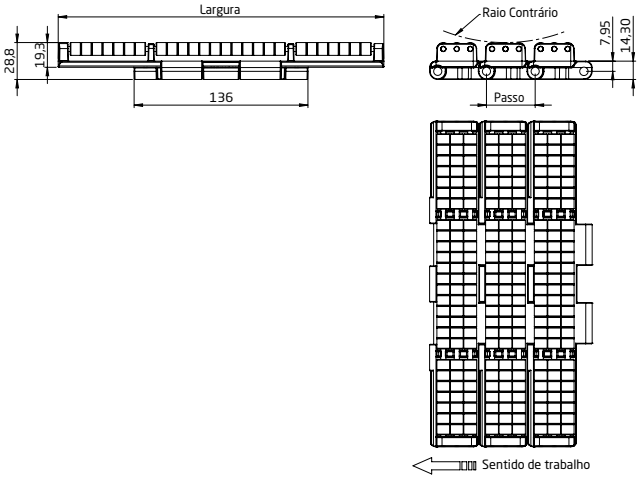

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 45

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **350 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores com acúmulo de embalagens cartonadas, plastificadas e produtos com base plana.

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Diminuição na pressão do acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.
Elevada carga de trabalho (dobradiça dupla).


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001617	AR 821 BPA L190.5	190,50	7.½"	POM	285	2794	6,0
001618	AR 821 BPA L254.0	254,00	10"	POM	285	2794	7,5
001619	AR 821 BPA L304.8	304,80	12"	POM	285	2794	8,75

- AR - Articulada reta.
- BPA - Baixa pressão anterior de linha.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Roletes injetados em POM.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA AR 821

Número de dentes (Z): **21 | 23 | 25**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



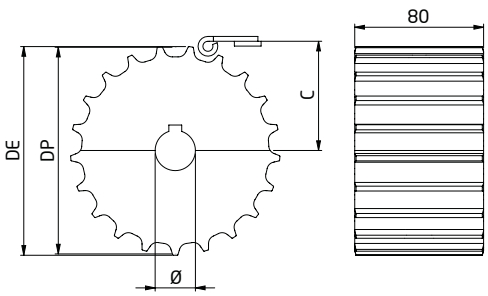

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
21	129,3	130,1	68,0
23	141,2	142,0	73,0
25	153,2	154,2	80,0

RODA 821 BIPARTIDA | RODA 2815 US

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
21	003361	003363	003365	003367	-	-
23	003371	003373	003375	003377	-	-
25	003381	003383	003385	003387	-	-
			SEM CHAVETA			
21	003360	003362	003364	003366	-	-
23	003370	003372	003374	003376	-	-
25	003380	003382	003384	003386	-	-

Número de dentes (Z): **25**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



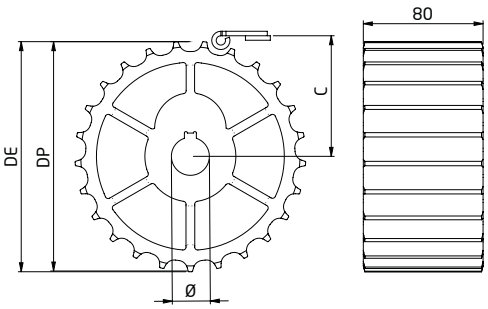

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
25	153,2	154,2	80,0

RODA 821 INTEIRIÇA | RODA 2815


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
25	002290	002292	002294	002296	002298	-
			SEM CHAVETA			
25	002242	002291	002293	002295	002297	-

- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



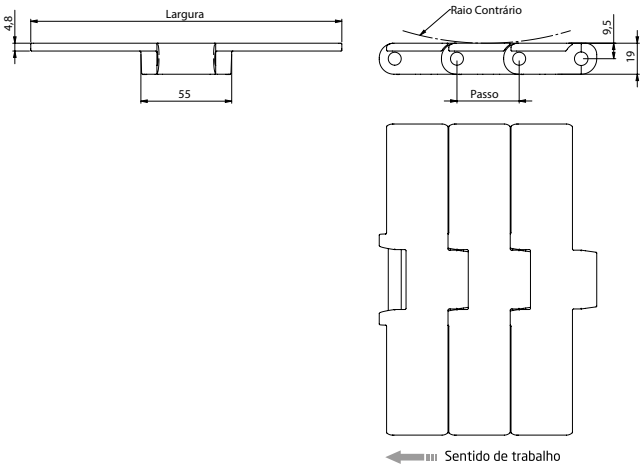

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 48

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores de caixas, produtos embalados e de garrafões PET.
Uso em transportadores em geral.


Vantagens
Possibilita utilizar a mesma roda em trechos retos e curvos.
Elevada carga de trabalho.
Excelente planicidade.
Fácil aplicação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001637	AR 835 L.190.5	190,50	7.½"	POM	320	2873	2,2
001638	AR 835 L.254.0	254,00	10"	POM	320	2873	2,6
001639	AR 835 L.304.8	304,80	12"	POM	320	2873	2,9

- AR - Articulada reta.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

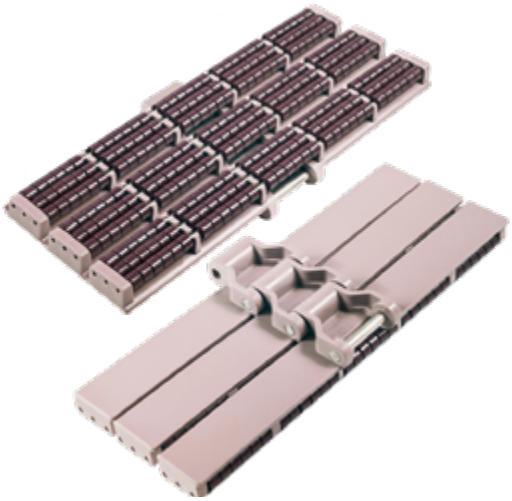

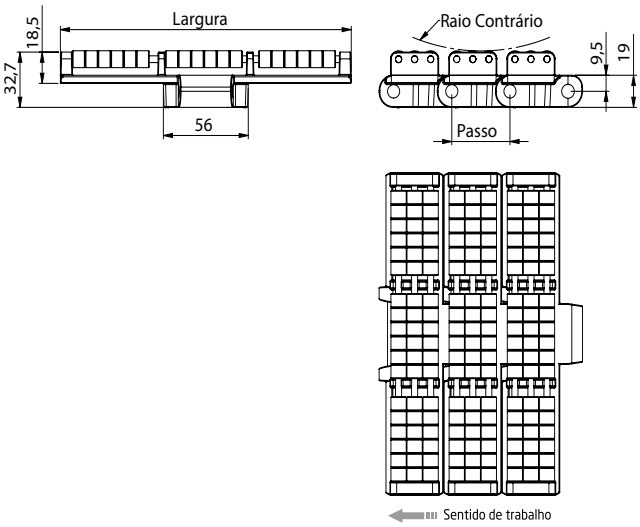

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 48

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **350 mm**

Fornecimento
Rolo: **3,048m**
80 placas

Aplicações
Transportadores com acúmulo, de embalagens cartonadas, plastificadas e produtos com base plana.

Vantagens
Possibilita utilizar a mesma roda em trechos retos e curvos.
Mantém a integridade do produto.
Diminuição na pressão do acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
001643	AR 835 BPA L190.5	190,50	7.½"	POM	320	2873	5,1
001644	AR 835 BPA L254.0	254,00	10"	POM	320	2873	6,4
001645	AR 835 BPA L304.8	304,80	12"	POM	320	2873	7,6

- BPA - Baixa pressão anterior de linha.
- AR - Articulada reta.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA AR 835 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



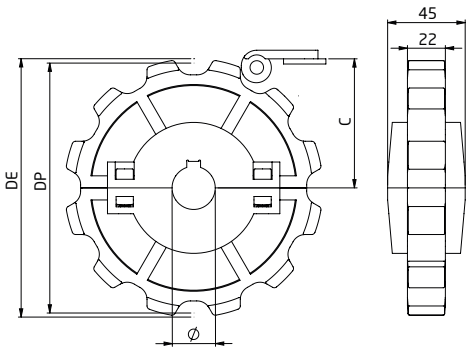

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
12	147,2	149,9	80,0

RODA ACT E ACM 882 | AR 835 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
12	248886	248888	248892	248894	248896	248898
			SEM CHAVETA			
12	248885	248887	248891	248893	248895	248897


- AR - Articulada reta.
- ACT - Articulada curva TAB.
- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**









Curva — Sob Consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 54

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores em alumínio.
Uso de transportadores em geral.
Uso em curvas disco.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Otimização de espaço.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011022	ACT 15 L82.50	82,55	3.¼"	POM	160	1569	0,85

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



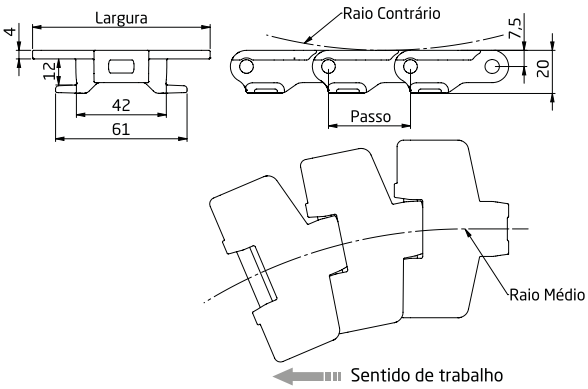

Curva p.251 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.54

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **200 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores em geral.
Uso em curvas guiadas.


Vantagens
Raio médio reduzido.
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Otimização de espaço.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011023	ACT 20 L82.5	82,55	3.¼"	POM	220	2157	1,06
011038	ACT 20 L82.5	82,55	3.¼"	POM AP	200	1960	1,06

- AP - Alta performance.
- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

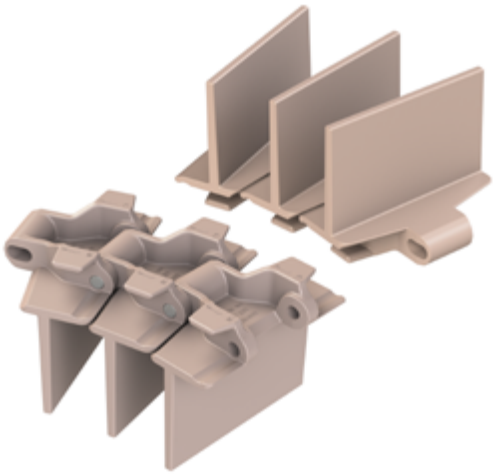

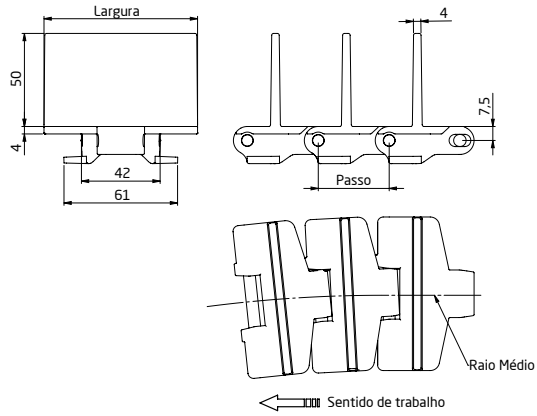

Curva p.251 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.54

Superfície: **Com Talisca**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Médio: **200 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores em aclive ou declive.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Excelente durabilidade.
Fácil manutenção.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol		kg	N	
011090	ACT 20 L.82.55 TI	82,55	3¼"	POM	220	2157	1,70
011107	ACT 20 L.82.55 TI	82,55	3¼"	POM AP	200	1960	1,70


Considerações do Produto:
Consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente para:
- Diferentes passos entre taliscas;
- Diferentes alturas de taliscas.

*Corrente totalmente taliscada com H50.
- TI - Talisca tipo "i".
- AP - Alta performance.
- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas e guias.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



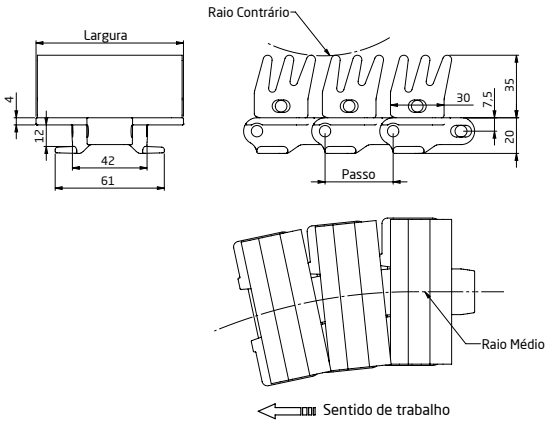

Curva p.251
Perfil p.258 a 273
Roda p.54

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Autenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**
Raio Médio: **200 mm**
Material do Gripper: **TPE 65 SHORE A**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Uso em curvas guiadas.
Elevador por pressão.


Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Excelente durabilidade.
Borracha cambiável.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011127	ACT 20 L.82.5 GRIPPER GS2	82,55	3.¼"	POM	220	2157	2,16

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- TPE - Elastômetro Termoplástico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

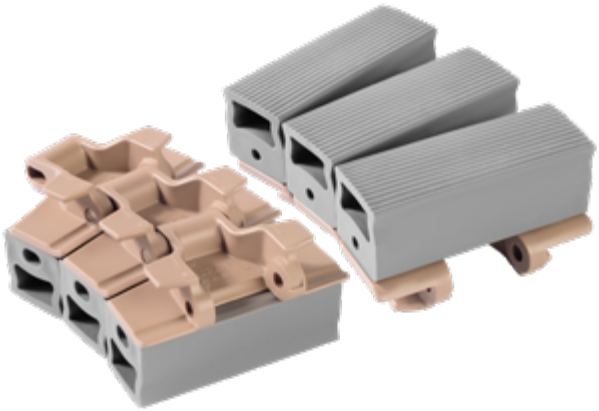

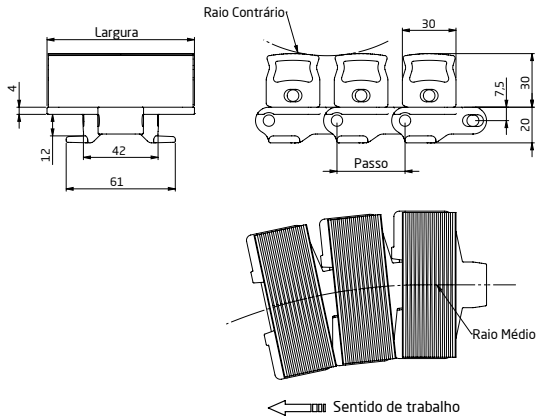

Curva p.251
Perfil p.258 a 273
Roda p.54

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Autenítico**
Raio Contrário Mínimo: **150 mm**
Raio Médio: **200 mm**
Material do Gripper: **TPE 65 SHORE A**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Uso em curvas guiadas.
Elevador por pressão.

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Excelente durabilidade.
Borracha cambiável.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011128	ACT 20 L.82.5 GRIPPER GS4	82,55	3.¼"	POM	220	2157	2,16

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- TPE - Elastômetro Termoplástico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACT 15 | ACT 20 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



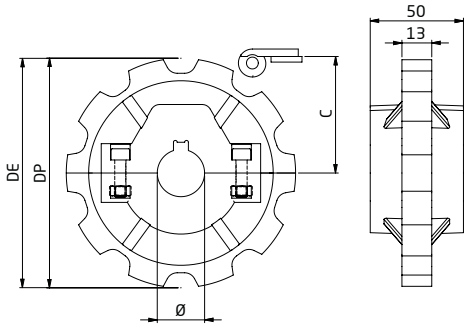

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
10	123,3	123,0	65,0
12	149,11	148,0	78,0

RODA ACT | ACM BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013312	013314	013316	013318	-	-
12	013522	013524	013526	013528	013531	-
			SEM CHAVETA			
10	013311	013313	013315	013317	-	-
12	013521	013523	013525	013527	013532	-

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**



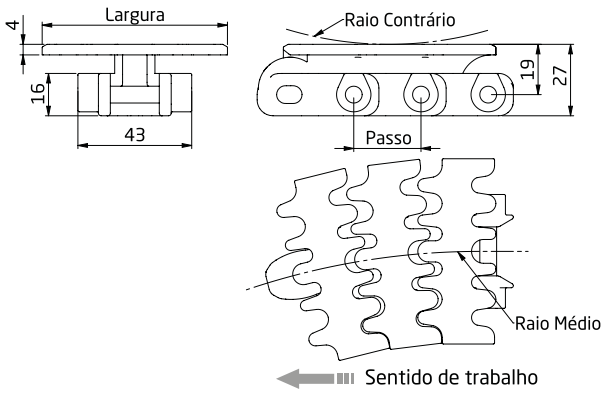

Curva — Sob Consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 56

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **80 mm**
Raio Médio: **200 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
120 placas

Aplicações
Transportadores de embalagens longa vida, cartonadas e plásticas.
Indústria de suco, leite e café.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Flexibilidade multidirecional.
Elevada carga de trabalho.
Otimização de espaço.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
249143	ACT 25 L70	70,00	2.¾"	POM	280	2746	1,32

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACT 25 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



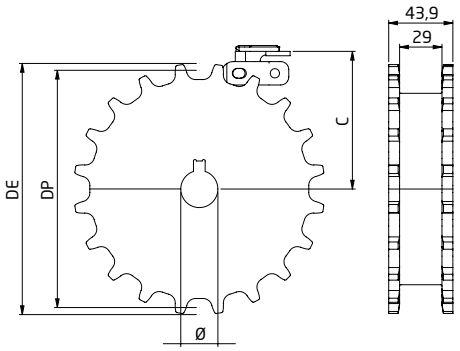

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
20	162,37	171,87	78,0

RODA ACT 25 BIPARTIDA US


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
20	013710	013711	013712	013713	013714	013715
			SEM CHAVETA			
20	013700	013701	013702	013703	013704	013705

- US - Usinada.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **31,55 mm**



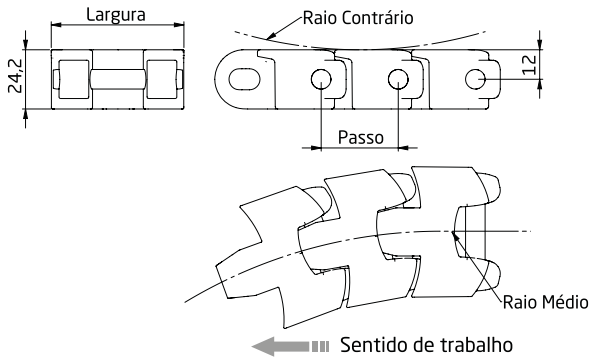

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 58

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **50 mm**
Raio Médio: **122 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,028m
96 placas

Aplicações
Transportadores de embalagens longa vida, cartonadas e plásticas.
Indústria de suco, leite e café.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Flexibilidade multidirecional.
Elevada carga de trabalho.
Otimização de espaço.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
071315	AC 31 L53.00	53,00	2.7/3"	POM	400	3923	1,8


- AC - Articulada curva.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA AC 31

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **15**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



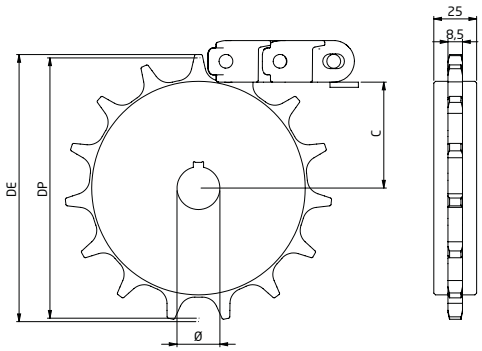

Considerações do Produto:

- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
15	151,7	155,7	78,0

RODA AC 31 INTEIRIÇA US


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
15	000101	000103	000105	000107	000109	000111
			SEM CHAVETA			
15	000100	000102	000104	000106	000108	000110

- US - Usinada.
- AC - Articulada curva.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



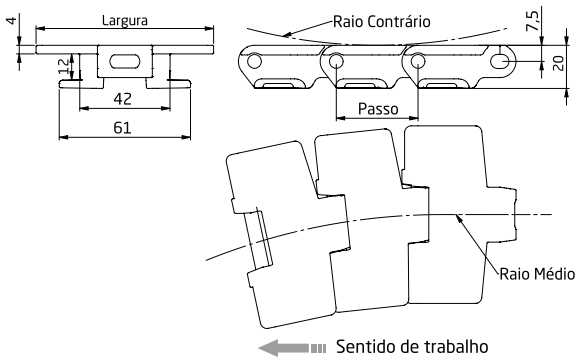

Curva p. 251 | Perfil p. 258 a 273 | Roda p. 63

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores em geral.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011014	ACT 38 L82.5	82,55	3.¼"	POM	240	2354	1,08
011024	ACT 38 L114.3	114,30	4.½"	POM	240	2354	1,21

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



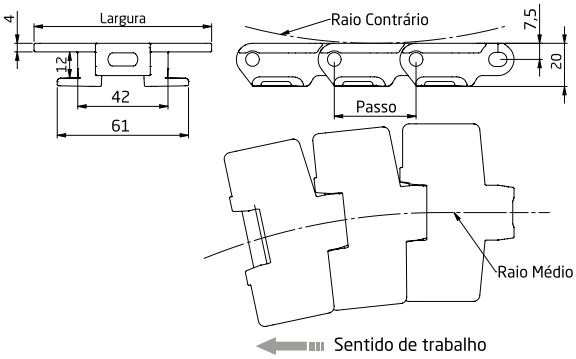

Curva p. 251
Perfil p. 258 a 273
Roda p. 63

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores de alta performance.
Transportadores de produtos com resíduos abrasivos.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Reduz o uso de lubrificantes.
Fácil manutenção.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
		mm	pol		kg	N	
001855	ACT 38 L82.5 AP	82,55	3.¼"	POM AP	230	2255	1,08
001856	ACT 38 L114.3 AP	114,30	4.½"	POM AP	230	2255	1,21


Considerações do Produto:
• Recomenda-se sistema de retorno com rolete injetado em poliamida.

• AP - Alta performance.
• ACT - Articulada curva TAB.
• TAB - Sistema de retenção nas curvas.
• POM - Poliacetal (Polioximetileno).
• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Polipropileno**
Passo: **38,1 mm**

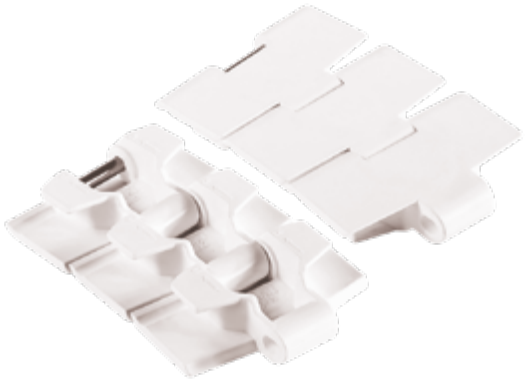

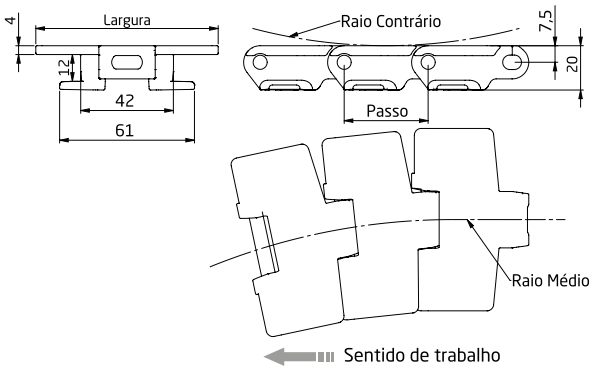

Curva p.251
Perfil p.258 a 273
Roda p.63

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores de produtos químicos.
Transportadores de produtos corrosivos.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Atóxico.
Maior resistência a reagentes químicos.
Resistência à corrosão.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
003905	ACT 38 L82.5 RQ | ATX	82,55	3¼"	PP	130	1274	1,08
004530	ACT 38 L114.3 RQ | ATX	114,30	4½"	PP	130	1274	1,21

- ACT - Articulada curva TAB.
- ATX - Atóxico.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- RQ - Resistência química.
- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



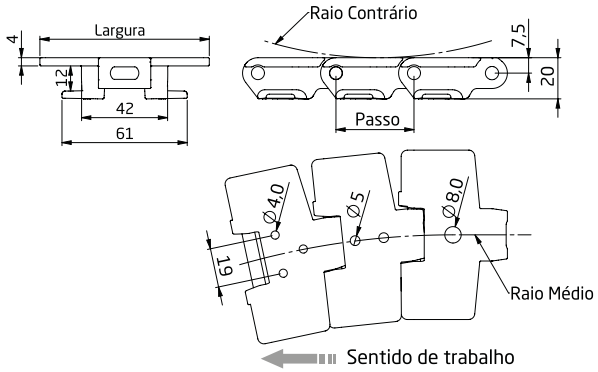

Curva p.251 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.63

Superfície: **Perfurada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores com sistema de vácuo.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Baixo coeficiente de atrito.
Reduz o uso de lubrificantes.
Maior vida útil.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
004550	ACT 38 VAC L82.5 D8.0	82,55	3¼"	POM AP	230	2255	1,08
004551	ACT 38 VAC L82.5 D5.0	82,55	3¼"	POM AP	230	2255	1,08
004552	ACT 38 VAC L82.5 D4.0	82,55	3¼"	POM AP	230	2255	1,08

Considerações do Produto:
• Recomenda-se sistema de retorno com rolete injetado em poliamida.


• ACT - Articulada Curva TAB.
• AP - Alta performance.
• VAC - Vácuo.
• TAB - Sistema de retenção nas curvas.
• POM - Poliacetal (Polioximetileno).
• Recomenda-se sistema de retorno com rolete injetado em poliamida.
• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACT 38

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



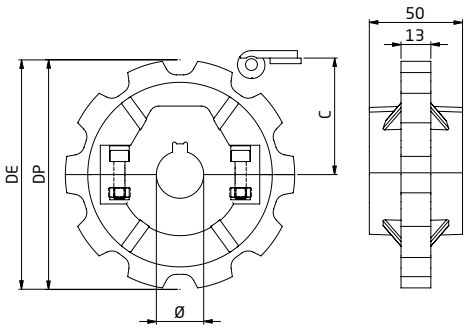

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
10	123,3	123,0	65,0
12	149,11	148,0	78,0

RODA ACT | ACM BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013312	013314	013316	013318	-	-
12	013522	013524	013526	013528	013531	-
			SEM CHAVETA			
10	013311	013313	013315	013317	-	-
12	013521	013523	013525	013527	013532	-

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



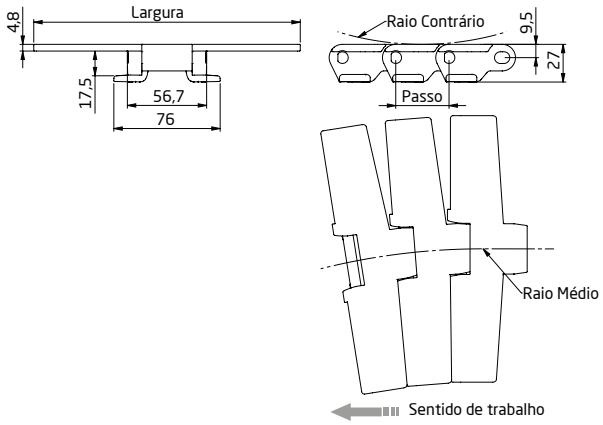

Curva p.252
Perfil p.258 a 273
Roda p.66

Superfície: **Fechada**
Pino: **(D) 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **610 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores de pacotes.
Transportadores de caixas.
Transportadores de embalagens PET.
Uso em curvas guiadas.


Vantagens
Coeficiente de atrito reduzido.
Elevada carga de trabalho.
Excelente durabilidade.
Excelente planicidade.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011018	ACT 882 L152.4	152,40	6"	POM	380	3726	2,13
011019	ACT 882 L190.5	190,50	7.½"	POM	380	3726	2,3
011020	ACT 882 L254.0	254,00	10"	POM	380	3726	2,6
011021	ACT 882 L304.8	304,80	12"	POM	380	3726	2,87

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO TAB

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

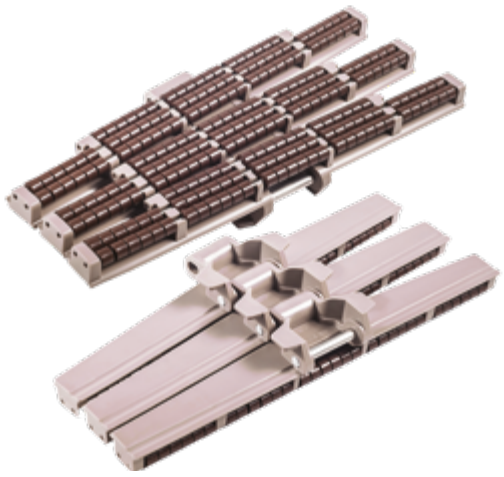

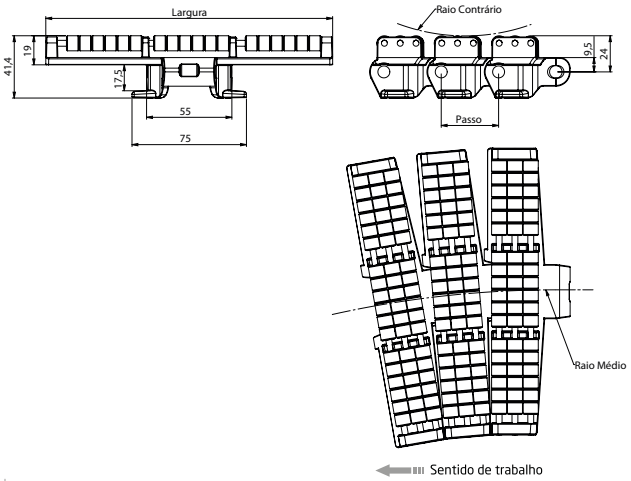

Curva p.252 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.66

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **100 mm**
Raio Médio: **610 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores para acúmulo de embalagens cartonadas, plastificadas e produtos com base plana.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Mantém a integridade da embalagem.
Diminui pressão do acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
248612	ACT 882 BPA L190.5	190,50	7.½"	POM	380	3726	4,05
248613	ACT 882 BPA L254.0	254,00	10"	POM	380	3726	4,75
248466	ACT 882 BPA L304.8	304,80	12"	POM	380	3726	5,3

- ACT - Articulada curva TAB.
- BPA - Baixa pressão anterior de linha.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Roletes injetados em POM.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACT 882 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



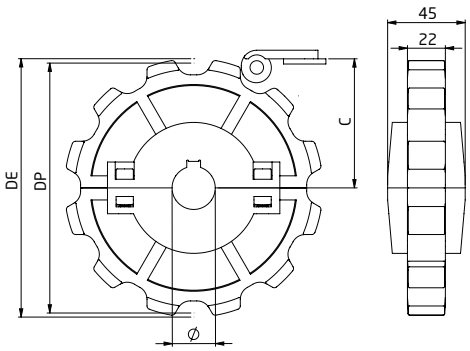

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
12	147,2	149,9	80,0

RODA ACT E ACM 882 | AR 835 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
12	248886	248888	248892	248894	248896	248898
			SEM CHAVETA			
12	248885	248887	248891	248893	248895	248897

- ACT - Articulada Curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ACM - Articulada Curva Magnética.
- AR - Articulada reta.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**



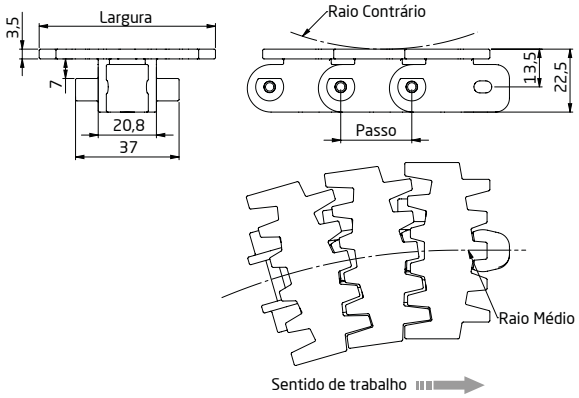


Cabeceira
p.239


Curva
p.238


Perfil
p.261


Roda
p.69

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 4,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **150 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
40 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores com elevada velocidade.
Uso em curvas guiadas.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Excelente planicidade.
Baixo coeficiente de atrito.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240631	CMT X65 L63.0	63,00	2.31/64"	POM	110	1084	0,75


- CMT - Curva Multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**



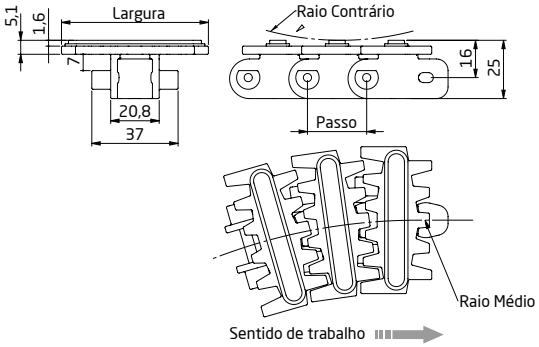



Superfície: **Emborrachada**
Pino: **Ø 4,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **150 mm**

Fornecimento
Rolo: 1,00 m
40 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores em aclive ou declive.
Uso em curvas guiadas.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Superfície aderente.
Raio de curva reduzido.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240632	CMT X65 L63.0 EMB	63,00	2.31/64"	POM	110	1084	0,72


- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- EMB - Superfície emborrachada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA CMT X65

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



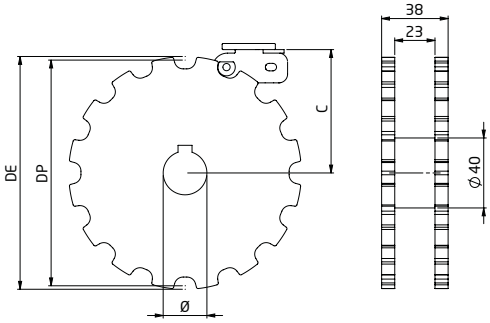

Considerações do Produto:

- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.

Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
16	129,2	133,3	74,6

RODA CMT X65 INTEIRIÇA


Z	Ø 25
	COM CHAVETA
16	651625

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**



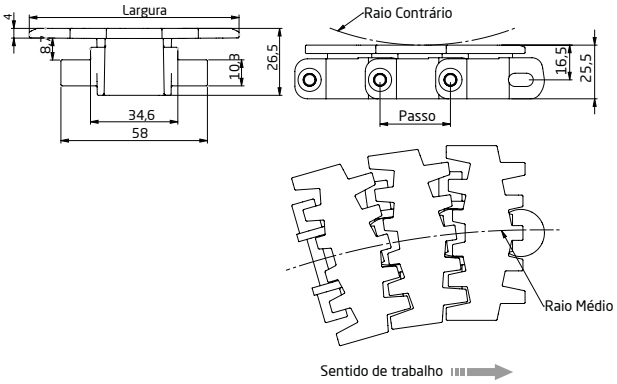

Cabeceira p.237 | Curva p.238 | Perfil p.261 | Roda p.74

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **160 mm**

Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Uso em curvas guiadas.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Excelente planicidade.
Coeficiente de atrito reduzido.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240831	CMT X85 L83.0	83,00	3.17/64"	POM	110	1084	1,25

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**



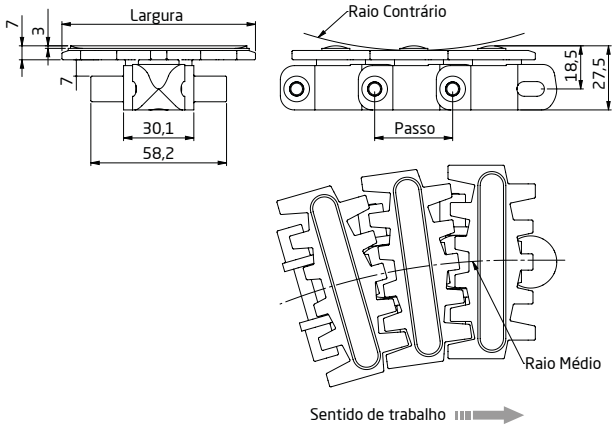


Cabeceira
p.239


Curva
p.240


Perfil
p.261


Roda
p.74

Superfície: **Emborrachada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **160 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores em aclive ou declive.
Uso em curvas guiadas .
Uso em curvas disco.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Superfície aderente.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240832	CMT X85 L83.0 EMB	83,00	3.17/64"	POM	110	1084	1,25

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- EMB - Superfície emborrachada
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**



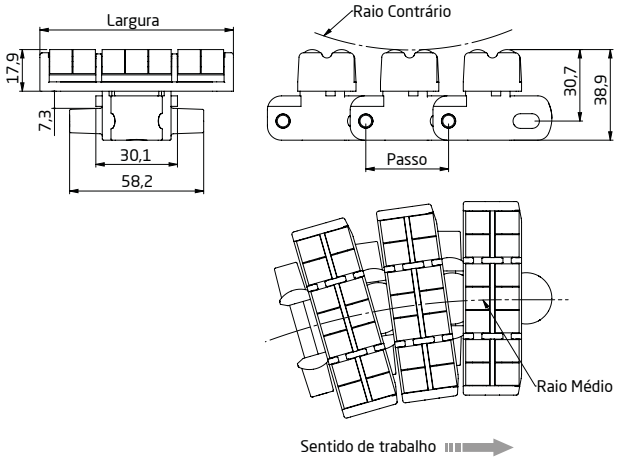

Cabeceira p.239
Curva p.240
Perfil p.261
Roda p.74

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **160 mm**

Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em alumínio ou inox para linhas de acúmulo com embalagens cartonadas ou plásticas e produtos com base plana.
Uso em curva disco.


Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Diminuição na pressão de acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240833	CMT X85 L83.0 ROL	83,00	3.17/64"	POM	110	1084	2,00


- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ROL - Superfície roletada
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**

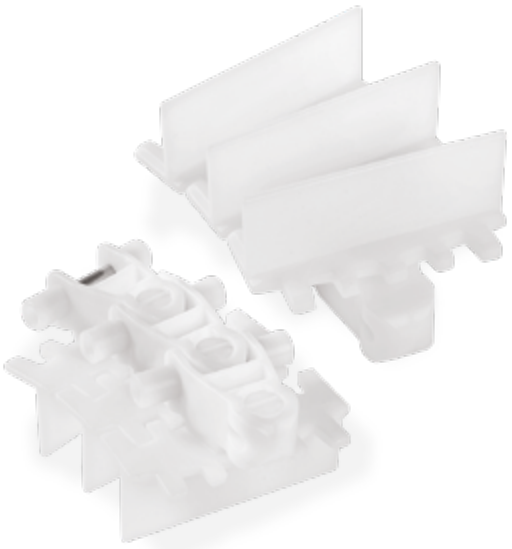





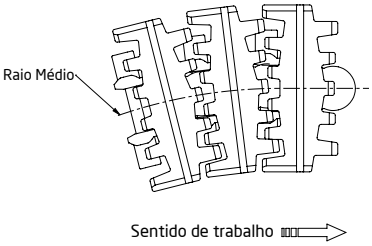

Sentido de trabalho


Cabeceira
p.239


Curva
p.240


Perfil
p.261


Roda
p.74

Superfície: **Com Talisca**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **160 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores em aclive e declive.
Uso em curva guiadas.
Uso em curva disco.

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Diminuição na pressão de acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.
Raio de curva reduzido.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
240836	CMT X85 L83.0 TI H25,4	83,00	3.17/64"	POM	110	1084	1,48


- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ROL - Superfície roletada
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA CMT X85

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



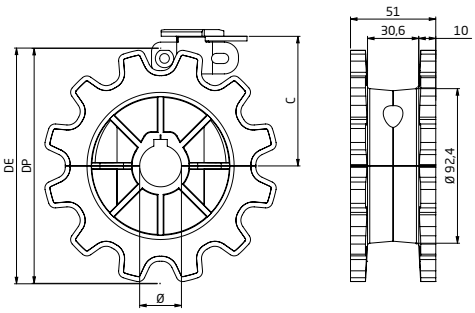

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor cinza .

Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
12	133,2	138,7	76,3

RODA CMT X85


Z	Ø 25	Ø 25,4
	COM CHAVETA	
12	900114	851225
	SEM CHAVETA	
12	900115	900116


- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **35,5 mm**










Cabeceira
p.239


Curva
p.240


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.78

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **170 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
28 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores com elevada velocidade.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Fácil instalação e manutenção.
Excelente planicidade.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
241031	CMT X105 L103.0	103,00	4.1/16"	POM	110	1084	2,00

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **35,5 mm**



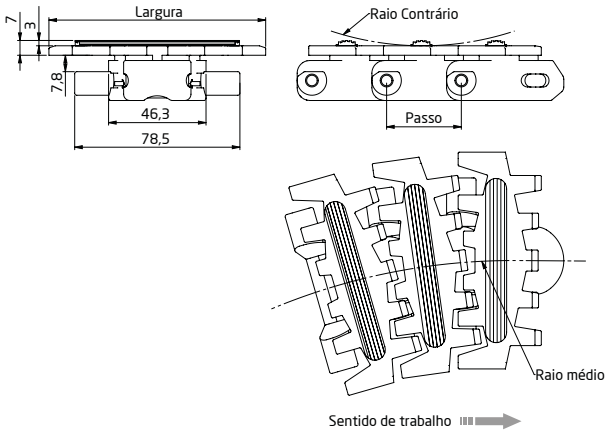

Cabeceira p. 239
Curva p. 240
Perfil p. 258 a 273
Roda p. 78

Superfície: **Emborrachada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **170 mm**

Fornecimento
Rolo: 1,00 m
28 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores em aclive ou declive.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Superfície aderente.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
241032	CMT X105 L103.0 EMB	103,00	4.1/16"	POM	110	1084	1,53

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- EMB - Superfície emborrachada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **35,5 mm**



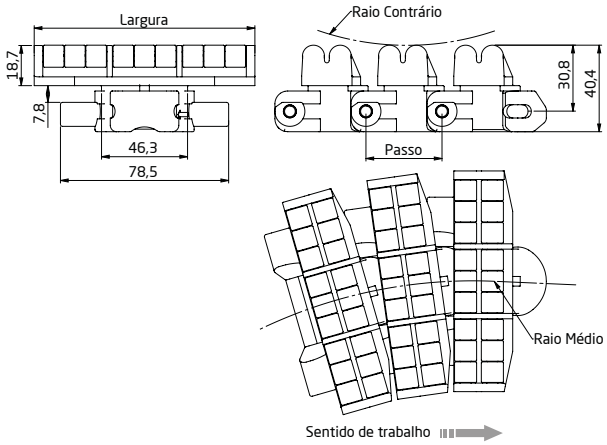

Cabeceira p.239 | Curva p.240 | Perfil p.261 | Roda p.78

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **170 mm**

Fornecimento
Rolo: 1,00 m
28 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para linhas de acúmulo com embalagens cartonadas ou plásticas e produtos com base plana.
Uso em curvas disco.

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Diminuição na pressão de acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.
Raio de curva reduzido.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
241033	CMT X105 L103.0 ROL	103,00	4.1/16"	POM	110	1084	1,94


- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- ROL - Superfície roletada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA CMT X105

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



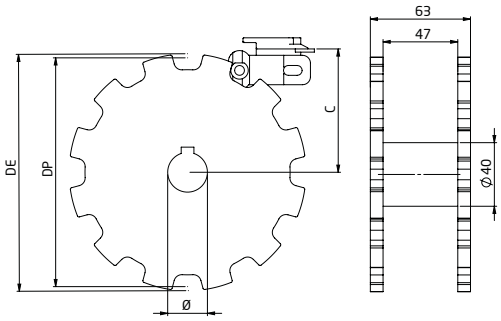

Considerações do Produto:

- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.

Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
12	143,8	146,4	79,5

RODA CMT X105 INTEIRIÇA


Z	Ø 25
	COM CHAVETA
12	101225

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**



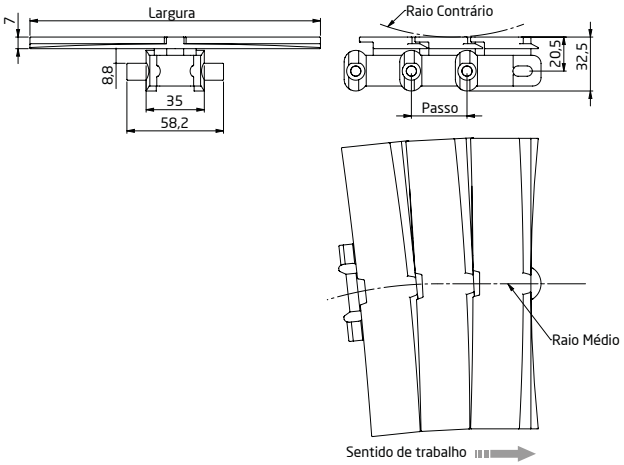


Cabeceira
p.239


Curva
p.240


Perfil
p.261


Roda
p.81

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **75 mm**
Raio Médio: **350 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores de caixas de papelão.
Transportadores produtos embalados.
Uso em curvas guiadas .

Vantagens
Superfície fechada na curva.
Excelente planicidade.
Coeficiente de atrito reduzido.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
241731	CMT X180 L175.0	175,00	6.57/64"	POM	110	1084	1,90

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **33,5 mm**



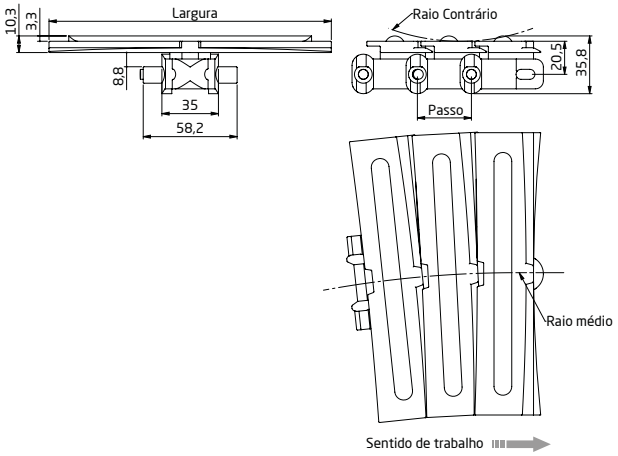


Cabeceira
p.239


Curva
p.240


Perfil
p.261


Roda
p.81

Superfície: **Emborrachada**
Pino: **Ø 6,00 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **75 mm**
Raio Médio: **350 mm**


Fornecimento
Rolo: 1,00 m
30 placas

Aplicações
Transportadores em inox ou alumínio para produtos em geral.
Transportadores em aclive ou declive.
Uso em curvas guiadas .

Vantagens
Superfície fechada na curva.
Superfície aderente.
Raio de curva reduzido.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
241732	CMT X180 L175.0 EMB	175,00	6.57/64"	POM	110	1084	2,20

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- EMB - Superfície emborrachada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos..

RODA CMT X180

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



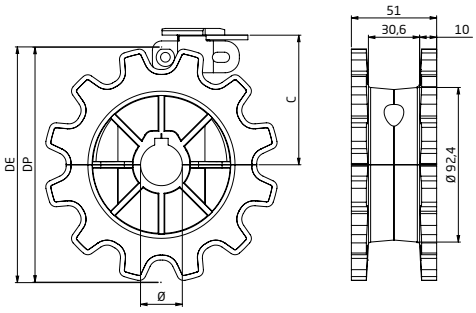

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor cinza .

	Diâmetro		C
Dentes	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
12	133,2	138,7	76,3

RODA CMT X85


Z	Ø 25	Ø 25,4
	COM CHAVETA	
12	900114	851225
	SEM CHAVETA	
12	900115	900116

- CMT - Curva multiflex TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **50 mm**



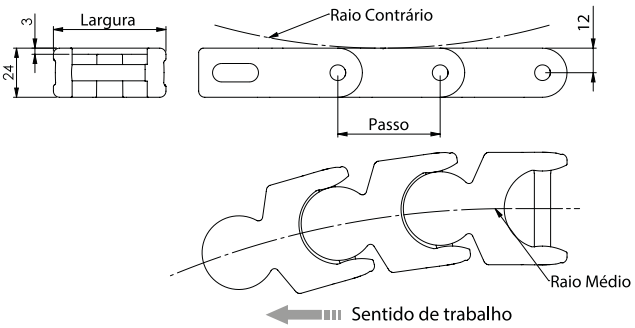

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 84

Superfície **Fechada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **50 mm**
Raio Médio: **160 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,00m
60 placas

Aplicações
Transportadores de embalagens longa vida, cartonadas e plásticas.
Indústria de suco, leite e café.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Flexibilidade multidirecional.
Elevada carga de trabalho.
Otimização de espaço.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011051	CMA 50 A L55.0	55,00	2.1/16"	POM	280	2746	1,4


Para outras opções deste produto, acesse o nosso site.

- CMA - Corrente multiflex articulada.
- A - Aba lateral.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliamida Reforçada**
Passo: **50,8 mm**



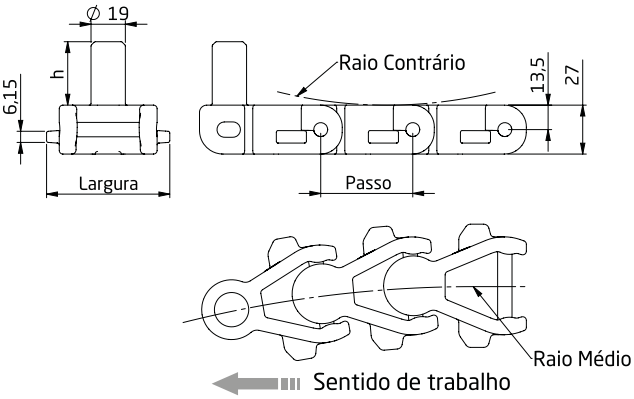

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 84

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **50 mm**
Raio Médio: **350 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
60 placas

Aplicações
Transportadores de bandejas, caixas plásticas, metálicas e cartonadas.
Transportadores com ou sem pinos empurradores.
Uso em curvas guiadas.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Resistente a ambientes abrasivos.
Fácil aplicação e baixa manutenção.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
051001	CMA 51 L68.0 PT	68,00	2.⅔"	PAFV	400	3923	1,65
051013	CMA 51 L68.0 CZ	68,00	2.⅔"	PAFV	400	3923	1,65


Considerações do Produto:
Consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente para:
- Diferentes passos entre arrastadores;
- Diferentes alturas do arrastador.

- h - Altura do arrastador padrão: 35mm.
- CMA - Corrente multiflex articulada.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA CMA 50 | 51 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **10 | 11 | 13**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



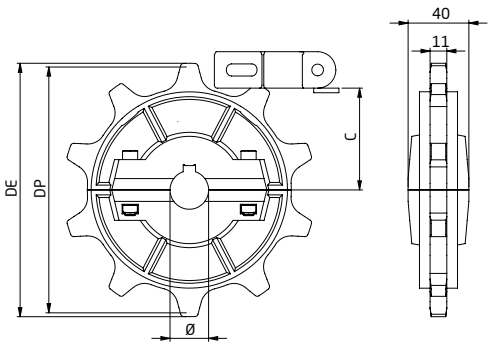

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
10	161,8	165,0	71,9
11	177,5	182,47	80,0
13	208,93	213,93	95,5

RODA CMA 50 | 51 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013601	013603	013608	013609	013610	013611
11	013612	013613	013614	013615	013616	013617
13	013630	013631	013632	013633	013634	013635
			SEM CHAVETA			
10	013600	013602	013607	013606	013618	013619
11	013620	013621	013622	013623	013624	013625
13	013636	013637	013638	013639	013640	013641

- CMA - Corrente multiflex articulada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **63,5 mm**



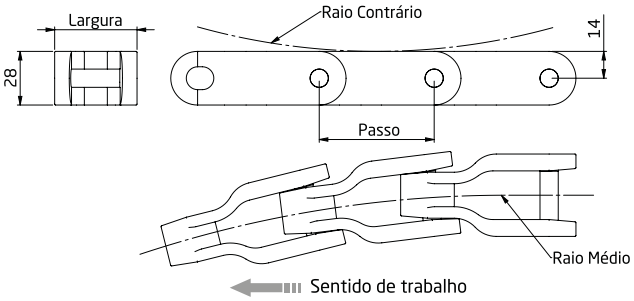

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 87

Superfície **Aberta**
Pino: **Ø 9,50 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **80 mm**
Raio Médio: **510 mm**

Fornecimento
Rolo: 5,08m
80 placas

Aplicações
Transportadores de caixas.
Transportadores de embalagens.
Transportadores de pacotes.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Nível de ruído reduzido.
Fácil manutenção.
Fácil instalação.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011156	SM 1200 AC L43.0	43,00	1.5/7"	POM	450	4413	1,34

- AC - Articulada curva.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Material: **Poliacetal**
Passo: **63,5 mm**



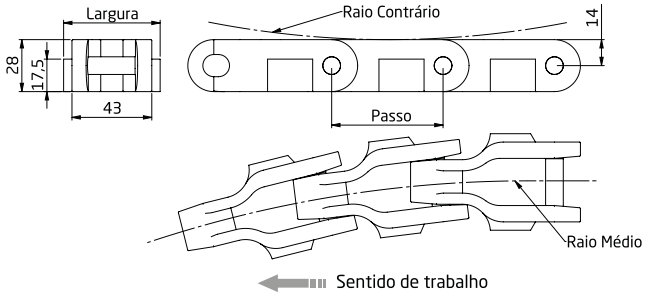

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 87

Superfície: **Aberta**
Pino: **Ø 9,50 mm, Inox Austenítico**
Raio Contrário Mínimo: **80 mm**
Raio Médio: **510 mm**

Fornecimento
Rolo: 5,08m
80 placas

Aplicações
Transportadores de caixas.
Transportadores de embalagens.
Transportadores de pacotes.


Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Nível de ruído reduzido.
Fácil manutenção.
Fácil instalação.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011155	SM 1200 ACT L52.0	52,00	2.1/21"	POM	450	4413	1,35

- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema guia nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



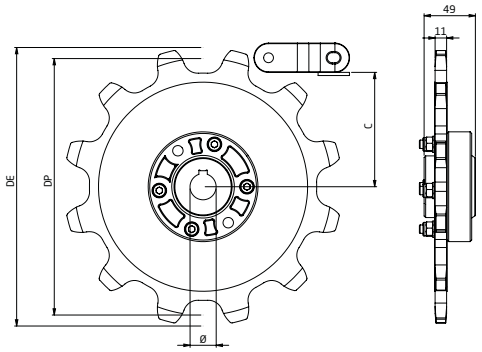

Considerações do Produto:

- Inteiriça
- Usinada em poliamida.
- Cubo injetado em poliamida reforçada.
- Parafuso inox austenítico DIN 912 M8.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M8.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
	Primitivo	Externo	
Z	DP	DE	
10	205,5	225,0	100,0
12	245,3	273,7	120,0

RODA SM 1200 INTEIRIÇA US


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013689	013690	013691	013692	-	-
12	013693	013694	013695	013696	-	-
			SEM CHAVETA			
10	013680	013681	013684	013687	-	-
12	013682	013683	013686	013688	-	-

- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



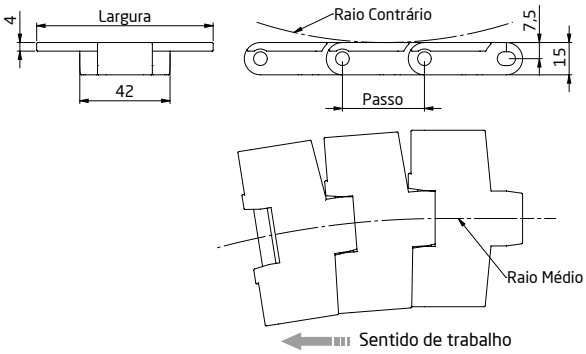

Curva p.254
Perfil p.258 a 273
Roda p.89

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Ferrítico**
Raio Contrário Mínimo: **40 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores em geral.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Excelente planicidade.
Excelente durabilidade.
Fácil manutenção.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
011000	ACM 38 L82.5	82,55	3.¼"	POM	220	2157	0,98
011016	ACM 38 L83.8	83,80	3.30"	POM	220	2157	0,99

- ACM - Articulada curva magnética.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACM 38 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



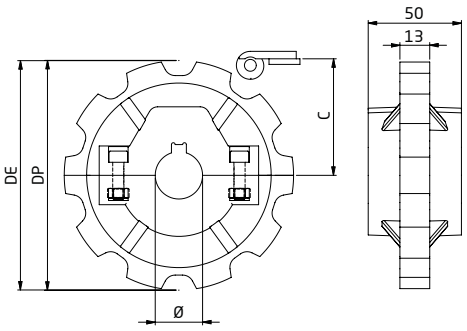

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
	Primitivo	Externo	
Z	DP	DE	
10	123,3	123,0	65,0
12	149,11	148,0	78,0

RODA ACT | ACM BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
10	013312	013314	013316	013318	-	-
12	013522	013524	013526	013528	013531	-
			SEM CHAVETA			
10	013311	013313	013315	013317	-	-
12	013521	013523	013525	013527	013532	-


- ACT - Articulada curva TAB.
- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**









Curva — sob consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 93

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Ferrítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
120 placas

Aplicações
Transportadores de latas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de embalagens PET.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Longa vida útil.
Coeficiente de atrito reduzido.
Nível de ruído reduzido.
Boa resistência ao impacto.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
249835	ACM 254 L83.8	83,80	3.30"	POM	270	2648	1,3
249836	ACM 254 L83.8	83,80	3.30"	POM AP	260	2550	1,3

- AP - Alta performance.
- ACM - Articulada curva magnética.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**



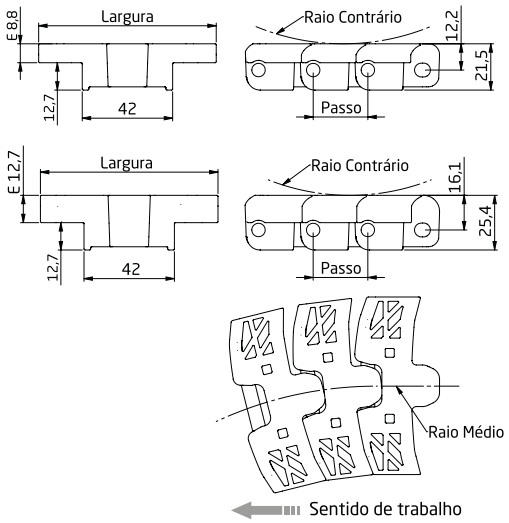

Curva — sob consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 93

Superfície: **Aberta 20%**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Ferrítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
120 placas

Aplicações
Transportadores de latas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de embalagens PET.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Longa vida útil.
Coeficiente de atrito reduzido.
Nível de ruído reduzido.
Boa resistência ao impacto.


Código	Descrição	E mm	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
			mm	pol		kg	N	
249807	ACM 601 L83.8	8,8	83,80	3.19/64"	POM	230	2256	1,5
249812	ACM 607 L83.8	12,7	83,80	3.19/64"	POM	230	2256	1,7
249831	ACM 601 L83.8	8,8	83,80	3.19/64"	POM AP	220	2156	1,5
219832	ACM 607 L83.8	12,7	83,80	3.19/64"	POM AP	220	2156	1,7

- AP - Alta performance.
- E - Espessura da placa.
- ACM - Articulada curva magnética.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Poliacetal**
Passo: **25,4 mm**



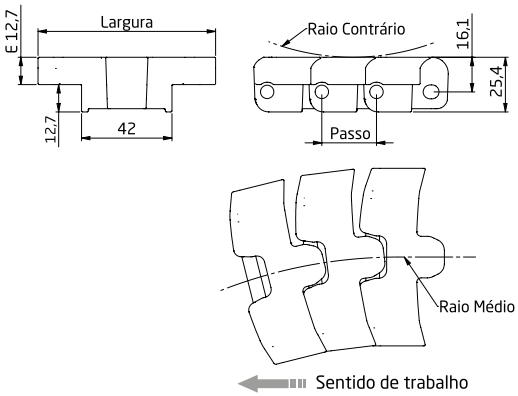

Curva — sob consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 93

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 6,35 mm, Inox Ferrítico**
Raio Contrário Mínimo: **120 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
120 placas

Aplicações
Transportadores de latas.
Transportadores de vidros.
Transportadores de embalagens PET.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Longa vida útil.
Coeficiente de atrito reduzido.
Nível de ruído reduzido.
Boa resistência ao impacto.


Código	Descrição	E mm	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m
			mm	pol		kg	N	
249815	ACM 608 L83.8	12,7	83,80	3.19/64"	POM	230	2256	1,7
249834	ACM 608 L83.8	12,7	83,80	3.19/64"	POM AP	220	2156	1,7

- AP - Alta performance.
- E - Espessura da placa.
- ACM - Articulada curva magnética.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACM 600 BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



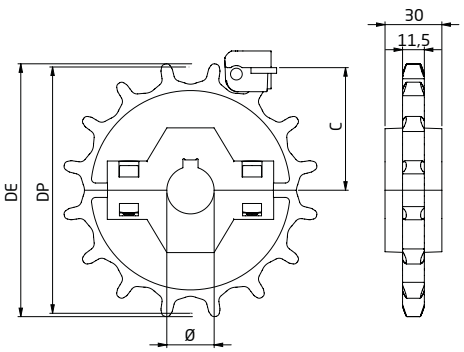

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
16	130,94	135,84	69,0

RODA ACM 600 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA		
16	249941	249946	249950	249953
		SEM CHAVETA		
16	249940	249945	249949	249952

- ACM - Articulada curva magnética.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO MAGNÉTICO

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**



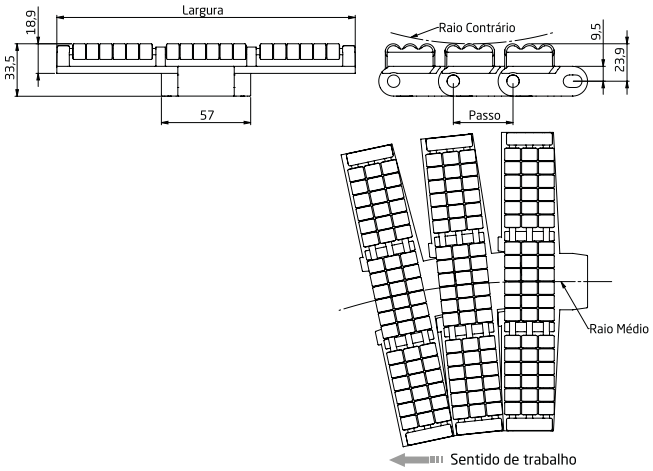

Curva — sob consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 95

Superfície: **Roletada**
Pino: **Ø 7,94 mm, Inox Ferrítico**
Raio Contrário Mínimo: **100 mm**
Raio Médio: **610 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048m
80 placas

Aplicações
Transportadores para acúmulo de embalagens cartonadas, plastificadas e produtos com base plana.
Uso em curvas magnéticas.

Vantagens
Mantém a integridade da embalagem.
Diminui pressão do acúmulo.
Coeficiente de atrito reduzido.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente
		mm	pol		kg	N	kg/m
249085	ACM 882 BPA L190.5	190,50	7½"	POM	360	3530	3,78
249086	ACM 882 BPA L254.0	254,00	10"	POM	360	3530	4,48
249087	ACM 882 BPA L304.8	304,80	12"	POM	360	3530	5,0


- ACM - Articulada curva magnética.
- BPA - Baixa pressão anterior de linha.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Roletes injetados em POM.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA ACM 882 BPA

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



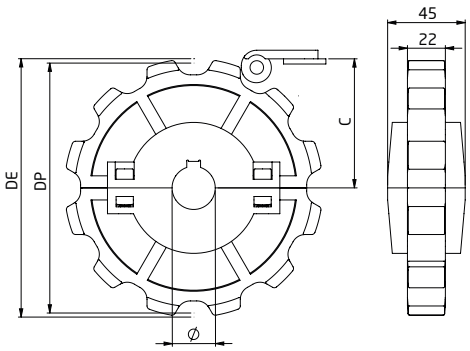

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
12	147,2	149,9	80,0


RODA ACT E ACM 882 | AR 835 BIPARTIDA


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
12	248886	248888	248892	248894	248896	248898
			SEM CHAVETA			
12	248885	248887	248891	248893	248895	248897

- ACT - Articulada Curva TAB.
- ACM - Articulada Curva Magnética.
- AR - Articulada reta.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO ASA 60

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

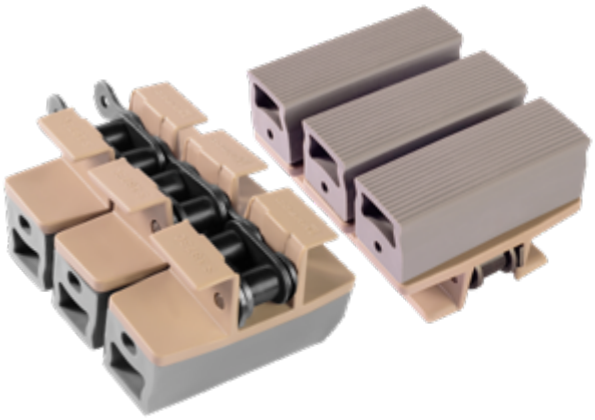

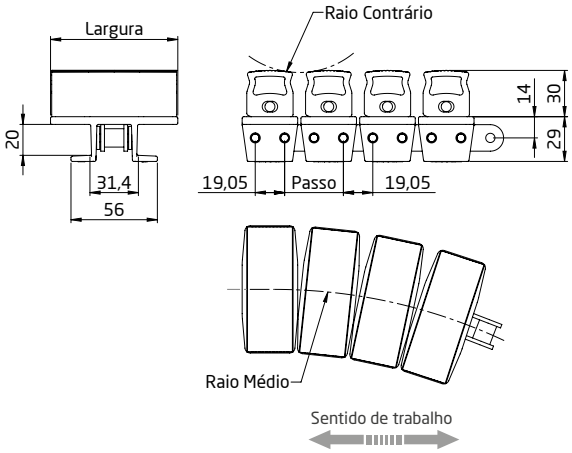

Perfil p.258a273
Roda p.98

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 5,1 mm - Corrente ASA 60 SB**
Raio Médio: **360 mm**
Material do Pino: **Aço Inoxidável 304 (Austenítico)**
Raio contrário mínimo: **180 mm**
Material do Gripper: **TPE 60 SHORE A**

Fornecimento
Rolo: **0,99m**
26 placas

Aplicações
Elevador por pressão
Enxaguadora de garrafas
Transportes curvos
Linhas de envase

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Excelente durabilidade.
Borracha cambiável.
Resistência a corrosão

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente Kg/m
		mm	pol		Kg	N	
011173	1873C TACO	82,5	3 ¼"	POM	420	4200	3,4


Considerações do Produto:
Consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente para:
Solicitar placas individuais (011166)
Solicitar emenda para corrente ASA


Quando usar o 1873C GS4 (Grip Fechado)
Elevação por contato firme (friction-elevators)
Embalagens médias/grandes
Situações onde a borracha precisa durar mais, pois o taco trabalha com maior área de contato
Ambientes com vibração e impactos laterais
Transferências de alta estabilidade

- ASA - American Standard A-Series.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- TPE - Elastômetro Termoplástico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO ASA 60

Material: **Poliacetal**
Passo: **38,1 mm**

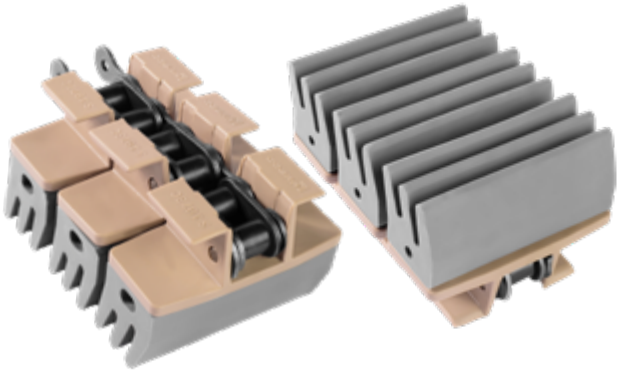

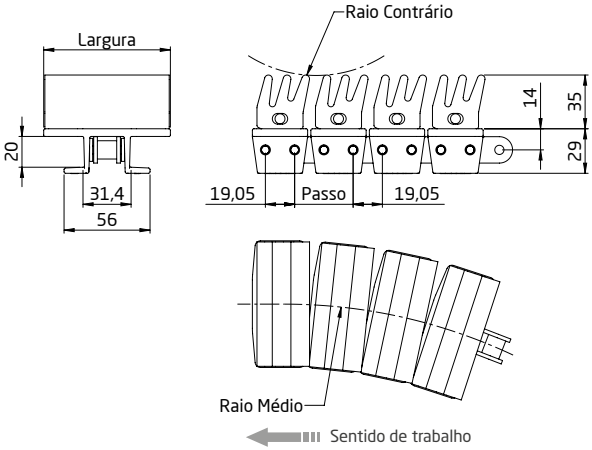

Perfil p.258 a 273
Roda p.98

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 5,1 mm - Corrente ASA 60 SB**
Raio Médio: **360 mm**
Material do Pino: **Aço Inoxidável 304 (Austenítico)**
Raio contrário mínimo: **180 mm**
Material do Gripper: **TPE 60 SHORE A**

Fornecimento
Rolo: **0,99m**
26 placas

Aplicações
Elevador por pressão
Enxaguadora
Transportadores curvos
Linhas de envase

Vantagens
Mantém a integridade do produto.
Excelente durabilidade.
Borracha cambiável.
Resistência à corrosão

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Placa	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente Kg/m
		mm	pol		Kg	N	
011172	1873C GRIP	82,5	3 ¼"	POM	420	4200	3,81

Considerações do Produto:
Consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente para:
Solicitar placas individuais (011165)
Solicitar emenda para corrente ASA

Quando usar o 1873C GS2 (Grip Aberto)
Produtos pequenos ou leves
Elevação/descida em inclinações maiores
Linhas com muito spray de água
Ambientes com variação de formato melhor conformidade da borracha


- ASA - American Standard A-Series.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- TPE - Elastômetro Termoplástico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA 1873C

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **25**
Fabricação: **Usinada em Aço Carbono**



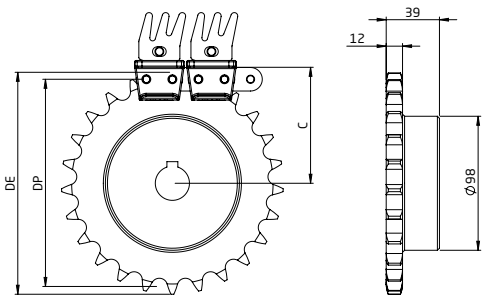

Considerações do produto:
- Inteiriça
- Usinada em aço carbono
- Norma ANSI B 29.1 (ASA) Passo 19,05 (3/4")
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1


Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
25	152,0	162,30	84.80

RODA DENTADA ASA 60/1 INTEIRIÇA US

Z	Ø 25
	COM CHAVETA
25	000259

Considerações do Produto:
- Folga radial mínima: DE – cubo ≥ 25 mm - para evitar interferencia com o TAB da corrente.
- Modelo recomendado:
Engrenagem padrão ASA 60 T2 (Mín. Z = 24)

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

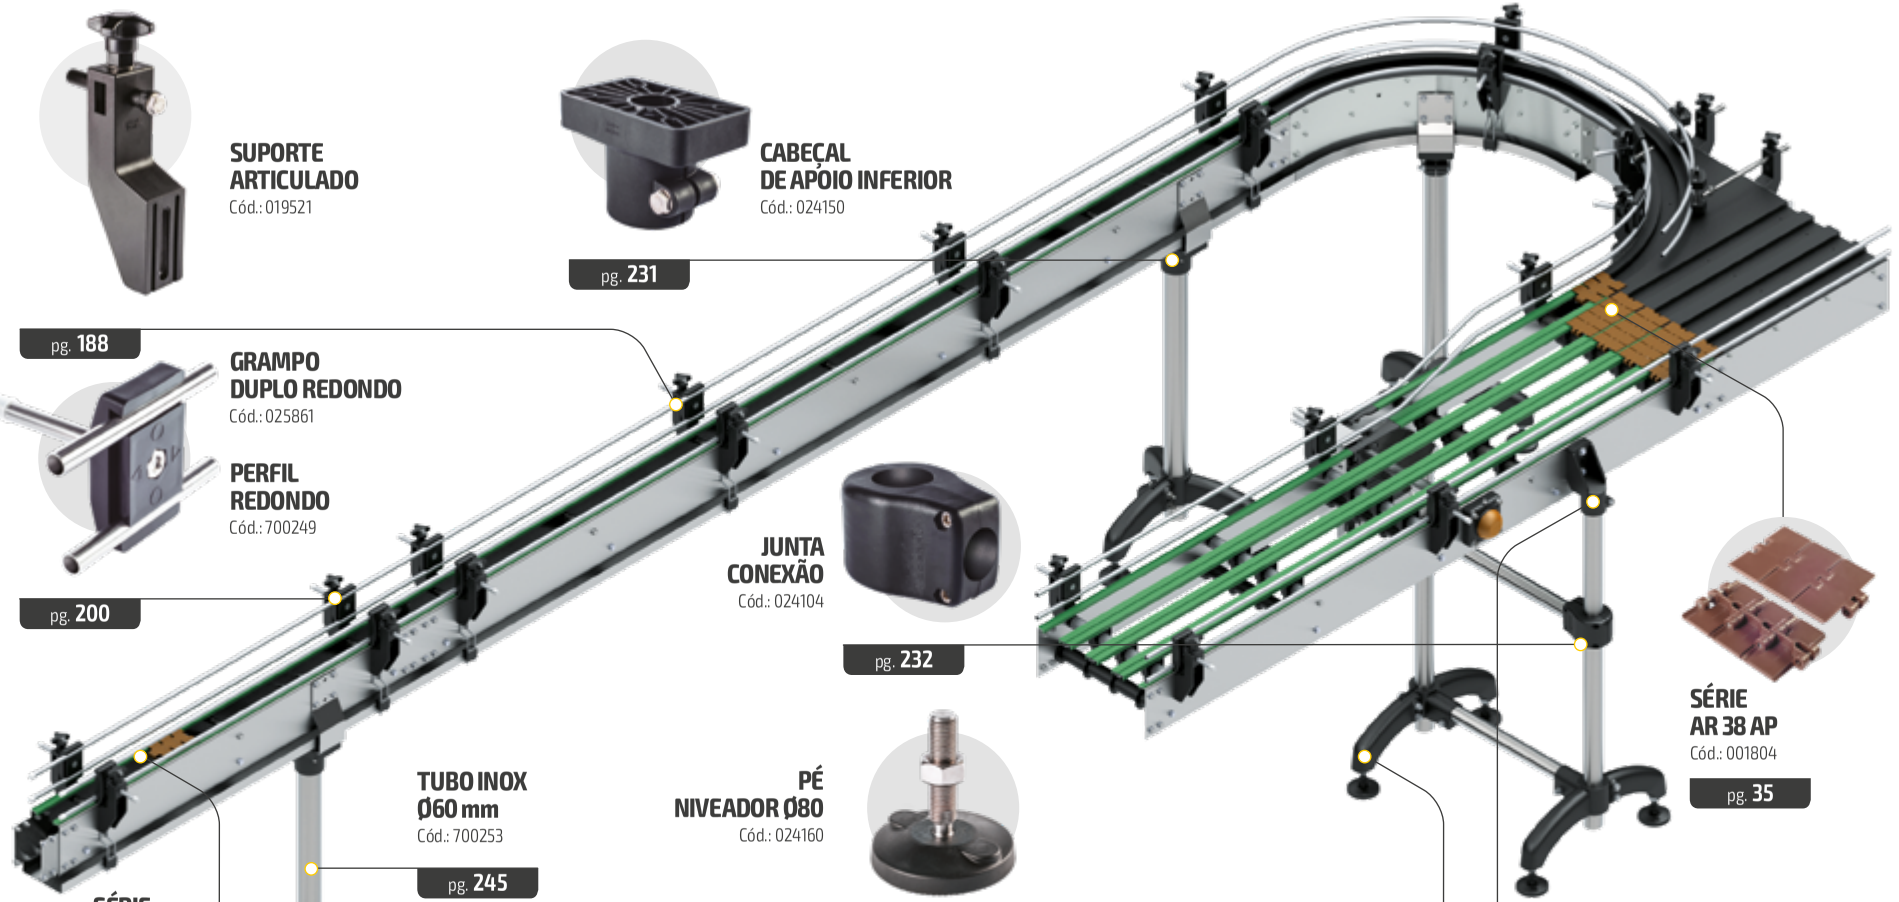

SUPORTE ARTICULADO
Cód.: 019521

CABEÇAL DE APOIO INFERIOR
Cód.: 024150

pg. 231

pg. 188

GRAMPO DUPLO REDONDO
Cód.: 025861

PERFIL REDONDO
Cód.: 700249

pg. 200

JUNTA CONEXÃO
Cód.: 024104

pg. 232

SÉRIE AR 38 AP
Cód.: 001804

pg. 35

TUBO INOX Ø60 mm
Cód.: 700253

pg. 245

PÉ NIVEADOR Ø80
Cód.: 024160

pg. 236

SÉRIE ACT 38 AP
Cód.: 001853

pg. 60

pg. 234

PÉ TRIPLO CURVO COM SAPATA
Cód.: 030246

PÉ DUPLO CURVO COM SAPATA
Cód.: 248420

pg. 234

CABEÇAL APOIÓ LATERAL
Cód.: 024152

pg. 231







ESTEIRAS MODULARES

APLICAÇÕES


Transportadores para movimentação em geral.
Transportadores de acúmulo.
Transportadores para transferência entre equipamentos.
Transportadores para túneis de resfriamento, pasteurização e congelamento.
Transportadores para desossa.


VANTAGENS

Fácil instalação e limpeza.
Transferência de topo.
Excelente planicidade.
Alta resistência à tração.
Baixo desgaste.
Alta performance.

TRANSPORTE RETO

Passo: **8,0 mm**

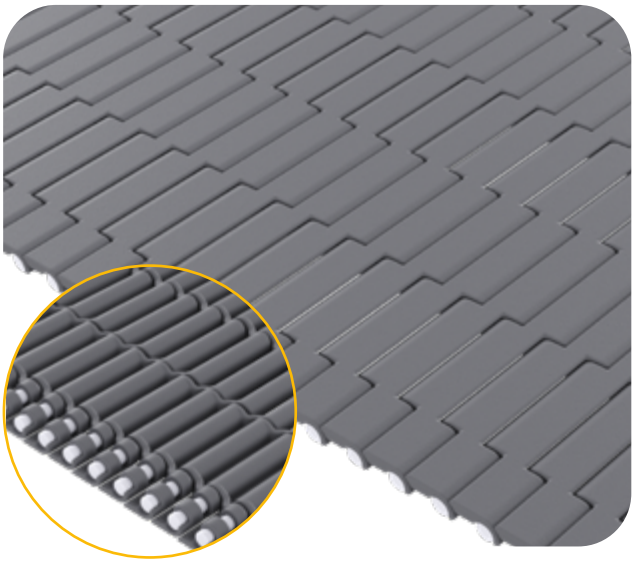

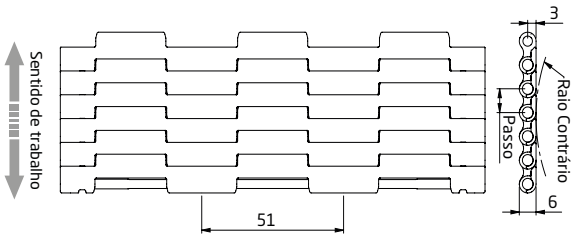

Perfil p.258 a 273
Roda p.103

Largura Mínima: **101 mm**
Incremento de Largura: **51 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **15 mm**

Aplicações
Transportadores com transferência "nose bar".
Transportadores que exijam excelente transferência de topo.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Baixo peso.
Acionamento inferior.
Excelente planicidade.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 3,0 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	POM	1550	15190	5 a 90	5,6	
POM	PP	1200	11760	5 a 90	5,5	
PP	PP	900	8820	5 a 90	3,4	
PP	POM	950	9310	5 a 90	3,1	

Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Pode ser utilizado com transferência "nose bar".
- Esteira modular leve e de fácil manuseio.

- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **18 | 24 | 36**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



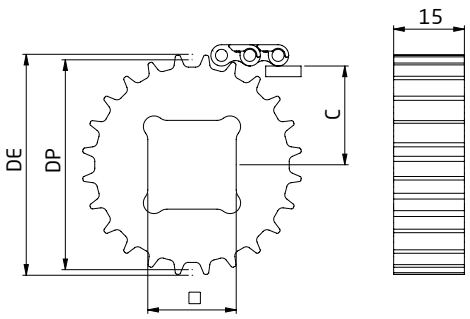

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
18	46,1	46,8	20,5
24	61,3	62,2	28
36	91,8	92,9	44

RODA S080 INTEIRIÇA US FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 38,10	□ 40
		FURO QUADRADO			
18	084200	084201	-	-	-
24	084202	084203	084204	-	-
36	084207	084208	084209	084210	084211

Número de dentes (Z): **18 | 24 | 36**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



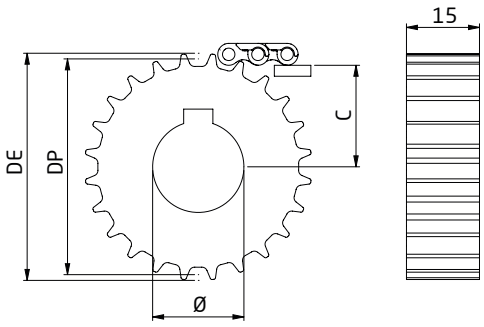

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
18	46,1	46,8	20,5
24	61,3	62,2	28
36	91,8	92,9	44


RODA S80 INTEIRIÇA US FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA			
18	084300	084301	-	-	-
24	084302	084303	084304	084305	084306
36	084307	084308	084309	084310	084311
		SEM CHAVETA			
18	084100	084101	-	-	-
24	084102	084103	084104	084105	084106
36	084107	084108	084109	084110	084111

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **12,7 mm**

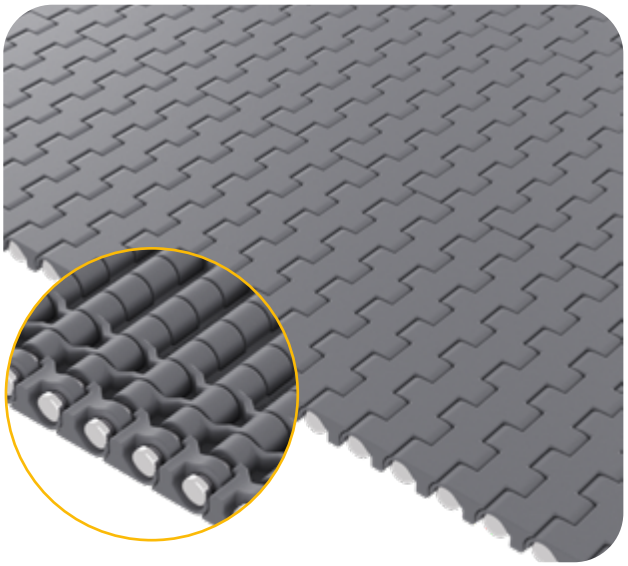

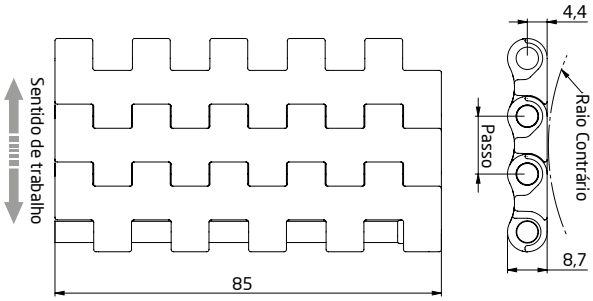

Perfil p.258 a 273
Roda p.106 e 107

Largura Mínima: **85,0 mm**
Incremento de Largura: **85,0 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **25 mm**

Aplicações
Transportadores de acúmulos, inspeção e seleção.
Sistemas paletizadores.
Empacotadoras e embaladoras.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Sentido bidirecional.
Acionamento inferior.
Excelente planicidade.

Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	830	8139	5 a 90	5,79	
POM	PP	1015	9953	5 a 90	8,26	
POM	POM	1380	13533	-30 a 95	9,15	
POM AP	POM	812	7936	-30 a 95	9,08	


Considerações do Produto:
- Esteira modular robusta com menor peso e passo.
- Pode ser utilizada com transferência "nose bar".
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.


- SF - Superfície fechada.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **12,7 mm**

NOVO

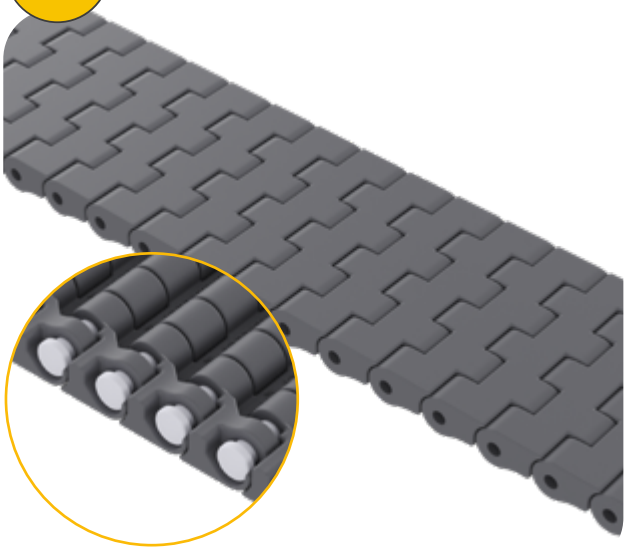

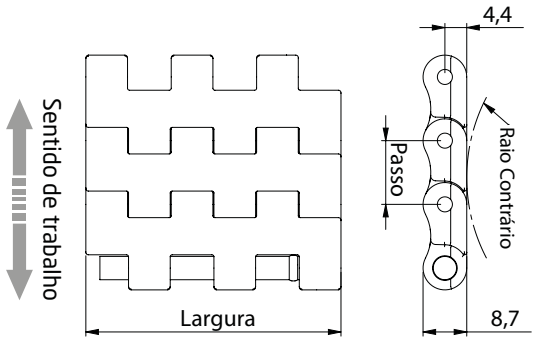

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 106 e 107

Largura Mínima: **51,0 mm**
Incremento de Largura: **-**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **25 mm**

Aplicações
Empacotadoras e embaladoras.
Espaços reduzidos.
Complemento de transportadores multivias.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Sentido bidirecional.
Acionamento inferior.
Excelente planicidade.


Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,5 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro		Temp. de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor
		mm	pol			kg	N			
127110	S127 L.51,0	51	2"	PP	PP	45	440	5 a 90	0.30	○
127111	S127 L.68,0	68	2.3/5"	PP	PP	58	570	5 a 90	0.36	○
127112	S127 L.51,0	51	2"	POM	POM	75	735	-30 a 95	0.45	●
127113	S127 L.68,0	68	2.3/5"	POM	POM	95	932	-30 a 95	0.57	●
127114	S127 L.51,0	51	2"	POM	POM	75	735	-30 a 95	0.45	●
127115	S127 L.68,0	68	2.3/5"	POM	POM	95	932	-30 a 95	0.57	●

Considerações do Produto:
- Pode ser utilizado com transferência "nose bar".
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.

- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **20 | 38**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



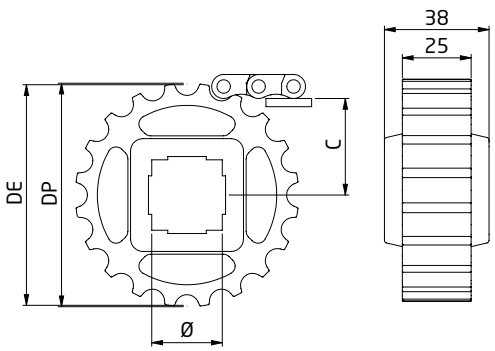

Considerações do Produto:

- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
20	81,2	80,2	37,0
38	153,8	156,2	74,0

RODA S127 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□25,4	□30	□ 35	□38,10	□40
			FURO QUADRADO			
20	000130	000121	000131	000132	-	-
38	000219	000255	000220	000221	000212	000218

Número de dentes (Z): **20 | 38**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



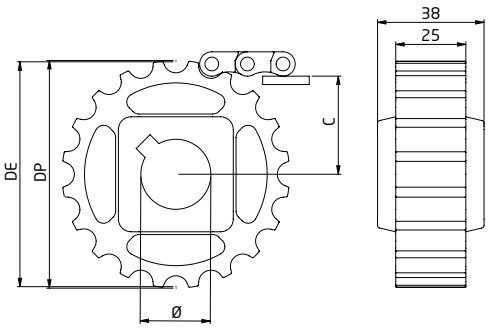

Considerações do Produto:

- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
20	81,2	80,2	37,0
38	153,8	156,2	74,0

RODA S127 INTEIRIÇA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
20	000124	000125	000126	-	-	-
38	602540	602541	602542	602543	602544	-
			SEM CHAVETA			
20	000120	000135	000136	-	-	-
38	000213	000224	000225	000226	000227	-


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S127

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **38**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



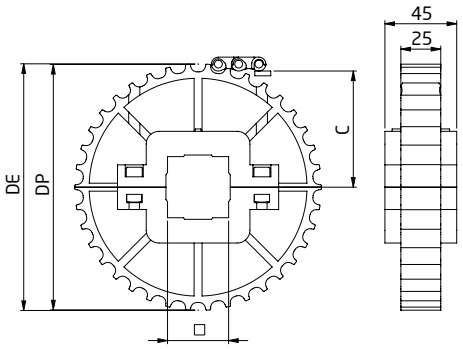

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
38	153,8	154,6	74,0

RODA S127 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□25	□25,4	□30	□35	□38,10	□40
			FURO QUADRADO			
38	175200	175201	175202	175203	175204	175205

Número de dentes (Z): **38**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



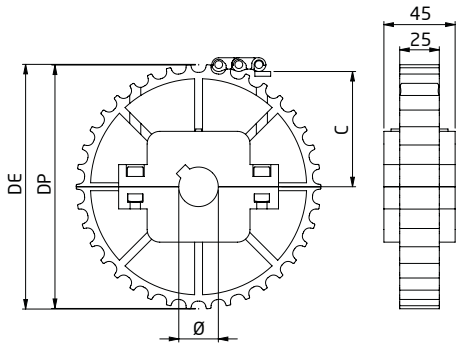

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
38	153,8	154,6	74,0


RODA S127 BIPARTIDA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
38	175300	175301	175302	175303	175304	175305
			SEM CHAVETA			
38	175100	175101	175102	175103	175104	175105

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **12,7 mm**

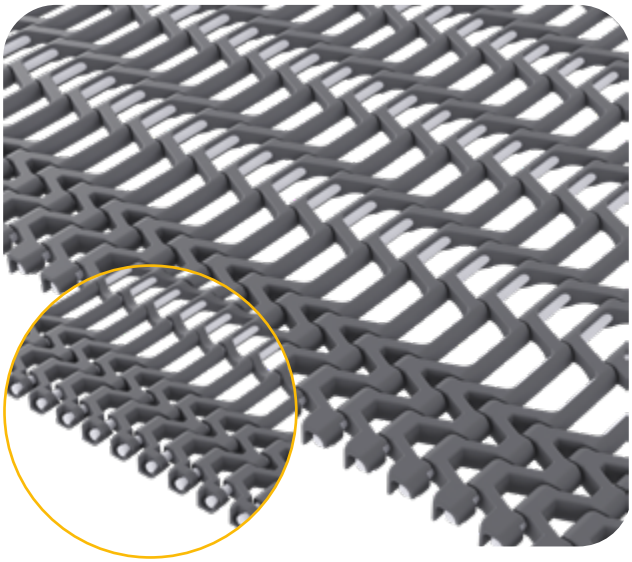

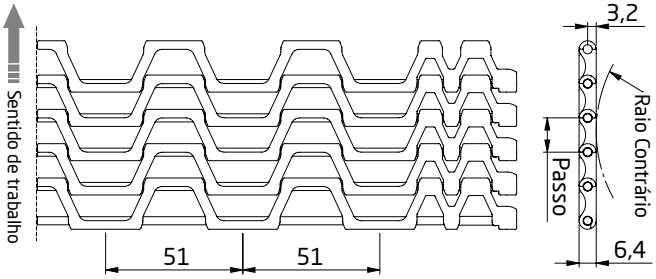

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 109 e 110

Largura Mínima: **203 mm**
Incremento de Largura: **51 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **53%**
Raio Contrário: **20 mm**

Aplicações
Transportadores de acúmulo.
Transportadores para produtos in natura.
Transportadores de inspeção e separação.
Transportadores de empacotadoras e embaladoras.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Excelente drenagem.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 3,0 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	POM	1650	16170	-30 a 95	3,56	
POM	PP	990	9702	50 a 90	3,20	

Considerações do Produto:
- Esteira modular leve e de fácil manuseio.
- Pode ser utilizado com transferência "nose bar".
- Superfície aberta em 53% (7,3 mm x 25 mm).
- Travamento da vareta por ressalto na sua extremidade.

- SA - Superfície aberta
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



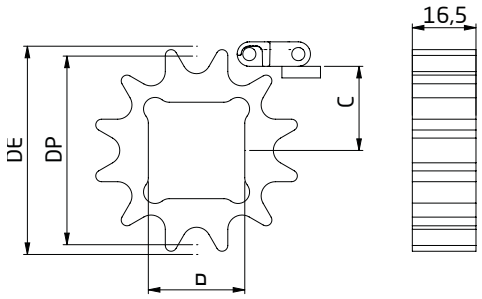

Considerações do produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
12	49,1	54	27

RODA S1200 INTEIRIÇA US FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4
	FURO QUADRADO	
12	124200	124201

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



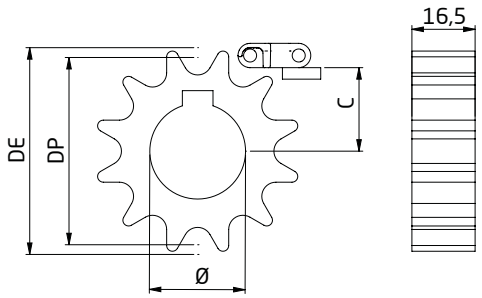

Considerações do produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
10	41,1	44,5	22
12	49,1	54	27

RODA S1200 INTEIRIÇA US FURO REDONDO


Z	Ø 20	Ø 25
	COM CHAVETA	
10	124300	-
12	124301	124302
	SEM CHAVETA	
10	124100	124102
12	124103	124104


- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S1200 | BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **24 | 36**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**







Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em Poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M4.
- Arruela em inox M4.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M4.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
24	97,3	103,4	50
36	145,7	151,3	74


RODA S1200 BIPARTIDA US FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,1	□ 40
			FURO QUADRADO			
24	125200	125201	125202	125203	125204	125205
36	125206	125207	125208	125209	125210	125211

Número de dentes (Z): **24 | 36**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



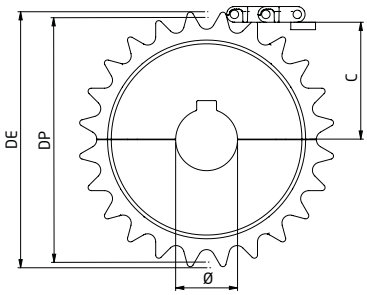



Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M4.
- Arruela em inox M4.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M4.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6881/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
24	97,3	103,4	50
36	145,7	151,3	74


RODA S1200 BIPARTIDA US FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40
			COM CHAVETA		
24	125300	125301	125302	125303	125304
36	125305	125306	125307	125308	125309
			SEM CHAVETA		
24	125100	125101	125102	125103	125104
36	125105	125106	125107	125108	125109

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **15,2 mm**

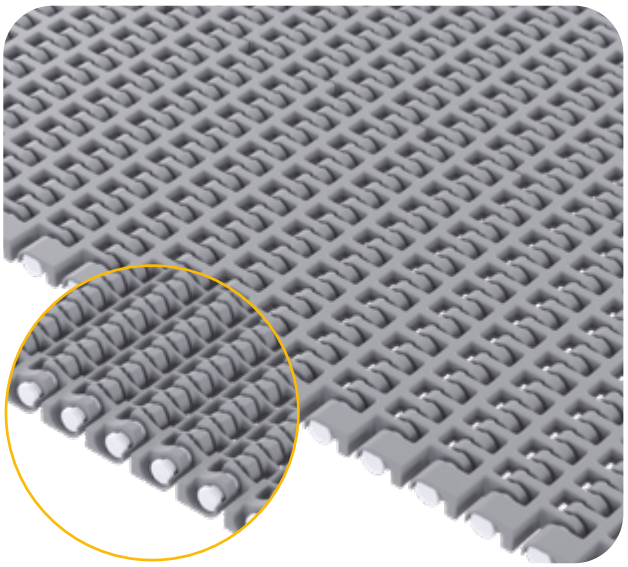

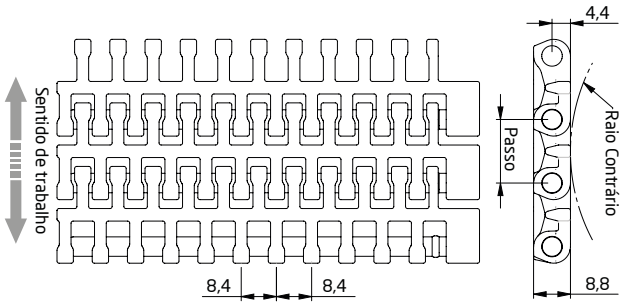

Talisca p.116 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.114 e 115

Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **30%**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de acúmulos, inspeção e seleção.
Sistemas paletizadores.
Empacotadoras e embaladoras.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Excelente drenagem.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	PP	1140	11180	5 a 90	6,19	
PP	PP	740	7257	5 a 90	4,51	
POM	POM	1700	16671	-30 a 95	6,65	
POM AP	POM	1370	13435	-30 a 95	7,31	


Considerações do Produto:
- Esteira modular leve e de fácil manuseio.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Pode ser utilizado com transferência "nose bar".
- Superfície aberta em 30% (6,2 mm x 4,4 mm).
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SA - Superfície aberta.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **15,2 mm**

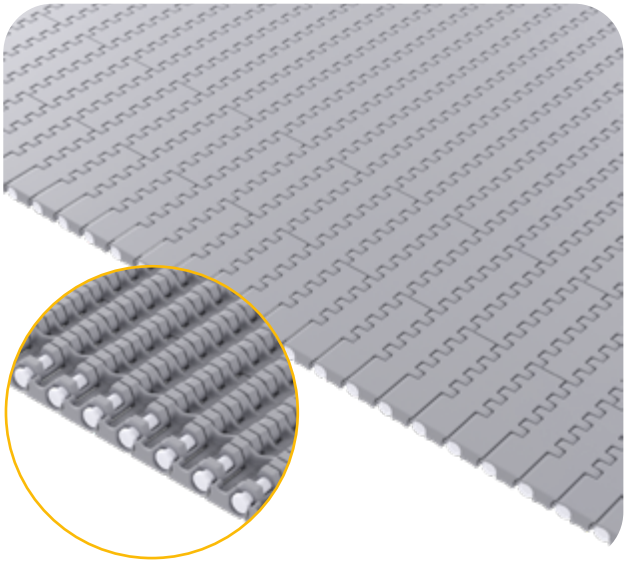

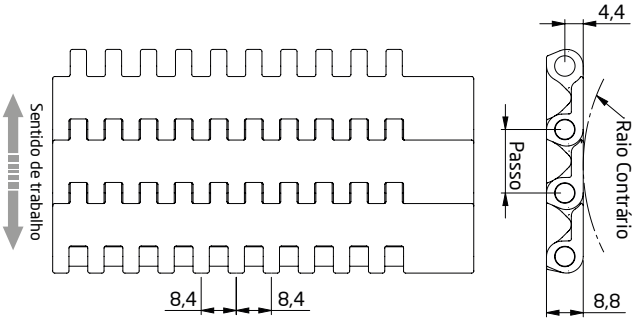

Talisca p.116 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.114 e 115

Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de acúmulos, inspeção e seleção.
Sistemas paletizadores.
Empacotadoras e embaladoras.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Excelente planicidade.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	PP	1200	11768	5 a 90	6,59	
PP	PP	800	7845	5 a 90	4,81	
POM	POM	1800	17652	-30 a 95	7,05	
POM AP	POM	1440	14121	-30 a 95	7,75	


Considerações do Produto:
- Esteira modular leve e de fácil manuseio.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Pode ser utilizado com transferência "nose bar".
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SF - Superfície fechada.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **15,2 mm**

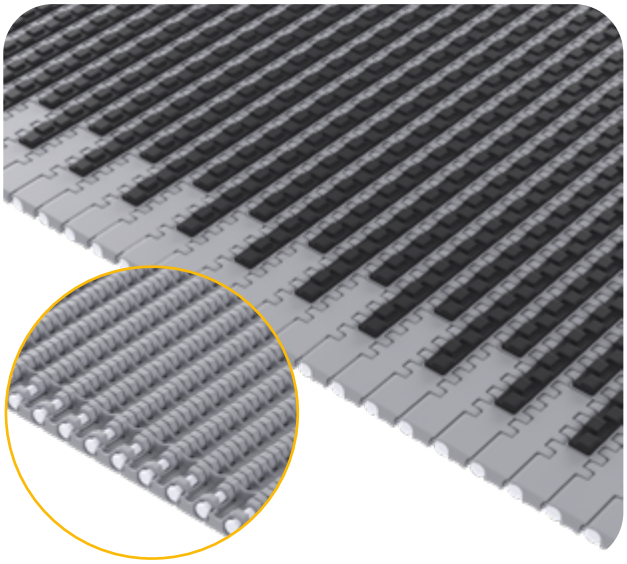

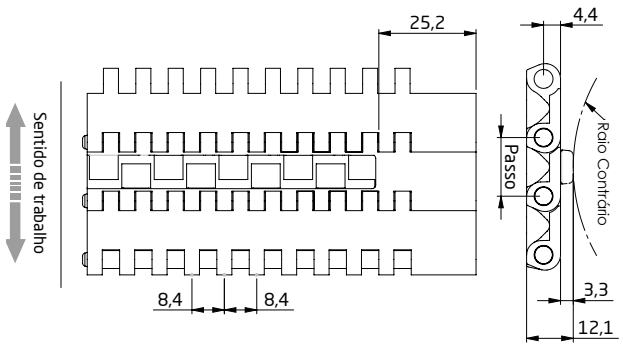

Perfil p. 258 a 273
Roda p. 114 e 115

Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Fechada Emborrachada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Empacotadoras.
Transportadores em aclive ou declive.
Transportadores para frenagem ou aceleração.

Vantagens
Excelente aderência.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	800	7845	5 a 90	5,49	

Considerações do Produto:
- Espaçamento de módulos emborrachados conforme necessidade.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aderente em borracha sobreinjetada na cor cinza, com ressalto de 6,6 mm x 6 mm e 3 mm de altura.
- Ângulo de inclinação recomendado de 20°
- Temperatura de trabalho com sobreinjeção de borracha: 5°C a 90°C.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.
- Não recomendado para transporte com acúmulo.

- SF - Superfície fechada.
- EMB - Emborrachada.
- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **16 | 24 | 32**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



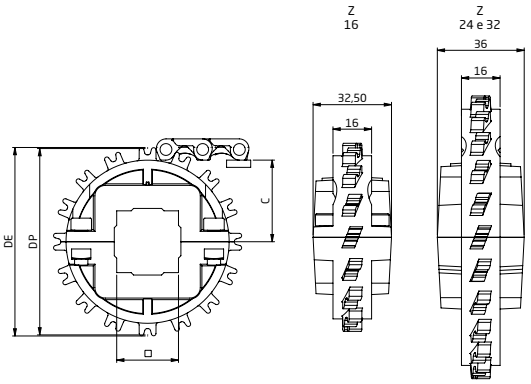

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M5 e M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	77,9	78,4	34
24	116,45	117,25	52,55
32	155,7	156,2	72,5

RODA S150N BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
			FURO QUADRADO			
16	155214	155213	155215	155216	155217	155218
24	155224	155225	155226	155227	155228	155229
32	155219	155220	155221	155222	155212	155223

Número de dentes (Z): **16 | 24 | 32**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



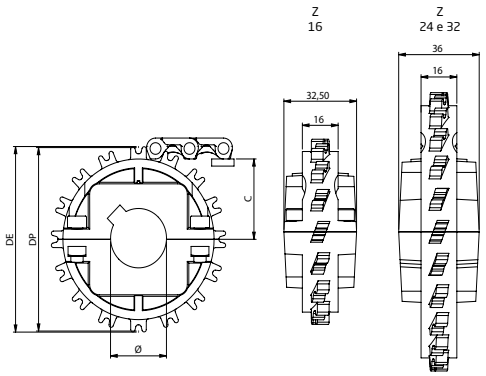

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M5 e M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	77,9	78,4	34
24	116,45	117,25	52,55
32	155,0	156,2	72,5

RODA S150N BIPARTIDA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø45	Ø 50
			COM CHAVETA			
16	155308	155309	155310	155311	-	-
24	155314	155315	155316	155317	155318	155319
32	155320	155321	155322	155323	155324	155325
			SEM CHAVETA			
16	155108	155109	155110	155111	-	-
24	155114	155115	155116	155117	155118	155119
32	155120	155121	155122	155123	155124	155125


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S150

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **18 | 24**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



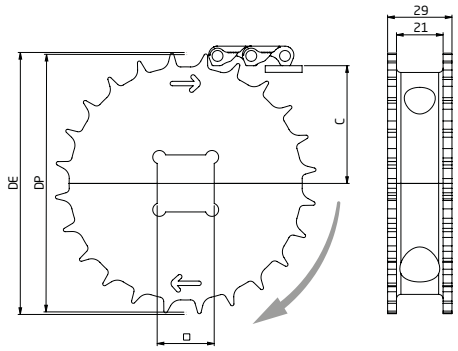

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M4 e M6.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M4 e M6.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
18	87,5	89,5	40,0
24	116,45	117,25	52,55

RODA S150 BIPARTIDA US FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
		FURO QUADRADO			
18	248540	248541	248542	248543	248544
24	248676	248677	248678	248679	248680

Número de dentes (Z):**18 | 24**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



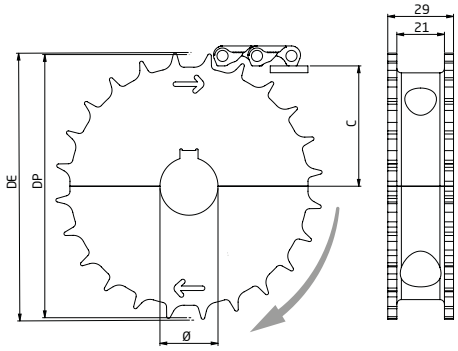

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M4 e M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M4 e M6.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
18	87,5	89,5	40,0
24	116,45	117,25	52,55


RODA S150 BIPARTIDA US FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
			COM CHAVETA			
18	248550	248551	248552	248553	248554	-
24	248766	248767	248768	000063	248770	-
			SEM CHAVETA			
18	248560	248561	248562	248563	248564	-
24	248972	248973	248974	248975	248976	-

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S150

Recuo (mm): **25,2**
Fabricação: **Injetada**

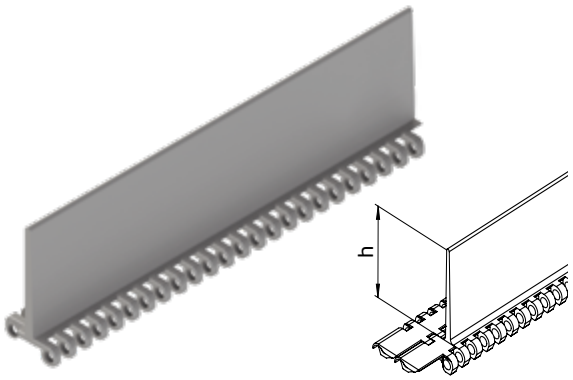

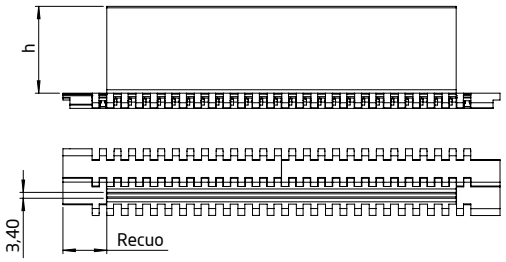

Recuo (mm)*	Folga (mm)
25,2	-

h (mm)	L (mm)
30,0	-
50,0	-


Considerações do Produto:


- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **15,20 mm**

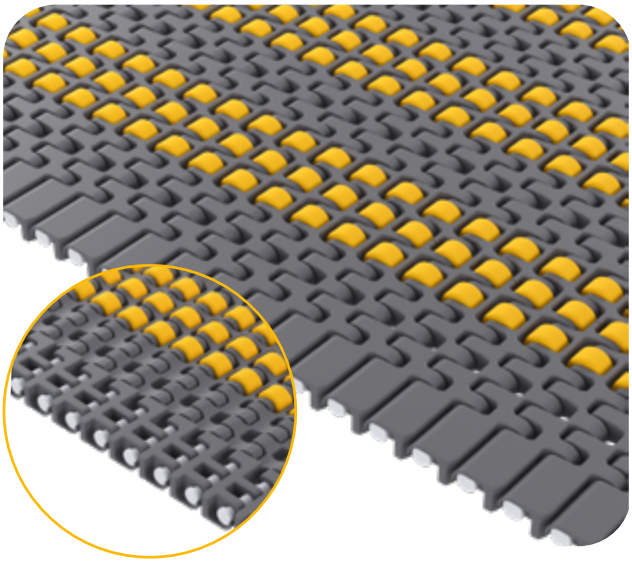

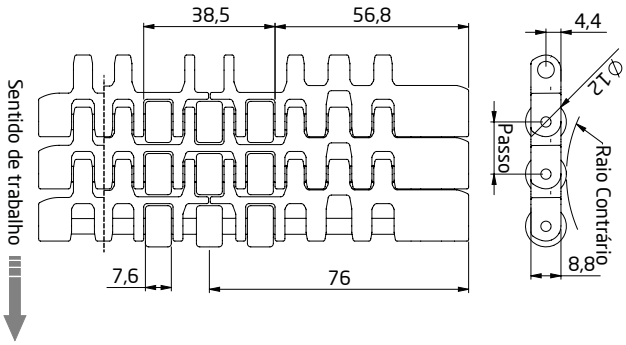

Perfil p.258 a 273
Roda p.119 e 120

Largura Mínima: **228 mm**
Incremento de Largura: **76 mm**
Superfície: **Aberta Roletada**
Área Aberta: **12,5 %**
Raio Contrário: **25 mm**

Aplicações
Transportadores com acúmulo.
Transportadores de aceleração.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Elevada carga de trabalho.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temp. de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor
		mm	pol			kg	N			
152228	S1520 L.228,0	228,00	9"	POM	POM	639	6266	-30 a 95	8,2	
152304	S1520 L.304,0	304,00	12"	POM	POM	852	8400	-30 a 95	8,2	
152381	S1520 L.381,0	381,00	15"	POM	POM	1067	10519	-30 a 95	8,2	
152457	S1520 L.457,0	457,00	18"	POM	POM	1280	12620	-30 a 95	8,2	
152533	S1520 L.533,0	533,00	21"	POM	POM	1492	14715	-30 a 95	8,2	
152608	S1520 L.608,0	608,00	24"	POM	POM	1702	16691	-30 a 95	8,2	
152684	S1520 L.684,0	684,00	27"	POM	POM	1915	18780	-30 a 95	8,2	
152760	S1520 L.760,0	760,00	30"	POM	POM	2134	21041	-30 a 95	8,2	
152836	S1520 L.836,0	836,00	33"	POM	POM	2344	23108	-30 a 95	8,2	
152988	S1520 L.988,0	988,00	39"	POM	POM	2766	27125	-30 a 95	8,2	


Considerações do produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 12,5% (6,5mm x 5mm).
- Roletes com 12mm de diâmetro e 7,6mm de largura.
- Passo lateral entre os roletes: 76 mm.
- Passo longitudinal entre os roletes: 15,2 mm.


- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Para outras larguras consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **15,20 mm**

NOVO

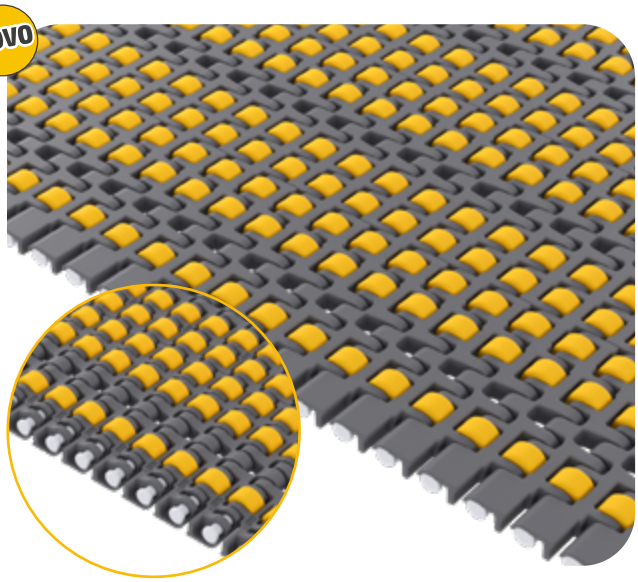

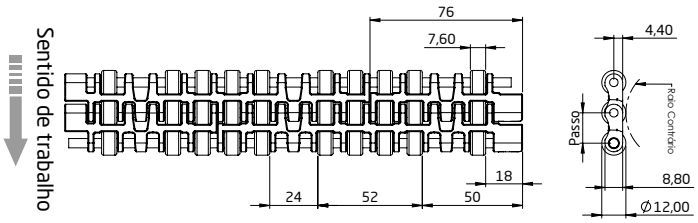

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 119 e 120

Largura Mínima: **228 mm**
Incremento de Largura: **76 mm**
Superfície: **Aberta Roletada**
Área Aberta: **4 %**
Raio Contrário: **25 mm**

Aplicações
Transportadores com acúmulo.
Transportadores de aceleração.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Elevada carga de trabalho.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temp. de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor
		mm	pol			kg	N			
153228	S1520 L.228,0	228,00	9"	POM	POM	639	6266	-30 a 95	8,7	
153304	S1520 L.304,0	304,00	12"	POM	POM	852	8400	-30 a 95	8,7	
153380	S1520 L.380,0	381,00	15"	POM	POM	1067	10519	-30 a 95	8,7	
153456	S1520 L.456,0	457,00	18"	POM	POM	1280	12620	-30 a 95	8,7	
153532	S1520 L.533,0	533,00	21"	POM	POM	1492	14715	-30 a 95	8,7	
153608	S1520 L.608,0	608,00	24"	POM	POM	1702	16691	-30 a 95	8,7	
153684	S1520 L.684,0	684,00	27"	POM	POM	1915	18780	-30 a 95	8,7	
153760	S1520 L.760,0	760,00	30"	POM	POM	2134	21041	-30 a 95	8,7	
153836	S1520 L.836,0	836,00	33"	POM	POM	2344	23108	-30 a 95	8,7	
153912	S1520 L.912,0	912.00	36"	POM	POM	2553	25036	-30 a 95	8,7	
153988	S1520 L.988,0	988,00	39"	POM	POM	2766	27125	-30 a 95	8,7	


Considerações do produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 4% (6,5mm x 5mm).
- Roletes com 12mm de diâmetro e 7,6mm de largura.
- Passo lateral entre os roletes: 76 mm.
- Passo longitudinal entre os roletes: 15,2 mm.

- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- ADR - Alta Densidade de Roletes
- Para outras larguras consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S1520 | BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **24 | 32**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



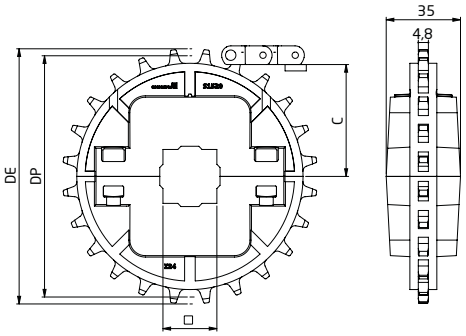

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em Poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
24	116,45	120,2	52
32	155,1	159,2	70

RODA S1520 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,1	□ 40
			FURO QUADRADO			
24	155200	155201	155202	155203	155204	155205
32	155206	155207	155208	155209	155210	155211

Número de dentes (Z): **24 | 32**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



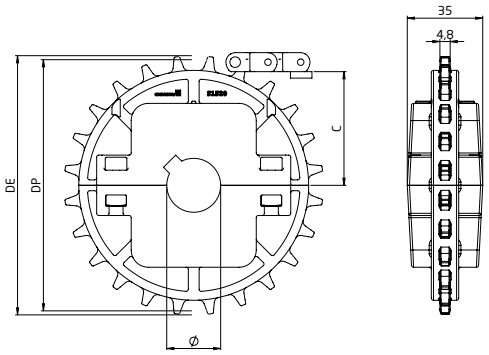

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
24	116,45	120,2	52
32	155,1	159,2	70


RODA S1520 BIPARTIDA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA		
24	155300	155301	155302	155303
32	155304	155305	155306	155307
		SEM CHAVETA		
24	155100	155101	155102	155103
32	155104	155105	155106	155107

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



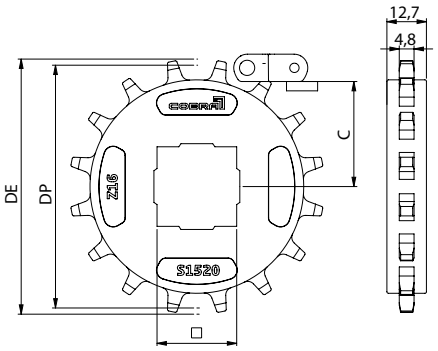

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
16	77,9	82,1	32

RODA S1520 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□25	□25,4	□30	□35	□38,1
		FURO QUADRADO			
16	154200	154201	154202	154203	154204

Número de dentes (Z): **16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



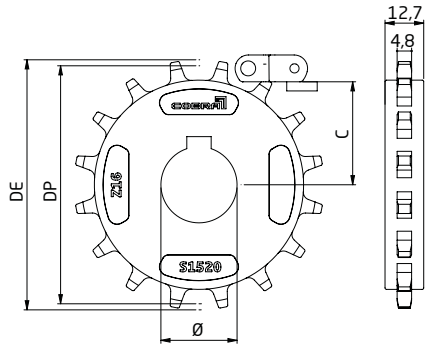

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C mm
Z	Primitivo DP	Externo DE	
16	77,9	81,1	32


RODA S1520 INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA			
16	154303	154304	154305	154306	154307
		SEM CHAVETA			
16	154104	154105	154106	154107	154108


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

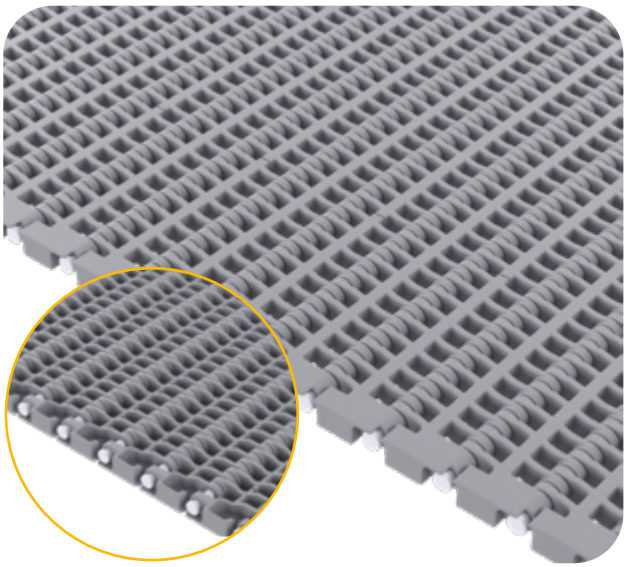

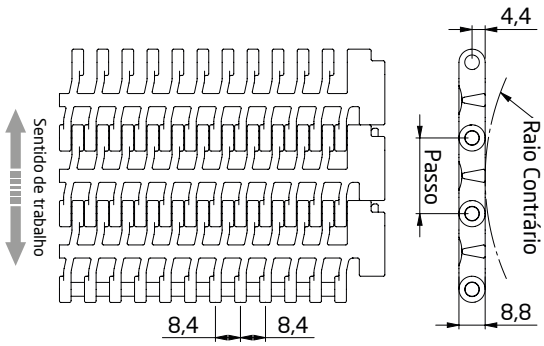



Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **33%**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores em geral.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Excelente drenagem.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	800	7845	5 a 90	4,79	
PP	POM	1000	9807	5 a 90	5,58	
POM	PP	1400	13729	5 a 90	6,72	
POM	POM	2000	19613	-30 a 95	7,51	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Superfície aberta em 33% (5,9 mm x 6,5 mm).
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SA - Superfície aberta.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

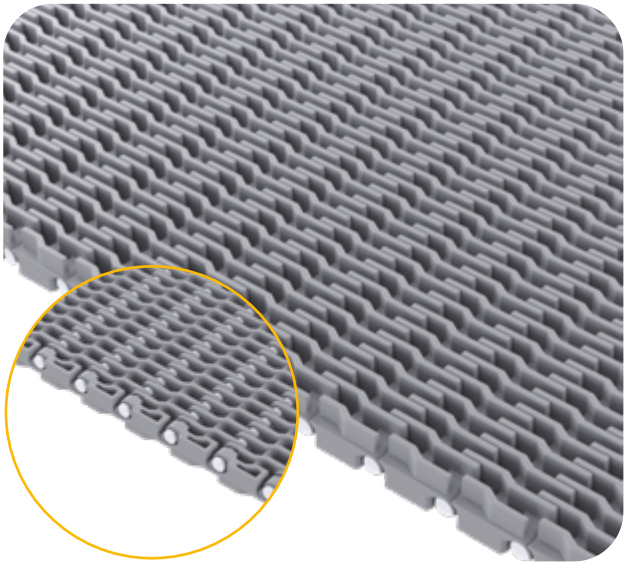

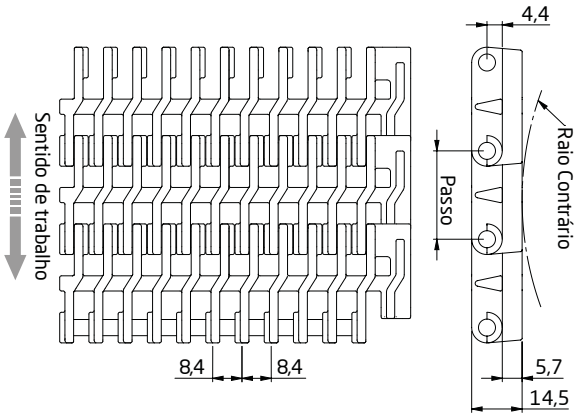


Pente
p.128


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.125 e 126

Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Aberta Elevada**
Área Aberta: **33%**
Raio Contrário: **45 mm**

Aplicações
Transportadores com transferência de topo.
Transportadores em geral.
Empacotadoras e embaladoras.
Túnel de pasteurização.

Vantagens
Excelente drenagem.
Excelente troca térmica.
Facilidade na transferência de topo com pentes de transferência.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	800	9807	5 a 90	6,82	● ● ○
PP	POM	1000	7845	5 a 90	7,81	● ● ○
POM	POM	2000	19613	-30 a 95	7,51	● ● ○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Superfície aberta em 33% (5,9 mm x 6,5 mm).
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SAE - Superfície aberta elevada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

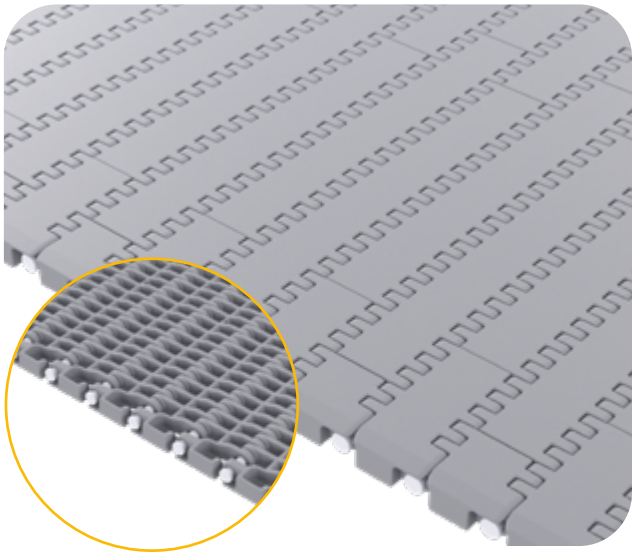

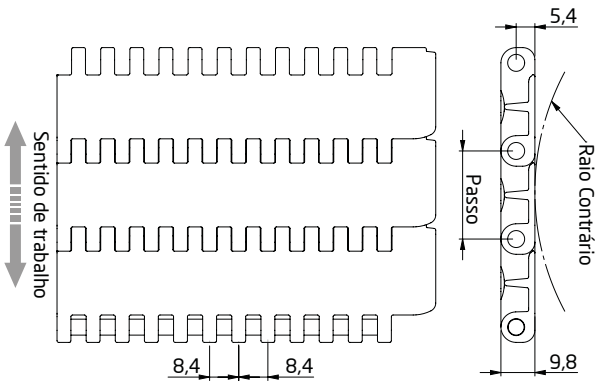


Aleta
p.127


Talisca
p.127


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.125 e 126

Largura Mínima:**67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores em geral.
Transportadores de caixas e produtos embalados.
Transportadores de peças em geral.
Sistemas paletizadores.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.
Excelente planicidade.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1000	9807	5 a 90	5,79	
PP	POM	1250	12258	5 a 90	6,58	
POM	PP	1750	17162	5 a 90	8,29	
POM	POM	2500	24517	-30 a 95	9,08	
POM AP	POM	2000	19613	-30 a 95	9,08	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Permite o uso de talisca e aleta.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno.
- AP - Alta performance.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

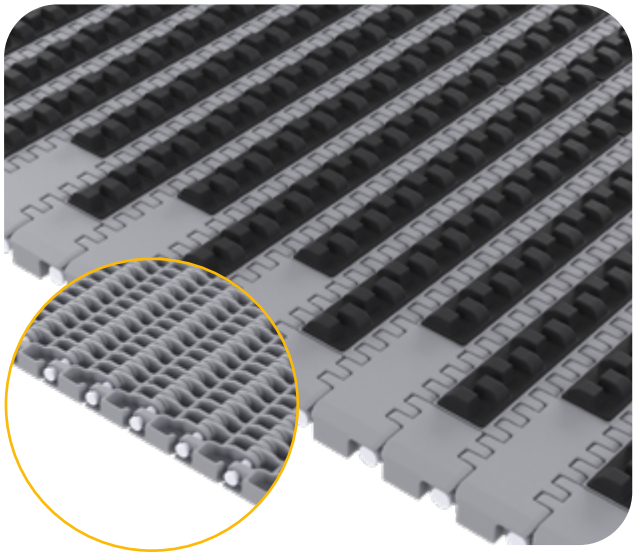

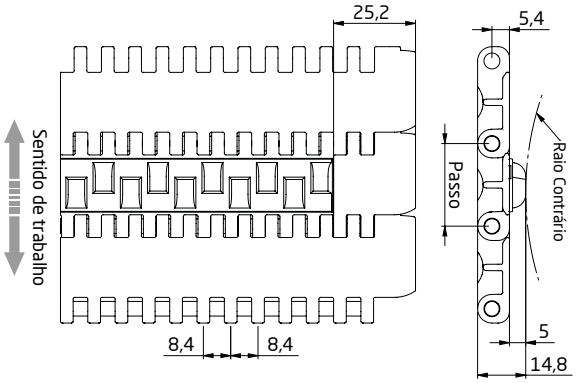

Perfil p.258 a 273
Roda p.125 e 126

Largura Mínima: **67,2 mm**
Incremento de Largura: **8,4 mm**
Superfície: **Fechada Emborrachada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores em aclive ou declive.
Transportadores de aceleração ou frenagem.

Vantagens
Excelente aderência.
Elevada carga de trabalho.
Esteira com excelente tração e baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1000	9807	5 a 90	7,58	
PP	POM	1250	12258	5 a 90	8,37	

Considerações do Produto:
- Espaçamento de módulos emborrachados conforme necessidade.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aderente em borracha sobreinjetada na cor cinza, com ressalto de 9 mm x 5 mm e 5 mm de altura.
- Ângulo de inclinação recomendado de 20°.
- Não recomendado para transportadores de acúmulo.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SF - Superfície fechada.
- EMB - Emborrachada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 12 | 16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



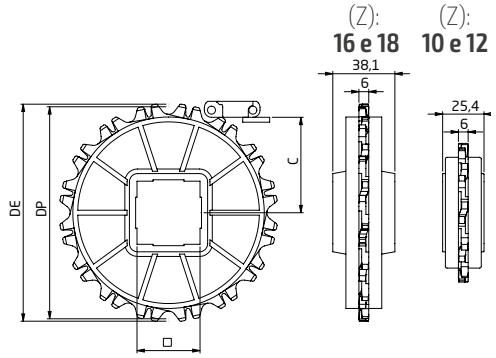

Considerações do Produto:
- Inteiriça
- Injetada em poliacetal.
- Disponível na cor marrom.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	82,2	86,5	37,0
12	98,1	101,7	44,0
16	130,2	133,2	61,0
18	146,3	149,8	68,5

RODA S254 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
			FURO QUADRADO			
10	003525	003526	003527	003528	000252	250460
12	004389	004390	004391	004392	000245	251279
16	004393	004394	004395	004396	000247	000249
18	007302	007303	007304	007305	000253	250318

Número de dentes (Z):**10 | 12 | 16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



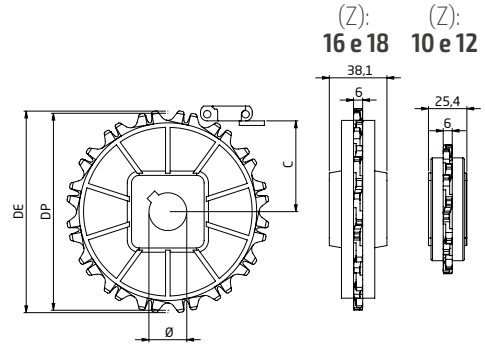

Considerações do Produto:
- Inteiriça
- Injetada em poliacetal.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor marrom.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	82,2	86,5	37,0
12	98,1	101,7	44,0
16	130,2	133,2	61,0
18	146,3	149,8	68,5

RODA S254 INTEIRIÇA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
10	000248	000067	004349	004350	004341	004352
12	249381	249659	004353	004354	004355	004356
16	000254	004358	004359	004360	004361	004362
18	004363	601230	004364	004365	004366	004367
			SEM CHAVETA			
10	000243	000064	004339	004369	004340	-
12	000244	601299	004371	004372	004373	004374
16	000246	004375	001116	004376	004377	004378
18	000242	603341	002878	003736	004379	004380


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S254

BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



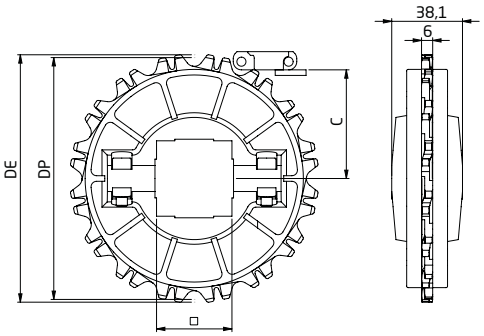

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliacetal.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor marrom.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
16	130,2	133,2	61,0
18	146,3	149,8	68,5

RODA S254 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
			FURO QUADRADO			
16	249020	249021	249022	249023	248875	249017
18	249024	249025	249026	249027	249009	249010

Número de dentes (Z):**16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



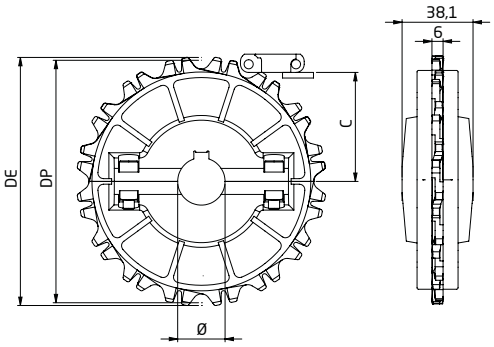

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em Poliacetal.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor marrom.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
16	130,2	133,2	61,0
18	146,3	149,8	68,5

RODA S254 BIPARTIDA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
16	248868	249014	248869	248871	248872	248873
18	248996	249015	248998	249002	249004	249006
			SEM CHAVETA			
16	248876	249013	248877	248879	248880	248881
18	248995	249016	248997	249001	249003	249005


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S254

Recuo (mm): **25**
Fabricação: **Injetada**





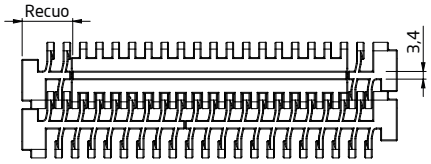

Recuo (mm)*	Folga (mm)
25,2	-


h (mm)	L (mm)
12	-
25	-
50	-
75	-


Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Para aplicações com aleta, considerar o recuo da aleta.

ALETA S254

Recuo (mm): **25**
Fabricação: **Injetada**





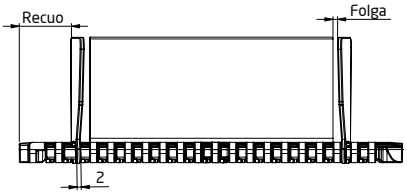

Recuo (mm)*	Folga (mm)
25,2	1,0


h (mm)	L (mm)
50	60,0


Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Aplicada nas laterais ao longo de toda esteira modular.
- Para evitar aberturas entre aletas no engrenamento é recomendado a utilização de rodas a partir de 130,2 mm de diâmetro primitivo.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Ao optar por esteira modular com aleta e talisca, o recuo predominante é da aleta e o comprimento da talisca é consequência desta medida.

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PENTE DE TRANSFERÊNCIA ÚNICO S254 SAE

Fabricação: **Injetado**

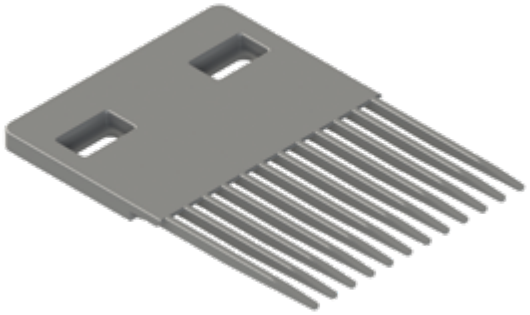

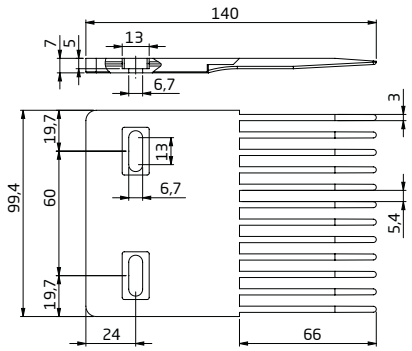


Código	Descrição	Cor
001508	Pente de transferência único cinza	
001502	Pente de transferência único branco	
001503	Pente de transferência único azul	


Considerações do Produto:

- Injetado na cor e material da esteira modular solicitada.
- Os dentes do pente transpassam entre a elevação da esteira permitindo suave transferência dos produtos sem desnível.
- A fixação dos pentes é dada por parafusos M5 (fornecido com o produto). O alojamento da cabeça do parafuso recebe uma tampa de acabamento para impedir o acúmulo de resíduos.

PENTE DE TRANSFERÊNCIA DUPLO S254 SAE

Fabricação: **Injetado**

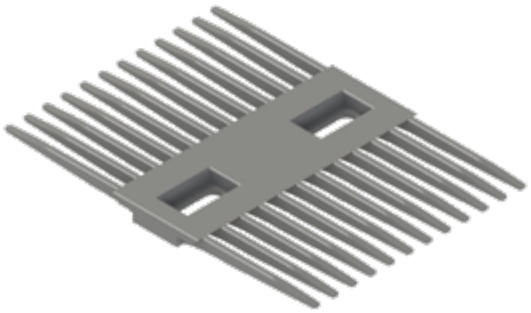

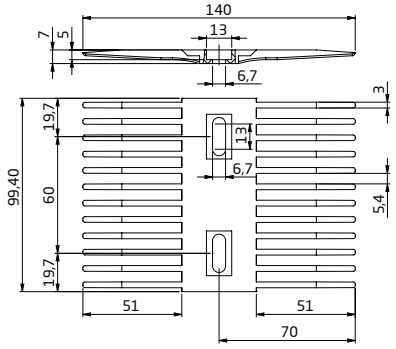

Código	Descrição	Cor
001507	Pente de transferência duplo cinza	
001500	Pente de transferência duplo branco	
001501	Pente de transferência duplo azul	

Considerações do Produto:


- Injetado na cor e material da esteira modular solicitada.
- Aplicado para transferência entre transportadores.
- Os dentes do pente transpassam entre a elevação da esteira permitindo suave transferência dos produtos sem desnível.
- A fixação dos pentes é dada por parafusos M5 (fornecido com o produto). O alojamento da cabeça do parafuso recebe uma tampa de acabamento para impedir o acúmulo de resíduos.


- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO


Passo: **25,4 mm**

NOVO

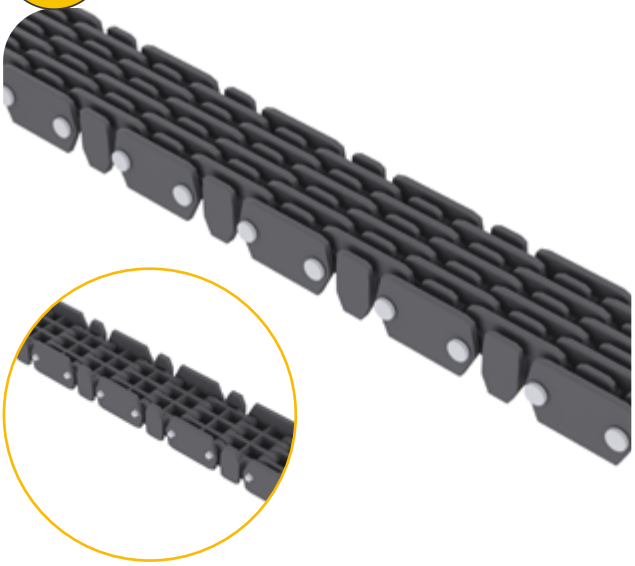



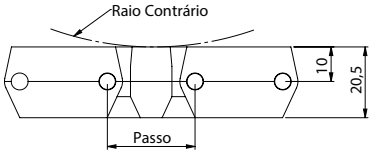







Largura: **38 mm (1. ½pol)**
Superfície: **Aberta Elevada**
Área Aberta: **33%**
Raio Contrário: **50 mm**

Aplicações
Transportadores de embalagens cartonadas e plásticas.
Indústria de suco, leite e café.

Vantagens
Flexibilidade multidirecional.
Otimização do espaço.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	POM	45	443	-30 a 95	8,0	

Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície elevada em 5,6 mm.
- Superfície aberta em 33% (5,9mm x6,4mm).
- Permite o uso de pente de transferência.

- SAE - Superfície aberta elevada.
- RT - Reta Track
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **16 | 20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



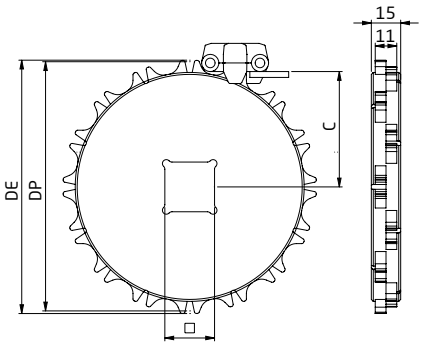

Considerações do Produto:
- Inteiriça
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130,2	133,2	60,0
20	161,8	163,0	76,0

RODA S254 SAE RT INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
			FURO QUADRADO			
16	254204	254205	-	-	254206	254207
20	254208	254209	-	-	254210	254211

Número de dentes (Z): **16 | 20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



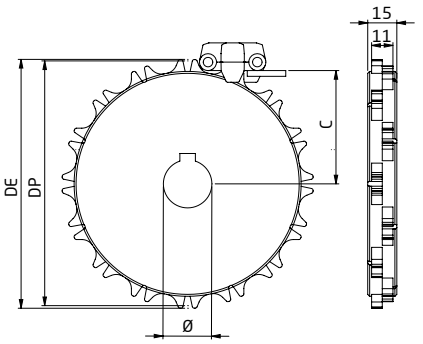

Considerações do Produto:
- Inteiriça
- Usinada em poliamida.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130.2	133.2	61,0
20	161.8	163,0	76,0


RODA S254 INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
16	254300	-	254301	254302	254303	-
20	254304	-	254305	254306	254307	-
			SEM CHAVETA			
16	254100	-	254101	254102	254103	-
20	254104	-	254105	254106	254107	-

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

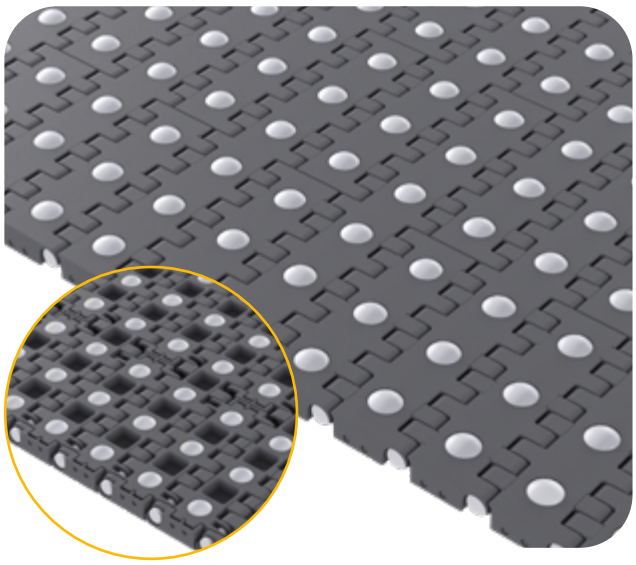

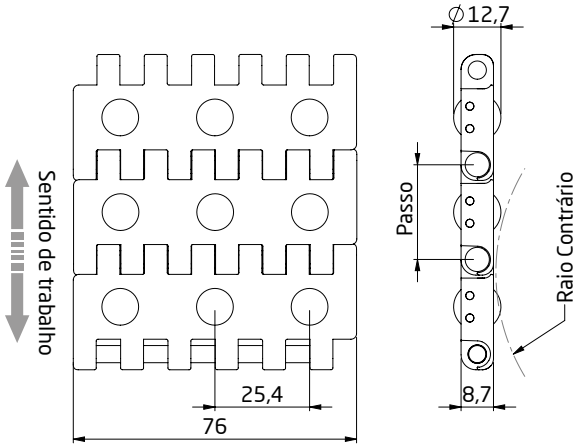

Perfil p.258 a 273

Roda p.132

Largura Mínima: **76 mm**
Incremento de Largura: **76 mm**
Superfície: **Fechada esférica**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**
Material da esfera: **POM**

Aplicações
Desviador lateral
Rotação do produto na linha
Aceleração
Transportadores com acúmulo

Vantagens
Sentido bidirecional.
Elevada carga de trabalho.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	POM	2640	25980	-30 a 95	9,7	●
POM	PP	2460	24020	5 a 90	9,3	●

Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície com esferas Ø12,7 mm, fabricados em POM
- Esferas com alta resistência ao desgaste e excelente durabilidade em operações contínuas.
- Passo lateral entre as esferas: 25,4 mm
- Passo longitudinal entre as esferas: 25,4 mm

- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- PP - Polipropileno.
- Para aplicação em larguras superiores a 900 mm consulte o Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



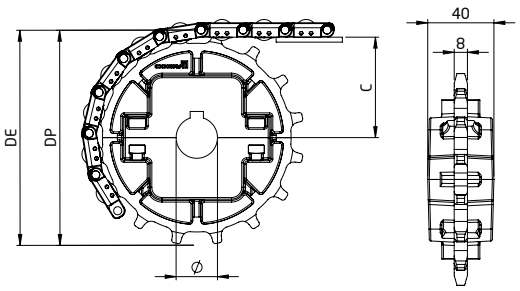

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox ustenítico.
- Porca em latão niquelado.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130	130,5	67
18	146	146,3	75

RODA 2540 DS BIPARTIDA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA		
16	255305	255306	255307	255308
18	255301	255302	255303	255304
		SEM CHAVETA		
16	255104	255105	255106	255107
18	255100	255101	255102	255103

Número de dentes (Z): **16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



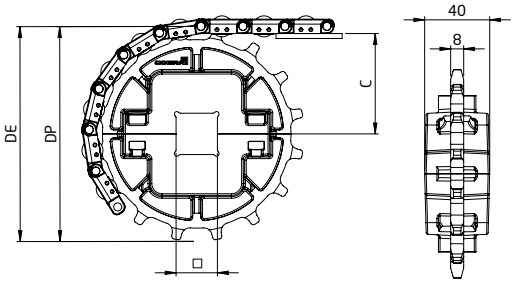

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox ustenítico.
- Porca em latão niquelado.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130	130,5	67
18	146	146,3	75

RODA 2540 DS BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□25	□30	□35	□40
		FURO QUADRADO		
16	255207	255208	255209	255210
18	255204	255205	255206	255202

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SOLUÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO

A nova **Esteira Modular S2540 DS – Desviador Superficial,** com esferas de acetal perfeitamente encaixadas entre os módulos, foi projetada para manuseio de materiais de alta precisão sem perder as esferas por desgaste prematuro.

É ideal para centros logísticos, estações de embalagem (alimentos e bebidas) e indústrias de papelão ondulado. Pode ser facilmente integrada a sistemas existentes.

A possibilidade de movimento de 360° torna a esteira adequada para aplicações de desvio, rotação, acumulação e aceleração, minimizando os tempos de manutenção e espera.


O pequeno passo entre as esferas permite a transferência de qualquer produto e é ideal para embalagens pequenas e leves, ao contrário dos transportadores de roletes tradicionais.

Vantagens


- Movimento 360° das esferas permite controle preciso do produto
- Superfície deslizante totalmente fechada, ideal para caixas de papelão, engradados, latas e/ou garrafas com embalagem termo encolhível e sacos plásticos
- Alta resistência e durabilidade
- Versatilidade total com correias auxiliares que controlam direção e velocidade das esferas

MODOS DE OPERAÇÃO:


1 Desvio Lateral
Correia direcional sob a esteira movimenta o produto para os lados de 90° a -90°. A diferença e velocidade entre a esteira e a correia direcional determina o ângulo de direção do item transportado.

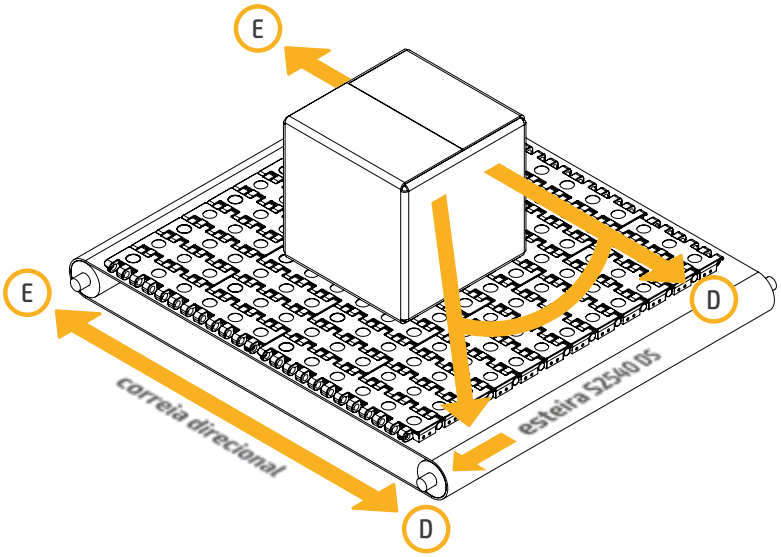


2 Rotação Dinâmica
Duas correias auxiliares em direções opostas fazem o produto girar enquanto a esteira está em movimento.

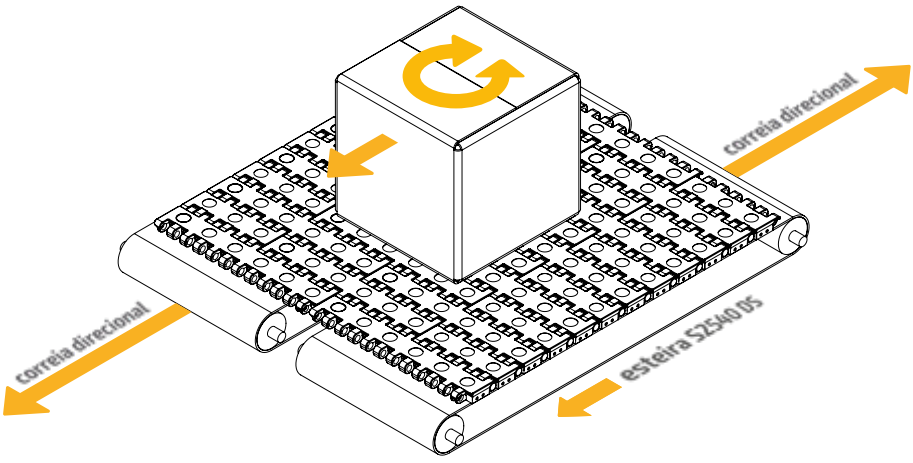


3 **Rotação Estática**
Placa rotativa sob a esteira permite rotação de 360° com a esteira parada.

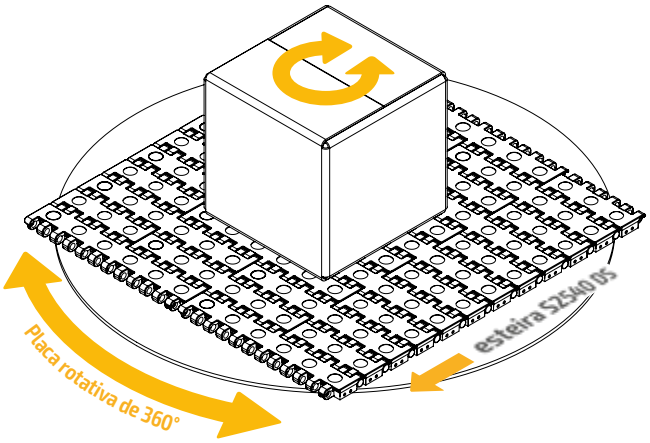

4 **Aceleração**
Placa estática sob a esteira faz as esferas girarem independentemente, dobrando a velocidade do produto em relação à esteira.

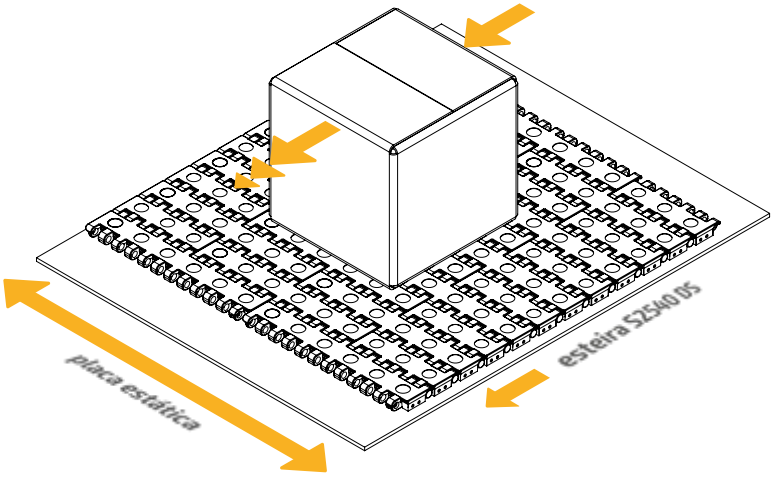



5 **Acumulação**
Eventualmente a esteira S2540 DS pode ser utilizada para acúmulo. Neste caso, a esteira deve ser apoiada nos espaços entre as esferas para que elas possam girar livremente.

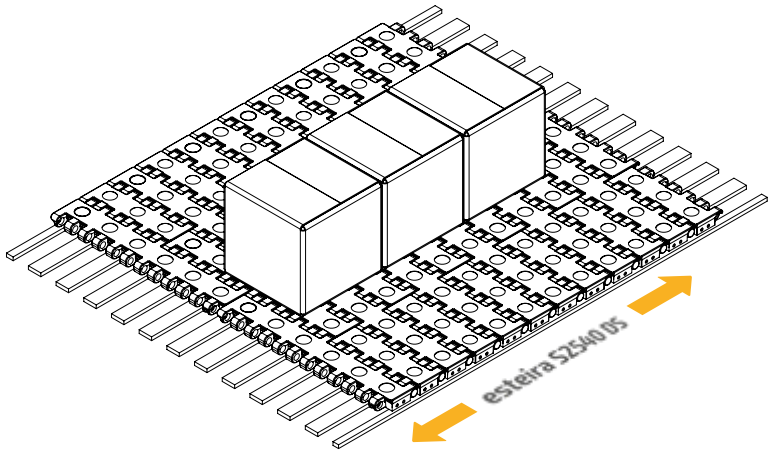


TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

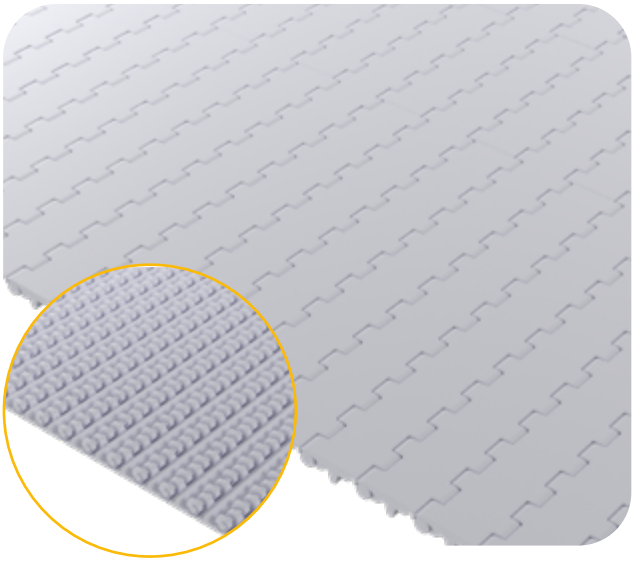

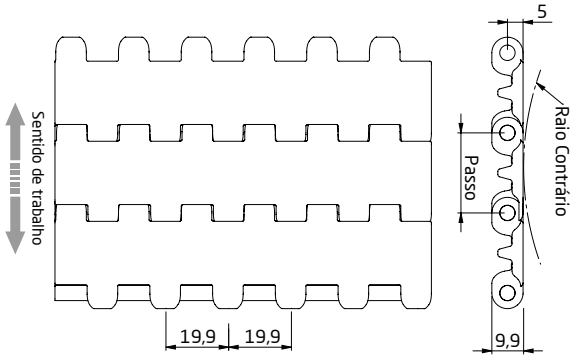



Largura Mínima: **119,4 mm**
Incremento de Largura: **19,9 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores para produtos *in natura*.
Transportadores de caixas e produtos embalados.
Transportadores em geral.

Vantagens
Permite melhor higienização.
Sentido bidirecional.
Baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	840	8238	5 a 90	4,54	○ ● ●
PP	POM	945	9267	5 a 90	4,65	○ ● ●
POM	POM	2100	20594	-30 a 95	7,01	○ ● ●
POM	PP	1050	10297	5 a 90	6,90	○ ● ●
POM AP	POM	1680	16475	-30 a 95	7,70	●
PE	PE	500	4903	-50 a 50	4,76	○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Possui nervura inferior central.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SF - Superfície fechada.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno; PE - Polietileno; • POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

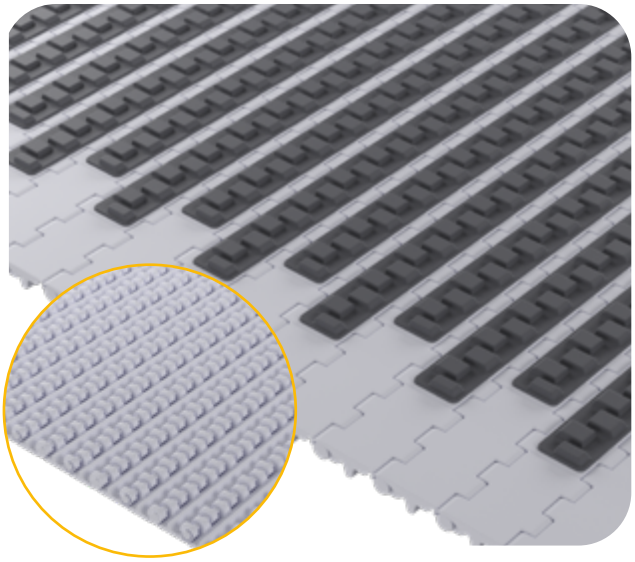

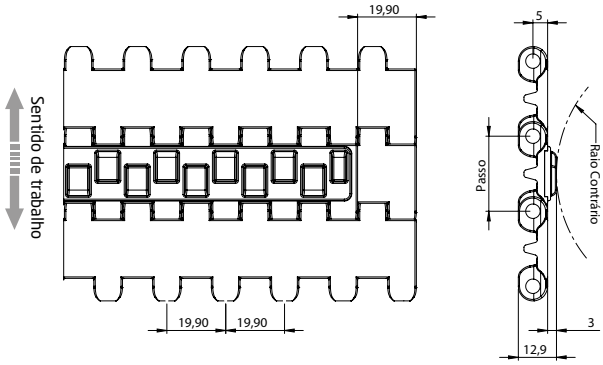

Perfil p. 258 a 273

Roda p. 140 e 141

Largura Mínima: **119,4 mm**
Incremento de Largura: **19,9 mm**
Superfície: **Fechada Emborrachada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores em aclive ou declive.
Transportadores de aceleração ou frenagem.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Esteira com excelente tração e baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	840	8238	5 a 90	4,54	
PP	POM	945	9267	5 a 90	4,65	


Considerações do Produto:
- Espaçamento de módulos emborrachados conforme necessidade.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aderente em borracha sobreinjetada na cor cinza, com ressalto de 3 mm x 2 mm e 3 mm de altura.
- Ângulo de inclinação recomendado de 20°.
- Possui nervura inferior central.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico


- SF - Superfície fechada.
- EMB - Emborrachada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

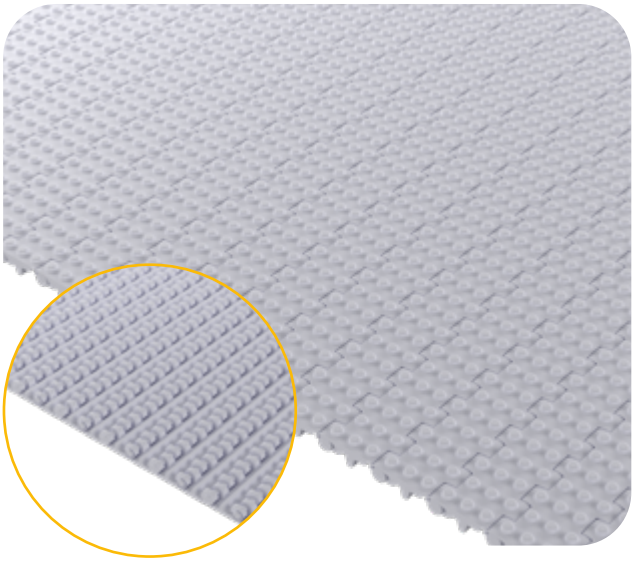

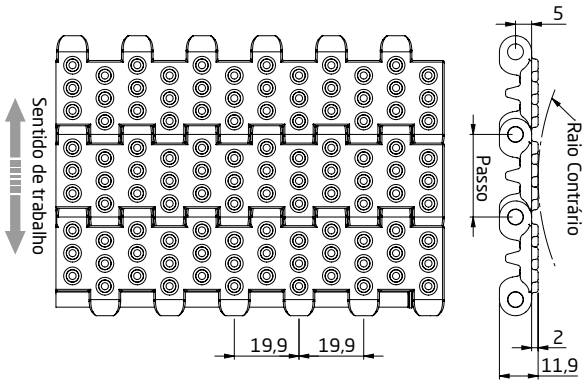



Largura Mínima: **119,4 mm**
Incremento de Largura: **19,9 mm**
Superfície: **Fechada Cilíndrica**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de balas e derivados, de pequenos frutos e de produtos aderentes.

Vantagens
Superfície com menor área de contato.
Sentido bidirecional.
Fácil instalação e manutenção.
Aderência reduzida.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	840	8238	5 a 90	4,80	○ ● ●
PP	POM	945	9267	5 a 90	4,91	○ ● ●
POM	POM	2100	20594	-30 a 95	7,40	○ ● ●
POM	PP	1050	10297	5 a 90	7,29	○ ● ●


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Cilindros com 3,7 mm de diâmetro e 2,0 mm de altura.
- Quando articulada, espaços horizontais entre dentes permitem melhor higienização.
- Possui nervura inferior central.
- Permite o uso de talisca e aleta.
- Em aplicações com talisca ou aleta, o acabamento lateral será liso.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SCIL - Superfície cilíndrica.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

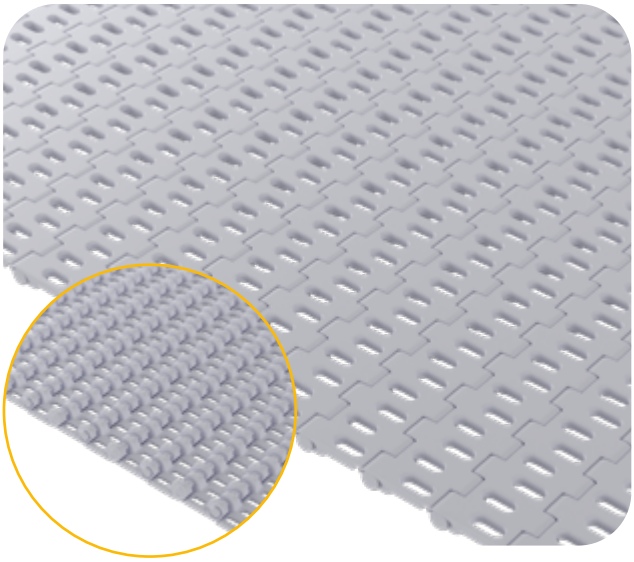

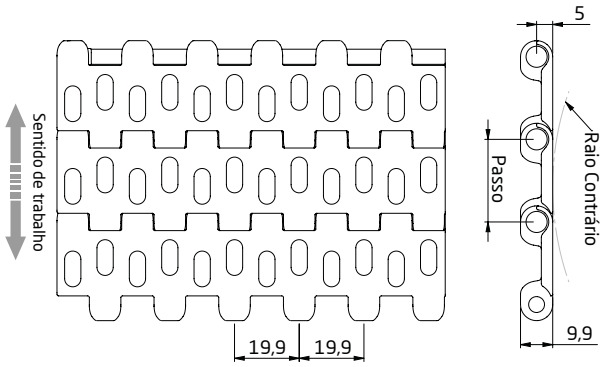


Aleta
p.142


Talisca
p.142


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.140 e 141

Largura Mínima: **119,4 mm**
Incremento de Largura: **19,9 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **22 %**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos para lavagem.
Transportadores de produtos in natura.
Transportadores de produtos frágeis.

Vantagens
Excelente drenagem.
Permite melhor higienização.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	800	7845	5 a 90	3,40	○ ● ●
PP	POM	900	8825	5 a 90	5,51	○ ● ●
POM	POM	2000	19613	-30 a 95	5,25	○ ● ●
POM	PP	1000	9807	5 a 90	5,14	○ ● ●
PE	PP	1000	9807	-50 a 50	4,08	○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 22% (11 mm x 5 mm).
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Permite o uso de talisca e aleta
- Em aplicações com talisca ou aleta, o acabamento lateral será liso.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SA - Superfície aberta.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno; PE - Polietileno; • POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

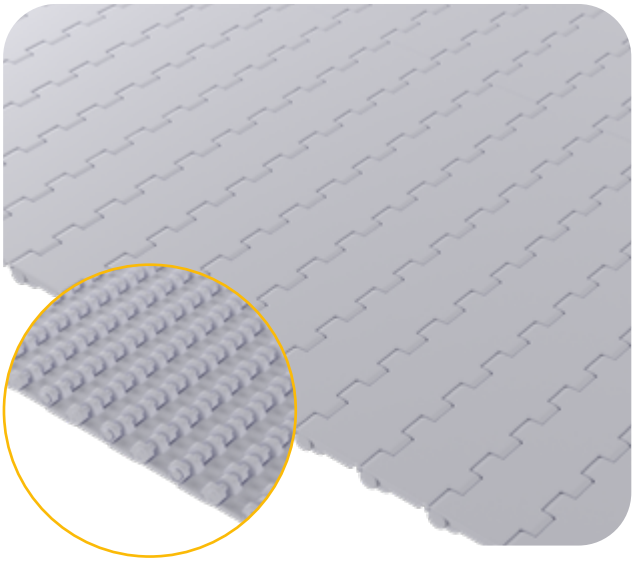

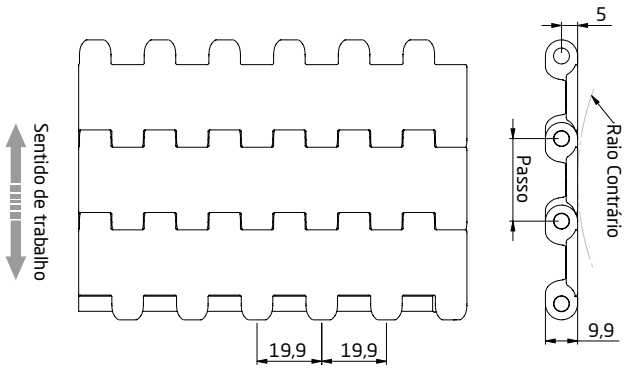


Aleta
p.142


Talisca
p.142


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.140 e 141

Largura Mínima: **119,4 mm**
Incremento de Largura: **19,9 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores para produtos *in natura*.
Transportadores em geral.

Vantagens
Permite melhor higienização.
Sentido bidirecional.
Baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	840	8238	5 a 90	3,90	○ ● ●
PP	POM	945	9267	5 a 90	4,01	○ ● ●
POM	POM	2100	20594	-30 a 95	6,03	○ ● ●
POM	PP	1050	10297	5 a 90	5,92	○ ● ●
PE	PE	400	3922	-50 a 50	4,80	○

Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Permite o uso de talisca e aleta.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno; PE - Polietileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **12 | 16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



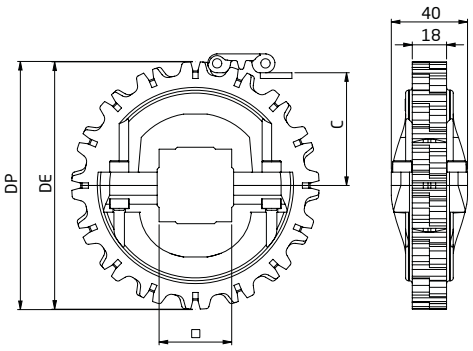

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
12	98,1	96,6	42,0
16	130,2	129,8	59,0

RODA S270 | S275 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40	□ 50
			FURO QUADRADO			
12	000202	000203	000204	000205	000206	-
16	000207	000208	000209	000210	000211	-

Número de dentes (Z): **12 | 16**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



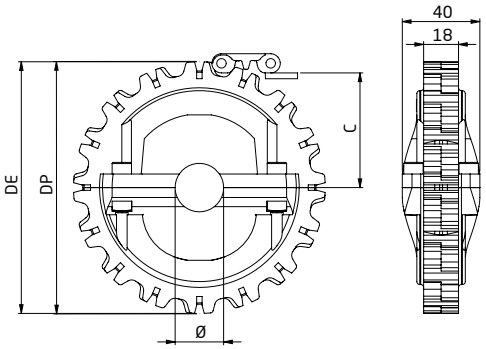

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
12	98,1	96,6	42,0
16	130,2	129,8	59,0


RODA S270 | S275 BIPARTIDA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
12	000230	000231	000232	000233	000234	-
16	000235	000236	000237	000238	000239	-
			SEM CHAVETA			
12	000260	000261	000262	000313	000264	-
16	000265	000266	000267	000268	000269	-

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso serviço de atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



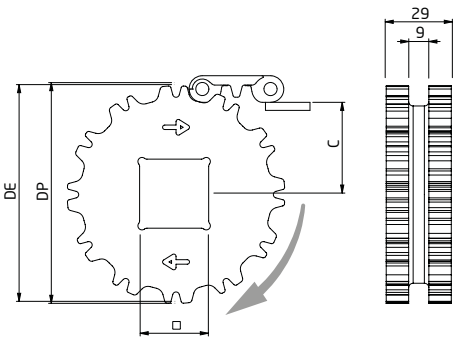

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	82,2	80,7	35,0
20	162,37	162,5	75,0

RODA S270 | S275 INTEIRIÇA US FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40	□ 50
			FURO QUADRADO			
10	000170	000171	000172	000173	000174	-
20	000176	000177	000178	000179	000180	000181

Número de dentes (Z): **10 | 20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



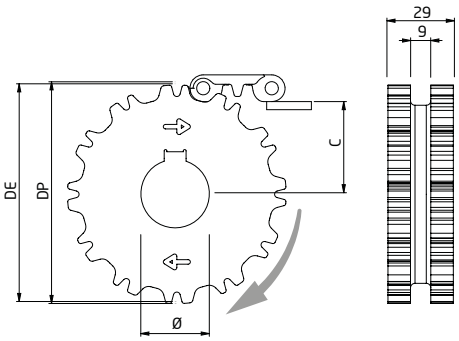

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	82,2	80,7	35,0
20	162,37	162,5	75,0


RODA S270 | S275 INTEIRIÇA US FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40
			COM CHAVETA		
10	000182	000183	000184	000185	000186
20	000187	000188	000189	000190	000191
			SEM CHAVETA		
10	000192	000193	000194	000195	000196
20	000197	000198	000199	000200	000201

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S270 | S275

Recuo (mm): **39,8**
Fabricação: **Injetada**

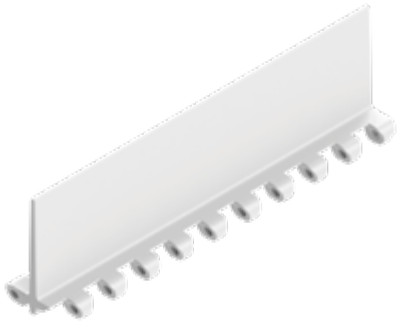

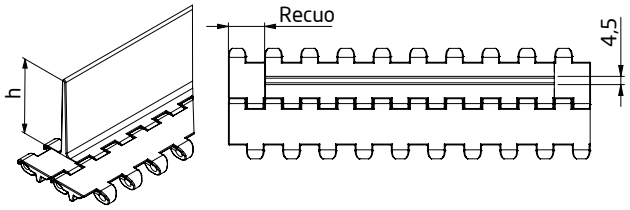

Recuo (mm)*	Folga (mm)
39,8	-


h (mm)	L (mm)
12,0	-
25,0	-
50,0	-

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para aplicações com aleta, considerar o recuo da aleta.
- Para esteiras com superfícies SCIL ou SA, considerar o acabamento lateral em Superfície Fechada (SF).

ALETA S270 | S275

Recuo (mm): **35**
Fabricação: **Injetada**



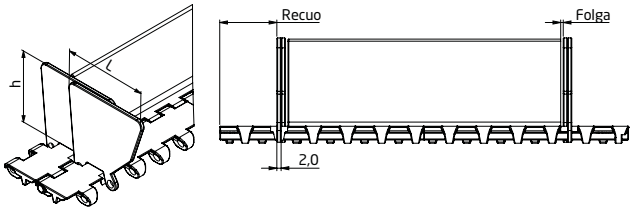

Recuo (mm)*	Folga (mm)
35,0	1,0


h (mm)	L (mm)
50,0	60,0


Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Aplicada nas laterais ao longo de toda esteira modular.
- Para evitar aberturas entre aletas no engrenamento é recomendado a utilização de rodas a partir de 130,2 mm de diâmetro primitivo.
- Ao optar por esteira modular com aleta e talisca, o recuo predominante é da aleta e o comprimento da talisca é consequência desta medida.

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

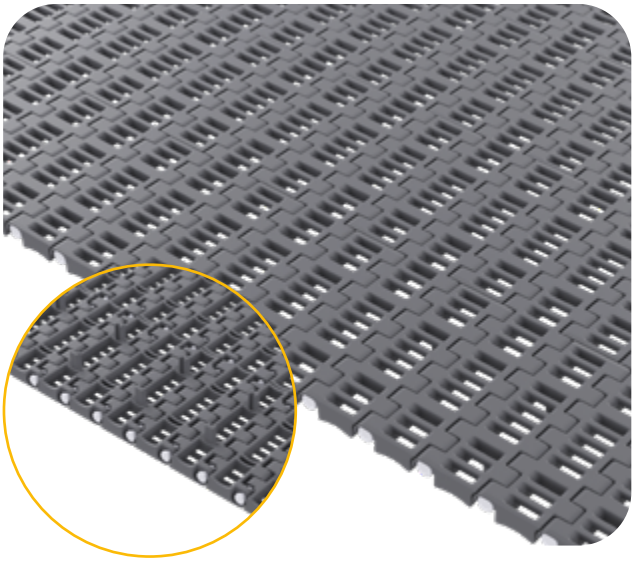

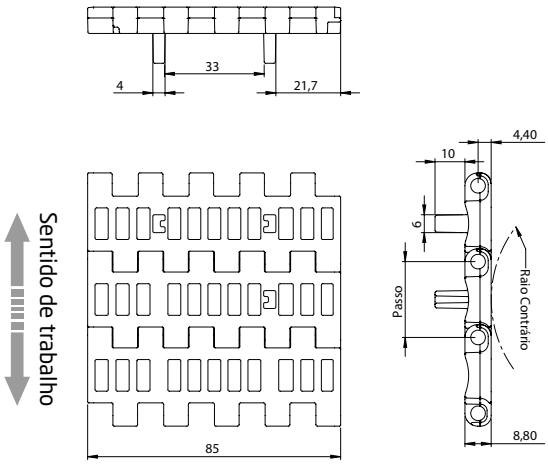

Perfil p.258 a 273
Roda p.146

Largura Mínima: **85 mm**
Incremento de Largura: **85 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **18 %**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de alta performance.
Transportadores de acúmulo multivias para latas e garrafas PET.
Transportadores com elevada velocidade.

Vantagens
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.
Permite o uso de track para guiar a esteira.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM AP	POM	2100	20593	- 30 a 95	8,44	
POM	POM	2250	21185	- 30 a 95	8,44	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 18% (7,5 mm x 6,3 mm).
- De 1 a 2 tracks de alinhamento na superfície inferior da esteira sob solicitação.
- Passo longitudinal mínimo recomendado entre o tracks de 50,8 mm (2x2).
- Disponível sem track.

- SA - Superfície aberta.
- AP - Alta performance.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **25,4 mm**

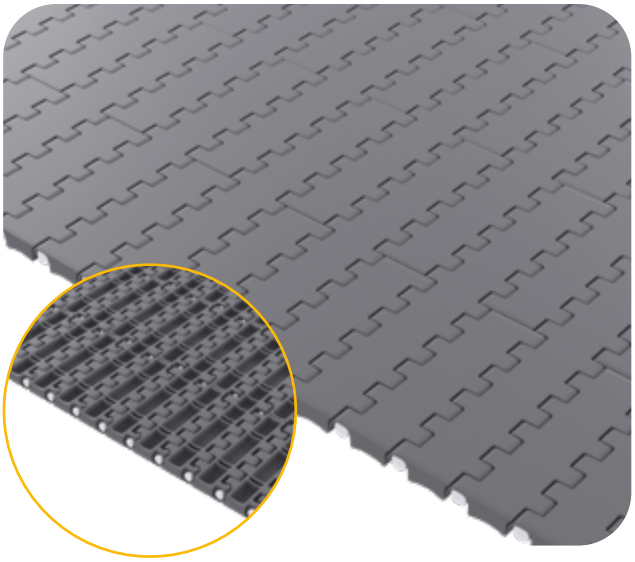

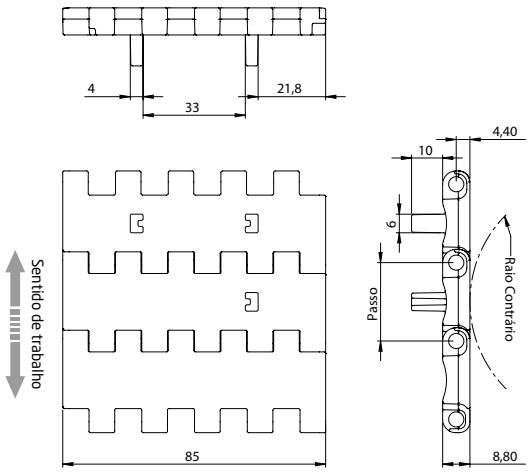

Perfil p.258 a 273
Roda p.146

Largura Mínima: **85 mm**
Incremento de Largura: **85 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de alta performance.
Transportadores de acúmulo multivias para latas.
Transportadores com elevada velocidade.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Sentido bidirecional.
Permite o uso de track para guiar a esteira.

Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM AP	POM	3200	31380	- 30 a 95	9,98	
POM	POM	3370	33218	- 30 a 95	9,98	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- De 1 a 2 tracks de alinhamento na superfície inferior da corrente sob solicitação.
- Passo longitudinal mínimo recomendado entre o tracks de 50,8 mm (2x2).
- Disponível sem track.


- SF - Superfície fechada.
- AP - Alta performance.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

NOVO

Passo: **25,4 mm**

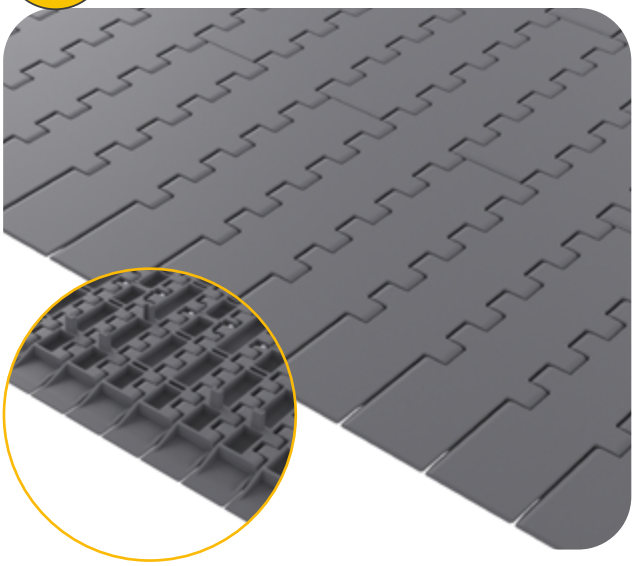

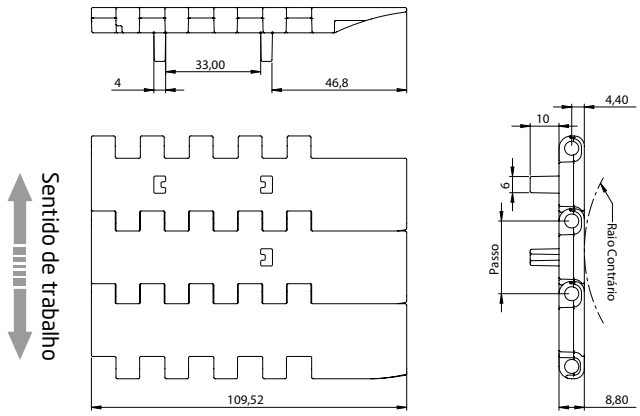

Perfil p.258 a 273
Roda p.146

Largura Mínima: **85 mm**
Incremento de Largura: **85 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores de alta performance.
Transportadores de acúmulo multivias para latas.
Transportadores com elevada velocidade.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Sentido bidirecional.
Permite o uso de track para guiar a esteira.

Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM AP	POM	3200	31380	- 30 a 95	9,98	
POM	POM	3370	33218	- 30 a 95	9,98	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- De 1 a 2 tracks de alinhamento na superfície inferior da corrente sob solicitação.
- Passo longitudinal mínimo recomendado entre o tracks de 50,8 mm (2x2).
- Disponível sem track.

- SF - Superfície fechada.
- AP - Alta performance.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**

NOVO



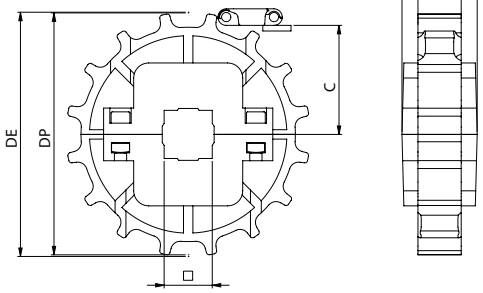

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130	130	61
18	146	146	69


RODA S700 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,10	□ 40
			FURO QUADRADO			
16	705217	705218	705219	705220	705221	705222
18	705206	705207	705208	705209	705210	705211

Número de dentes (Z): **16 | 18**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**

NOVO



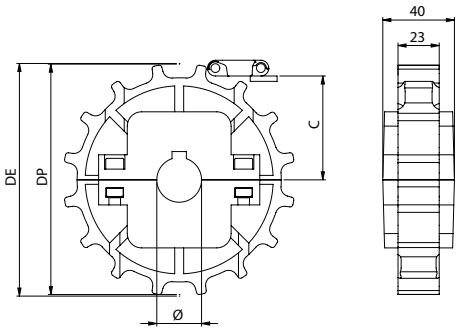

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
16	130	130	61
18	146	146	69


RODA S700 BIPARTIDA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,40	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
16	705321	705322	705323	705324	705325	705326
18	705306	705307	705308	705309	705310	705311
			SEM CHAVETA			
16	705116	705117	705118	705119	705120	705121
18	705106	705107	705108	705109	705110	705111

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,4 mm**

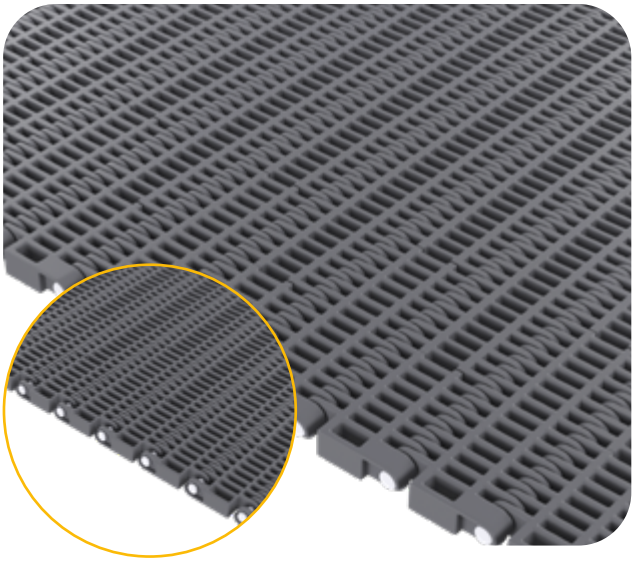

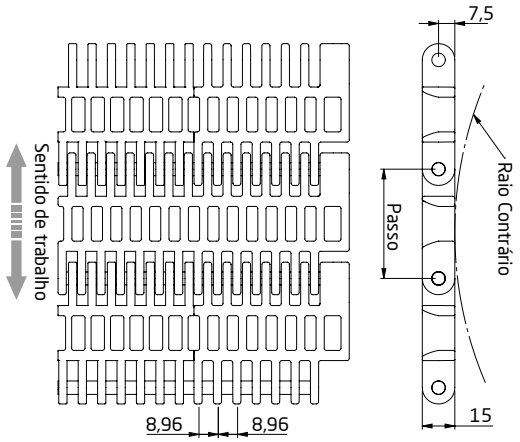

Aleta p.153 | Talisca p.152 e 153 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.151

Largura Mínima: **72 mm**
Incremento de Largura: **8,96 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **30 %**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos que necessitam drenagem ou troca de temperatura.
Transportadores de hortifruti.
Transportadores em geral

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Excelente drenagem.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	2500	24650	5 a 90	7,87	
PP	POM	2770	24819	5 a 90	8,12	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 30% (15,2 mm x 5,2 mm).
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SA - Superfície aberta.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,4 mm**

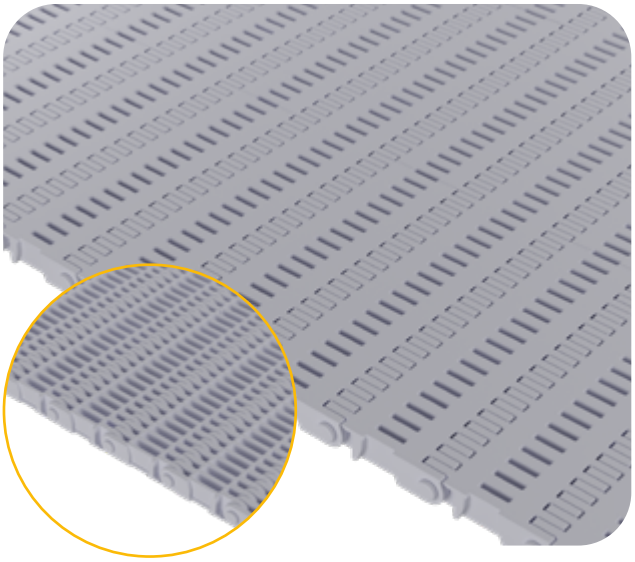

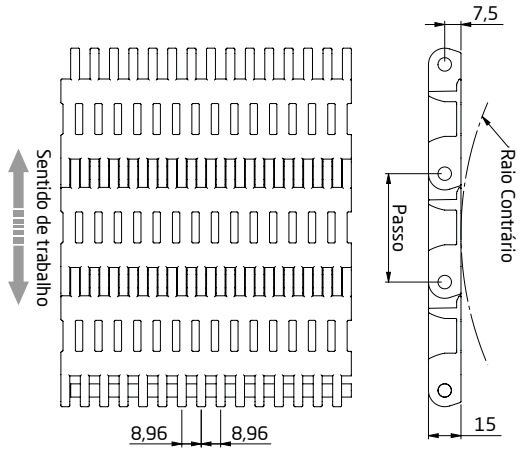


Aleta
p.153


Talisca
p.152 e 153


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.151

Largura Mínima: **72 mm**
Incremento de Largura: **8,96 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **10 %**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos que necessitam drenagem ou troca de temperatura.
Transportadores de hortifruti.
Transportadores em geral

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Baixa drenagem.
Fácil instalação e manutenção.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	2500	24650	5 a 90	8,63	
PP	POM	2770	24819	5 a 90	8,88	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por soldagem em sua extremidade.
- Superfície aberta em 10% (14,3 mm x 3,4 mm).
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SA - Superfície aberta.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,4 mm**

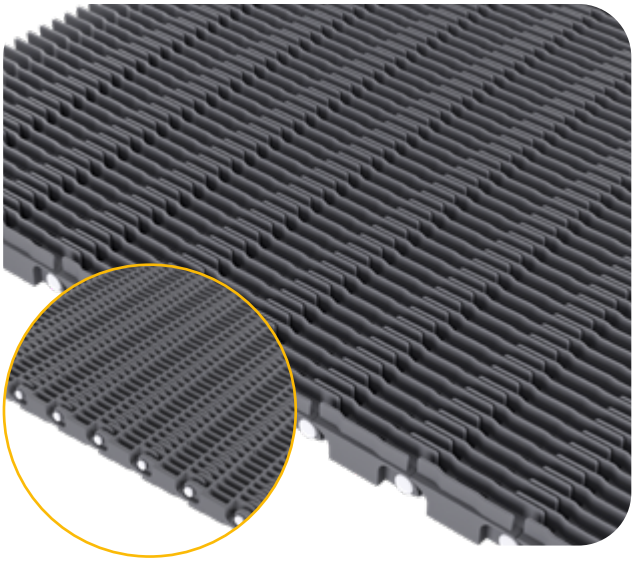

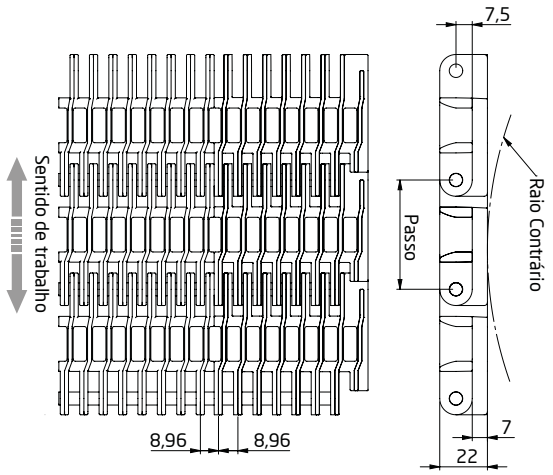


Pente
p.154


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.151

Largura Mínima: **72 mm**
Incremento de Largura: **8,96 mm**
Superfície: **Aberta Elevada**
Área Aberta: **30 %**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Túnel de pasteurização.
Transportadores com transferência de topo.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Facilidade na transferência de topo com pente de transferência.
Excelente drenagem.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	2500	24650	5 a 90	9,52	● ○
PP	POM	2770	24819	5 a 90	9,78	● ○
POM	POM	4000	39440	-30 a 95	13,3	● ○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície elevada em 7 mm.
- Superfície aberta em 30% (16 mm x 6,1 mm).
- Permite o uso de pentes de transferência.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SAE - Superfície aberta elevada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,4 mm**

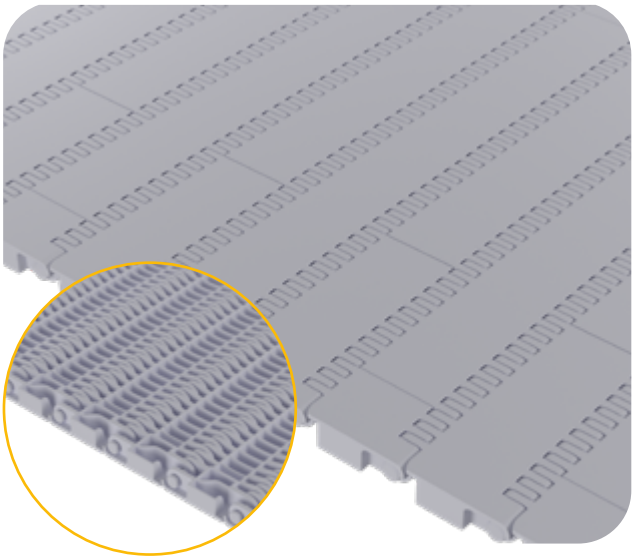

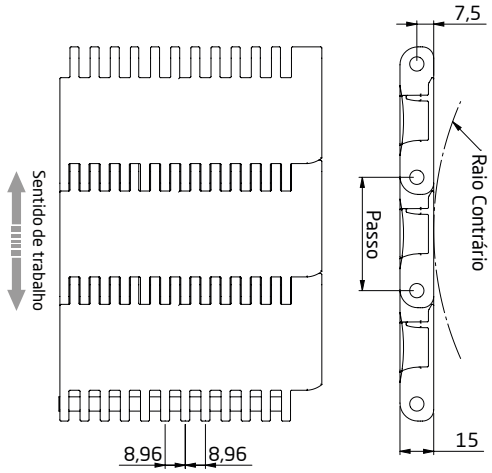


Aleta
p.153


Talisca
p.152 e 153


Perfil
p.258 a 273


Roda
p.151

Largura Mínima: **72 mm**
Incremento de Largura: **8,96 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos embalados.
Transportadores de produtos secos *in natura*.


Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Fácil instalação e manutenção.
Boa resistência ao impacto.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	3100	27770	5 a 90	8,78	
PP	POM	3500	31360	5 a 90	9,04	

Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico

- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

Número de dentes (Z): **6 | 8 | 10 | 16**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



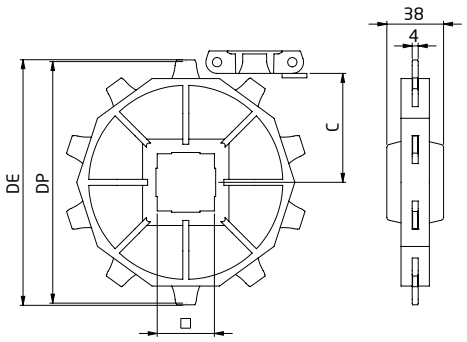


Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliacetal.
- Disponível na cor marrom.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
6	100,0	98,0	37,0
8	130,6	133,5	55,0
10	161,8	164,5	71,0
16	256,5	259,0	118,0

RODA S500 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□25,40	□38,10	□40	□63,50	□76,20	□88,90
			FURO QUADRADO			
6	002240	002259	002241	-	-	-
8	002242	002261	250999	-	-	-
10	004729	002260	249981	-	-	-
16	-	-	-	002266	002267	002268

Número de dentes (Z):**10**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



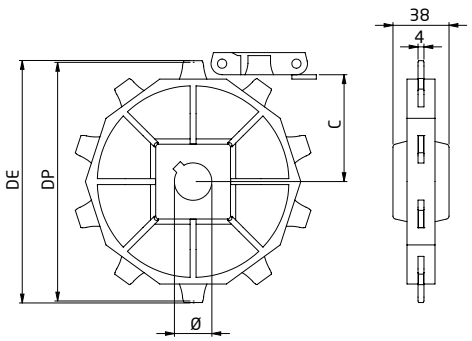

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliacetal.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor marrom.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	161,8	164,5	71,0

RODA S500 INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 31,75	Ø 35	Ø 40
			COM CHAVETA			
10	249380	249570	249574	002269	249575	249572
			SEM CHAVETA			
10	249386	249571	249576	002258	249577	249573

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S500

Recuo (mm): **27**
Fabricação: **Injetada**



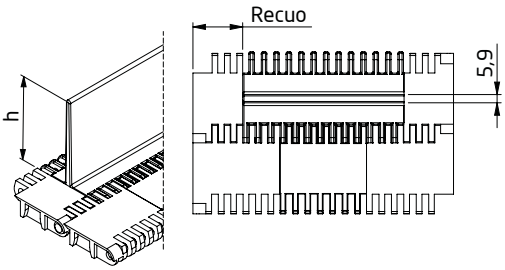


Recuo (mm)*	Folga (mm)
27,0	-


h (mm)	L (mm)
25,0	-
50,0	-
75,0	-
100,0	-

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Para aplicações com aleta, considerar o recuo da aleta.
- Para esteiras com superfícies SA, considerar o acabamento lateral em Superfície Fechada (SF).

TALISCA C S500

Recuo (mm): **27**
Fabricação: **Injetada**

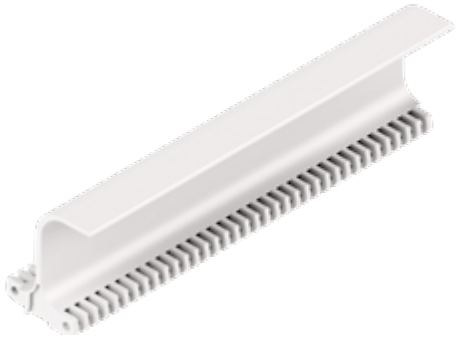

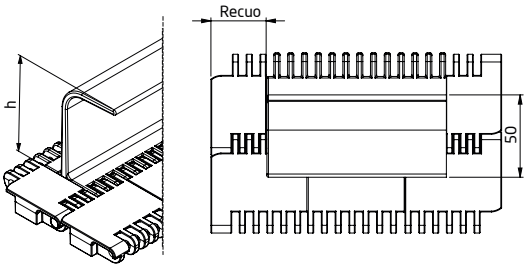

Recuo (mm)*	Folga (mm)
27	-

h (mm)	L (mm)
75,0	-
100,0	-


Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Volume interno 300 cm^3 (h75), e 415 cm^3 (h100) para 100 mm de largura.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA CANECA S500

Recuo (mm): **27**
Fabricação: **Injetada**



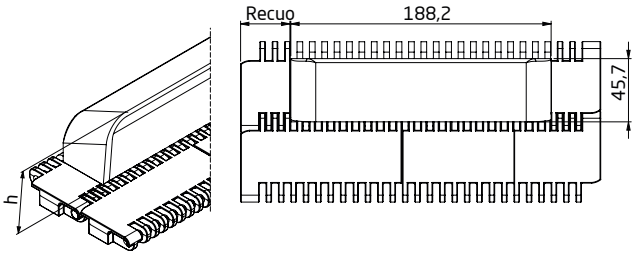

Recuo (mm)*	Folga (mm)
27,0	-


h (mm)	L (mm)
57,2	-

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento de módulo caneca conforme necessidade.
- Módulo caneca injetada em peça única inteiriça.
- Volume interno 300cm^3.
- Para aplicações com aleta, considerar o recuo da aleta.
- Para esteiras com superfícies SA, considerar o acabamento lateral em Superfície Fechada (SF).

ALETA S500

Recuo (mm): **32**
Fabricação: **Injetada**



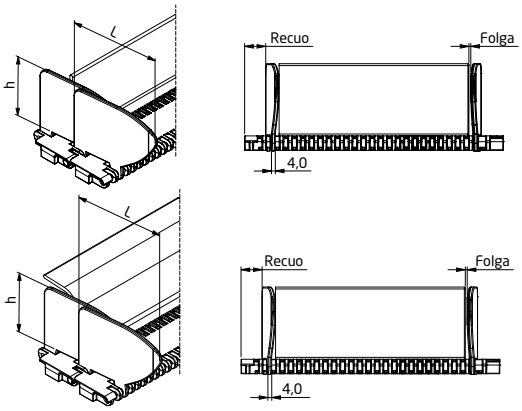

Recuo (mm)*	Folga (mm)
32	2,0


h (mm)	L (mm)
75,0	111,0
100,0	118,5

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Aplicada nas laterais ao longo de toda esteira modular.
- Para evitar aberturas entre aletas no engrenamento é recomendado a utilização de rodas a partir de 161,8 mm de diâmetro primitivo.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Ao optar por esteira modular com aleta e talisca, o recuo predominante é da aleta e o comprimento da talisca é consequência desta medida.


- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PENTE DE TRANSFERÊNCIA S500 SAE

Fabricação: **Injetado**

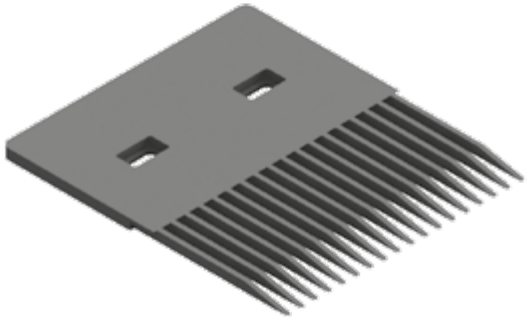

Código	Descrição	Cor
000512	Pente de transferência único cinza	

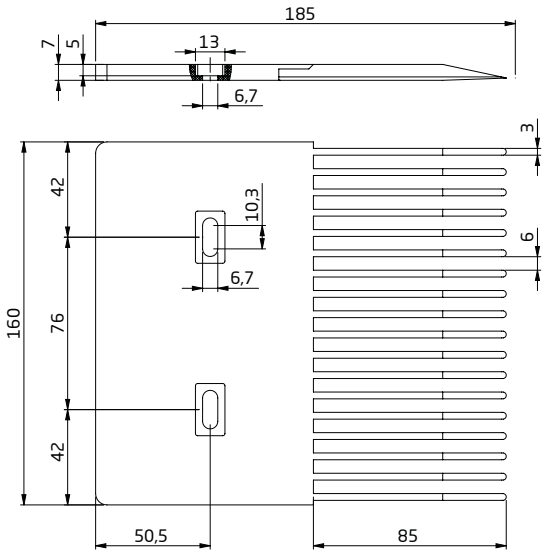


Considerações do produto:


- Os dentes do pente transpassam entre a elevação da esteira permitindo, suave transferência das embalagens sem desnível.
- A fixação dos pentes é dada por parafusos M5 (fornecidos com o produto). O alojamento da cabeça do parafuso recebe uma tampa de acabamento para impedir o acúmulo de resíduos.

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

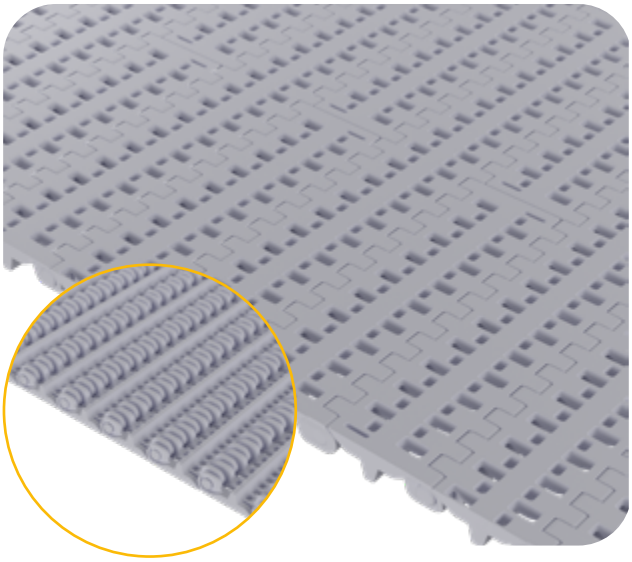

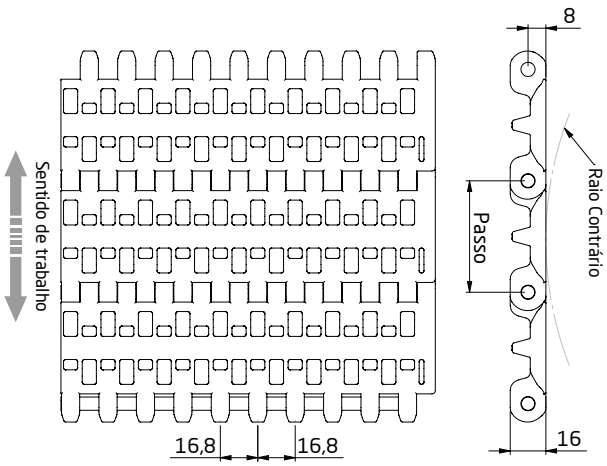

Aleta p.165 | Talisca p.164 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.161 a 163

Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **16,8 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **25 %**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos *in natura*, para lavagem e congelamento. Transportadores em geral.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Permite melhor higienização.
Boa drenagem e boa resistência ao impacto.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	992	9728	5 a 90	8,55	○ ● ●
PP	POM	1116	10944	5 a 90	9,74	○ ● ●
POM	POM	2480	24320	-30 a 95	13,39	○ ● ●
POM	PP	1240	12160	5 a 85	12,20	○ ● ●
PE	PE	496	4864	-50 a 50	9,02	○


Considerações do Produto:
- Travamento do da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aberta em 25% (11,1 mm x 6,3 mm).
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Com nervura inferior central.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SA - Superfície aberta.
- PP - Polipropileno.
- PE - Polietileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

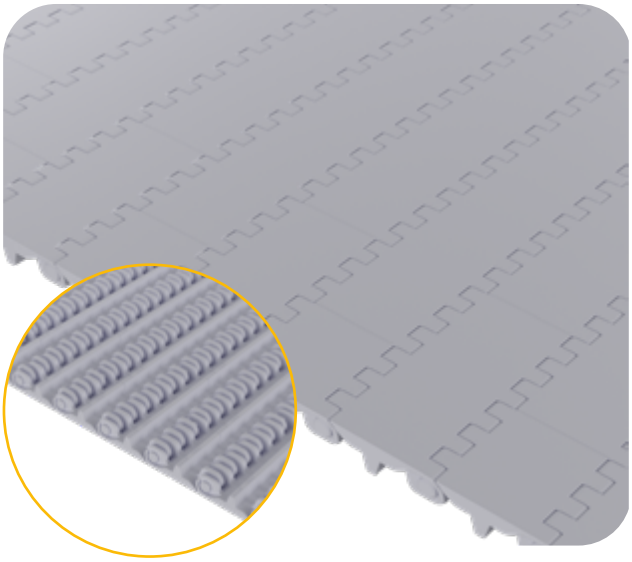

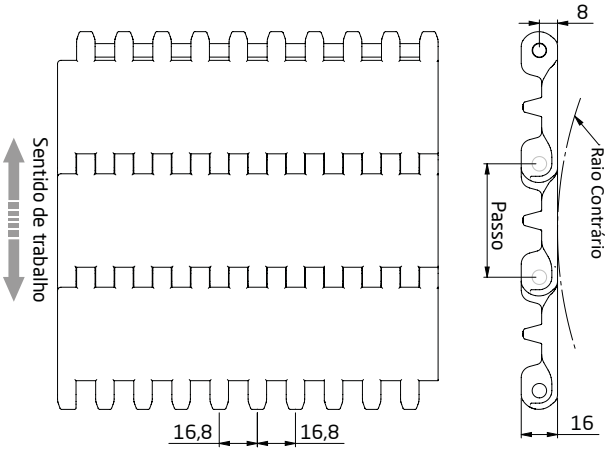

Aleta p.165 | Talisca p.164 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.161 a 163

Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **16,8 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de produtos *in natura*.
Transportadores de produtos pesados.
Transportadores em geral.

Vantagens
Permite melhor higienização.
Elevada carga de trabalho.
Elevada resistência ao impacto.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1620	15886	5 a 90	9,88	○ ● ●
PP	POM	1820	17847	5 a 90	11,06	○ ● ●
POM	POM	4050	39935	-30 a 95	15,47	○ ● ●
POM	PP	2030	19907	5 a 85	14,28	○ ● ●
PE	PE	810	7943	-50 a 50	10,42	○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Com nervura inferior central.
- Permite o uso de taliscas e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.


- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno.
- PE - Polietileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

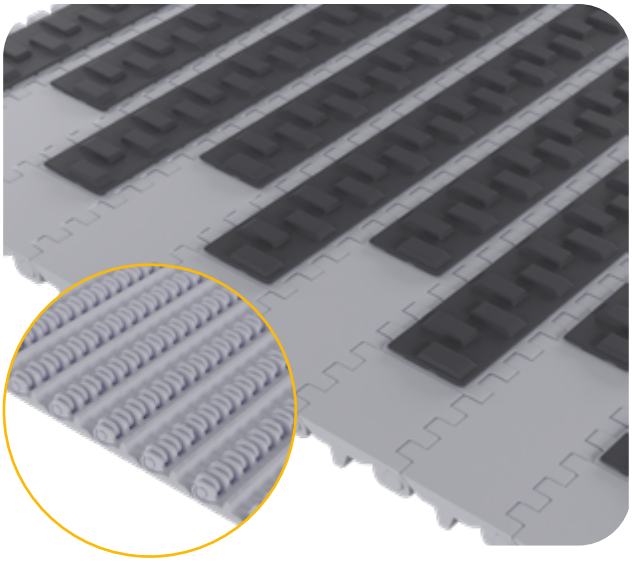

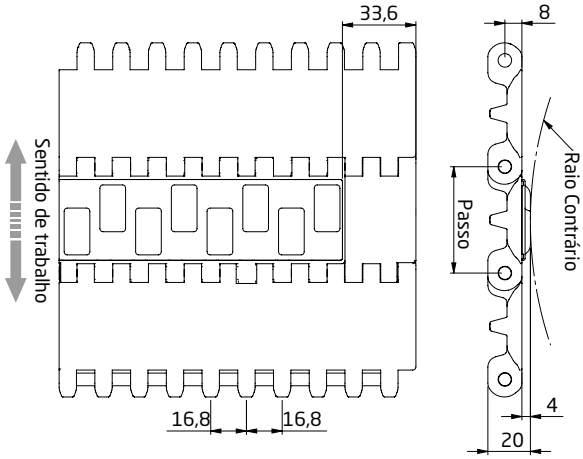



Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **16,8 mm**
Superfície: **Fechada Emborrachada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores em aclive e declive.
Transportadores de aceleração ou frenagem.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Excelente aderência.
Elevada resistência ao impacto.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1620	15886	5 a 90	11,06	
PP	POM	1820	17847	5 a 90	12,53	


Considerações do Produto:
- Espaçamento de módulos emborrachados conforme necessidade.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície aderente em borracha sobreinjetada na cor cinza com ressalto de 22 mm x 12 mm e 4 mm de altura.
- Com nervura inferior central.
- Não recomendado para transportadores com acúmulo.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SF - Superfície fechada.
- EMB - Emborrachada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

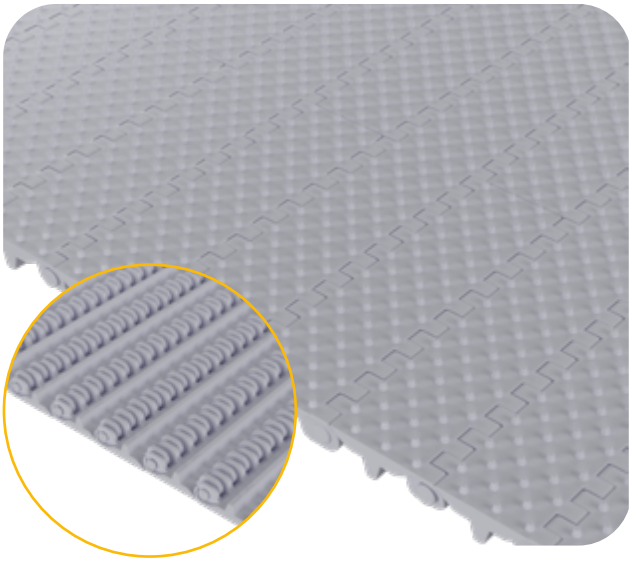

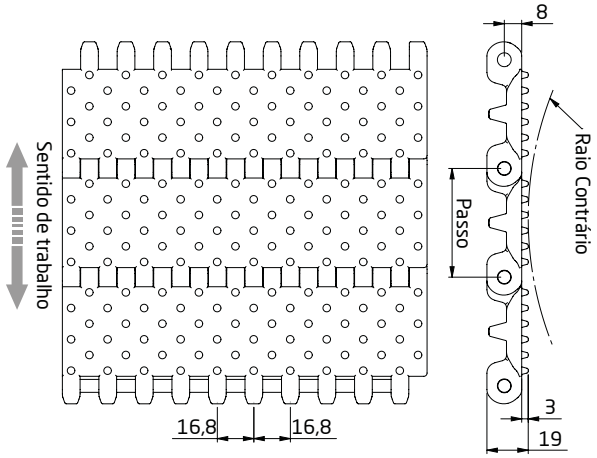

Aleta p.165 | Talisca p.164 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.161 a 163

Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **16,8 mm**
Superfície: **Fechada Cônica**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores de balas e derivados, de pequenos frutos e de produtos aderentes.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Superfície com menor área de contato e de fácil limpeza.
Aderência reduzida.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1620	15886	5 a 90	10	● ○ ●
PP	POM	1820	17847	5 a 90	11,17	● ○ ●
POM	POM	4050	39935	-30 a 95	15,78	● ○ ●
POM	PP	2030	19907	5 a 85	14,56	● ○ ●
PE	PE	810	7943	-50 a 50	10,6	○


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Cones com 3,5mm de diâmetro e 3mm de altura.
- Quando articulada, espaços horizontais entre os dentes permitem melhor higienização.
- Com nervura inferior central.
- Permite o uso de talisca e aleta.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SCON - Superfície cônica.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- PE - Polietileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

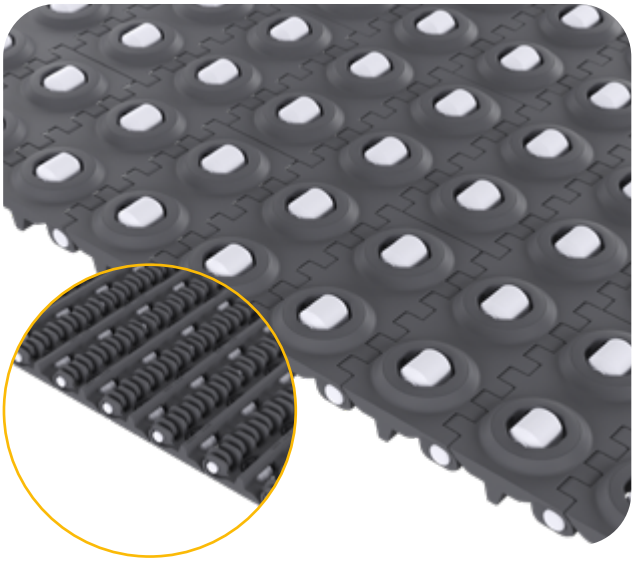

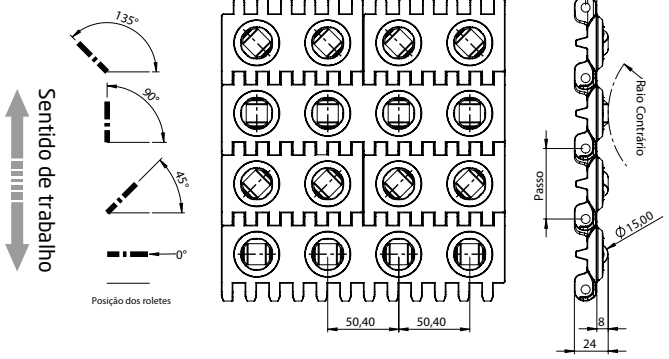

Aleta p.165 | Talisca p.164 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.161 a 163

Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **50,4 mm**
Superfície: **Roletada**
Área aberta: **-**
Raio contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores com acúmulo.
Transportadores com direcionamento de embalagens.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Fácil manutenção e instalação.
Acionamento mecânico dos roletes.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 5,8 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	800	7845	5 a 90	9,44	
PP	POM	900	8826	5 a 90	10,15	
POM	POM	2000	19613	-30 a 95	14,78	
POM	PP	1000	9807	5 a 85	14,39	


Considerações do Produto:
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Superfície com roletes de 15 mm de diâmetro, injetados em POM AP na cor natural e aplicados em 0°, 45°, 90° ou 135°.
- Eixo do rolete em inox austenítico.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SROL - Superfície roletada.
- AP - Alta performance.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO

Passo: **50,0 mm**

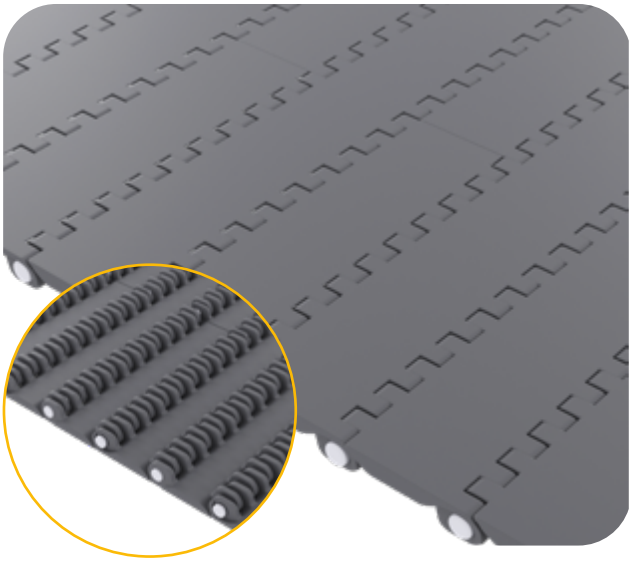

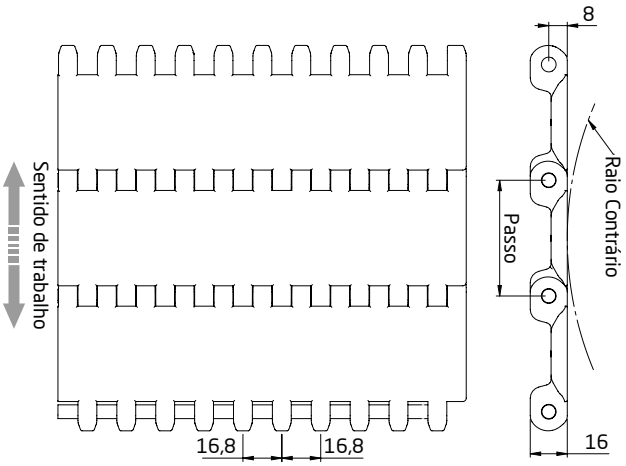

Aleta p.165 | Talisca p.164 | Perfil p.258 a 273 | Roda p.161 a 163

Largura Mínima: **100,8 mm**
Incremento de Largura: **16,8 mm**
Superfície: **Fechada**
Área Aberta: **-**
Raio Contrário: **60 mm**

Aplicações
Transportadores para produtos pesados, *in natura* ou embalados.
Transportadores em geral.

Vantagens
Permite excelente higienização.
Elevada carga de trabalho.
Sentido bidirecional.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 3,0 mm	Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
PP	PP	1620	15886	5 a 90	8,98	○ ● ●
PP	POM	1820	17847	5 a 90	10,16	○ ● ●
POM	POM	4050	39935	-30 a 95	14,06	○ ● ●
POM	PP	2030	19907	5 a 85	12,88	○ ● ●
PE	PE	810	7943	-50 a 50	9,48	○

Considerações do Produto:
- Sem nervura inferior central.
- Travamento da vareta por ressalto em sua extremidade.
- Quando articulada, espaços horizontais entre os pentes permitem melhor higienização.
- Permite o uso de talisca e aletas.
- Para larguras inferiores de esteira, consultar o Departamento Técnico.

- SF - Superfície fechada.
- PP - Polipropileno.
- PE - Polietileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



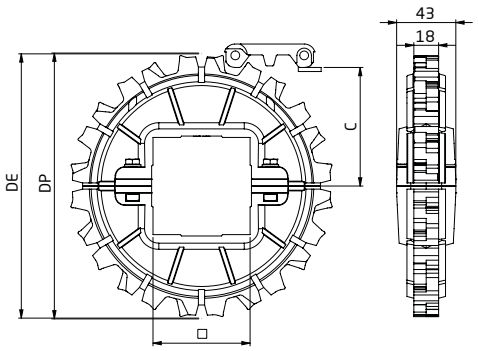

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	161,8	159,9	69,0
12	193,0	191,8	85,0

RODA S550 | S555 BIPARTIDA FURO QUADRADO

Z	□ 25,40	□ 38,10	□ 40	□ 45	□ 50	□ 60
			FURO QUADRADO			
10	000100	000080	000081	000101	000102	000103
12	000104	000105	000106	000107	000108	602616

Número de dentes (Z): **10 | 12**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



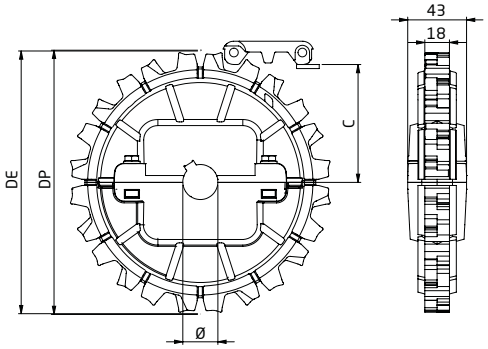

Considerações do Produto:
- Bipartida.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Porca em latão niquelado DIN 557 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	161,8	159,9	69,0
12	193,0	191,8	85,0


RODA S550 | S555 BIPARTIDA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
10	000083	000085	000087	000091	000093	000095
12	000109	000110	000111	000112	000113	000114
			SEM CHAVETA			
10	000082	000084	000086	000090	000092	000094
12	000115	000116	000117	000118	000119	000139

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10**
Fabricação: **Injetada em Poliacetal**



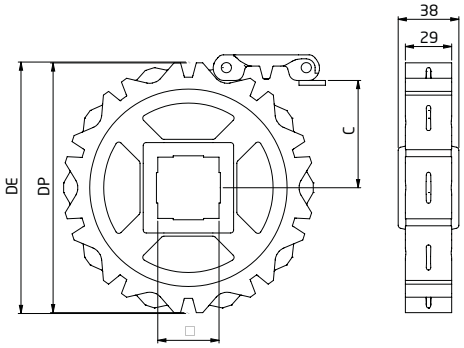

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliacetal.
- Disponível na cor marrom.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	156,2	157,3	70,0


RODA S550 | S555 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□25,40	□35	□38,10	□40	□45	□50
			FURO QUADRADO			
10	-	-	000865	601509	004737	-

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **6 | 8**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



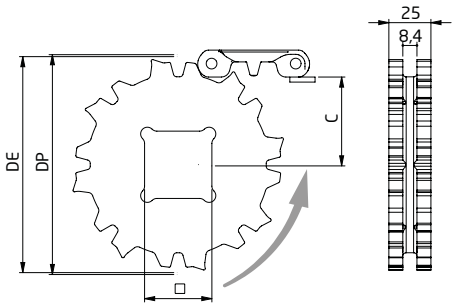

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
6	100	87	40,5
8	130,6	121,1	53,0

RODA S550 | S555 INTEIRIÇA US FURO QUADRADO

Z	□25,40	□35	□38,10	□40	□45	□50
			FURO QUADRADO			
6	000270	000271	000098	000099	000272	-
8	000274	000275	000276	004550	000277	000278

Número de dentes (Z): **6 | 8**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



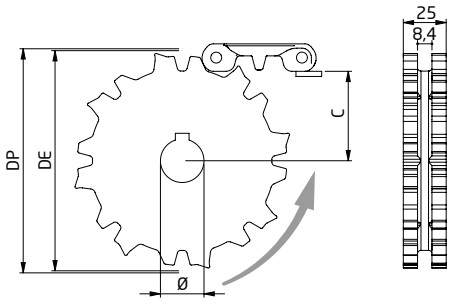

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
6	100	87	40,5
8	130,6	121,1	53,0


RODA S550 | S555 INTEIRIÇA US FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,40	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
6	000279	000280	000281	000282	000283	000284
8	000285	000286	000287	000288	000289	000290
			SEM CHAVETA			
6	000291	000292	000293	000294	000295	000296
8	000297	000298	000299	000300	000301	000302

- US - Usinado.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S550 | S555

Recuo (mm): **34**
Fabricação: **Injetada**



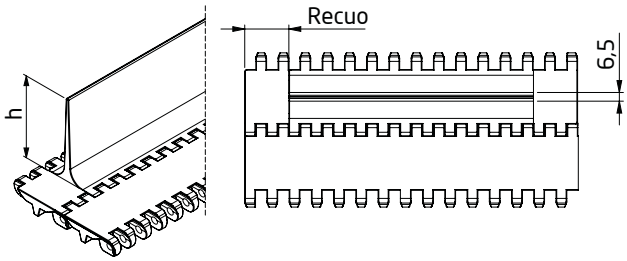

Recuo (mm)*	Folga (mm)
34,0	-


h (mm)	L (mm)
25,0	-
50,0	-
75,0	-
100,0	-

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Para aplicações com aleta, considerar o recuo da aleta.
- Para esteiras com superfícies SA e SCON, considerar o acabamento lateral da talisca em Superfície Fechada (SF).

TALISCA C S550 | S555

Recuo (mm): **34**
Fabricação: **Injetada**



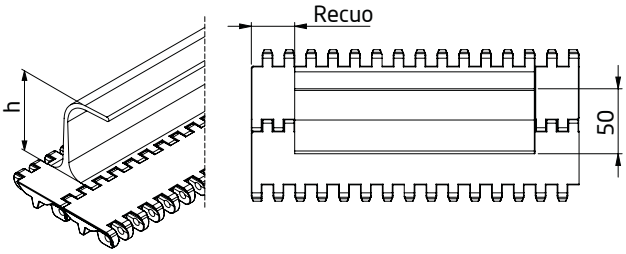

Recuo (mm)*	Folga (mm)
34,0	-

h (mm)	L (mm)
100,0	-

Considerações do Produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento de módulo talisca conforme necessidade.
- Volume interno 415 cm^3 (h100) para 100 mm de largura.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


ALETA S550 | S555

Recuo (mm): **25**
Fabricação: **Injetada**



Recuo (mm)*	Folga (mm)
25,0	1,0

h (mm)	L (mm)
75,0	111,0
100,0	118,5

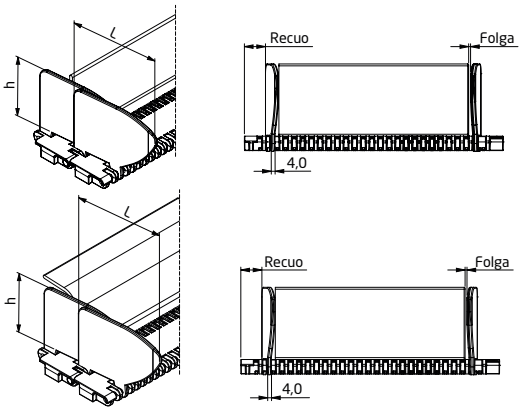


Considerações do Produto:


- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Aplicada nas laterais ao longo de toda esteira modular.
- Para evitar aberturas entre aletas no engrenamento é recomendado a utilização de rodas a partir de 161,8 mm de diâmetro primitivo.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Ao optar por esteira modular com aleta e talisca, o recuo predominante é da aleta e o comprimento da talisca é consequência desta medida.

- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ZERO TANGENTE

Material: **Poliacetal**

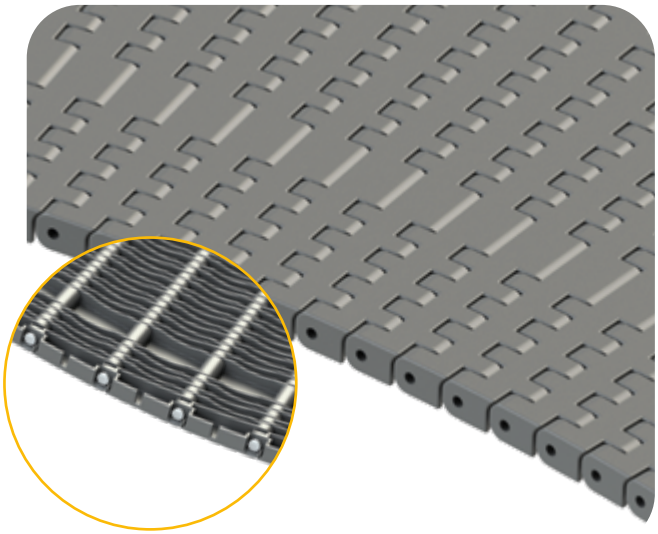

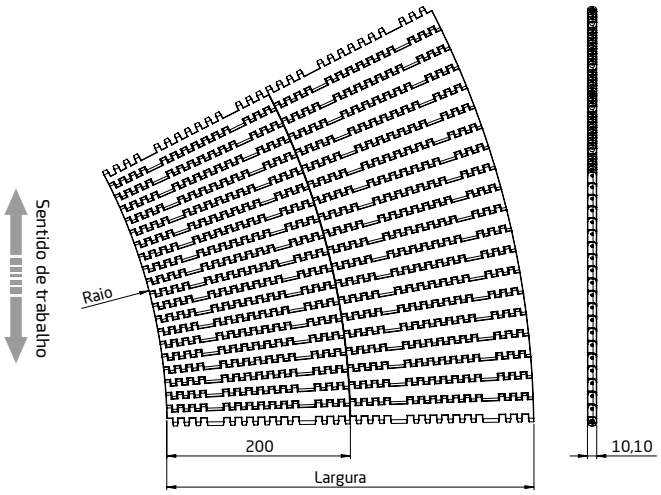

Perfil p.258 a 273
Roda p.167

Largura: **200 mm a 1200mm**
Incremento de largura: **200 mm**
Raio: **600 a 1200 mm**
Incremento de raio: **200 mm**
Ângulo entre linhas: **1,33º**
Superfície: **Fechada**
Raio contrário: **150 mm**

Aplicações
Transportadores curvos.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Baixo coeficiente de atrito.
Dispensa a necessidade de trecho reto antes e depois da curva.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,9 mm	Carga Máxima de Trabalho		Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		kg	N			
POM	POM	1720	16900	-30 a 95	8,00	
POM AP	POM	1380	13500	-30 a 95	8,00	

Considerações do produto:
- Travamento da vareta por botão de fechamento.
- Não requer multiplicar o raio em função da largura da esteira.
- Ângulo máximo permitido 180º

- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- AP - Alta performance.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



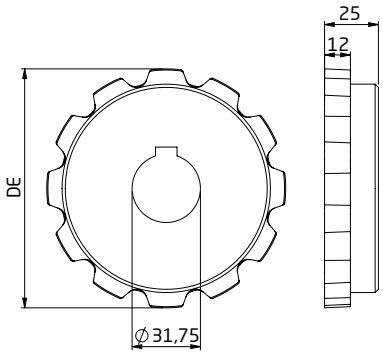


Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

RODA S300 INTEIRIÇA US FURO REDONDO

Nº	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DE	Ø 59,4	Ø 68,3	Ø 75,8	Ø 85,1	Ø 93,7	Ø 102,7	Ø 111	Ø 119,2	Ø 127,6	Ø 136,6	Ø 146,4	Ø 154,2
	COM CHAVETA											
-	034200	034201	034202	034203	034204	034205	034206	034207	034208	034209	034210	034211

Número de dentes (Z): **12**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



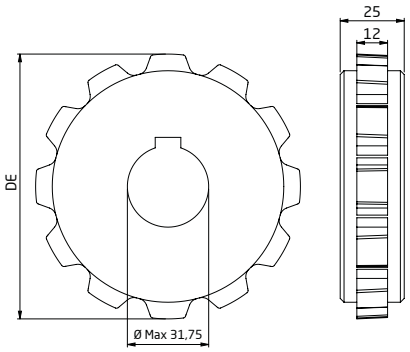

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


RODA S300 INTEIRIÇA US FURO REDONDO

Nº	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DE	Ø 59,4	Ø 68,3	Ø 75,8	Ø 85,1	Ø 93,7	Ø 102,7	Ø 111	Ø 119,2	Ø 127,6	Ø 136,6	Ø 146,4	Ø 154,2
-	034100	034101	034102	034103	034104	034105	034106	034107	034108	034109	034120	034121


- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CAIXA ROLAMENTADA






APLICAÇÃO

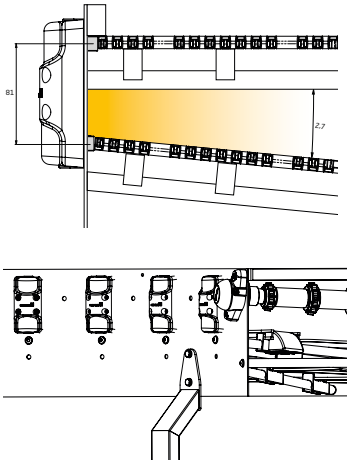


Código 025549 - Caixa Rolamentada

Corpo injetado em PAFV; Rolamento em Aço Carbono; Pino guia Inox 304

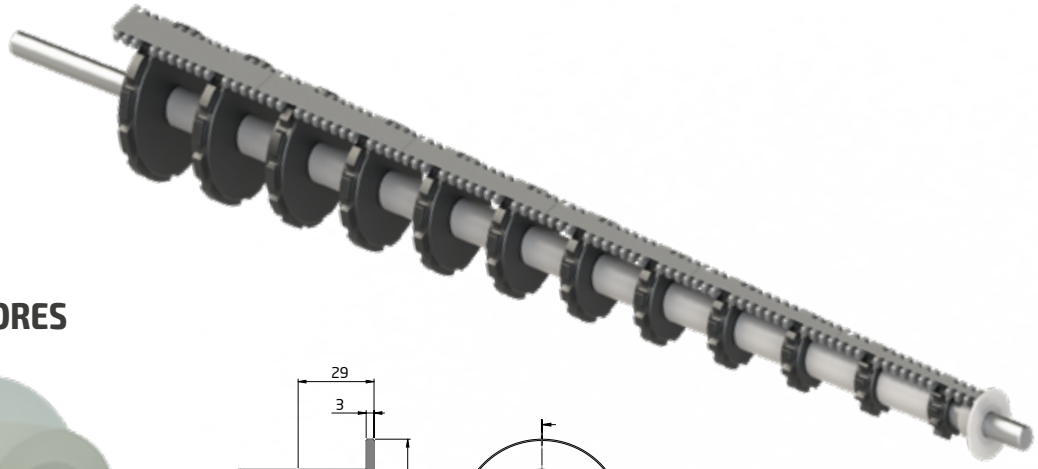

ESPAÇADORES




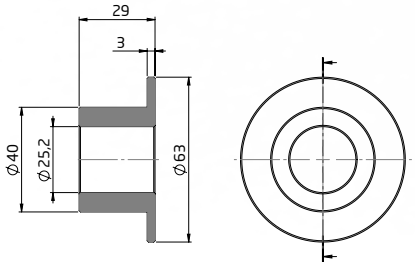

Código 012264 - Bucha de Encosto

Bucha usinada em PP



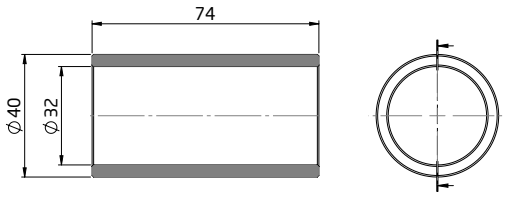


Código 012263 - Rolete Espaçador D40 X 74 mm


Rolete injetado em PA


- PP - Polipropileno.
- PA - Poliamida.
- PAFV - Poliamida reforçada
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **31,75**

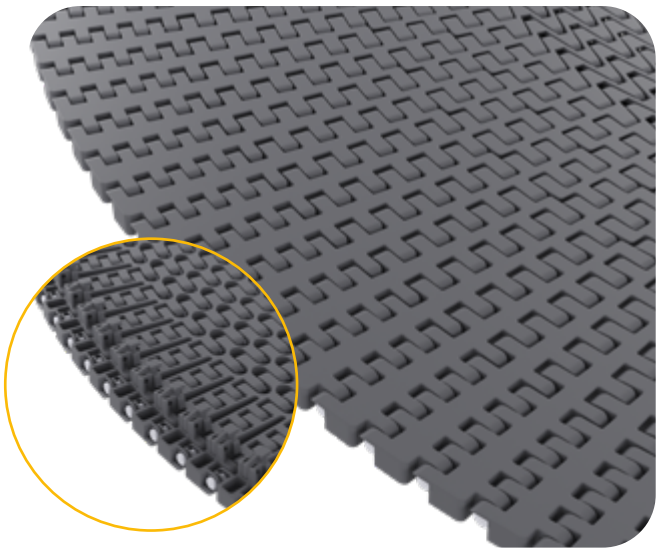

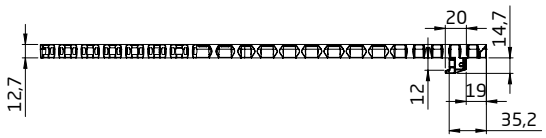

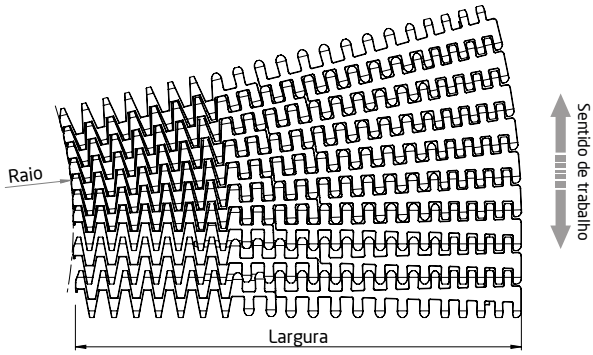

Curva — Sob Consulta

Perfil — p. 258 a 273

Roda — p. 170 e 171

Largura Mínima: **340 mm**
Incremento de Largura: **85 mm**
Superfície: **Aberta**
Área aberta: **25%**
Raio contrário: **25 mm**

Aplicações
Transportadores curvos.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Multiplicador de raio reduzido (1 x a largura da esteira).
Elevada carga de trabalho.
Fácil instalação e manutenção.
Baixo coeficiente de atrito.
Pode ser utilizada em trechos retos.

Código	Largura da Corrente mm	Material da Esteira	Material da Vareta	Carga Máxima de Trabalho				Temp. de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor
				Curva		Reta				
				kg	N	kg/m	N/m			
310004	340,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310001	425,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310006	510,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310007	595,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310005	680,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310003	765,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	
310008	850,00	POM	POM	265	2597	2000	19600	-30 a -95	10,00	


Considerações do produto:

- Raio mínimo 1 x a largura aplicável para curvas até 180°
- Travamento da vareta por botão de fechamento.
- Esteira modular guiada por uma curva pista (soleira e retorno).
- Superfície aberta: 25% (9mm x 11mm).
- O engrenamento ocorre na parte externa dos dentes da esteira.
- A posição da roda varia conforme o sentido de trabalho da esteira.

- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 13 | 15**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



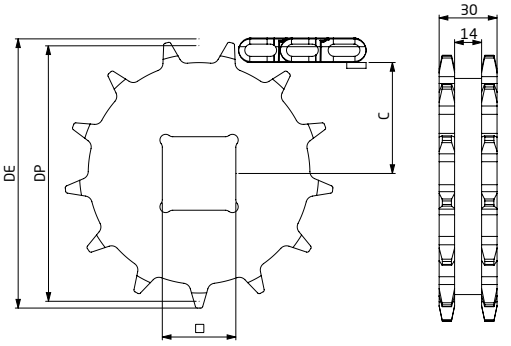

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	102,8	109	43
13	132,7	139,5	58
15	152,7	160,3	68

RODA S310 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,1	□ 40
			FURO QUADRADO			
10	314200	314201	314202	314203	314204	314205
13	314206	314207	314208	314209	314210	314211
15	314212	314213	314214	314215	314216	314217

Número de dentes (Z): **10 | 13 | 15**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



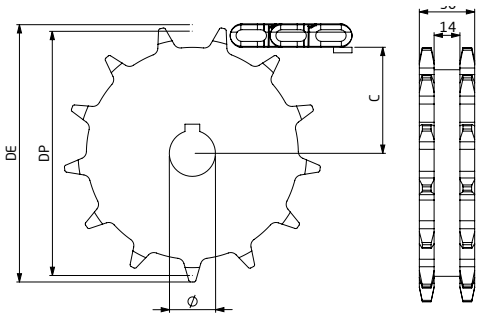

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	102,8	109	43
13	132,7	139,5	58
15	152,7	160,3	68


RODA S310 INTEIRIÇA FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 38,1	Ø 40
			COM CHAVETA			
10	314300	314301	314302	314303	314304	314305
13	314306	314307	314308	314309	314310	314311
15	314312	314313	314314	314315	314316	314317
			SEM CHAVETA			
10	314100	314101	314102	314103	314104	314105
13	314106	314107	314108	314109	314110	314111
15	314112	314113	314114	314115	314116	314117

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 13 | 15**
Fabricação: **Usinada em UHMW**



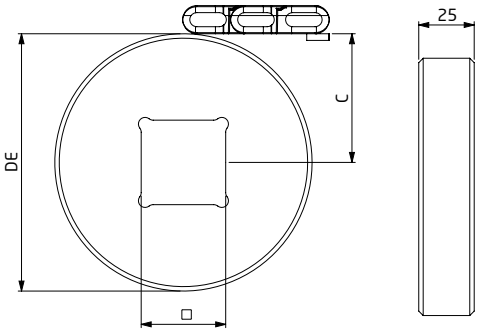

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	-	84	43
13	-	114	58
15	-	134	68

RODA SUPORTE S310 FURO QUADRADO

Z	□ 25	□ 25,4	□ 30	□ 35	□ 38,1	□ 40
			FURO QUADRADO			
10	314237	314238	314239	314240	314241	314242
13	314243	314244	314245	314246	314247	314248
15	314249	314250	314251	314252	314253	314254

Número de dentes (Z): **10**
Fabricação: **Usinada em UHMW**



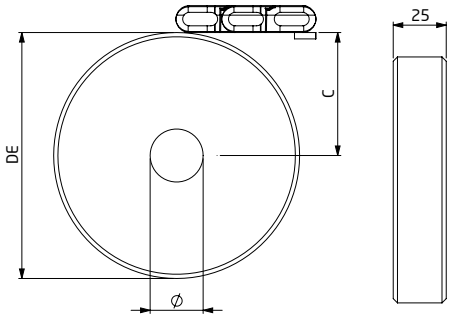

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
10	-	84	40
13	-	114	55
15	-	134	65


RODA SUPORTE S310 FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,4	Ø 30	Ø 35	Ø 38,1	Ø 40
			SEM CHAVETA			
10	314137	314138	314139	314140	314141	314142
13	314143	314144	314145	314146	314147	314148
15	314149	314150	314151	314152	314153	314154

- UHMW - Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.
- US - Usinada.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **12,7 mm**

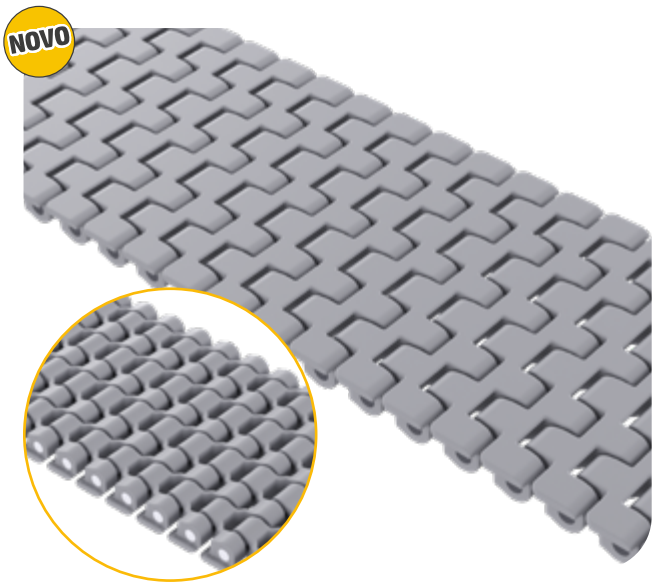

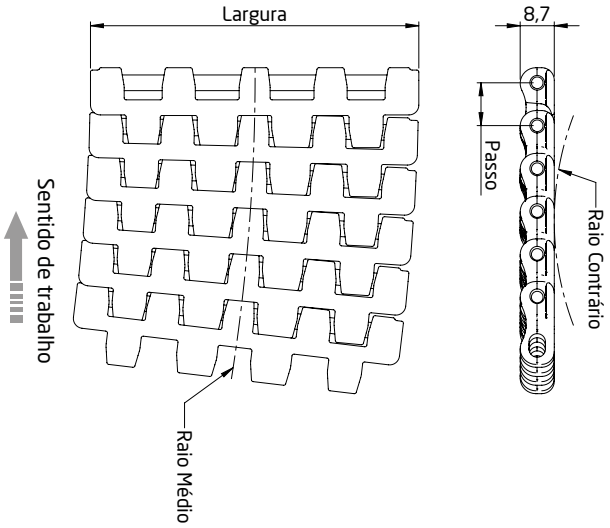

Curva — Sob Consulta
Perfil — p. 258 a 273
Roda — p. 173 e 174

Superfície: **Fechada**
Pino: **Ø 4 mm - Inox Ferrítico**
Raio Contrário: **15 mm**
Raio Médio: **500 mm**

Fornecimento
Rolo: 3,048 m
240 placas

Aplicações
Transportadores em geral.
Uso em transporte curvo magnético.
Transportadores para latas ou garrafas.

Vantagens
Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Excelente planicidade.

Código	Descrição	Largura da Corrente		Material da Esteira	Material do Pino Ø 4 mm	Carga Máxima de Trabalho		Peso da Corrente kg/m	Cor
		mm	pol			kg	N		
312000	S312M L83,8	83,8	3,30"	POM	INOX 430	220	2200	1,10	
312001	S312M L83,8	83,8	3,30"	POM	INOX 430	220	2200	1,10	
312002	S312M L83,8	83,8	3,30"	POM AP	INOX 430	220	2200	1,10	
312003	S312M L83,8	83,8	3,30"	POM AP	INOX 430	220	2200	1,10	

Considerações do Produto:
- Pode ser utilizada com transferência "nose bar".
- Esteira modular robusta com menor peso e passo.
- Travamento do pino por recartilho em sua extremidade.
- Não necessita de transferência lateral.


- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- AP - Alta performance.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S312 M

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



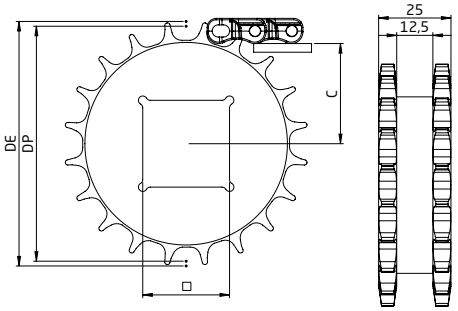

Considerações do Produto:

- Inteririça.
- Usinada em poliamida.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
20	81,2	84,5	37,4
24	99,3	97,2	44,2
28	113,4	116,2	52,3
32	129,5	132,9	60,4
36	145,6	148,8	68,5
40	161,8	165,0	76,5

RODA S312 M INTEIRIÇA US FURO QUADRADO

Z	25 □	25,4 □	□30	□35	□38,1	□40
			FURO QUADRADO			
20	124202	124203	124204	124205	124206	124207
24	314260	314261	314262	314263	314255	314264
28	314265	314266	314267	314268	314256	314269
32	314270	314271	314272	314273	314257	314274
36	314275	314276	314277	314278	314258	314279
40	314280	314281	314282	314283	314259	314284

Número de dentes (Z): **20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



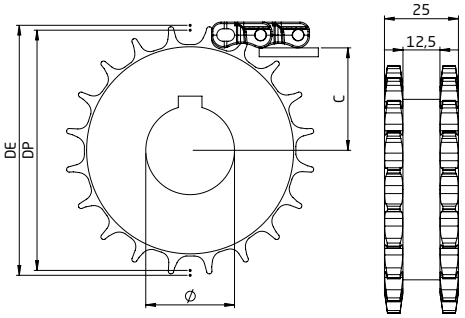

Considerações do Produto:

- Inteririça.
- Usinada em poliamida.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
20	81,2	84,5	37,4
24	99,3	97,2	44,2
28	113,4	116,2	52,3
32	129,5	132,9	60,4
36	145,6	148,8	68,5
40	161,8	165,0	76,5

RODA S312 M INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA		
20	124300	124301	124302	124303
24	314319	314320	314321	314322
28	314323	314324	314325	314326
32	314327	314328	314329	314330
36	314331	314332	314333	314334
40	314335	314336	314337	314338
		SEM CHAVETA		
20	124100	124101	124102	124103
24	314159	314160	314161	314162
28	314155	314156	314157	314158
32	314163	314164	314165	314166
36	314167	314168	314169	314170
40	314171	314172	314173	314174

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S312 M | BIPARTIDA

Número de dentes (Z): **28 | 32 | 36| 40**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



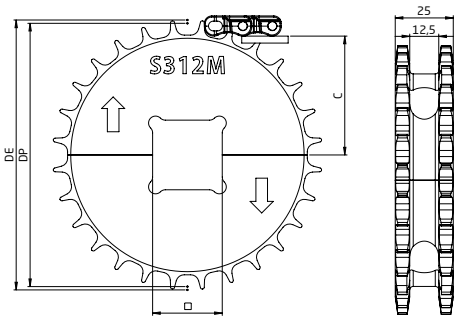

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Arruela em inox M6.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M6.
- Disponível na cor preta.


Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
28	113,4	116,2	52,3
32	129,5	132,9	60,4
36	145,6	148,8	68,5
40	161,8	165,0	76,5

RODA S312 M BIPARTIDA US FURO QUADRADO

Z	□25	□25,4	□30	□35	□38,1	□40
			FURO QUADRADO			
28	315204	315205	315206	315207	315200	315208
32	315209	315210	315211	315212	315201	315213
36	315214	315215	315216	315217	315202	315218
40	315219	315220	315221	315222	315203	315223

Número de dentes (Z): **20**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



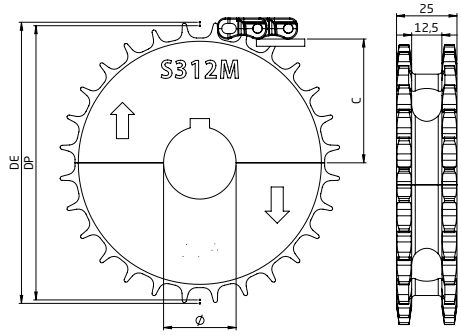

Considerações do Produto:

- Bipartida.
- Usinada em poliamida.
- Parafuso em inox austenítico DIN 912 M6.
- Arruela em inox M6.
- Porca em latão niquelado DIN 934 M6.
- Disponível na cor preta.

Dentes Z	Diâmetro Primitivo DP	Diâmetro Externo DE	C mm
28	113,4	116,2	52,3
32	129,5	132,9	60,4
36	145,6	148,8	68,5
40	161,8	165,0	76,5


RODA S312 M BIPARTIDA US FURO REDONDO

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
		COM CHAVETA		
28	315301	315302	315303	315304
32	315305	315306	315307	315308
36	315309	315310	315311	315300
40	315312	315313	315314	315315
		SEM CHAVETA		
28	315101	315102	315103	315104
32	315105	315106	315107	315108
36	315109	315110	315111	315112
40	315113	315114	315115	315116


- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **25,4 mm**

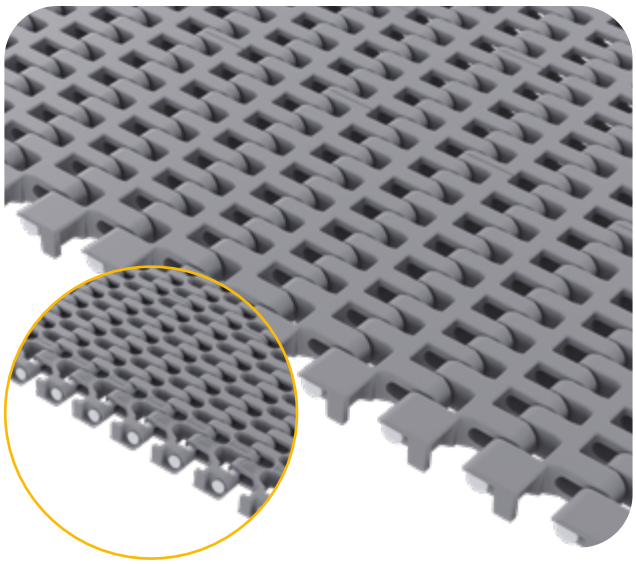

DESENHO PATENTEADO

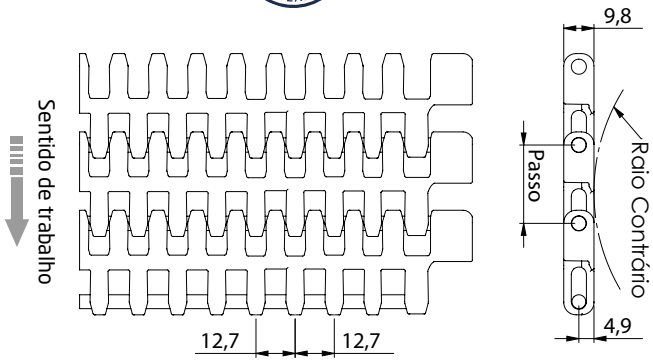

Talisca p.178 | Perfil p.268 | Roda p.177

Raio: **1,7 x largura | 1,9 x largura***
Largura Mínima: **114,3 mm**
Incremento de Largura: **12,7 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **16%**
Raio Contrário: **45 mm**

Aplicações
Transportadores curvos.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Multiplicador de raio reduzido.
Baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.
Pode ser utilizado em trechos retos.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho				Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		Curva		Reta				
		kg	N	kg/m	N			
POM	POM	80	784	1000	9807	-30 a 95	5,42	
POM AP	POM	72	706	900	8826	-30 a 95	5,42	


Considerações do Produto:
- Multiplicador de raio mínimo: L.85 a 250mm: 1,7 x largura; e L.250 a 500mm: 1,9 x largura.
- Travamento da vareta no elo de acabamento.
- Superfície aberta em 16% (7,9 mm x 7 mm).
- Esteira modular guiada lateralmente com perfil tipo "F".
- Permite uso de talisca.

- SA - Superfície aberta.
- AP - Alta performance.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Para aplicação em larguras superiores a 500 mm consulte o Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **25,4 mm**

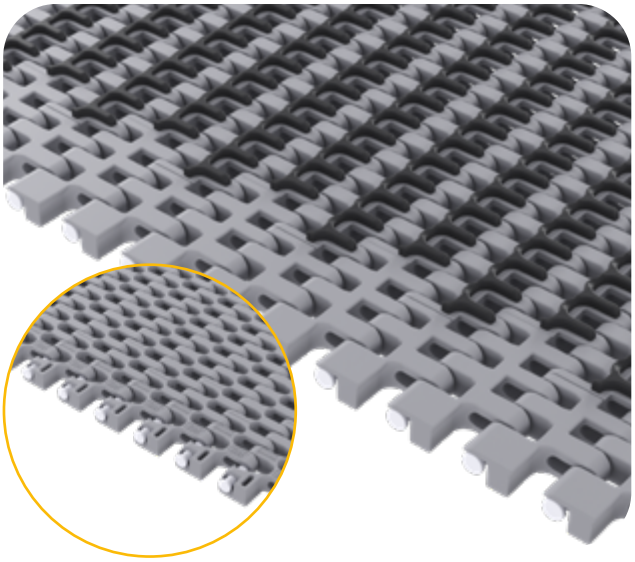

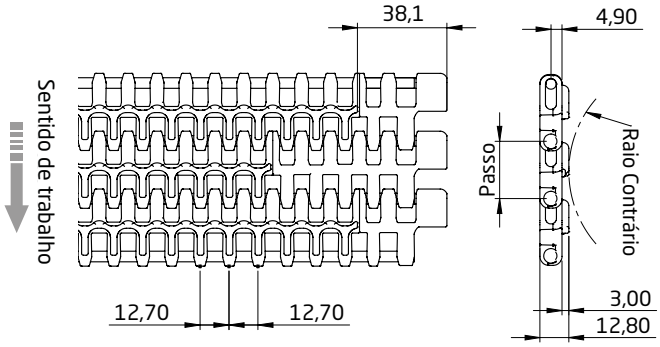

Perfil p.268 | Roda p.177

Raio: **1,7 x largura | 1,9 x largura***
Largura Mínima: **203,2 mm**
Incremento de Largura: **12,7 mm**
Superfície: **Aberta Emborrachada**
Área Aberta: **16%**
Raio Contrário: **45 mm**

Aplicações
Transportadores curvo em aclive ou declive.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Multiplicador de raio reduzido.
Superfície aderente.
Baixo peso.
Fácil instalação e manutenção.
Pode ser utilizado em trechos retos.

Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho				Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		Curva		Reta				
		kg	N	kg	N			
PP	PP	50	490	800	7845	5 a 90	7,58	
PP	POM	55	539	900	8826	5 a 90	8,37	


Considerações do Produto:

- *Multiplicador de raio mínimo: L.85 a 250mm: 1,7 x largura; e L.250 a 500mm: 1,9 x largura.
- Superfície aberta em 16% (7,9 mm x 7 mm).
- Esteira modular guiada lateralmente com perfil tipo "F".
- Permite uso de talisca.
- Superfície aderente em borracha sobreinjetada na cor cinza com ressalto de 13mmx3mmx3mm.
- Não recomendado o uso em transportadores de acúmulo.

- EMB - Emborrachada.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Para aplicação em larguras superiores a 500 mm consulte o Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

Número de dentes (Z): **10 | 19**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



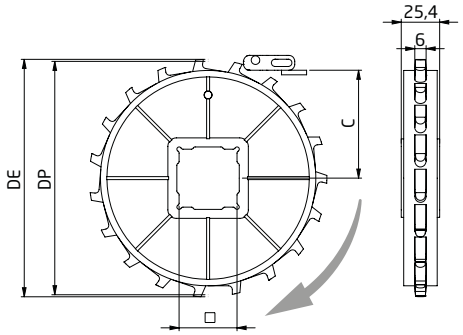

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
10	82,2	83,0	35,0
19	154,3	157,0	72,0

RODA S325 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□25	□25,40	□30	□35	□38,10	□40
			FURO QUADRADO			
10	070017	070001	070018	070019	070014	070015
19	001056	001057	001058	001059	001064	001065

Número de dentes (Z): **10 | 19**
Fabricação: **Injetada em Poliamida Reforçada**



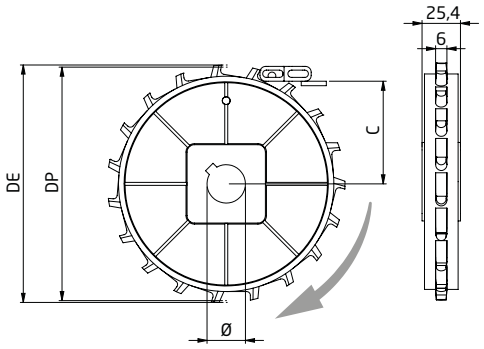

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Injetada em poliamida reforçada.
- Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.
- Sentido de trabalho conforme recomendação.
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	C mm
Z	DP	DE	
10	82,2	83,0	35,0
19	154,3	157,0	72,0


RODA S325 INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,40	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
10	070003	070004	070005	070006	070007	070008
19	001070	001071	001072	001073	001074	001075
			SEM CHAVETA			
10	070013	070002	070009	070010	070011	070012
19	001080	001081	001082	001083	001084	001085

- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S325

Recuo (mm): **25**
Fabricação: **Injetada**

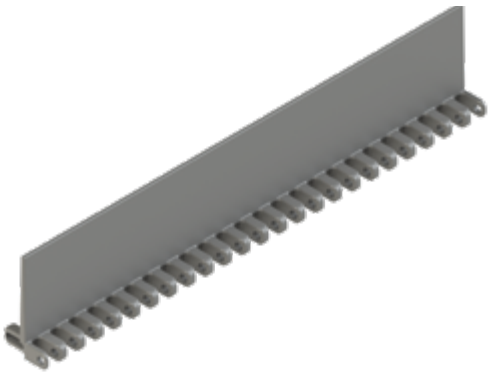

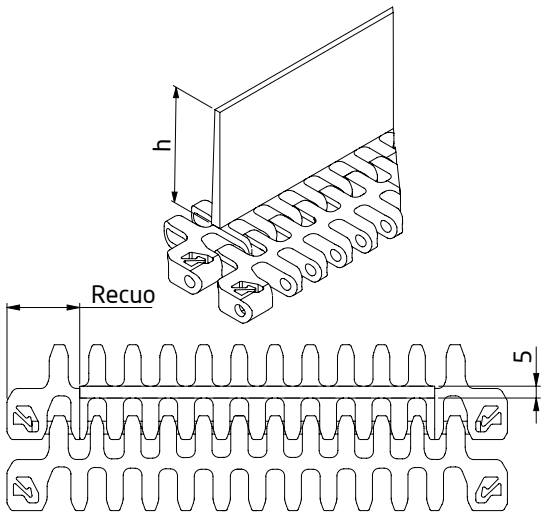

Recuo (mm)*	Folga (mm)
25,0	-

h (mm)	L (mm)
12,0	-
25,0	-
50,0	-


Considerações do produto:


- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.


- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **38,1 mm**

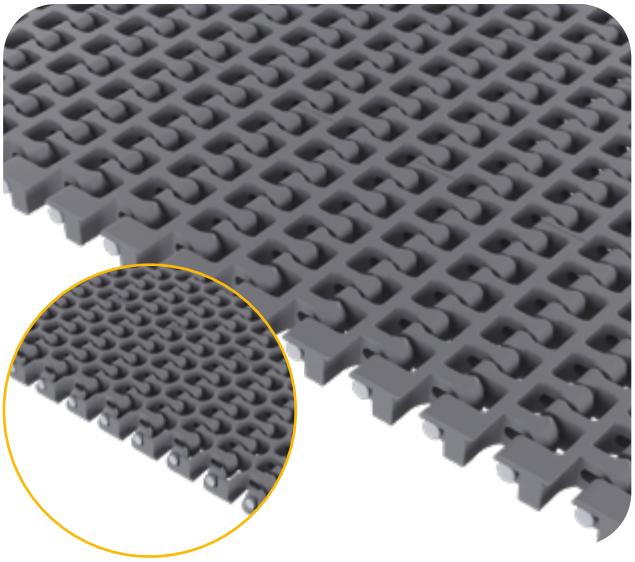

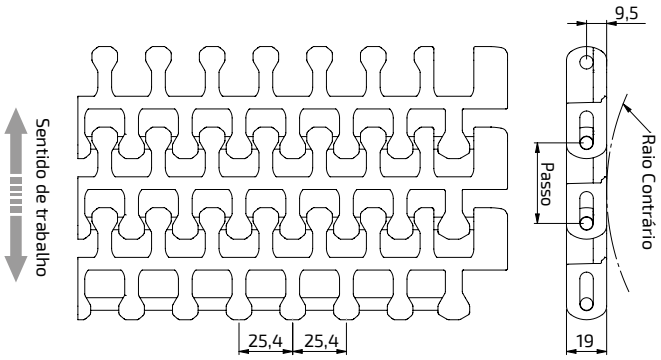



Raio: **2,2 x largura***
Largura Mínima: **178 mm**
Incremento de Largura: **25,4 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **40%**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores curvos.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Fácil instalação e manutenção.
Boa drenagem.


Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho				Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		Curva		Reta				
		kg	N	kg	N			
POM	POM	195	1911	2100	20580	-30 a 95	11,5	●○
POM	PP	154	1509	1680	16464	5 a 90	11	●○
PP	POM	95	931	1280	12553	5 a 90	7,5	●○


Considerações do Produto:
- *Multiplicador de raio mínimo: 2,2 x largura.
- Travamento do da vareta por botão de fechamento fornecido na cor da esteira.
- Superfície aberta em 40% (19 mm x 8 mm).
- Esteira modular guiada lateralmente com perfil tipo "F".
- Permite o uso de taliscas.

- C - Curva.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Para aplicação em larguras superiores a 900 mm consulte o Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE CURVO

Passo: **38,1 mm**

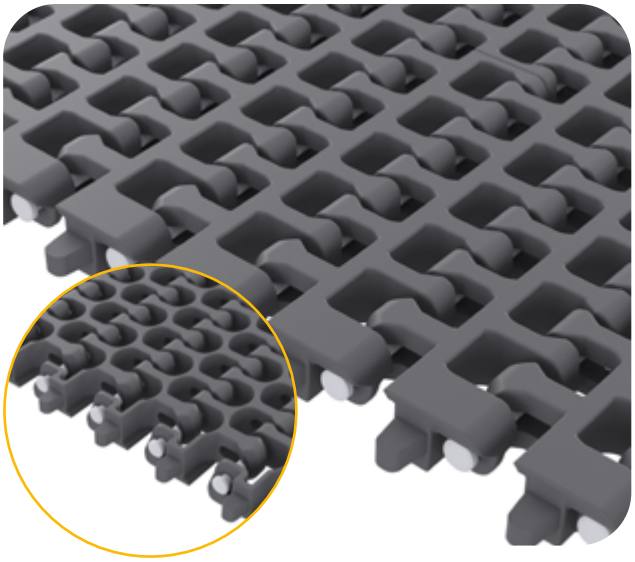

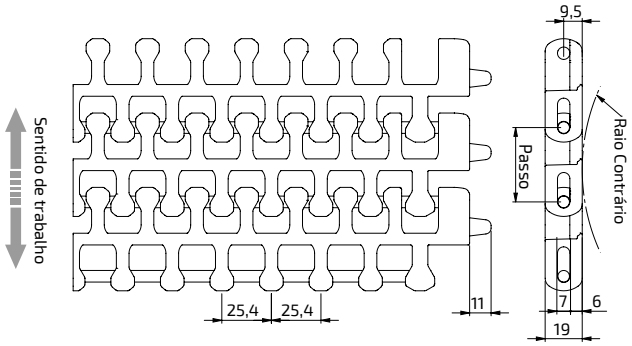

Talisca p.182 | Perfil p.268 | Roda p.181

Raio: **2,2 x largura***
Largura Mínima: **178 mm**
Incremento de Largura: **25,4 mm**
Superfície: **Aberta**
Área Aberta: **40%**
Raio Contrário: **40 mm**

Aplicações
Transportadores curvos.
Transportadores de caixas e produtos embalados.

Vantagens
Elevada carga de trabalho.
Fácil instalação e manutenção.
Boa drenagem.

Material da Esteira	Material da Vareta Ø 4,6 mm	Carga Máxima de Trabalho				Temperatura de Trabalho (°C)	Peso da Esteira (kg/m²)	Cor da Esteira
		Curva		Reta				
		kg	N	kg	N			
POM	POM	195	1911	2100	20580	-30 a 95	11,5	● ○
POM	PP	154	1509	1680	16464	5 a 90	11	● ○
PP	POM	95	931	1280	12553	5 a 90	7,5	● ○

Considerações do Produto:

- *Multiplicador de raio mínimo: L.700mm: 2,2 x largura.
- Travamento da vareta por botão de fechamento fornecido na cor da esteira.
- Superfície aberta em 47% (12,8 mm x 19,8 mm).
- Esteira modular guiada lateralmente com perfil tipo "F".
- Permite o uso de taliscas.


- CT - Curva TAB.
- TAB - Sistema de guias para as curvas.
- PP - Polipropileno.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Para aplicação em larguras superiores a 700 mm consulte o Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

RODA S391

INTEIRIÇA

Número de dentes (Z): **11 | 13**
Fabricação: **Usinada em Poliamida**



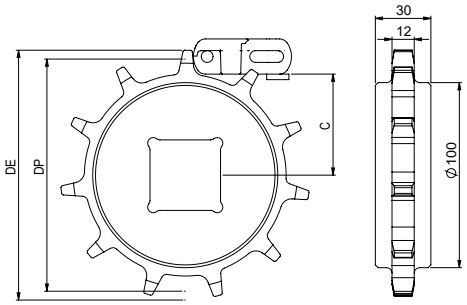

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em Poliamida
- Disponível na cor preta.


Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
11	135	135,2	55
13	159	159,3	66

RODA S325 INTEIRIÇA FURO QUADRADO

Z	□25	□25,40	□30	□35	□38,10	□40
			FURO QUADRADO			
11	394200	394201	394202	394203	394204	394205
13	394206	394207	394208	394209	394210	394211

Número de dentes (Z): **11 | 13**
Fabricação:**Usinada em Poliamida**



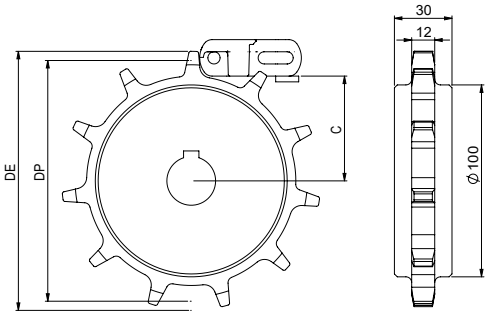

Considerações do Produto:
- Inteiriça.
- Usinada em Poliamida
- Disponível na cor preta.

Dentes	Diâmetro		C
	Primitivo	Externo	mm
Z	DP	DE	
11	135	135,2	55
13	159	159,3	66


RODA S325 INTEIRIÇA FURO REDONDO


Z	Ø 25	Ø 25,40	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
			COM CHAVETA			
11	394300	394301	394302	394303	394304	394305
13	394306	394307	394308	394309	394310	394311
			SEM CHAVETA			
11	394100	394101	394102	394103	394104	394105
13	394106	394107	394108	394109	394110	394111

- US - Usinada.
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TALISCA I S391

Recuo (mm): **40mm**
Fabricação: **Injetada**

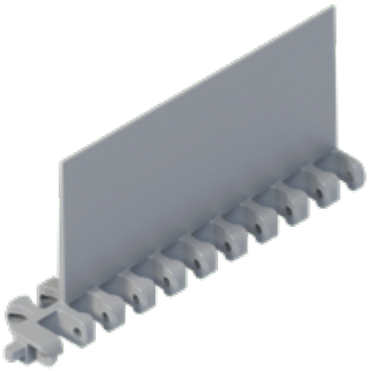

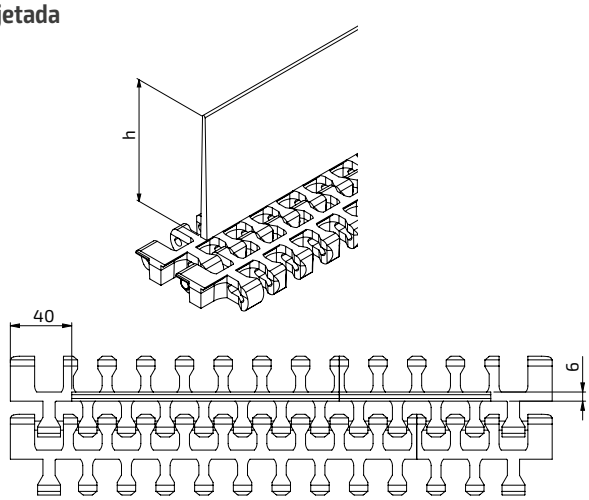


Recuo (mm)*	Folga (mm)
40,0	-


h (mm)	L (mm)
25	-
50	-
100	-

Considerações do produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.

TALISCA I S391 CT

Recuo (mm): **40mm**
Fabricação: **Injetada**

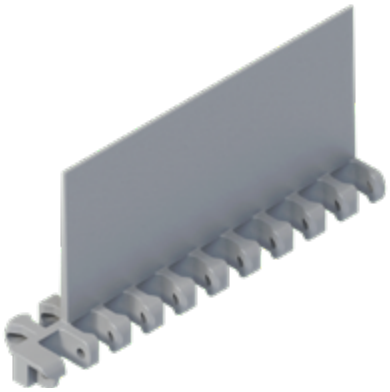

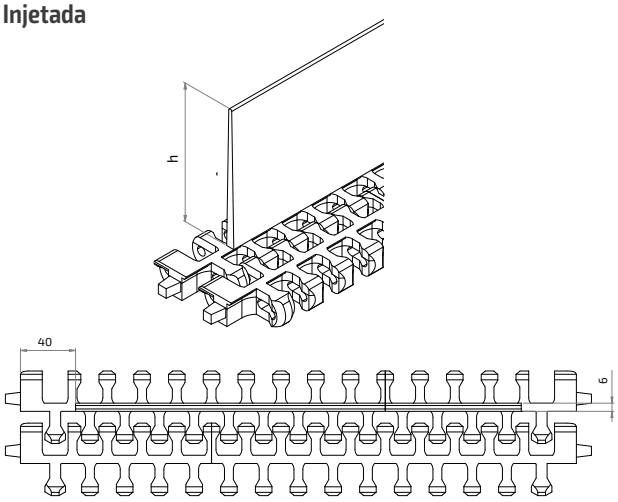


Recuo (mm)*	Folga (mm)
40,0	-

h (mm)	L (mm)
25	-
50	-
100	-

Considerações do produto:
- Injetada na cor e material da esteira modular solicitada.
- Espaçamento do módulo talisca conforme necessidade.
- Para diferentes alturas as taliscas podem ser usinadas.
- Para diferentes recuos, consulte nosso Serviço de Atendimento.

- CT - Curva TAB.
- TAB - Sistema de guias para as curvas.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Atenção para o alinhamento correto dos dentes na montagem.
- Para outros dimensionais consulte nosso Serviço de Atendimento.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

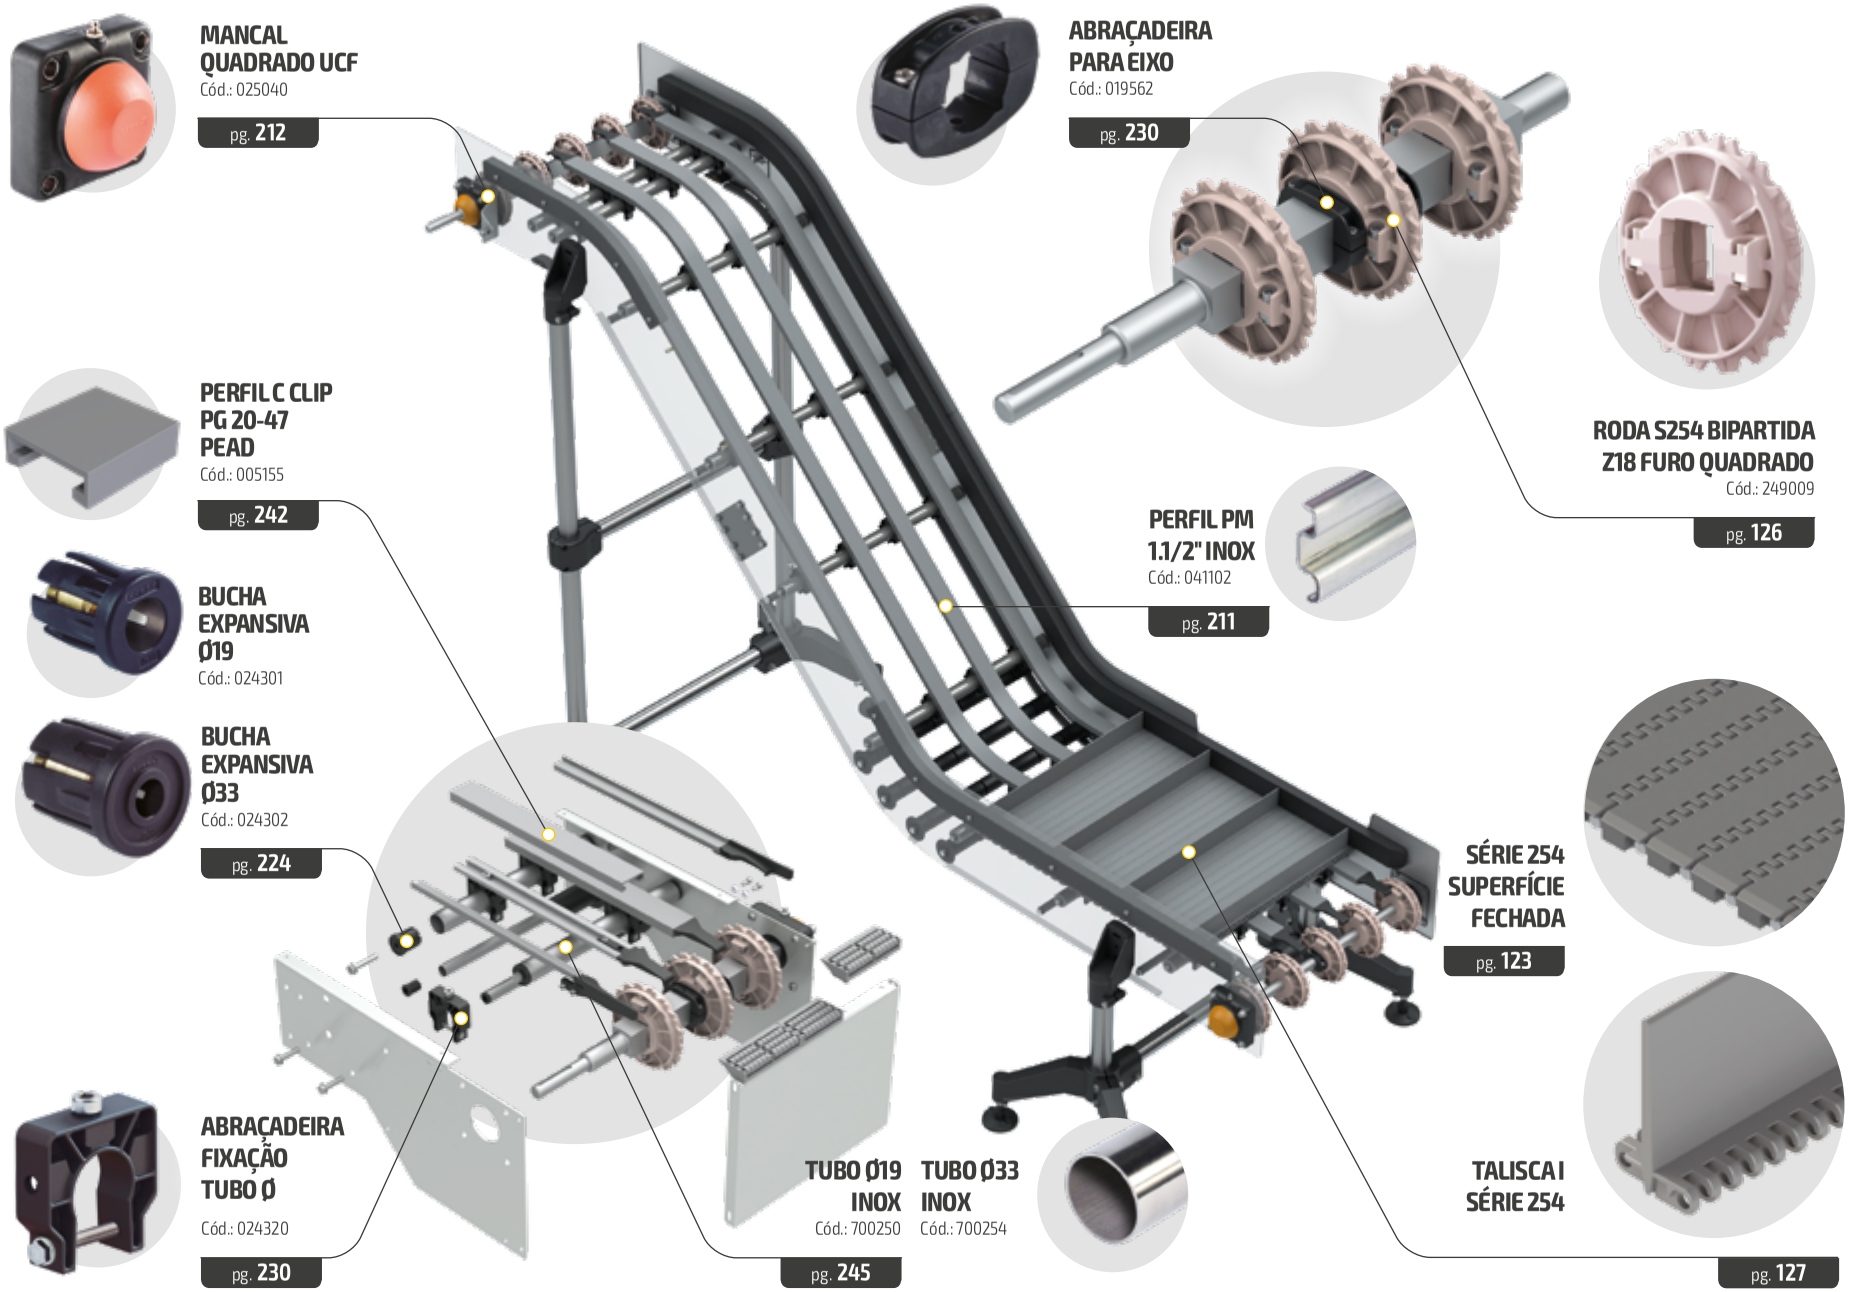

MANCAL QUADRADO UCF
Cód.: 025040
pg. 212

ABRAÇADEIRA PARA EIXO
Cód.: 019562
pg. 230

RODA S254 BIPARTIDA Z18 FURO QUADRADO
Cód.: 249009
pg. 126

PERFIL C CLIP PG 20-47 PEAD
Cód.: 005155
pg. 242

PERFIL PM 1.1/2" INOX
Cód.: 041102
pg. 211

BUCHA EXPANSIVA Ø19
Cód.: 024301

BUCHA EXPANSIVA Ø33
Cód.: 024302
pg. 224


SÉRIE 254 SUPERFÍCIE FECHADA
pg. 123

ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO TUBO Ø
Cód.: 024320
pg. 230


TUBO Ø19 INOX
Cód.: 700250

TUBO Ø33 INOX
Cód.: 700254
pg. 245

TALISCA I SÉRIE 254
pg. 127

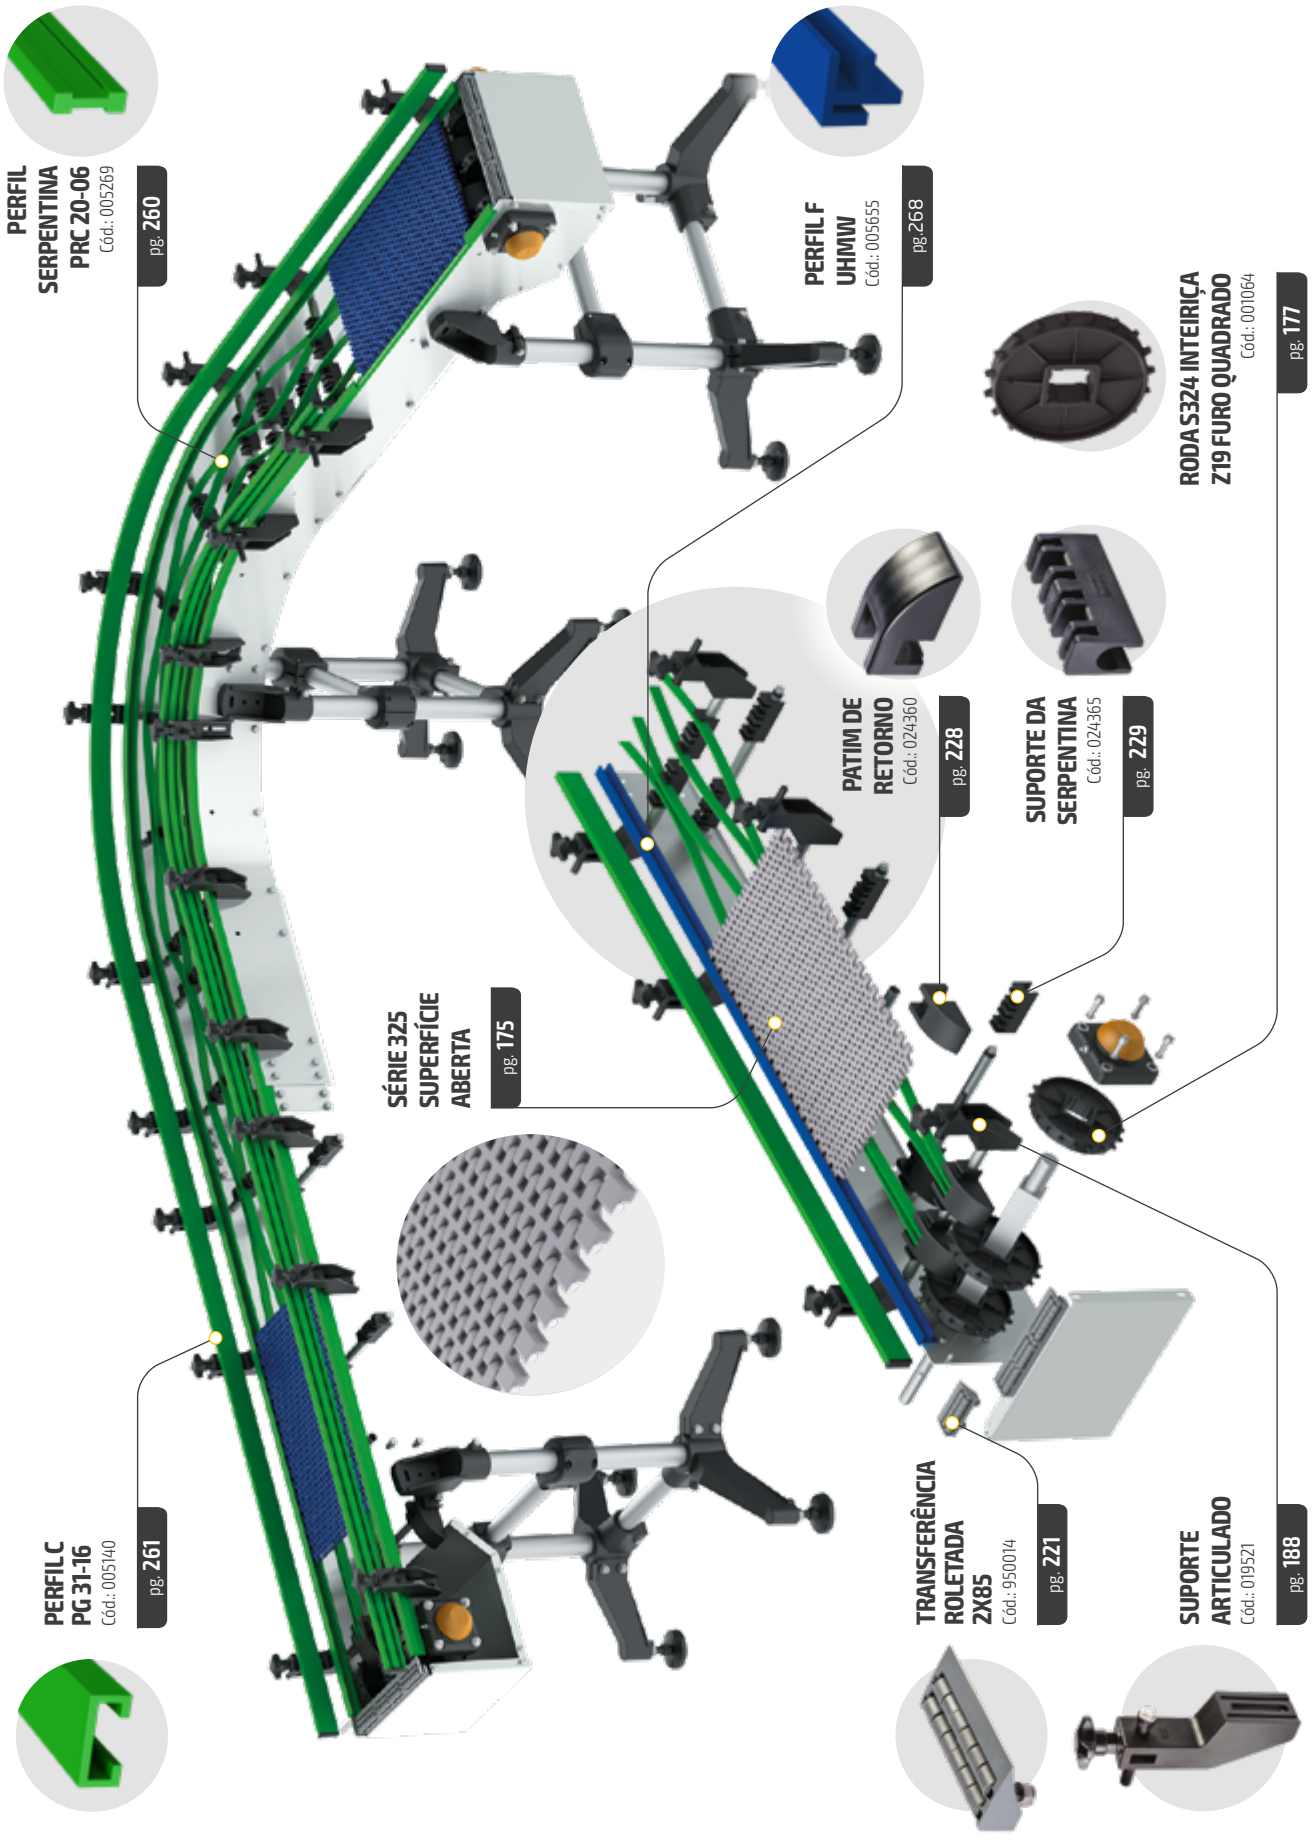
PERFIL SERPENTINA PRC 20-06
Cód.: 005269
pg. 260
PERFIL F UHMW
Cód.: 005655
pg. 268
RODA S324 INTEIRIÇA Z19 FURO QUADRADO
Cód.: 001064
pg. 177
PATIM DE RETORNO
Cód.: 024360
pg. 228
SUPORTE DA SERPENTINA
Cód.: 024365
pg. 229
SÉRIE 325 SUPERFÍCIE ABERTA
pg. 175
PERFIL C PG 31-16
Cód.: 005140
pg. 261
TRANSFERÊNCIA ROLETADA 2X85
Cód.: 950014
pg. 221
SUPORTE ARTICULADO
Cód.: 019521
pg. 188

ANOTAÇÃO

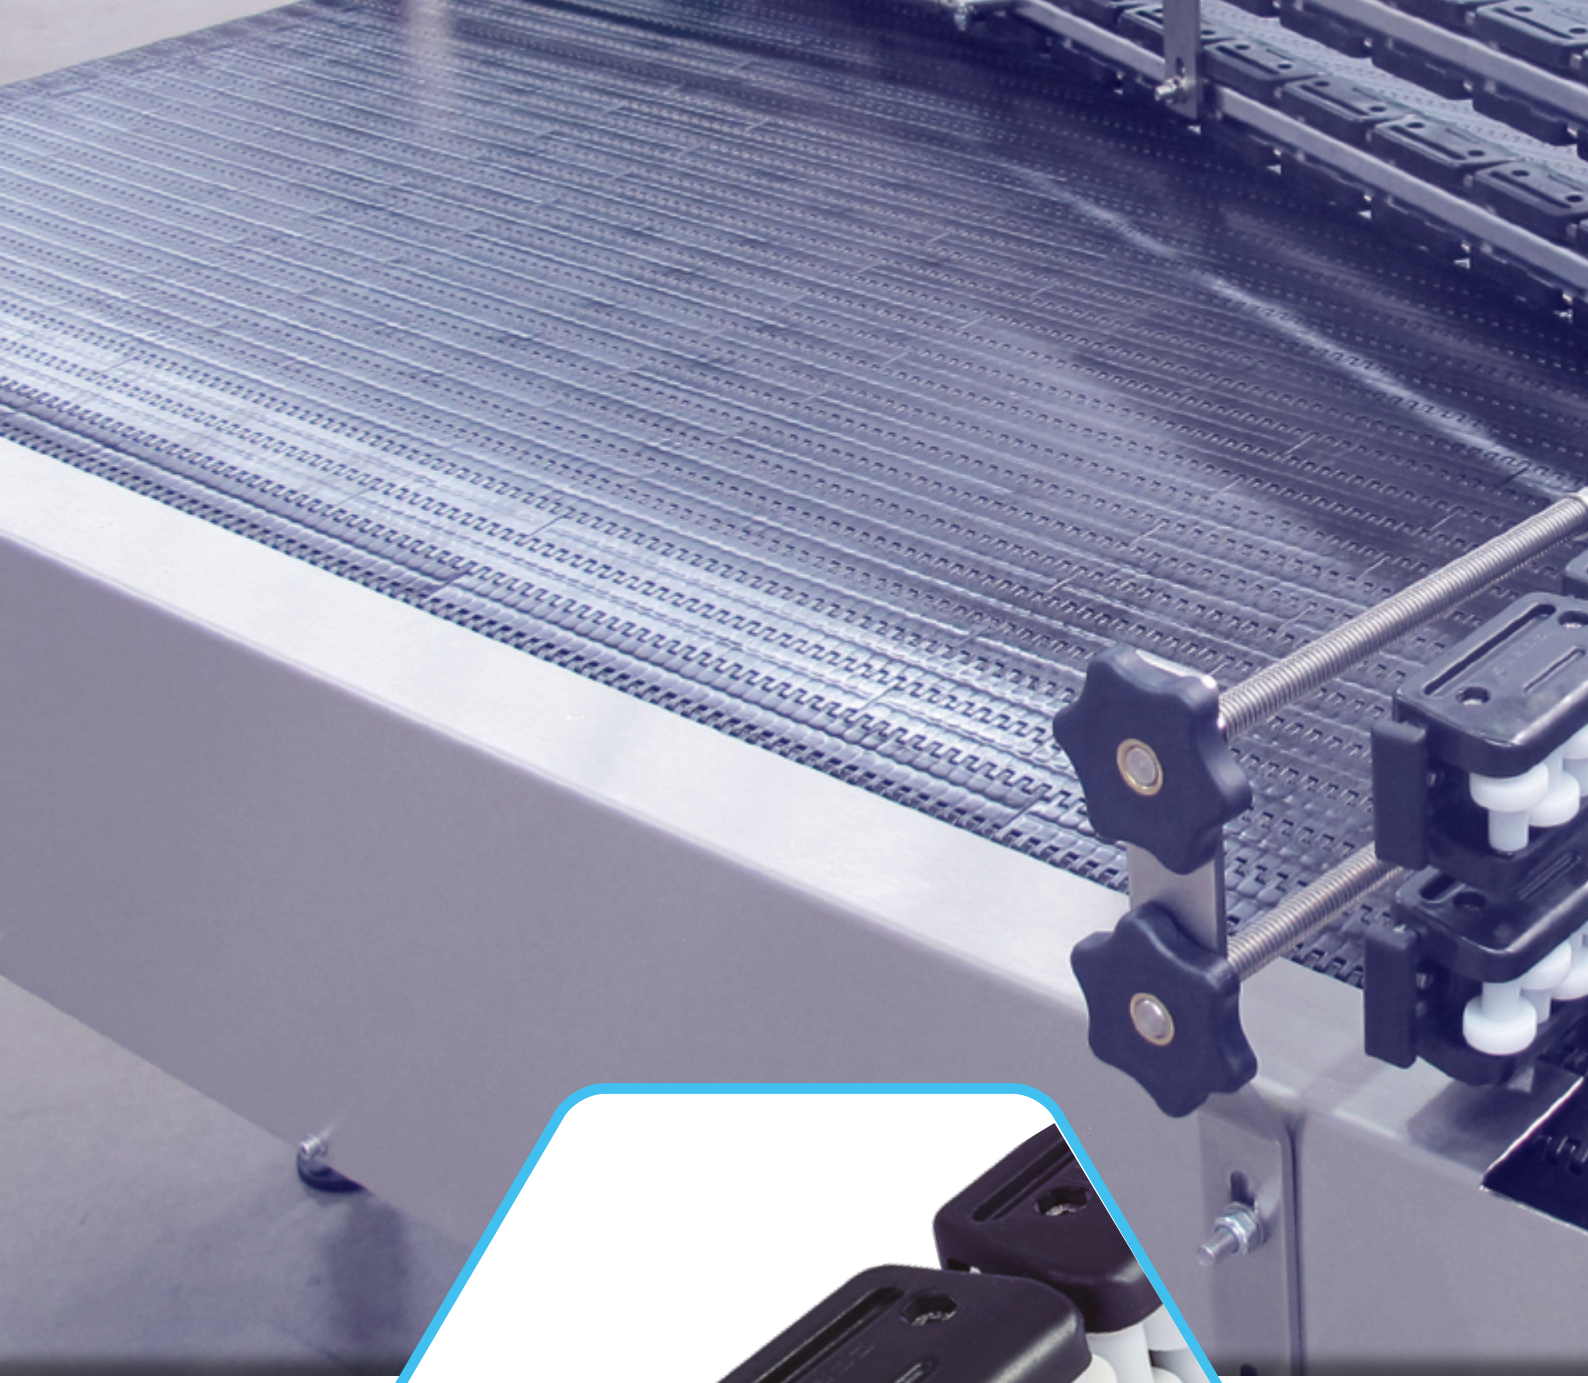





COMPONENTES

APLICAÇÕES


Suportes laterais e guias.
Estruturação de transportadores industriais.
Sustentação de transportadores industriais.
Acionamento e retorno de transportadores industriais.
Fechamento e proteção de máquinas e equipamentos.
Acabamentos.
Curvas.

VANTAGENS

Componentes de fácil aplicação.
Componentes com excelente acabamento.
Componentes com excelente durabilidade.

SUPORTE ARTICULADO



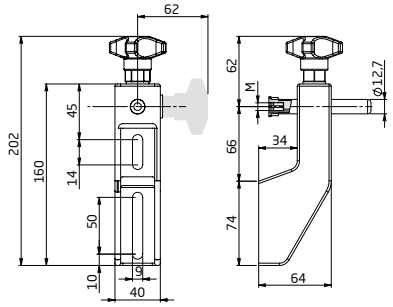


Suporte

Código	Descrição	Rosca	Olhal
019522	Suporte sem Haste	-	Olhal Alumínio
002504	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M6	
019521	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M8	
002064	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M6	
002067	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M8	
002478	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Inox	-	
002480	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Alumínio	-	
001524	Suporte sem Haste	-	Olhal Latão Niquelado
002505	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M6	
003758	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M8	
002065	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M6	
002475	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M8	
002479	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Inox	-	
002481	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Alumínio	-	

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo articulado; Olhal M10x30; Arruela inox M10; Parafuso inox.

SUPORTE ARTICULADO COM RESSALTO



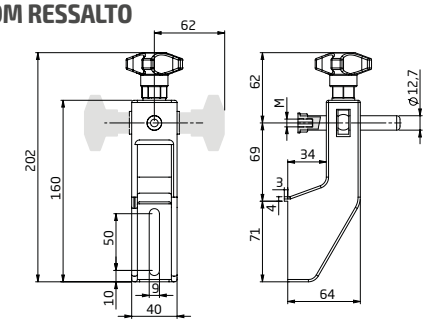


Suporte Articulado com Ressalto


Código	Descrição	Rosca	Olhal
019519	Suporte sem Haste	-	Olhal Alumínio
221988	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M6	
019520	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M8	
001975	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M6	
001980	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M8	
035910	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Inox	-	
035916	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Alumínio	-	
002525	Suporte sem Haste	-	Olhal Latão Niquelado
221989	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M6	
001970	Suporte + Haste Lisa PA L.90 mm	M8	
001976	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M6	
001981	Suporte + Haste Lisa Inox M L.90 mm	M8	
035911	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Inox	-	
035917	Suporte + Haste Lisa S L.90 mm Alumínio	-	

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo articulado; Olhal M10x30; Arruela inox M10; Parafuso inox.


APLICAÇÃO




O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

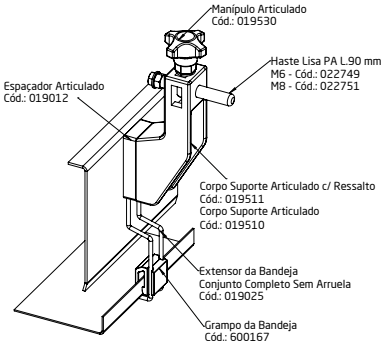

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 306 Kgf (3000 N)

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE EXCÊNTRICO



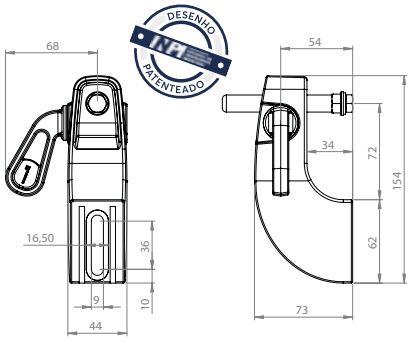

Suporte Excêntrico


Código	Descrição	Rosca
012020	Suporte Fixo Excêntrico sem Haste	-
012021	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa PA L.90 mm	M6
012022	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa PA L.90 mm	M8
012023	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 M L. 90	M6
012024	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 M L. 90	M8
012025	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 S L. 90	-
012026	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AL S L. 90	-

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo injetado em PP.

Para outras opções deste produto, acesse o nosso site.

SUPORTE EXCÊNTRICO COM RESSALTO



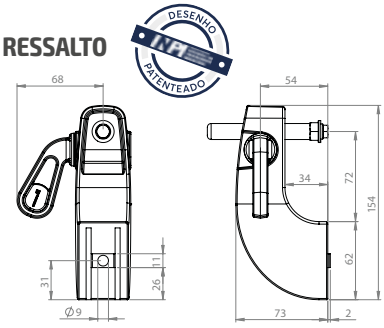



Suporte Excêntrico com Ressalto

Código	Descrição	Rosca
012027	Suporte Fixo Excêntrico sem Haste	-
012028	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa PA L.90 mm	M6
012029	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa PA L.90 mm	M8
012030	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 M L. 90	M6
012031	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 M L. 90	M8
012032	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AISI 304 S L. 90	-
012033	Suporte Fixo Excêntrico + Haste Lisa AL S L. 90	-


Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo injetado em PP.

APLICAÇÃO







O suporte excêntrico com ressalto está projetado para aplicação em estrutura de alumínio, podendo ser usado nas demais estruturas laterais. O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

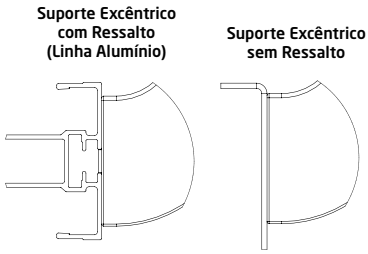

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 306 Kgf (3000 N)

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE GIRATÓRIO LONGO






Suporte Giratório Longo


Código	Descrição
019036	Suporte Giratório Longo - Cabeçote A, h: 47,50 mm
019035	Suporte Giratório Longo - Cabeçote B, h: 65,50 mm

Corpo do suporte injetado em PAFV; Cabeçote; Olhal alumínio anodizado M10; Porca latão niquelado M10; Arruela inox M10.

OPÇÃO DE CABEÇOTE




Cabeçote A:
h: 47,50 mm



Cabeçote B:
h: 65,50 mm

SUPORTE GIRATÓRIO CURTO COM RESSALTO






Suporte Giratório Curto com Ressalto


Código	Descrição
019047	Suporte Giratório Curto com Ressalto - Cabeçote A, h: 47,50 mm
019098	Suporte Giratório Curto com Ressalto - Cabeçote B, h: 65,50 mm

Corpo do suporte injetado em PAFV; Cabeçote; Olhal alumínio anodizado M10; Porca latão niquelado M10; Arruela inox M10.


APLICAÇÃO




O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

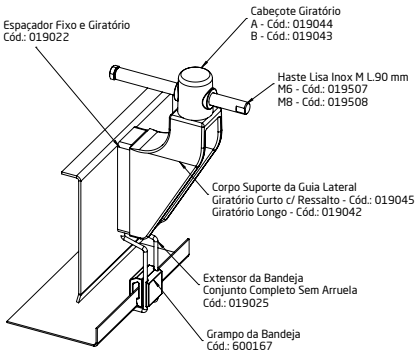

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 306 Kgf (3000 N)

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE GIRATÓRIO COM MANÍPULO







Código 019101 - Suporte Giratório Com Manípulo

Corpo do suporte injetado em PAFV; Cabeçote; Manípulo; Olhal latão niquelado; Porca latão niquelado M10; Arruela inox M10.


OPÇÃO DE OLHAL

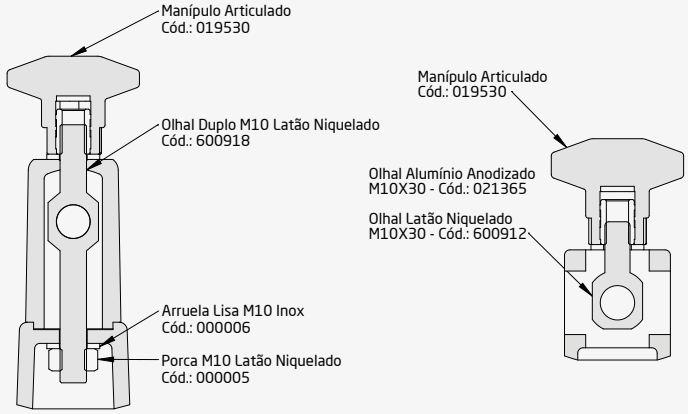


APLICAÇÃO




O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

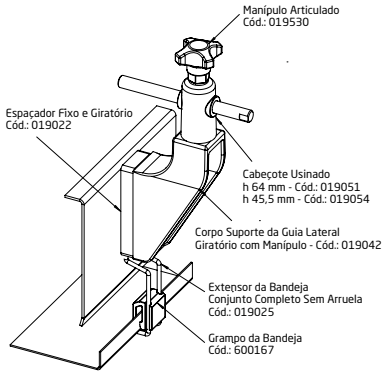

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 306 Kgf (3000 N)

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE FIXO CURTO






Código 019020 - Suporte Fixo Curto

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo fixo; Haste roscada inox L.90 mm M8; Porca latão niquelado ½"; Parafuso inox M8; Arruela inox M8; Tampa H injetada PP.

SUPORTE FIXO LONGO






Código 019030 - Suporte Fixo Longo

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo fixo; Haste roscada inox L.90 mm M8; Porca latão niquelado ½"; Parafuso inox M8; Arruela inox M8; Tampa H injetada em PP.

SUPORTE FIXO EXTENSÃO




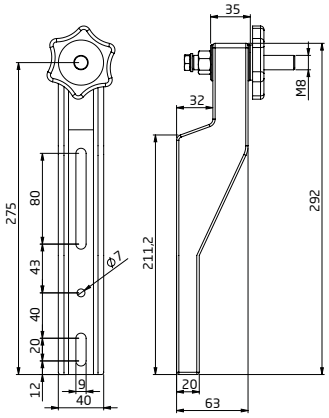


Código 019021 - Suporte Fixo Extensão

Corpo do suporte injetado em PAFV; Manípulo fixo; Haste roscada inox L.90 mm M8; Porca latão niquelado ½"; Parafuso inox M8; Arruela inox M8; Tampa H injetada em PP.

APLICAÇÃO




O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

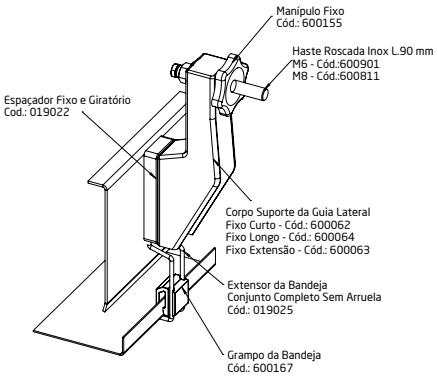

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 407 Kgf (4000 N)

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

REDUZIDO COM MANÍPULO



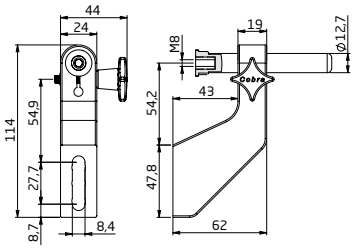


Suporte Reduzido com Manípulo

Código	Descrição
022015	Sup. Reduzido + Man.Reduzido s/Haste
001487	Sup. Reduzido + Man.Reduzido + Haste Lisa PA C.90mm M8

Corpo do suporte injetado em PP; Manípulo injetado em PP com haste roscada inox e porca em latão niquelado M5;

REDUZIDO SEM MANÍPULO



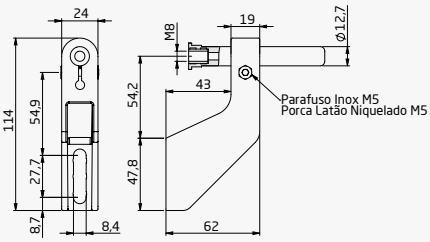


Suporte Reduzido sem Manípulo

Código	Descrição
022016	Sup. Reduzido + Parafuso s/Haste
022017	Sup. Reduzido + Parafuso + Haste Lisa PA C.90mm M8

Corpo do suporte injetado em PP; Parafuso sextavado interno inox e porca latão niquelado M5.

MANÍPULO REDUZIDO






Manípulo Reduzido


Código	Descrição	L (mm)
022020	Manípulo Reduzido L.18 mm	18
022014	Manípulo Reduzido L.28 mm	28

Manípulo injetado em PP; Haste roscada em aço inox.


APLICAÇÃO




Projetado para aplicação em estrutura de alumínio, podendo ser usado nas demais estruturas laterais. O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

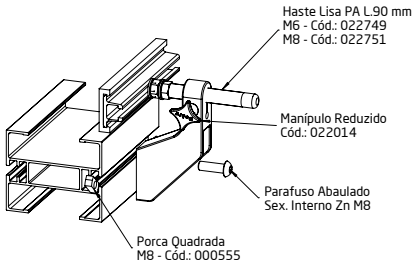

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS



Resistência à Flexão:


F: 183 Kgf (1800 N)

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

NOVO

SUPORTE PLÁSTICO L



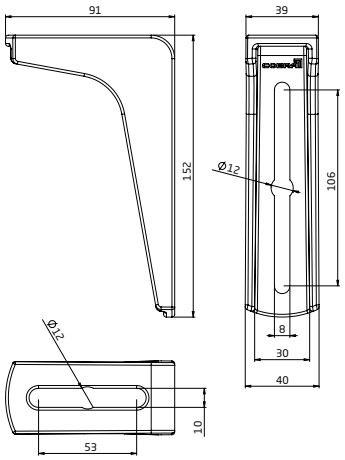


Código 025853 - Suporte Plástico L L.152mm x 39mm

Corpo do suporte injetado em PAFV

APLICAÇÃO

Parafusos, porcas e arruelas M8.

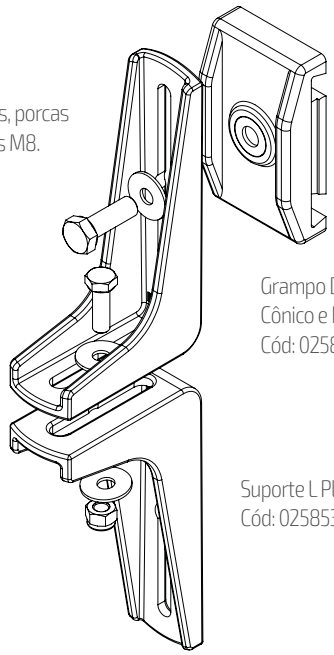

Grampo Duplo Cônico e Redondo Cód: 025861


Suporte L Plastico Cód: 025853

PAFV - Poliamida reforçada.

• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE INOX FIXO






Suporte Inox Fixo

Código	Descrição
003240	Suporte Inox Fixo + Haste Lisa Inox L.90mm M8
003241	Suporte Inox Fixo Sem Haste

Corpo do suporte em inox; Manípulo articulado; Arruela inox M10; Olhal latão niquelado M10

SUPORTE INOX ARTICULADO






Suporte Inox Articulado

Código	Descrição
002963	Suporte Inox Fixo + Haste Lisa Inox L.90mm M8
002966	Suporte Inox Fixo Sem Haste

Corpo do suporte em inox; Manípulo articulado; Arruela inox M10; Olhal latão niquelado M10

SUPORTE INOX GIRATÓRIO




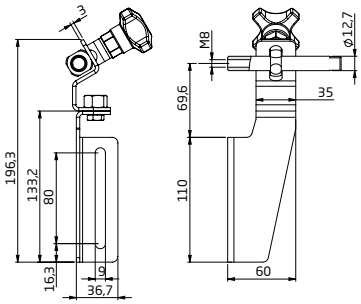


Código 002541 - Suporte Inox Giratório

Corpo do suporte em inox; Manípulo articulado; Arruela inox M10; Olhal latão niquelado M10; Haste lisa L.90 mm M8 inox; Arruela inox M8; Parafuso inox M8; Tampa H injetada em PP.


APLICAÇÃO

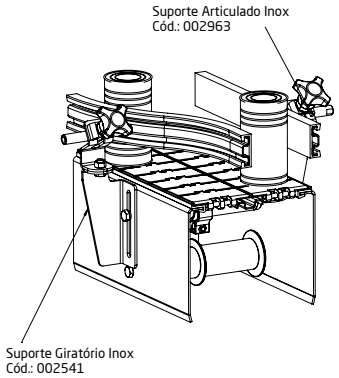


O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,70 N.m).

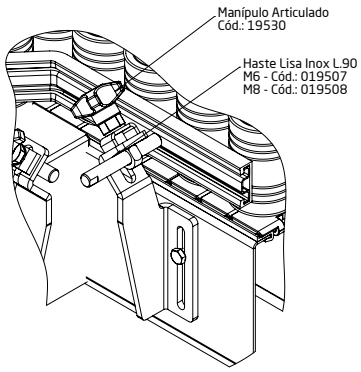

OPÇÃO DE HASTE



PROPRIEDADES MECÂNICAS

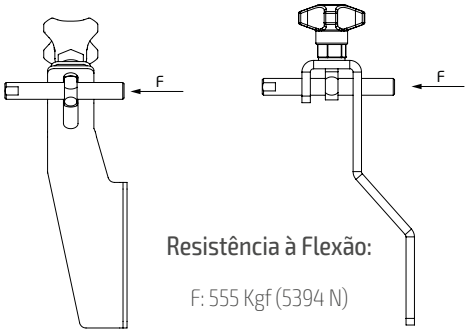

Resistência à Flexão:


F: 555 Kgf (5394 N)

- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

NOVO

HASTE LISA PA Ø 1/2"





Haste Lisa Plástica Ø 1/2"

Código	Descrição	Rosca	L (mm)
022749	Haste Lisa Ø 1/2" PA L.90 mm	M6	90
022751	Haste Lisa M Ø 1/2" PA L.90 mm	M8	90
022754	Haste Lisa M Ø 1/2" PA L.120 mm	M6	120
022755	Haste Lisa M Ø 1/2" PA L.120 mm	M8	120

Haste injetada em PAFV; Parafuso inox; Arruela inox; inserto em latão.

HASTE LISA INOX M Ø 1/2"






Haste Lisa Inox M Ø 1/2"

Código	Descrição	Rosca	L (mm)
019507	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.90 mm	M6	90
001361	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.100 mm	M6	100
001394	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.120 mm	M6	120
019508	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.90 mm	M8	90
019499	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.100 mm	M8	100
001478	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.120 mm	M8	120
004007	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.150 mm	M8	150
003112	Haste Lisa Inox M Ø 1/2" L.200mm	M8	200

Haste em inox austenítico; Parafuso inox; Arruela inox; Tampa H injetada em PP.

HASTE LISA S Ø 1/2"







Haste Lisa S Ø 1/2"


Código	Descrição	L (mm)
001321	Haste Lisa S Inox Ø 1/2" L.90 mm	90
019491	Haste Lisa S Inox Ø 1/2" L.120 mm	120
007433	Haste Lisa S Inox Ø 1/2" L.150 mm	150
032496	Haste Lisa S Inox Ø 1/2" L.190 mm	190
022753	Haste Lisa S Alumínio Ø 1/2" L.90 mm	90
001369	Haste Lisa S Alumínio Ø 1/2" L.100 mm	100

Haste em inox austenítico / alumínio; Tampa H injetada em PP.

APLICAÇÃO

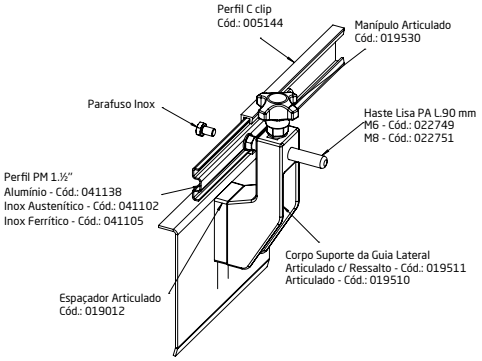

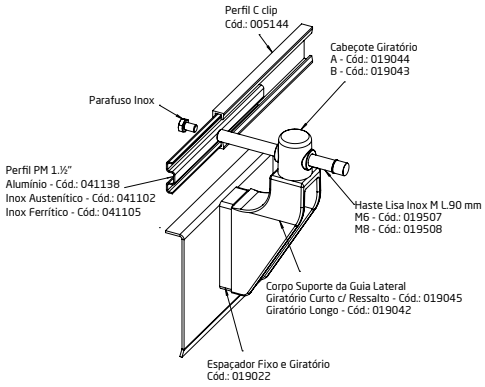




- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

HASTE LISA INOX Ø 1/2"






Código 001424 - Haste Inox Lisa Ø 1/2" M10 120mm


Haste em inox austenítico; Parafuso inox; Porca latão niquelado M10; Tampa H injetada em PP.

APLICAÇÃO

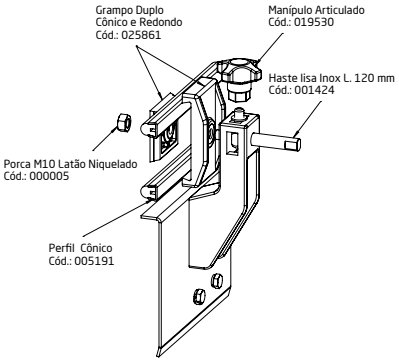

HASTE ROSCADA INOX Ø 1/2"






Haste Roscada Inox Ø 1/2"


Código	Descrição	Rosca	L (mm)
600901	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.90 mm	M6	90
600906	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.200 mm	M6	200
600811	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.90 mm	M8	90
600862	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.100 mm	M8	100
600863	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.150 mm	M8	150
600864	Haste Roscada Inox Ø 1/2" L.200 mm	M8	200


Haste em inox austenítico; Arruela inox; Tampa H injetada em PP.

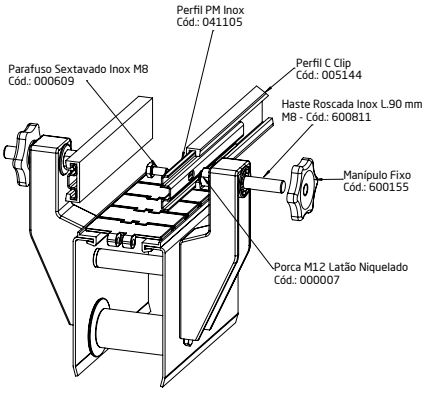

COLAR HASTE REDONDA



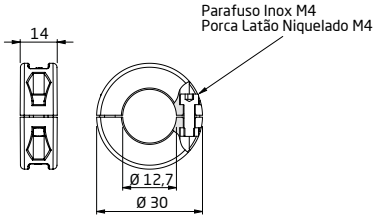




Código 001450 - Colar Haste Redonda Ø 1/2"

Colar injetado em PAFV; Parafuso inox M4; Porca latão niquelado M4.

- PM - Perfil "M".
- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GRAMPO ABRAÇADEIRA CÔNICO



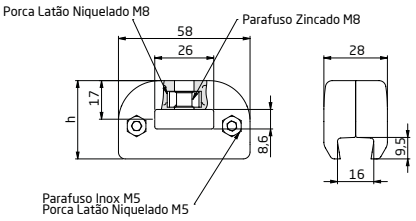


Grampo Abraçadeira Cônico

Código	Descrição	h (mm)
025831	Grampo Abraçadeira Cônico 26	34,5
025832	Grampo Abraçadeira Cônico 32	40,6

Grampo injetado em PAFV; Parafuso em inox; Parafuso sem cabeça zincado; Porca em latão niquelado.

GRAMPO ABRAÇADEIRA REDONDO Ø 3/8"



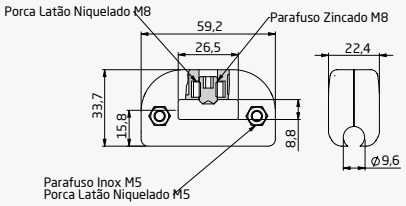


Código 024935 - Grampo Abraçadeira Redondo Ø 3/8"

Grampo injetado em PAFV; Parafuso em inox; Parafuso sem cabeça zincado; Porca em latão niquelado.

GRAMPO ABRAÇADEIRA REDONDO Ø 1/2"




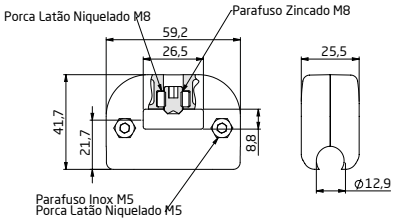


Código 024936 - Grampo Abraçadeira Redondo Ø 1/2"


Grampo injetado em PAFV; Parafuso em inox; Parafuso sem cabeça zincado; Porca em latão niquelado.

APLICAÇÃO




Guia Cônica

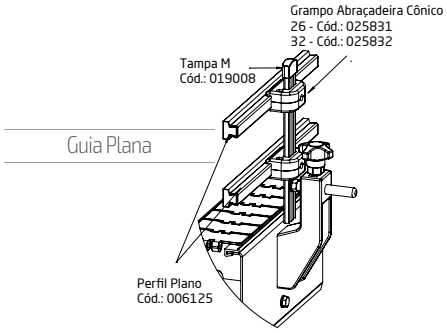




Guia Redonda

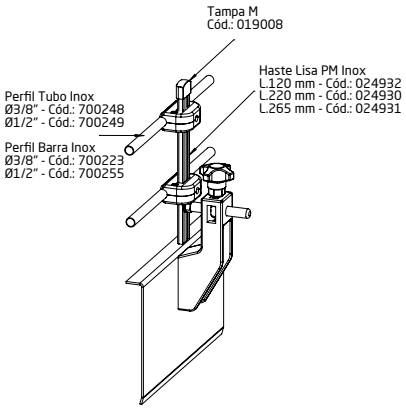

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GRAMPO CRUZADO



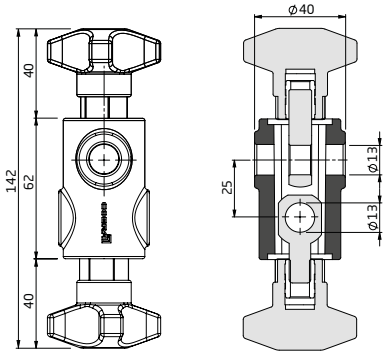


Código 950006 - Grampo Cruzado Ajuste Duplo

Código	Descrição
950006	Grampo Cruzado Ajuste Duplo + Manípulo Articulado Laranja
950007	Grampo Cruzado Ajuste Duplo + Manípulo Articulado Preto


Grampo injetado em PAFV; Olhal em alumínio anodizado; Manípulos articulados; Arruela em inox.


APLICAÇÃO

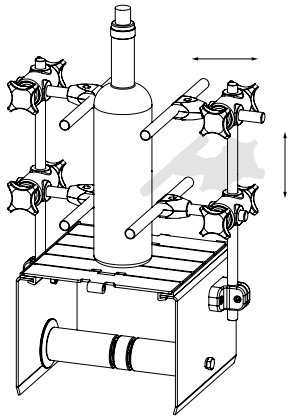

GRAMPO ABRAÇADEIRA CÔNICO SIMPLES



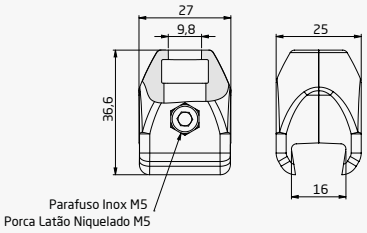

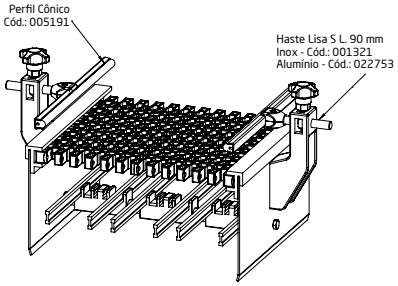



Código 025830 - Grampo Abraçadeira Cônico Simples

Grampo injetado em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.

GRAMPO ABRAÇADEIRA REDONDO SIMPLES





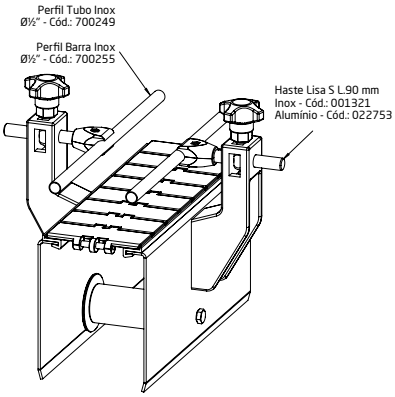


Código 024937 - Grampo Abraçadeira Redondo Simples Ø 1/2"

Grampo injetado em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.

- PAFV - Poliamida Reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GRAMPO CÔNICO DUPLO







Código 025861 - Grampo Duplo Perfil Cônico

Grampo injetado em PAFV; Haste lisa inox; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Tampa H injetada em PP.

GRAMPO REDONDO DUPLO






Código 025861 - Grampo Duplo Perfil Redondo

Grampo injetado em PAFV; Haste lisa inox; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Tampa H injetada em PP.

PERFIL CÔNICO






Código 005191 - Perfil Inox + Perfil Cônico

Perfil fabricado em Inox Ferrítico; Perfil Cônico fabricado em PEAD branco.



PERFIL PLANO






Código 006125 - Perfil Inox + Perfil Plano


Perfil fabricado em inox ferrítico e perfil plano em PEAD branco.




APLICAÇÃO

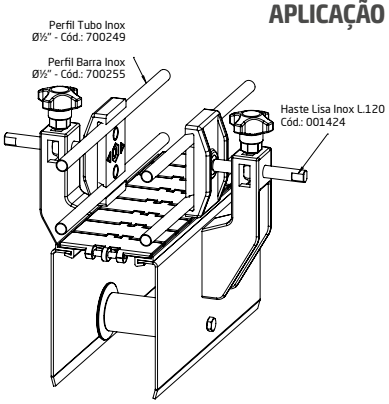


Ao girar a peça central móvel é possível utilizar o mesmo grampo para perfil cônico e perfil redondo.

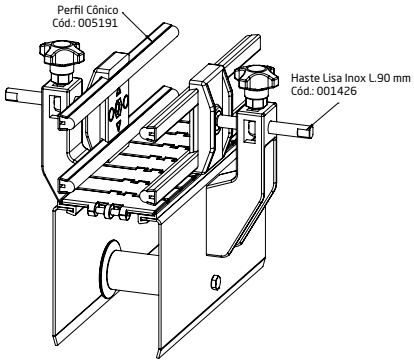




PROPRIEDADES MECÂNICAS



Resistência à Flexão:
F: 255 Kgf (2500 N)




barra: 3 metros

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GRAMPO CRUZADO Ø1/2"



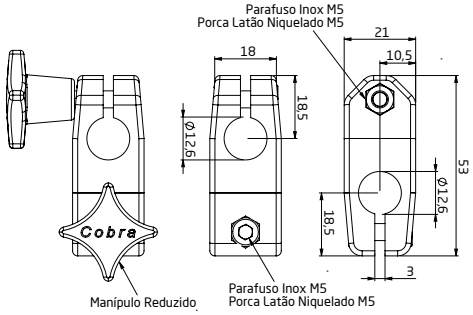


Grampo Cruzado Ø 1/2"

Código	Descrição
025851	Grampo Cruzado Ø 1/2"
025806	Grampo Cruzado Ø 1/2" com Manípulo

Grampo injetado em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.


APLICAÇÃO

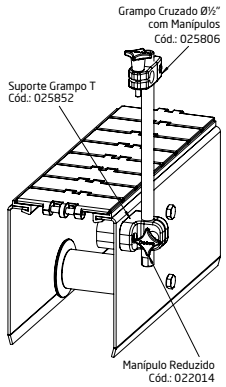

Possibilidade de usar sem o manípulo reduzido, apenas com o parafuso e porca em ambos os casos.

GRAMPO CRUZADO






Grampo Cruzado


Código	Descrição	Ø (mm)	□ (mm)
950003	Grampo Cruzado Ø 12 e □10	12	10
950018	Grampo Cruzado Ø 14 e □12	14	12

Grampo injetado em PAFV; Parafuso inox M8; Porca inox M8.

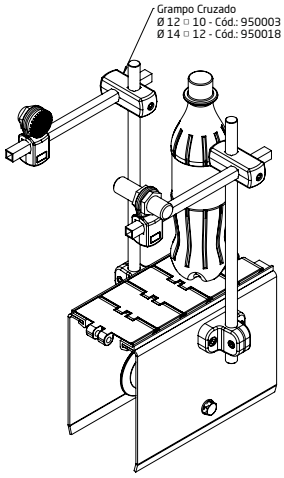

GRAMPO CRUZADO PARA GUIA CENTRAL







Grampo Cruzado Para Guia Central

Código	Descrição	ØF(mm)
027116	Grampo Cruzado Para Guia Central Ø 38,1	16
027120	Grampo Cruzado Para Guia Central Ø 38,1	20
027016	Grampo Cruzado Para Guia Central □40	16
027020	Grampo Cruzado Para Guia Central □40	20

Corpo injetado em PAFV; Parafuso inox M8; Porca inox M8.




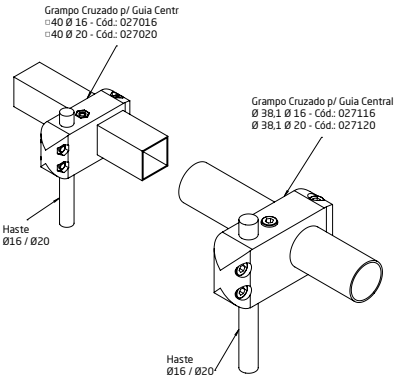

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE SENSOR T Ø 1/2"






Código 025852 - Suporte Sensor T Ø 1/2"

Suporte injetado em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.

ABRAÇADEIRA





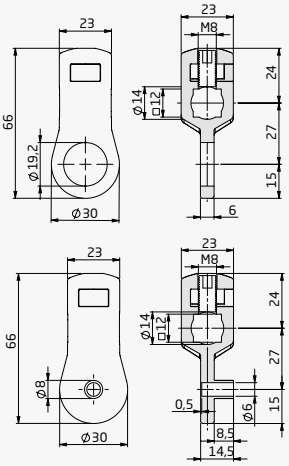


Abraçadeira

Código	Descrição
950004	Abraçadeira Sensor
950005	Abraçadeira Refletor

Abraçadeira injetada em PAFV; Parafuso inox M8; Porca latão niquelado M8.

SUPORTE REFLETOR






Código 950002 - Suporte Refletor

Suporte injetado em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.

ALAVANCA INDICADOR






Código 950015 - Alavanca indicador

Alavanca injetada em PAFV; Anel em aço galvanizado; Parafuso sem cabeça inox M6.

APLICAÇÃO


PROPRIEDADES MECÂNICAS


Resistência à Flexão:
F: 61 Kgf (600 N)




Resistência à Flexão:
F: 102 Kgf (1000 N)

O torque recomendado para fixar as abraçadeiras nas estruturas laterais ou nos tubos é de 1 Kgf.m (9,8 N.m).

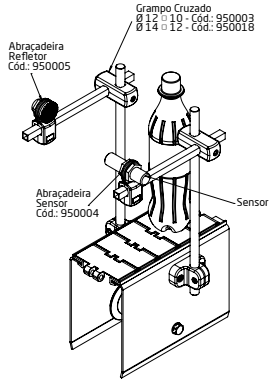

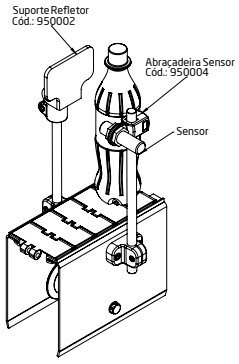


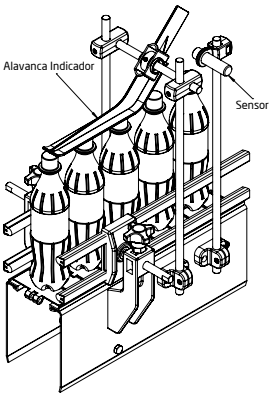

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANÍPULO ARTICULADO






Código	Descrição
019530	Manípulo Articulado Preto
019531	Manípulo Articulado Laranja

Manípulo injetado em PP; Inserto em latão M10.

MANÍPULO TRÊS PONTAS






Código 012019 - Manípulo Três Pontas

Manípulo injetado em PP; Inserto em latão M10.

MANÍPULO FIXO






Código 600155 - Manípulo Fixo

Manípulo injetado em PP; Inserto em latão 1/2" 12 fios.

MANÍPULO APERTO RÁPIDO








Código 950001 - Manípulo Aperto Rápido com Catraca

Manípulo injetado em PAFV; Haste roscada em aço zincado.


APLICAÇÃO

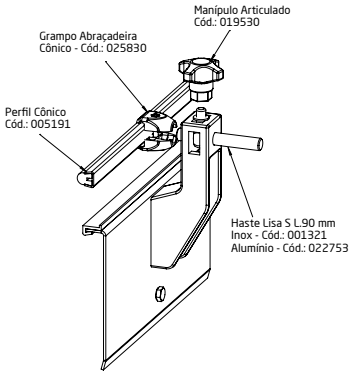



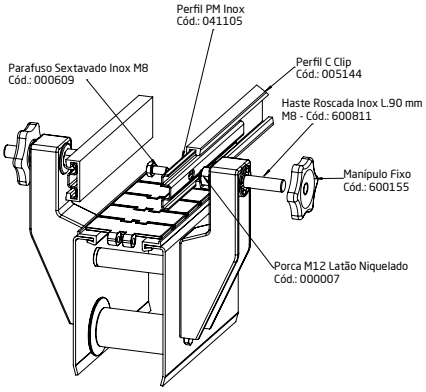


Recomenda-se usar o manípulo de aperto rápido com catraca para trabalhos em áreas com restrição de acesso. Para liberar a catraca do manípulo acione o botão.

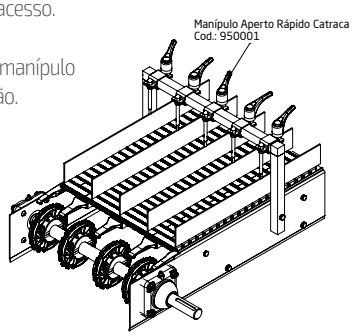

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

OLHAL ALUMÍNIO





APLICAÇÃO




Olhal Alumínio Anodizado


Código	Descrição	L (mm)
021365	Olhal Alumínio Anodizado L.30 mm M10	30
021372	Olhal Alumínio Anodizado L.43 mm M10	43
021367	Olhal Alumínio Anodizado L.58 mm M10	58

Olhal usinado em alumínio anodizado.

OLHAL LATÃO








Olhal Latão Niquelado


Código	Descrição	L (mm)
600912	Olhal Latão Niquelado L.30 mm M10	30
600910	Olhal Latão Niquelado L.43 mm M10	43
600911	Olhal Latão Niquelado L.58 mm M10	58

Olhal usinado em latão niquelado.

OLHAL INOX





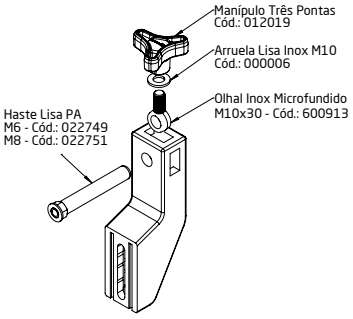

Olhal Inox


Código	Descrição	L (mm)
600913	Olhal Inox Microfundido L.30 mm M10	30
600914	Olhal Inox Microfundido L.43 mm M10	43

Olhal microfundido em inox.

• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

HASTE PM INOX 1"







Haste PM Inox 1"

Código	Descrição	L (mm)
001928	Haste PM Inox 1"	100
024932	Haste PM Inox 1"	120
002614	Haste PM Inox 1"	150
024930	Haste PM Inox 1"	220
024931	Haste PM Inox 1"	265

Haste em inox ferrítico; Tampa M injetada em PP.

APLICAÇÃO

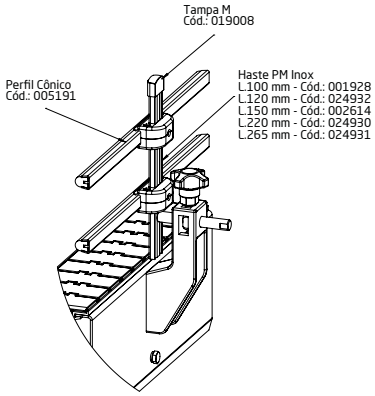




Recomenda-se a utilização das Tampas nas Hastes para evitar o contato com possíveis superfícies cortantes.

TAMPA M







Código 019008 - Tampa M

Tampa injetada em PP.

TAMPA H






Código 000253 - Tampa H

Tampa injetada em PP.

- PM - Perfil "M".
- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ESPAÇADOR ARTICULADO






Código 019012 - Espaçador para Suporte Articulado

Espaçador injetado em PP.


APLICAÇÃO



Recomenda-se usar até 02 (dois) Espaçadores em sequência, para aumentar o espaço útil entre as guias.


ESPAÇADOR FIXO E GIRATÓRIO






Código 019022 - Espaçador de Suporte Fixo e Giratório


Espaçador injetado em PP.

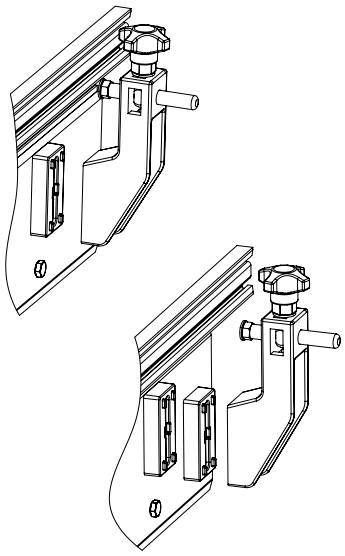

EXTENSOR DE BANDEJA





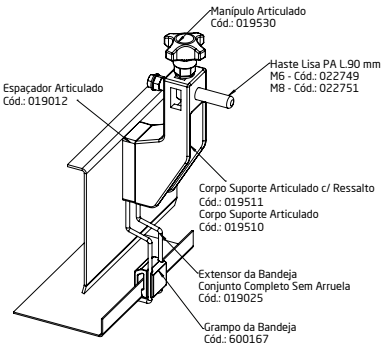

Extensor de Bandeja


Código	Descrição
019024	Estensor da Bandeja + Grampo + Arruela de Fixação
019025	Extensor da Bandeja + Grampo

Extensor fabricado em inox austenítico; Grampo injetado em PP; Arruela de fixação injetada em PP.

- PP - Polipropileno.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GUIA ROLETADA FLEX PINO PA




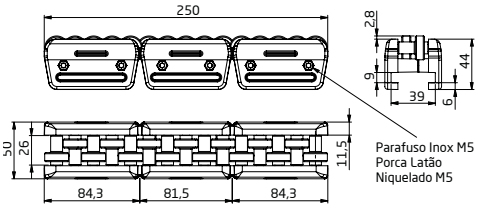


Código 024939 - Guia Roletada Flex Pino PA

Guia injetada em PA; Pino injetado em PA; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5; Rolete em POM.

GUIA ROLETADA FLEX PINO INOX



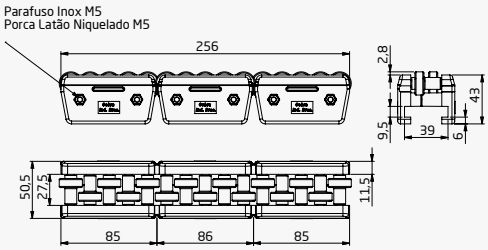


Código 024940 - Guia Roletada Flex Pino Inox

Guia injetada em PA; Pino inox austenítico; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5; Rolete em POM.

GUIA ROLETADA FIXA



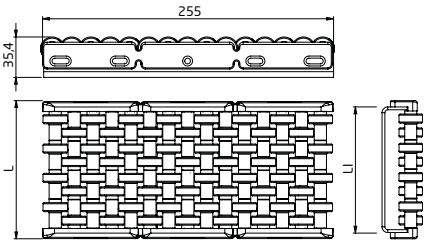


Guia Roletada Fixa

Código	Descrição	LI (mm)	L (mm)
025802	Guia Roletada com 02 linhas de Roletes	59	70
025803	Guia Roletada com 03 linhas de Roletes	85	96
025804	Guia Roletada com 04 linhas de Roletes	110	121
001532	Guia Roletada com 05 linhas de Roletes	135	146
001533	Guia Roletada com 06 linhas de Roletes	161	172
226495	Guia Roletada com 07 linhas de Roletes	187	198


Base da estrutura "C" em inox austenítico; Laterais injetadas em PAFV; Pino inox austenítico; Rolete em POM; Comprimento múltiplo de 255 mm.

APLICAÇÃO

Pino plástico injetado junto a estrutura lateral da guia roletada flex.




Pino inox montado na estrutura da guia roletada flex.

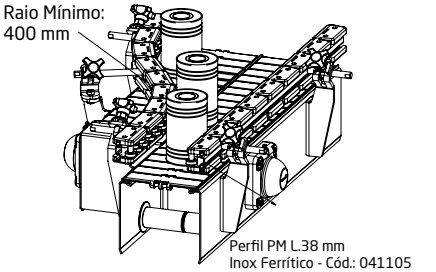

Pino inox montado na estrutura da guia roletada fixa.



ROLETE




- PA - Poliamida.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GUIA ROLETADA CILÍNDRICA FLEX 45

NOVO




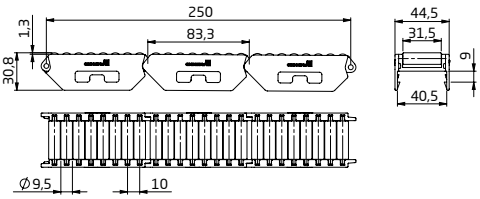

Código 024450 - Guia Roletada Flex 1 Rolete Cilíndrico H44.5 Pino Inox
Código 024451 - Guia Roletada Flex 1 Rolete Cilíndrico H44.5 Pino PA


Corpo injetado em PAFV; Roletes injetados em POM
Comprimento múltiplo de 250mm


APLICAÇÃO

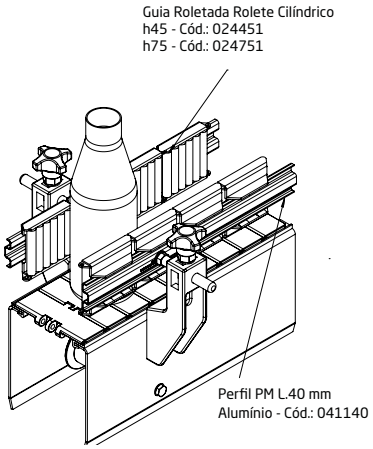

GUIA ROLETADA CILÍNDRICA FLEX 79


NOVO



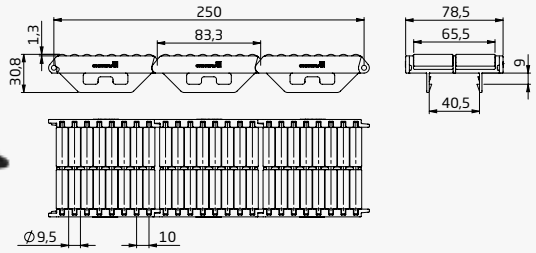

Código 024750 - Guia Roletada Flex 2 Roletes Cilíndricos H78.5 Pino Inox
Código 024751 - Guia Roletada Flex 2 Roletes Cilíndricos H78.5 Pino PA


Corpo injetado em PAFV; Roletes injetados em POM.
Comprimento múltiplo de 250 mm.

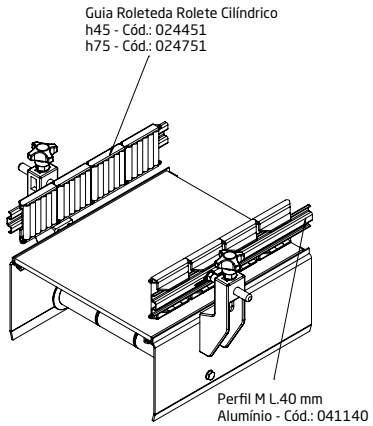

GUIA ROLETADA CILÍNDRICA FLEX 49


NOVO



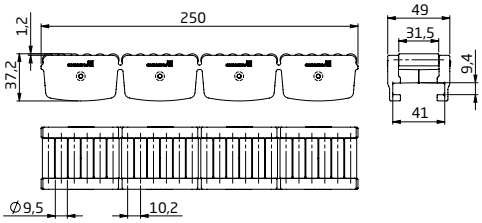

Código 024942 - Guia Roletada Flex 1 Rolete Cilíndrico H31.5 Pino PA


Corpo injetado em PAFV; Roletes injetados em POM; Pino injetado em PAFV Austenítico; Parafuso M4 Inox; Porca M4 Inox.
Comprimento múltiplo de 250 mm.

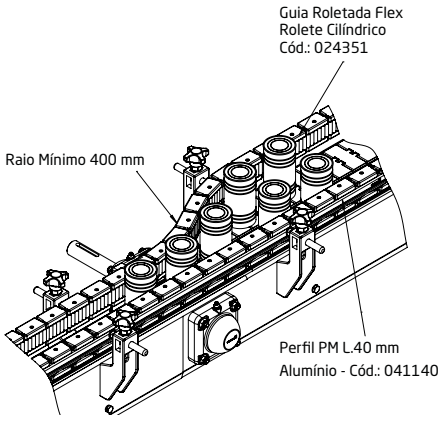

- PA - Poliamida.
- PM - Perfil "M".
- PAFV - Poliamida reforçada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

GUIA ROLETADA ESFÉRICA FLEX 45




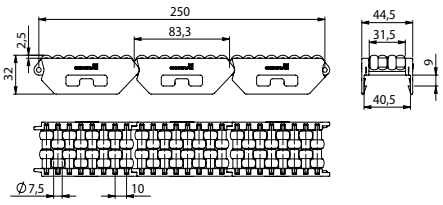


Código 024452 - Guia Roletada Flex 2 Roletes Esféricos H44.5 Pino PA
Código 024453 - Guia Roletada Flex 2 Roletes Esféricos H44.5 Pino Inox


Corpo injetado em PAFV; Roletes injetados em POM..
Comprimento múltiplo de 250 mm.

APLICAÇÃO

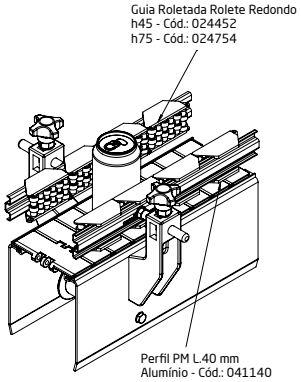


GUIA ROLETADA ESFÉRICA FLEX 79



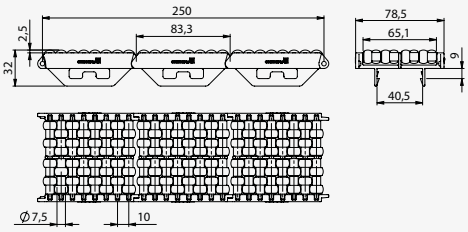


Código 024752 - Guia Roletada Flex 4 Roletes Esféricos H78.5 Pino Inox
Código 024753 - Guia Roletada Flex 4 Roletes Esféricos H78.5 Pino PA

Corpo injetado em PAFV; Roletes injetados em POM.
Comprimento múltiplo de 250mm.

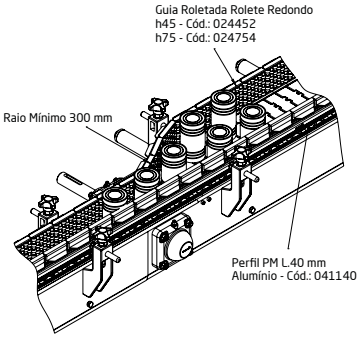

GUIA ROLETADA ESFÉRICA FLEX 49




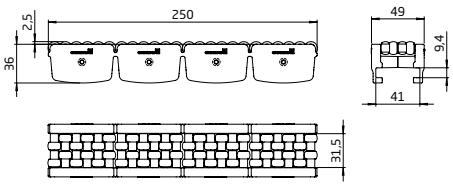

Código 024943 - Guia Roletada Flex 2 Roletes Esféricos H31.5 Pino PA

Corpo injetado em PA; Roletes injetados em POM; Pino injetado em PAFV; Parafuso M4 Inox; Porca M4 Inox.
Comprimento múltiplo de 250 mm.


ROLETE ESFÉRICO



- PM - Perfil "M".
- PAFV - Poliamida reforçada.
- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PU ALUMÍNIO






Código 022703 - Perfil PU Alumínio


Perfil fabricado em alumínio anodizado.




APLICAÇÃO

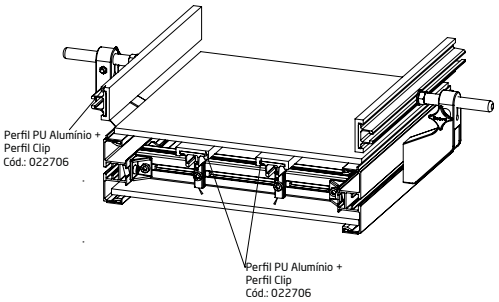

PU ALUMÍNIO + PERFIL CLIP






Código 022706 - Perfil PU Alúminio + Perfil Clip


Perfil fabricado em alumínio anodizado e perfil em PEAD.




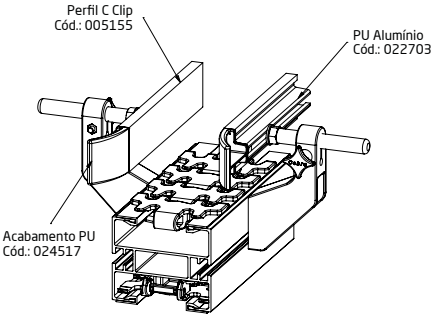

ACABAMENTOS



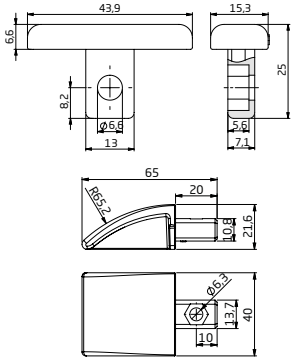


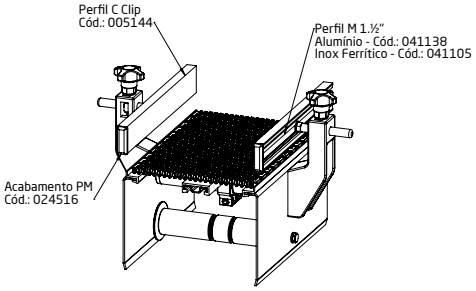

Acabamentos

Código	Descrição
024516	Acabamento PM
024517	Acabamento PU

Acabamentos injetados em PP.




barra: 3 metros

- PP - Polipropileno.
- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos

PERFIL PM INOX 1"






Código 041116 - Perfil M 1" Inox + Perfil C

Perfil fabricado em inox ferrítico e perfil em PEAD verde.




APLICAÇÃO

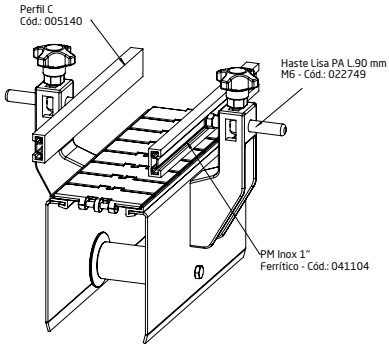

PERFIL PM INOX 1.1/2"






Código 041107 - Perfil M 1.1/2" Inox + Perfil C Clip


Perfil fabricado em inox ferrítico e perfil em PEAD verde.



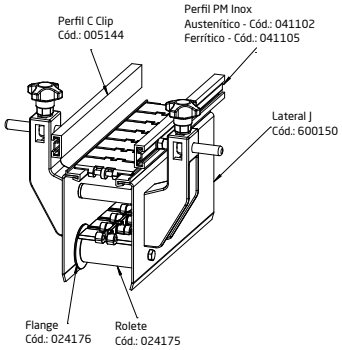


PERFIL PM








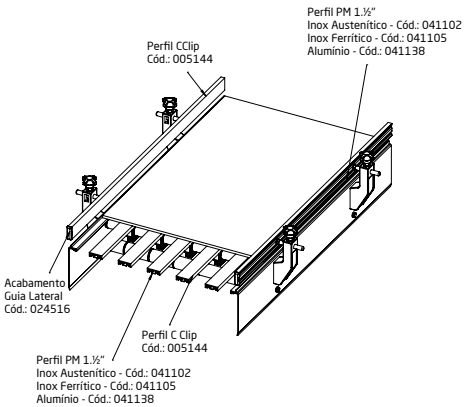

Perfil PM

Código	Descrição	L (mm)	h (mm)	h1 (mm)	C (mm)
041104	Perfil PM 1" Inox Ferrítico AISI 430	25,4	7,8	7,8	10,0
041102	Perfil PM 1.1/2" Inox Austenítico AISI 304	38,0	6,5	10,5	13,0
041105	Perfil PM 1.1/2" Inox Ferrítico AISI 430	38,0	6,5	10,5	13,0
041109	Perfil PM L.40 mm Inox Ferrítico AISI 430	40,0	6,5	10,5	13,0
041138	Perfil PM 1.1/2" Alumínio Anodizado	38,0	7,0	10,0	13,0
041140	Perfil PM L.40 mm Alumínio Anodizado	40,0	8,5	10,0	13,0

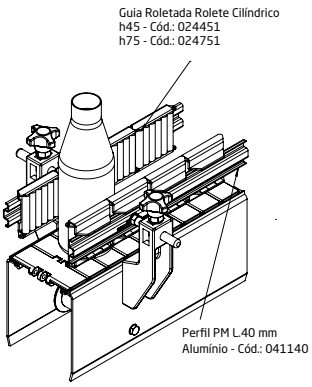




barra: 3 metros


- PM - Perfil "M"
- PEAD - Polietileno de Alta Densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL QUADRADO UCF





APLICAÇÃO

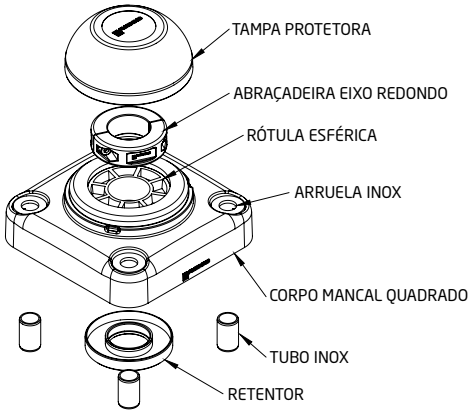


FREE LUB

Mancal Quadrado UCF eixo Ø25 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
143123	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 25	TPE	UC 205
143124	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 25	TPE	UC 205
143121	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 25	PP	UC 205
143122	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 25	PP	UC 205
243123	Mancal Quadrado Aberto Ø 25	TPE	igubal®
243124	Mancal Quadrado Fechado Ø 25	TPE	igubal®

Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Rolamento blindado + Tampa TPE

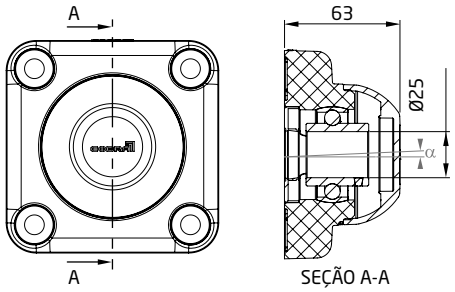


Mancal Quadrado UCF eixo Ø25 COM GRAXEIRA


Código	Descrição	Tampa	Referência
143113	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 25	TPE	UC 205
143114	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 25	TPE	UC 205
143111	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 25	PP	UC 205
143112	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 25	PP	UC 205


Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.

Rolamento blindado + Tampa PP

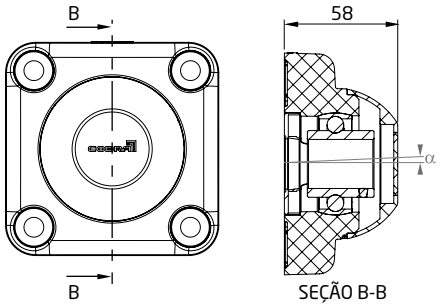





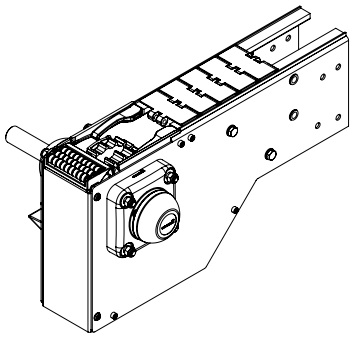


Código 043100 - Kit higiênico inox Quadrado Ø25

Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCF - Unidade compacta flange quadrada 4 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL QUADRADO UCF





Mancal Quadrado UCF eixo Ø30 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
143223	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 30	TPE	UC 206
143224	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 30	TPE	UC 206
143221	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 30	PP	UC 206
143222	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 30	PP	UC 206
243223	Mancal Quadrado Aberto Ø 30	TPE	igubal®
243224	Mancal Quadrado Fechado Ø 30	TPE	igubal®


Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Mancal Quadrado UCF eixo Ø30 COM GRAXEIRA

Código	Descrição	Tampa	Referência
143213	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 30	TPE	UC 206
143214	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 30	TPE	UC 206
143211	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 30	PP	UC 206
143212	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 30	PP	UC 206

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.






Código 043200 - Kit higiênico inox Quadrado Ø30


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

APLICAÇÃO


Rolamento blindado + Tampa TPE

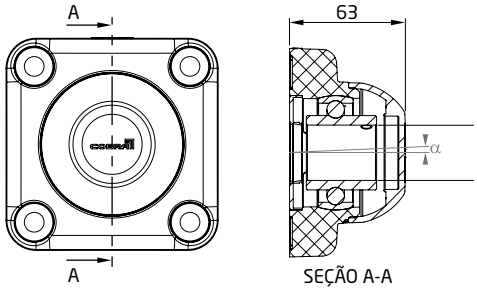

Rolamento blindado + Tampa PP

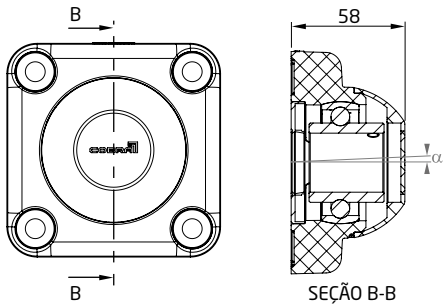

RÓTULA ESFÉRICA igubal® – Iglidur® J



Produzida em polímero técnico autolubrificante que permite operação a seco, sem necessidade de graxa. O material iglidur® J da igus® possui baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste. É livre de oxidação e apresenta ótimo desempenho em ambientes úmidos.

ROLAMENTO UC BLINDADO




O rolamento UC blindado é fabricado em aço cromado SAE 52100 e possui proteção lateral que protege a entrada de contaminantes e o escorrimento de graxa. É indicado para aplicações que exigem maior capacidade de carga e rotação.

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCF - Unidade compacta flange quadrada 4 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL QUADRADO UCF





FREE LUB

Mancal Quadrado UCF eixo Ø35 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
143323	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 35	TPE	UC 207
143324	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 35	TPE	UC 207
143321	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 35	PP	UC 207
143322	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 35	PP	UC 207
243323	Mancal Quadrado Aberto Ø 35	TPE	igubal®
243324	Mancal Quadrado Fechado Ø 35	TPE	igubal®


Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Mancal Quadrado UCF eixo Ø35 COM GRAXEIRA

Código	Descrição	Tampa	Referência
143313	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 35	TPE	UC 207
143314	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 35	TPE	UC 207
143311	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 35	PP	UC 207
143312	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 35	PP	UC 207

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.






Código 043300 - Kit higiênico inox Quadrado Ø35


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

APLICAÇÃO

Rolamento blindado + Tampa TPE

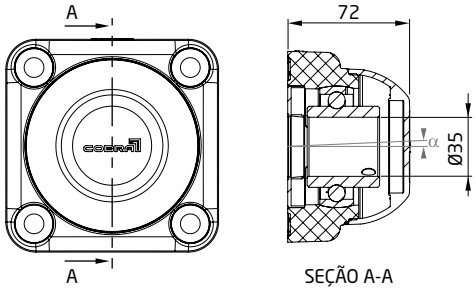

Rolamento blindado + Tampa PP

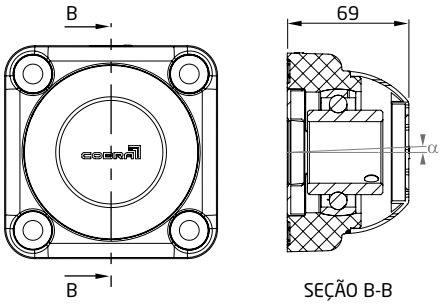

APLICAÇÃO UC X igubal®



Quando usar UC	Quando usar igubal®
Carga elevada	Ambientes úmidos
Alta rotação	Baixa manutenção
Temperaturas mais altas	Indústria alimentícia
	Operação sem lubrificação

Velocidade recomendada	
até 700 rpm	até 70 rpm*


*Dependente de carga, temperatura, material e rugosidade do eixo, bem como das condições de alinhamento da rótula esférica.
*Consulte nosso Serviço de Atendimento para opções de esferas recomendadas para velocidades maiores.

Temperatura de Operação	
-40°C a +120°C	-50°C a +90°C

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCF - Unidade compacta flange quadrada 4 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL QUADRADO UCF





FREE LUB

Mancal Quadrado UCF eixo Ø40 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
143423	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 40	TPE	UC 208
143424	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 40	TPE	UC 208
143421	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 40	PP	UC 208
143422	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 40	PP	UC 208
243423	Mancal Quadrado Aberto Ø 40	TPE	igubal®
243424	Mancal Quadrado Fechado Ø 40	TPE	igubal®


Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Mancal Quadrado UCF eixo Ø40 COM GRAXEIRA

Código	Descrição	Tampa	Referência
143413	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 40	TPE	UC 208
143414	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 40	TPE	UC 208
143411	Mancal UCF Quadrado Aberto Ø 40	PP	UC 208
143412	Mancal UCF Quadrado Fechado Ø 40	PP	UC 208

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.






Código 043400 - Kit higiênico inox Quadrado Ø40


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

APLICAÇÃO

Rolamento blindado + Tampa TPE

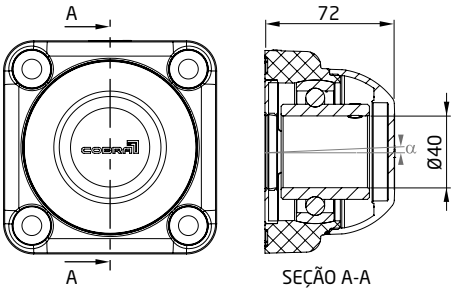

Rolamento blindado + Tampa PP

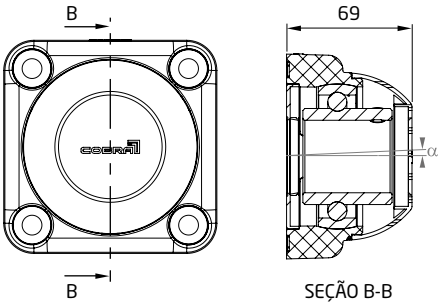

α = desalinhamento máximo permitido entre eixo e mancal: 2,5°

UC X igubal®



DESEMPENHO MECÂNICO

Carga Dinâmica Radial Contínua


Ø do eixo	UC	igubal®
20 mm	13.600 N	4.000 N
25 mm	14.800 N	4.500 N
30 mm	20.700 N	6.750 N
35 mm	27.500 N	7.250 N
40 mm	34.500 N	10.500 N

Comprimentos e tolerâncias de eixo: consultar Manual de Engenharia COBRA. A correta seleção e aplicação do eixo são de responsabilidade do usuário.


- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCF - Unidade compacta flange quadrada 4 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL FLANGEADO UCFB





APLICAÇÃO

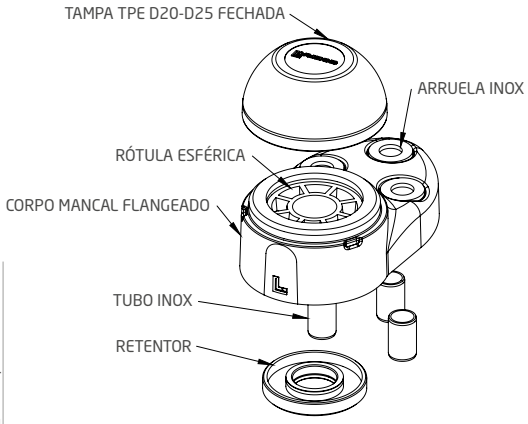


Mancal Flangeado UCFB eixo Ø20 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
141123	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 20	TPE	UC 204
141124	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 20	TPE	UC 204
141121	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 20	PP	UC 204
141122	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 20	PP	UC 204
241123	Mancal Flangeado Aberto Ø 20	TPE	igubal®
241124	Mancal Flangeado Fechado Ø 20	TPE	igubal®

Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Rolamento blindado + Tampa TPE

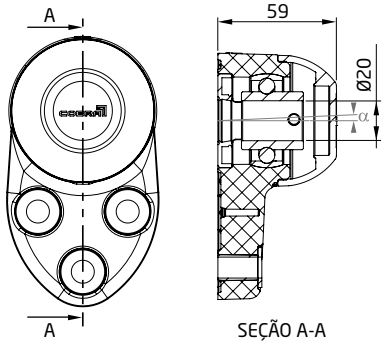


Mancal Flangeado UCFB eixo Ø20 COM GRAXEIRA


Código	Descrição	Tampa	Referência
141113	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 20	TPE	UC 204
141114	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 20	TPE	UC 204
141111	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 20	PP	UC 204
141112	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 20	PP	UC 204

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.

Rolamento blindado + Tampa PP

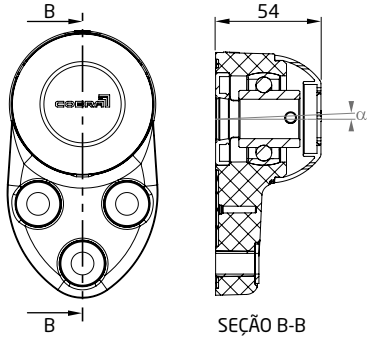



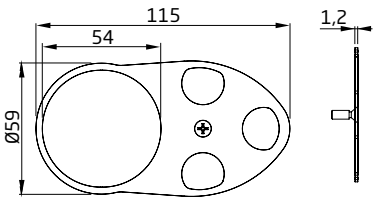


Código 041100 - Kit higiênico inox Flangeado Ø20

Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCFB - Unidade compacta flange 3 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL FLANGEADO UCFB





FREE LUB

Mancal Flangeado UCFB eixo Ø25 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
141223	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 25	TPE	UC 205
141224	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 25	TPE	UC 205
141221	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 25	PP	UC 205
141222	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 25	PP	UC 205
241223	Mancal Flangeado Aberto Ø 25	TPE	igubal®
241224	Mancal Flangeado Fechado Ø 25	TPE	igubal®


Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Mancal Flangeado UCFB eixo Ø25 COM GRAXEIRA

Código	Descrição	Tampa	Referência
141213	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 25	TPE	UC 205
141214	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 25	TPE	UC 205
141211	Mancal UCFB Flangeado Aberto Ø 25	PP	UC 205
141212	Mancal UCFB Flangeado Fechado Ø 25	PP	UC 205

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.



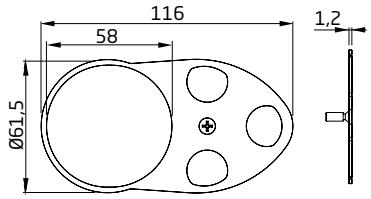


Código 041200 - Kit higiênico inox Flangeado Ø25


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

APLICAÇÃO


Rolamento blindado + Tampa TPE

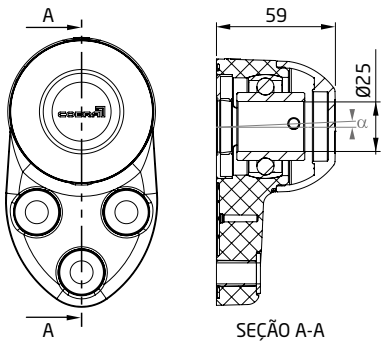

Rolamento blindado + Tampa PP

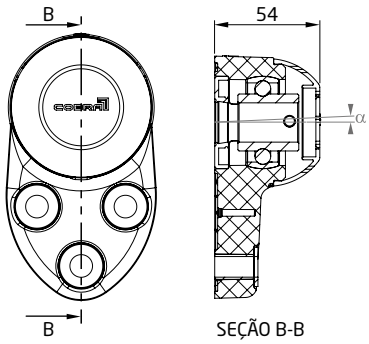

Recomendações de instalação:
- Fixar em superfície plana
- Apertar parafusos de forma cruzada
- Torque de 1.5 kgf.m (14,7 Nm)
- Alinhar antes de travar o eixo

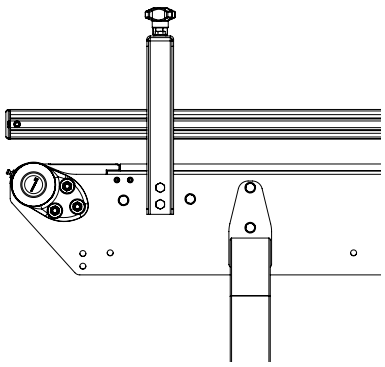



- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCFB - Unidade Compacta Flange 3 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL OVAL UCFL

APLICAÇÃO



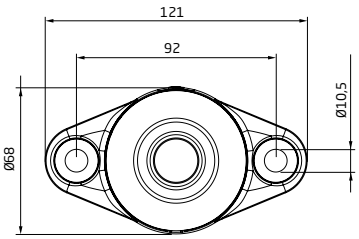

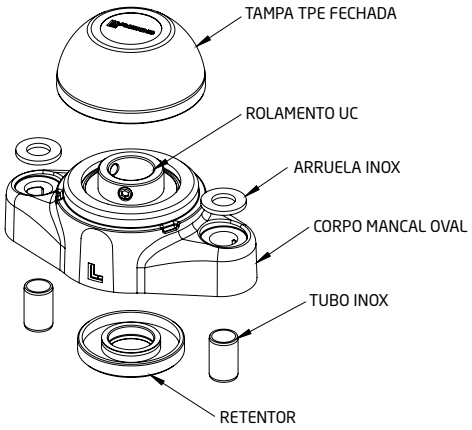


Mancal Oval UCFL eixo Ø20 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
142123	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 20	TPE	UC 204
142124	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 20	TPE	UC 204
142121	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 20	PP	UC 204
142122	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 20	PP	UC 204
242123	Mancal Oval Aberto Ø 20	TPE	igubal®
242124	Mancal Oval Fechado Ø 20	TPE	igubal®

Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.

Rótula esférica + Tampa TPE

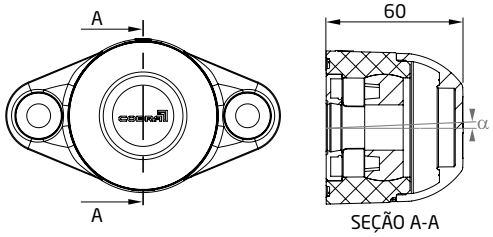


Mancal Oval UCFL eixo Ø20 COM GRAXEIRA


Código	Descrição	Tampa	Referência
142113	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 20	TPE	UC 204
142114	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 20	TPE	UC 204
142111	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 20	PP	UC 204
142112	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 20	PP	UC 204

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.

Rolamento blindado + Tampa PP

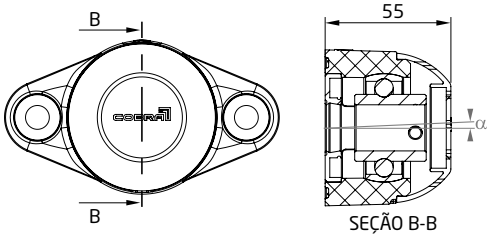



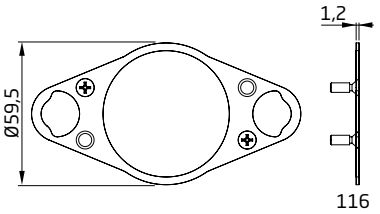

Código 042100 - Kit higiênico inox Oval Ø20


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCFL - Unidade compacta flange oval 2 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL OVAL UCFL

NOVO



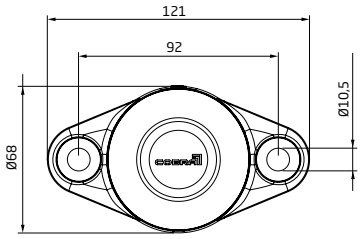

FREE LUB

Mancal Oval UCFL eixo Ø25 FREE LUB

Código	Descrição	Tampa	Referência
142223	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 25	TPE	UC 205
142224	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 25	TPE	UC 205
142221	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 25	PP	UC 205
142222	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 25	PP	UC 205
242223	Mancal Oval Aberto Ø 25	TPE	igubal®
242224	Mancal Oval Fechado Ø 25	TPE	igubal®

Corpo do mancal injetado em PAFV; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado ou rótula polimérica; tampa injetada em PP ou TPE.


Mancal Oval UCFL eixo Ø25 COM GRAXEIRA

Código	Descrição	Tampa	Referência
142213	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 25	TPE	UC 205
142214	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 25	TPE	UC 205
142211	Mancal UCFL Oval Aberto Ø 25	PP	UC 205
142212	Mancal UCFL Oval Fechado Ø 25	PP	UC 205

Corpo do mancal injetado em PAFV; graxeira em aço zincado; arruela inox M10; retentor BRG; tubo em inox austenítico; rolamento UC em aço cromado; tampa injetada em PP ou TPE.

NOVO



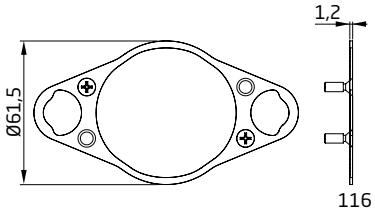


Código 042200 - Kit higiênico inox Oval Ø25


Chapa em inox austenítico; parafuso phs zincado

APLICAÇÃO


Rolamento blindado + Tampa TPE

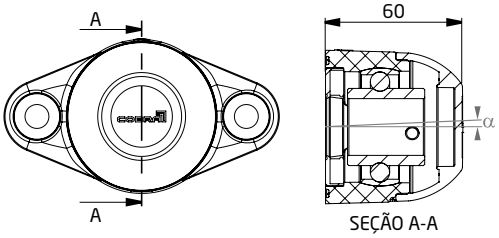

Rolamento blindado + Tampa PP

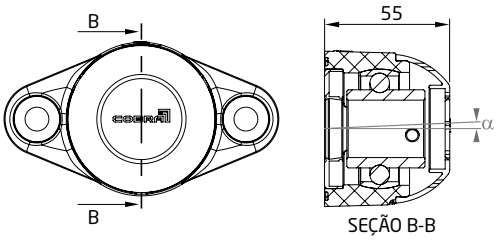


Recomendações de instalação:
- Fixar em superfície plana
- Apertar parafusos de forma cruzada
- Torque de 1.5 kgf.m (14,7 Nm)
- Alinhar antes de travar o eixo

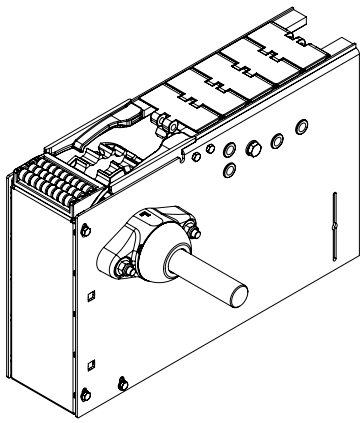

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- UCFL - Unidade compacta flange oval 2 furos
- TPE - Elastômero termoplástico
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

MANCAL OVAL FL






Mancal Oval FL

Código	Descrição	Referência
025530	Mancal FL Oval Aberto Ø 20	1204 E
025532	Mancal FL Oval Fechado Ø 20	1204 E

Corpo do mancal injetado em PAFV; Graxeira em latão niquelado; Arruela inox M10; Retentor; Tubo em inox austenítico; Rolamento FL em aço carbono.

MANCAL QUADRADO FL






Mancal Quadrado FL

Código	Descrição	L (mm)	Referência
024991	Mancal FL Quadrado Aberto Ø 25	40	1305 E
024992	Mancal FL Quadrado Aberto Ø 30	40	1206 E
024993	Mancal FL Quadrado Aberto Ø 35	42	1307 E
024994	Mancal FL Quadrado Aberto Ø 40	42	1208 E
024987	Mancal FL Quadrado Fechado Ø 25	40	1305 E
024988	Mancal FL Quadrado Fechado Ø 30	40	1206 E
024989	Mancal FL Quadrado Fechado Ø 35	42	1307 E
024990	Mancal FL Quadrado Fechado Ø 40	42	1208 E


Corpo do mancal injetado em PAFV; Graxeira em latão niquelado; Arruela inox M10; Retentor; Tubo em inox austenítico; Rolamento FL em aço carbono.

Diâmetros de Acoplamento*


Rolamento Ø (mm)	Eixo Ø (mm)
20	25,40
25	25,40
30	31,75
35	41,27
40	41,27



APLICAÇÃO





Mancal FL Oval Fechado




Mancal FL Oval Aberto

O torque recomendado para fixar o mancal na estrutura lateral é de 1,5 Kgf.m (14,7 N.m).





Mancal FL Quadrado Fechado



Mancal FL Quadrado Aberto

ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR




O Rolamento auto compensador de esferas permite um possível desalinhamento angular que pode ser de até 2,5º do eixo em relação ao mancal. É fabricado em liga de aço-carbono sendo necessário realizar lubrificação periódica no mesmo que aumenta a vida útil do rolamento, reduzindo desgaste, ruído e quebra.

* Valores sugeridos.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSFERÊNCIA ROLETADA 2X85






Código 950014 - Transferência Roletada 2x85

Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.


APLICAÇÃO



O torque recomendado para fixar a Transferência Roletada na Tampa de Fechamento é de 1 Kgf.m (9,8 N.m).


TRANSFERÊNCIA ROLETADA 3X85




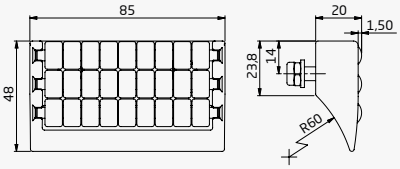


Código 950013 - Transferência Roletada 3x85


Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso Inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.





TRANSFERÊNCIA ROLETADA 5X85




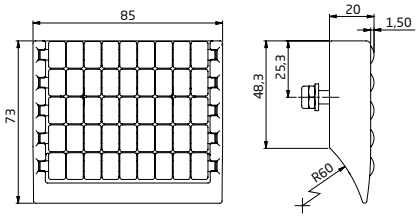

Código 950012 - Transferência Roletada 5x85

Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.


DIMENSÕES PARA FIXAÇÃO



- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSFERÊNCIA ROLETADA 2X115






Código 950011 - Transferência Roletada 2x115

Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.


APLICAÇÃO



O torque recomendado para fixar a transferência roletada na tampa de fechamento é de 1 Kgf.m (9,8 N.m).


TRANSFERÊNCIA ROLETADA 3X115



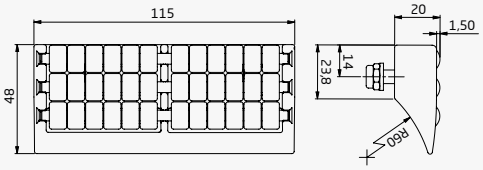


Código 950010 - Transferência Roletada 3x115

Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.




TRANSFERÊNCIA ROLETADA 5X115



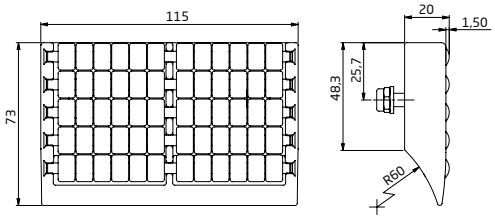


Código 950009 - Transferência Roletada 5x115

Transferência injetada em POM; Roletes injetados em POM; Pino inox austenítico; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca inox M6.



DIMENSÕES PARA FIXAÇÃO

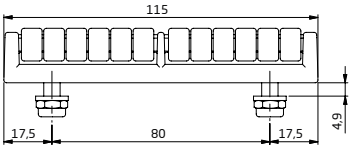



- POM - Poliacetal (Polioximetileno).
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

NOSEBAR RUNNING

NOVO








Nosebar Running

Código	Descrição	L (mm)
320000	Nosebar Running R. 9,5 mm UHMWAZ	51
320001	Nosebar Running R. 9,5 mm UHMWAZ	76
320002	Nosebar Running R. 9,5 mm UHMWAZ	85

Nosebar usinado em UHMW Blue Running. Parafusos não inclusos.


APLICAÇÃO

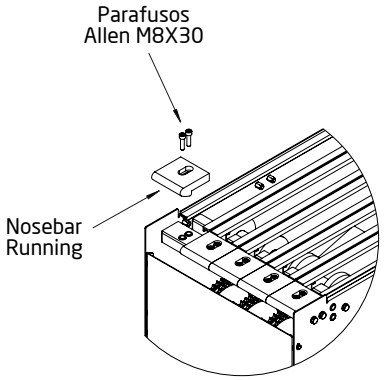


NOSEBAR RUNNING ADR

NOVO








Código 321001 - Nosebar Running ADR


Nosebar usinado em UHMW Blue Running. Parafusos não inclusos.

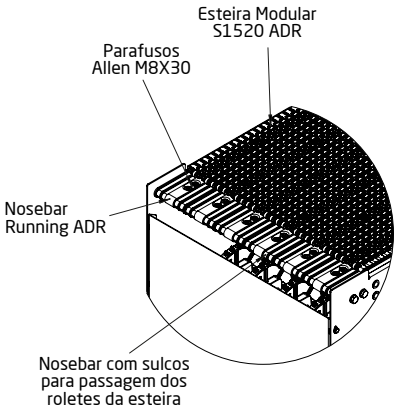

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

BUCHA EXPANSIVA



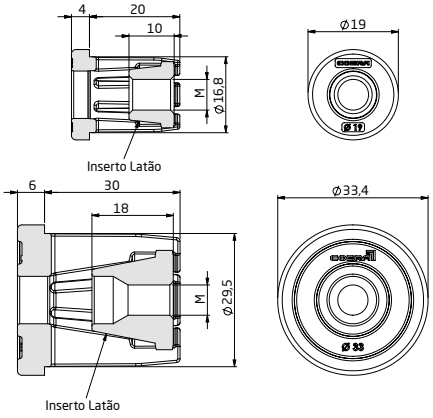


Bucha Expansiva

Código	Descrição
024301	Bucha Expansiva Plástica Ø 19,05 mm M8
024303	Bucha Expansiva Plástica Ø 19,05 mm M10
024302	Bucha Expansiva Plástica Ø 33,40 mm M8
024304	Bucha Expansiva Plástica Ø 33,40 mm M10

Bucha injetada em PAFV; Inserto em latão.

BUCHA METÁLICA



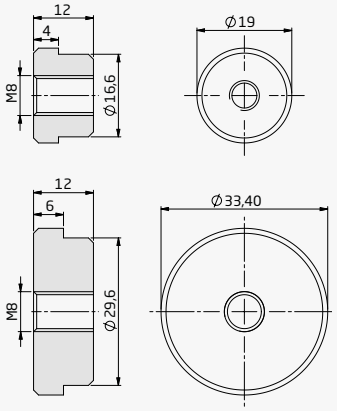


Bucha Metálica

Código	Descrição
024201	Bucha Metálica Aço Inox Ø 19,05 mm M8
024203	Bucha Metálica Aço Carbono Ø 19,05 mm M8
024202	Bucha Metálica Aço Inox Ø 33,40 mm M8
024204	Bucha Metálica Aço Carbono Ø 33,40 mm M8

Bucha usinada em aço inox / aço carbono.


APLICAÇÃO

As Buchas Expansivas são projetadas para uso em Tubos Metálicos conforme as Normas:
- Ø 19,05 mm: Norma A554.
- Ø 33,40 mm: Norma A312..

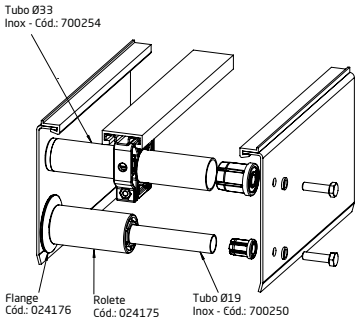

Recomenda-se o uso das buchas expansivas em transportadores de cargas leves e quando não houver influência de pressão nas guias laterais, tais como: mesas de acúmulo.

Os torques recomendados para fixar as buchas aos tubos metálicos são:
- Ø 19,05 mm: 1,5 Kgf.m ou 14,70 N.m
- Ø 33,40 mm: 2,5 kgf.m ou 24,50 N.m

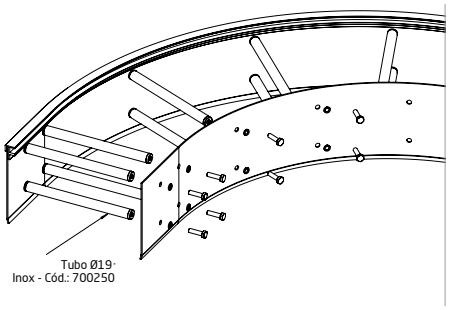

As buchas metálicas são soldadas nas extremidades dos tubos metálicos. Recomenda-se o uso em: trechos curvos e retos em transportadores com cargas médias e pesadas, trechos de múltiplas vias e também em trechos onde as guias laterais sofrem pressão excessiva.


- PAFV - Poliamida Reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ROLETE RETORNO



FLANGE



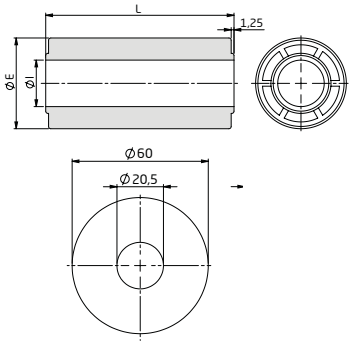


Rolete

Código	Descrição	ØE (mm)	ØI (mm)	L (mm)
024175	Rolete Retorno Único PAFV	40	20,5	85
024189	Rolete Retorno Único PA	40	20,5	85
600162	Rolete Retorno PAFV	30	13,7	37
024176	Flange	60	20,5	-

Rolete/Flange injetados em PAFV.

APLICAÇÃO

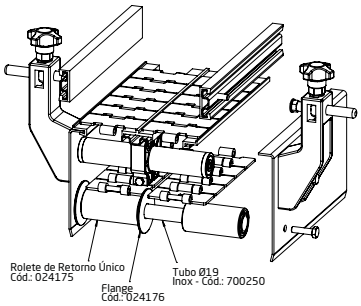


É possível cortar os Roletes de Retorno Único adequando-os conforme a largura do equipamento.

ROLETE






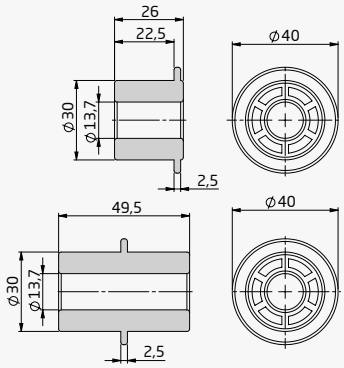

Rolete


Código	Descrição
600161	Rolete Retorno Lateral Ø 30,0 x 26,0 mm
600163	Rolete Retorno Central Ø 30,0 x 50,0 mm

Rolete injetado em PAFV.

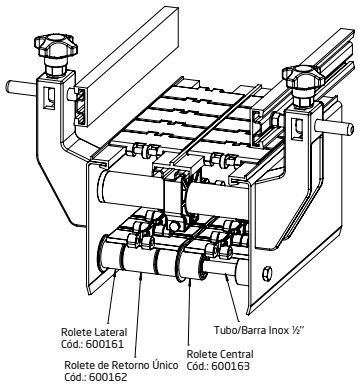

ROLETE EMBORRACHADO Ø60




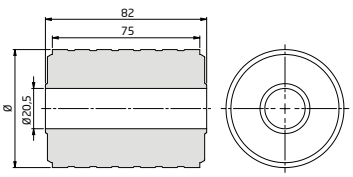

Rolete de Retorno com Borracha

Código	Descrição
950007	Rolete de Retorno com Borracha Ø60
950008	Rolete de Retorno com Borracha Ø45


Rolete injetado em PA com sobreinjeção de borracha.

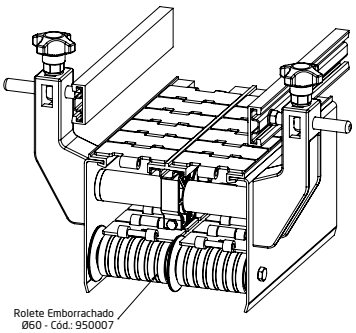

- PA - Poliamida.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

UNHA LATERAL






Unha Lateral

Código	Descrição
024500	Unha Lateral Direita
024501	Unha Lateral Esquerda

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.


APLICAÇÃO




O torque recomendado para fixar as Unhas nas Estruturas Laterais é de 1 Kgf.m (9,8 N.m).

UNHA TRANSFERÊNCIA DIREITA



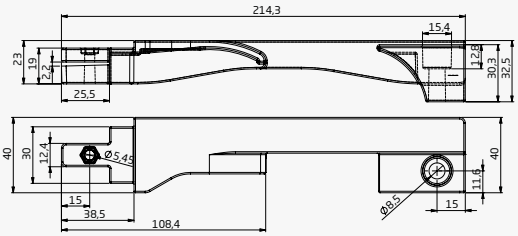





Código 003604 - Unha Transferência Direita

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.

UNHA TRANSFERÊNCIA ESQUERDA



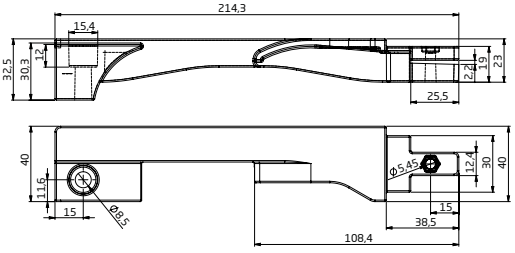




Código 003605 - Unha Transferência Esquerda

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

UNHA CENTRAL PERFIL PM




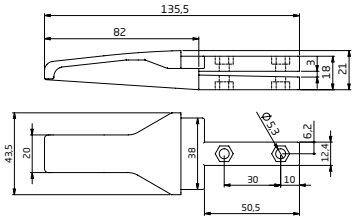


Código 024502 - Unha Central Perfil PM 1.1/2"

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.


APLICAÇÃO

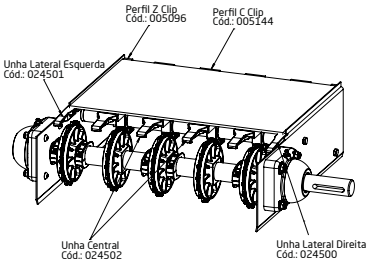




UNHA CENTRAL PERFIL



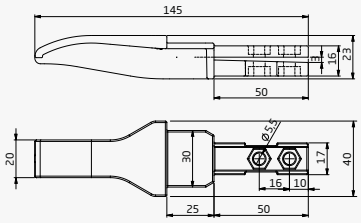


Código 001702 - Unha Central Perfil PM 1.1/2" S/ Ressalto

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.

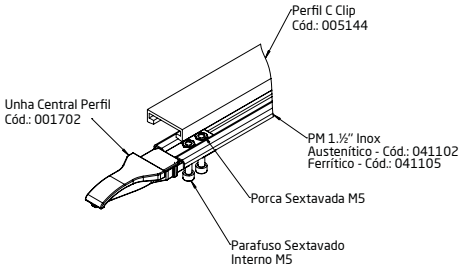


UNHA CENTRAL TUBO




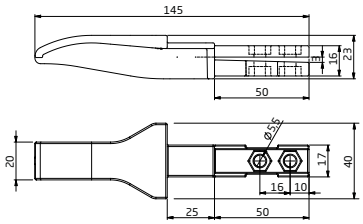

Código 001703 - Unha Central Tubo

Unha injetada em PAFV; Alojamento porca M5.




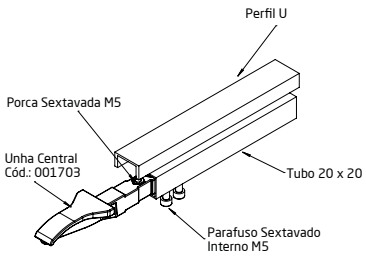

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PATIM DE RETORNO




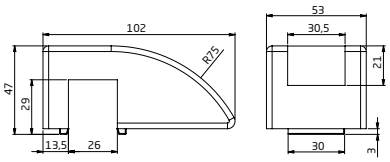

Código 024360 - Patim de Retorno da Serpentina

Patim injetado em PEAD.


APLICAÇÃO




PATIM DE RETORNO CURVA MAGNÉTICA RUNNING

NOVO



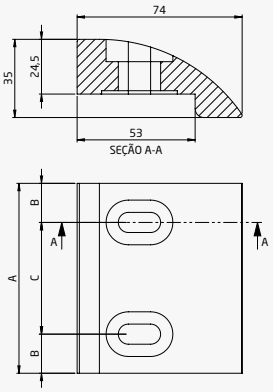


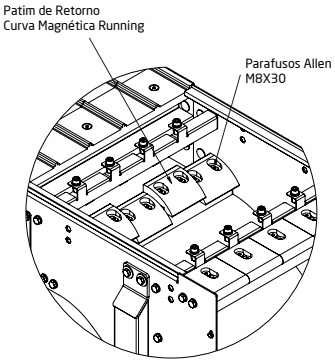

Patim de Reterno Curva Magnética Running

Código	Descrição	A (mm)	B (mm)	C (mm)
024538	Patim de Retorno Curva Magnética Running	85	17,5	50
024539	Patim de Retorno Curva Magnética Running	114	25	64
024540	Patim de Retorno Curva Magnética Running	190	20	150


Patim usinado em UHMW. Parafusos não inclusos.

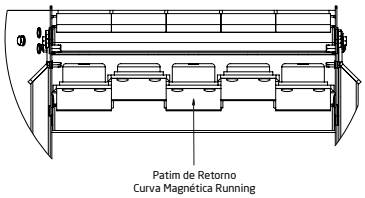


- UHMW - Polietileno de ultra peso molecular.
- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE DA SERPENTINA





APLICAÇÃO





Código 024365 - Suporte da Serpentina

Suporte injetado em PP.

ESPAÇADOR





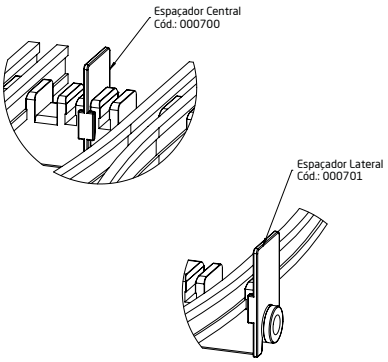

Espaçador


Código	Descrição
000700	Espaçador Central
000701	Espaçador Lateral

Espaçador injetado em PAFV.

- PP - Polipropileno.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ABRAÇADEIRA TUBO



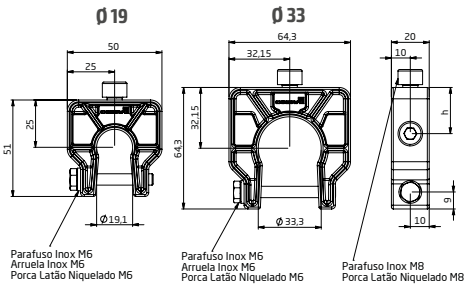


Abraçadeira Tubo

Código	Descrição	h (mm)
024319	Abraçadeira Fixação Tubo Ø 19 - M8	17,3
024320	Abraçadeira Fixação Tubo Ø 33 - M8	24,4
024321	Abraçadeira Fixação Tubo Ø 33 - M6	24,4

Abraçadeira injetada em PAFV; Parafuso inox M6; Arruela inox M6; Porca latão niquelado M6; Parafuso inox M8; Porca latão niquelado M8.


APLICAÇÃO

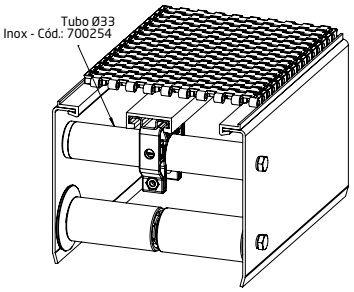

O torque recomendado para fixar as abraçadeiras nas estruturas laterais ou nos tubos é de 1 Kgf.m (9,8 N.m).

ABRAÇADEIRA EIXO






Abraçadeira Eixo


Código	Descrição	h (mm)	L (mm)
019560	Abraçadeira para eixo Ø 25 e □ 20	36	56
019561	Abraçadeira para eixo Ø 30 e □ 25	41	60
019562	Abraçadeira para eixo Ø 38,1 e □ 30	48	68
019563	Abraçadeira para eixo Ø 40 e □ 38,1	54	72
019564	Abraçadeira para eixo Ø 45 e □ 40	56	74

Abraçadeira injetada em PAFV; Parafuso inox M5; Porca latão niquelado M5.

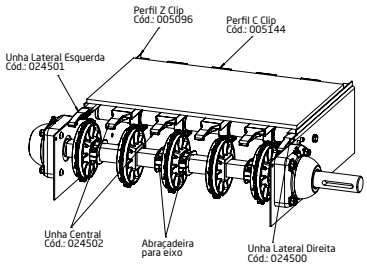

ABRAÇADEIRA EIXO REDONDO






Abraçadeira Eixo Redondo com Chaveta

Código	Descrição	ØI (mm)	ØE (mm)
001460	Abraçadeira Eixo Redondo com Chaveta Ø Int. 25 mm	25	45
001462	Abraçadeira Eixo Redondo com Chaveta Ø Int. 30 mm	30	50
001466	Abraçadeira Eixo Redondo com Chaveta Ø Int. 35 mm	35	55
001470	Abraçadeira Eixo Redondo com Chaveta Ø Int. 40 mm	40	65

Abraçadeira injetada em PAFV; Parafuso inox M4; Porca latão niquelado M4.




Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE INFERIOR INOX





Suporte Inferior Inox


Código	Descrição	A (mm)	B (mm)
600157	Suporte Inferior Inox 3.1/4" 01 Via	100	160
600144	Suporte Inferior Inox 3.1/4" 02 Vias	186	246
600145	Suporte Inferior Inox 3.1/4" 03 Vias	272	332

Suporte fabricado em inox austenítico.

Para outras opções deste produto, acesse o nosso site.

CABEÇAL DE APOIO INFERIOR



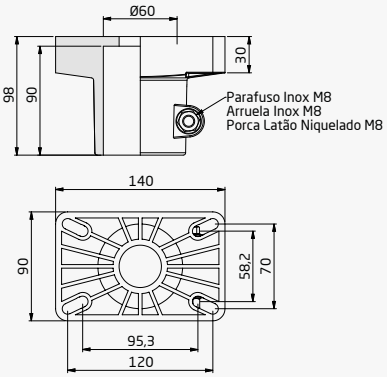


Código 024150 - Cabeçal de Apoio Inferior

Cabeçal injetado em PAFV; Parafuso inox M8; Arruela inox M8; Porca latão niquelado M8.

CABEÇAL DE APOIO LATERAL



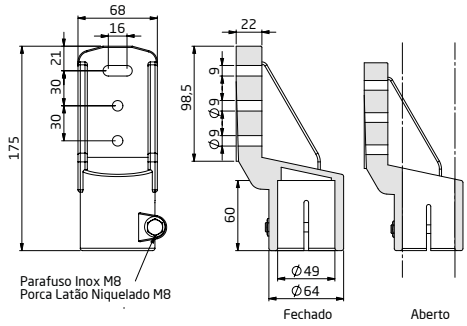



Cabeçal de Apoio Lateral

Código	Descrição
024152	Cabeçal de Apoio Lateral Fechado
024154	Cabeçal de Apoio Lateral Aberto


Cabeçal injetado em PAFV; Parafuso inox M8; Arruela inox M8; Porca latão niquelado M8.

APLICAÇÃO

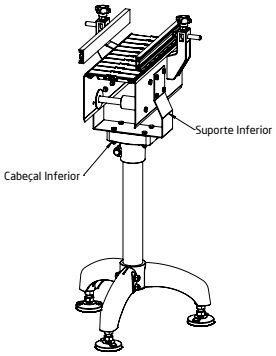




O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 2 Kgf.m (19,6 N.m).

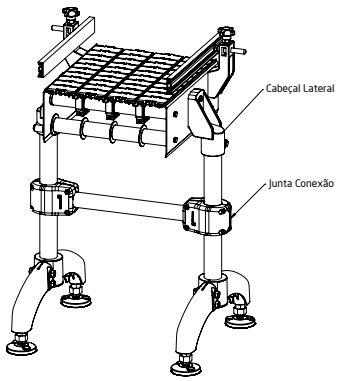

PROPRIEDADES MECÂNICAS

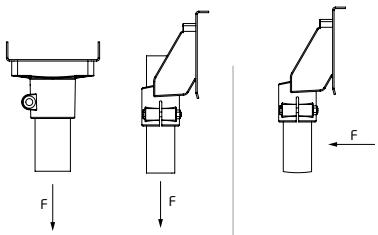

Resistência ao Deslizamento:

F: 183 Kgf
(1800 N)


Resistência à Flexão:

F: 306 Kgf
(3000 N)

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CABEÇAL LATERAL INOX



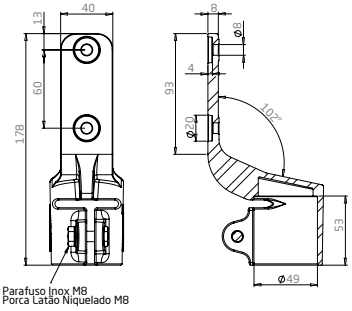


Código 024156 - Cabeçal de Apoio Lateral Inox

Cabeçal microfundido em inox austenítico.

JUNTA DE CONEXÃO INOX



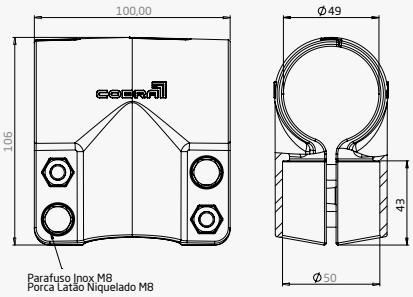


Código 024157 - Junta de Conexão Inox

Junta de conexão microfundida em inox austenítico.

JUNTA CONEXÃO



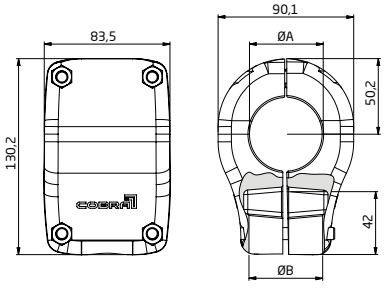



Junta Conexão

Código	Descrição	Ø A (mm)	Ø B (mm)
024104	Junta Conexão Ø 48,30 x Ø 42,40	48,3	42,4
024141	Junta Conexão Ø 48,30 x Ø 48,30	48,3	48,3
024106	Junta Conexão Ø 60,30 x Ø 42,40	60,3	42,4
024143	Junta Conexão Ø 60,30 x Ø 48,30	60,3	48,3


Conexão injetada em PAFV; Parafuso inox M8; Porca latão niquelado M8.

APLICAÇÃO






PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:
F: 306 Kgf (3000 N)

Resistência à Flexão:
F: 91 Kgf (900 N)



PROPRIEDADES MECÂNICAS




F: 91 Kgf (900 N)

• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ACABAMENTO TUBO REDONDO



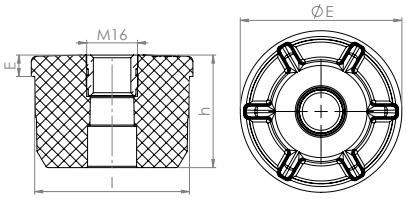


Acabamento tubo redondo sapata niveladora

Código	Descrição	□ E (mm)	□ l (mm)	h (mm)	E (mm)
024135	Acabamento Tubo Ø48,30 M16	48,3	8	42	45,8
024136	Acabamento Tubo Ø60,30 M16	60,3	8	42	57,8


Acabamento injetado em PAFV; Inserto em latão niquelado M16

APLICAÇÃO

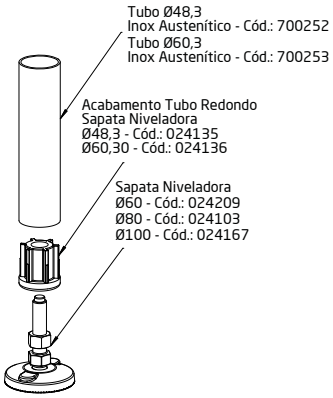

ACABAMENTO TUBO QUADRADO




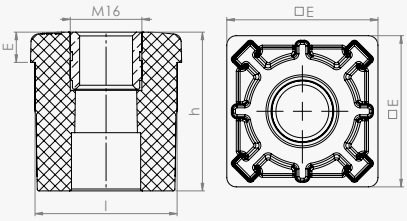

Acabamento tubo quadrado sapata niveladora

Código	Descrição	□ E (mm)	□ E (mm)	h (mm)	E (mm)
950016	Acabamento Tubo 40x40 M16	40	8	42	37,6
950017	Acabamento Tubo 50x50 M16	50	8	42	47,6


Acabamento injetado em PAFV; Inserto em latão niquelado M16.

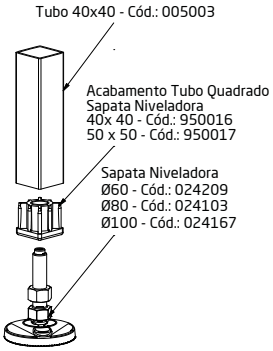

ACABAMENTO TUBO RETANGULAR

NOVO




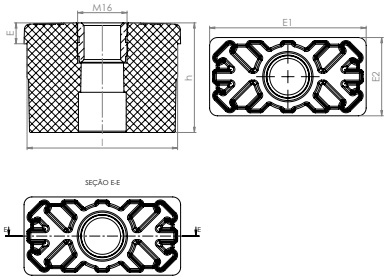

Acabamento tubo retangular sapata niveladora

Código	Descrição	□E1 (mm)	□E2 (mm)	□ E (mm)	h (mm)	l (mm)
024137	Acabamento Tubo 60x30 M16	60	30	8	42	57,7


Acabamento injetado em PAFV; Inserto em latão niquelado M16.

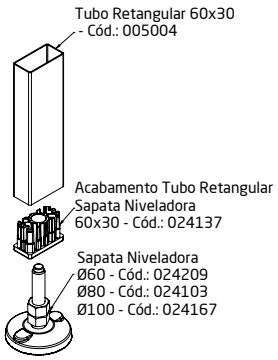

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PÉ DUPLO CURVO






Pé Duplo Curvo

Código	Descrição
117445	Pé Duplo Curvo Sem Sapata
117398	Pé Duplo Curvo Com Sapata Ø 80 Fuso M16 x 70 mm PA

Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

PÉ DUPLO CURVO CONEXÃO






Pé Duplo Curvo Conexão

Código	Descrição
248423	Pé Duplo Curvo Conexão Sem Sapata
248420	Pé Duplo Curvo Conexão Com Sapata Ø 80 Fuso M16 x 70 mm PA

Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

PÉ TRIPLO CURVO



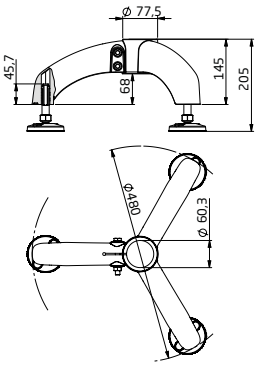


Pé Triplo Curvo


Código	Descrição
018444	Pé Triplo Curvo Sem Sapata
030246	Pé Triplo Curvo Com Sapata Ø 80 Fuso M16 x 70 mm PA


Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

APLICAÇÃO

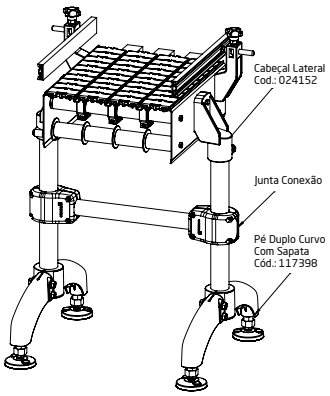


O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 2 Kgf.m (19,6 N.m).

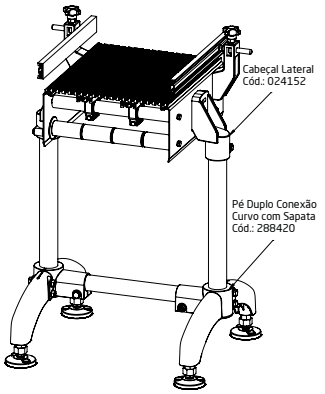

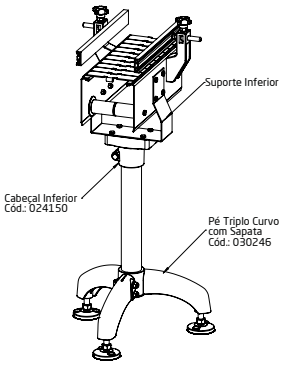

PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência ao Deslizamento:
F: 1000 Kgf (9806 N)

- PA - Poliamida.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PÉ DUPLO RETO



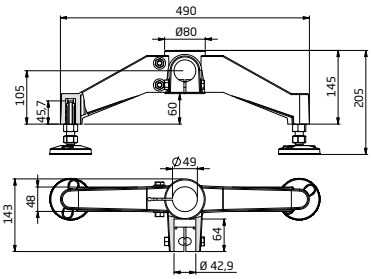


Pé Duplo Reto

Código	Descrição
024109	Pé Duplo Reto Sem Sapata
024110	Pé Duplo Reto Com Sapata Ø 80 Fuso M16 x 70,0 mm PA

Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

PÉ DUPLO RETO ANGULAR



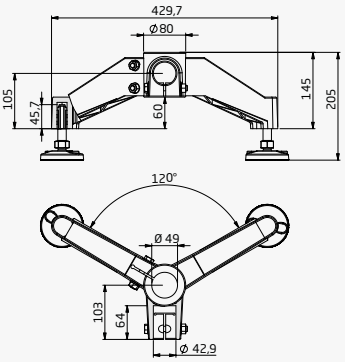


Pé Duplo Reto Angular

Código	Descrição
024125	Pé Duplo Reto Angular Sem Sapata
024126	Pé Duplo Reto Angular Com Sapata Ø 80 Fuso M16 x 70,0 mm PA

Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

PÉ TRIPLO RETO



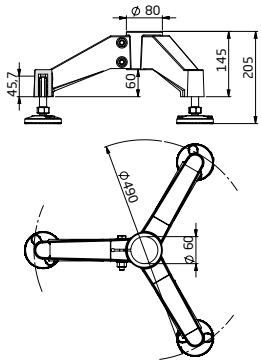


Pé Triplo Reto


Código	Descrição
024119	Pé Triplo Reto Sem sapata
024120	Pé Triplo Reto Com sapata Ø 80 Fuso M16 x 70,0 mm PA


Pé injetado em PAFV; Parafuso inox M10; Arruela inox M10; Porca latão niquelado M10; Inserto em latão M16.

APLICAÇÃO

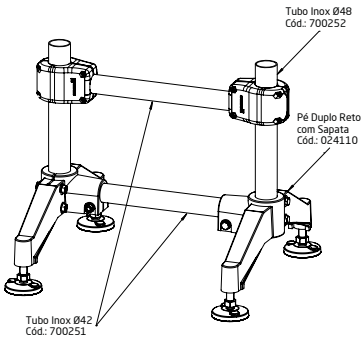


O torque recomendado para fixar o suporte na estrutura lateral é de 2 Kgf.m (19,6 N.m).

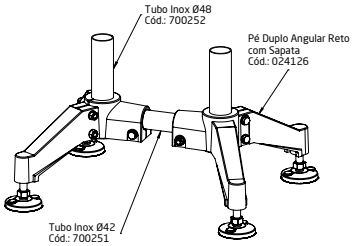



PROPRIEDADES MECÂNICAS




F: 1300 Kgf (12749 N)

- PA - Poliamida.
- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PÉ NIVELADOR Ø 60






Pé Nivelador Ø 60

Código	Descrição	Ø ESF (mm)	LT (mm)
024209	Sapata + Fuso em Nylon M16 + Porca	18	104
024163	Sapata + Fuso em Aço Zincado M16 + Porca	13,5	105
024162	Sapata + Fuso em Inox M16 + Porca	13,5	105

Sapata injetada em PP; Fuso em nylon/inox/aço zincado; Porca em inox.

PÉ NIVELADOR Ø 80






Pé Nivelador Ø 80

Código	Descrição	Ø ESF (mm)	LT (mm)
024103	Sapata + Fuso em Nylon M16 + Porca	18	104
024161	Sapata + Fuso em Aço Zincado M16 + Porca	13,5	105
024160	Sapata + Fuso em Inox M16 + Porca	13,5	105

Sapata injetada em PAFV; Fuso em nylon/inox/aço zincado; Porca em inox.

PÉ NIVELADOR Ø 100







Pé Nivelador Ø 100


Código	Descrição	Ø ESF (mm)	LT (mm)
024167	Sapata + Fuso em Aço Zincado M16 + Porca	13,5	143,5
024166	Sapata + Fuso em Inox M16 + Porca	13,5	143,5
024206	Sapata + Fuso em Aço Zincado M20 + Porca	13,5	143,5
024205	Sapata + Fuso em Inox M20 + Porca	13,5	143,5

Sapata injetada em PAFV; Fuso em nylon/inox/aço zincado; Porca em inox.


APLICAÇÃO







PROPRIEDADES MECÂNICAS




F: 800 Kgf
(7854 N)

- ESF - Esfera; PP - Polipropileno; PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

LATERAL INOX I



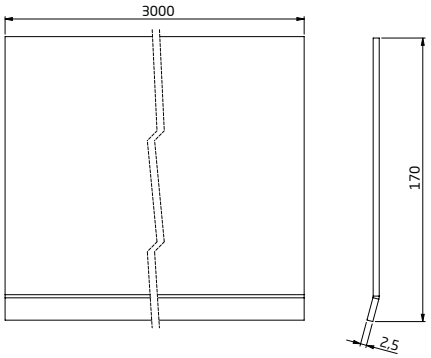


Código 460139 - Lateral Inox I

Lateral fabricada em inox austenítico.




APLICAÇÃO

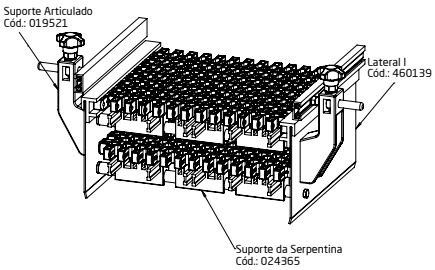

Recomenda-se aplicar a estrutura lateral I preferencialmente em esteiras modulares curvas.

LATERAL INOX J




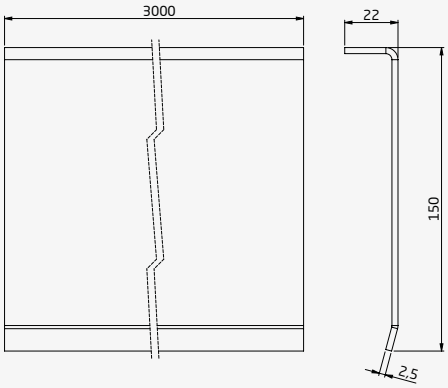

Código 600150 - Lateral Inox J

Lateral fabricada em inox austenítico.






Recomenda-se aplicar a estrutura lateral J preferencialmente em correntes e esteiras modulares retas.

LATERAL INOX U




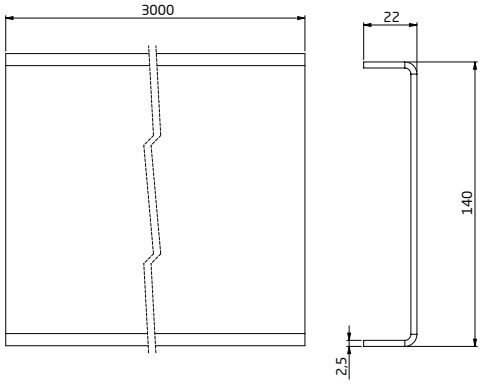

Código 600141 - Lateral Inox U

Lateral fabricada em inox austenítico.






Recomenda-se aplicar a estrutura lateral U preferencialmente em correntes retas e esteiras modulares para elevação.




unidade: 3 metros

• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PERFIL LONGARINA CMT








Perfil Longarina AL


Código	Descrição	L (mm)	h (mm)	A (mm)
021065	Perfil Longarina AL CMT 64x65mm	65	64	19,1
021085	Perfil Longarina AL CMT 85x75mm	85	75	21,0
021010	Perfil Longarina AL CMT 105x75mm	105	75	26,4
021075	Perfil Longarina AL CMT 182x74mm	182	74	21,4


Perfil fabricado em alumínio anodizado.

APLICAÇÃO



PERFIL SUSTENTAÇÃO









Código 021288 - Perfil Sustentação AL 88x88 mm

Perfil fabricado em alumínio anodizado.

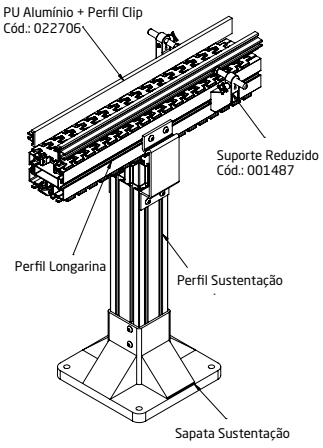


SAPATA SUSTENTAÇÃO



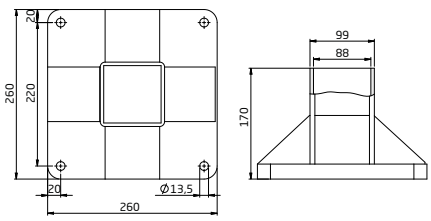

Código 024288 - Sapata Sustentação AL 88x260x170

Sapata fabricada em alumínio; Pintado em epóxi.






barra: 3 metros


- AL - Alumínio.
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CABECEIRA ACIONAMENTO



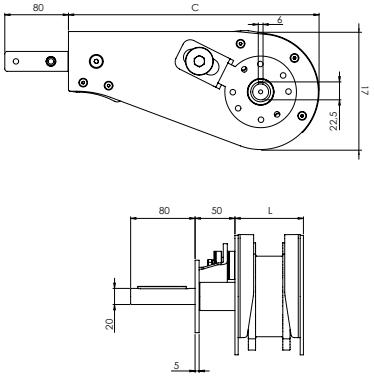


APLICAÇÃO

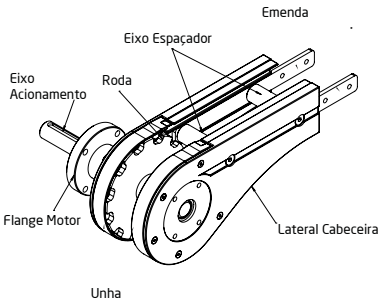

Cabeceira Acionamento Série CMT


Código	Descrição	L (mm)	C (mm)	h (mm)
700065	Acionamento AI CMT X65 Catenária DIR	65	320	148
700085	Acionamento AI CMT X85 Catenária DIR	85	315	152
700105	Acionamento AI CMT X105 Catenária DIR	105	325	160
700180	Acionamento AI CMT X180 Sem catenária DIR	182	315	152


Laterais das cabeceiras em alumínio; Emendas em aço carbono zincadas; Unhas laterais injetadas em POM; Eixo espaçador em alumínio; Roda; Flange para motor em alumínio; Rolamento blindado Ø25 mm; Parafuso sem cabeça inox M8; Parafuso cabeça chata sextavado interno Inox M5 e M8; Arruela inox M8; Parafuso sextavado inox M8.
*Fornecimento padrão com eixo inox.
*Flange e eixo compatíveis com motorredutor SEW W20

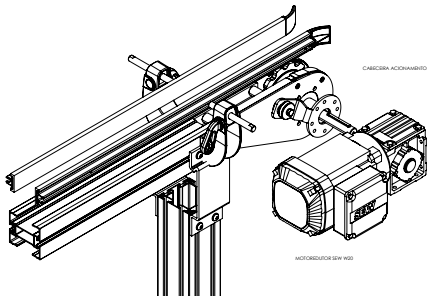

CABECEIRA RETORNO



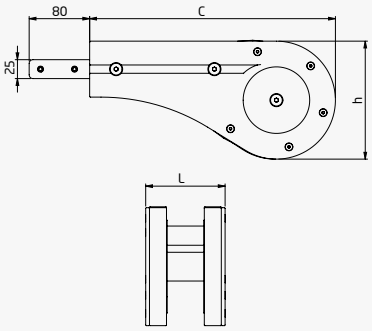




Cabeceira Retorno Série CMT

Código	Descrição	L (mm)	C (mm)	h (mm)
001065	Cabeceira Retorno AI CMT X65	65	320	148
001085	Cabeceira Retorno AI CMT X85	85	315	152
001105	Cabeceira Retorno AI CMT X105	105	325	160
001180	Cabeceira Retorno AI CMT X180	182	315	152


Laterais das cabeceiras em alumínio; Emendas em aço carbono zincadas; Unhas laterais injetadas em POM; Eixo espaçador em alumínio; Roda carretel; Rolamento blindado Ø25 mm; Parafuso sem cabeça inox M8; Parafuso cabeça chata sextavado interno inox M5 e M8; Arruela inox M8; Parafuso sextavado inox M8.
*Fornecimento padrão com eixo inox.



- AL - Alumínio.
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CONJUNTO CURVA DISCO 90°



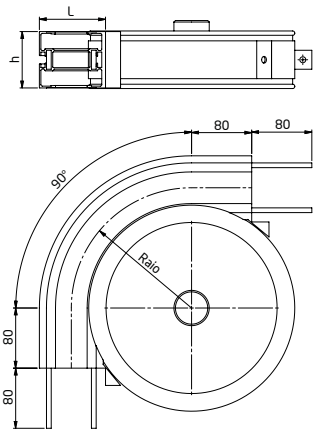



Conjunto Curva Disco 90° CMT

Código	Descrição	L (mm)	h (mm)	Raio
000769	Conjunto Curva Disco 90° Al CMT X65	63	64	150
000789	Conjunto Curva Disco 90° Al CMT X85	83	75	160
000719	Conjunto Curva Disco 90° Al CMT X105	103	75	170

Disco fabricado em poliamida; Suporte do disco em alumínio; Eixo fabricado em inox; Rolamento blindado; Perfil lateral 90° em alumínio; Emenda em aço carbono zincada; Parafuso sem cabeça inox M8.


APLICAÇÃO

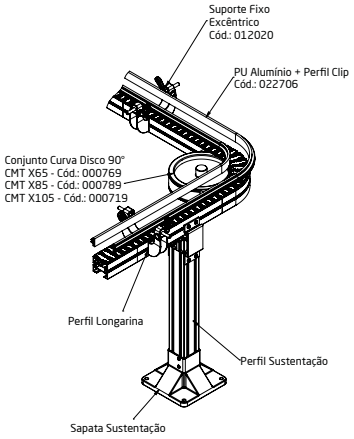

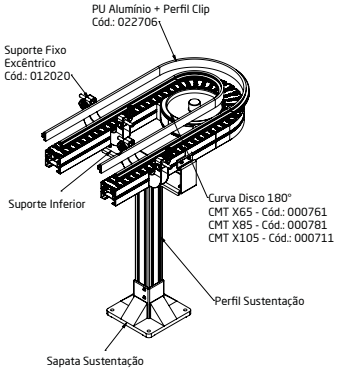

CONJUNTO CURVA DISCO 180°



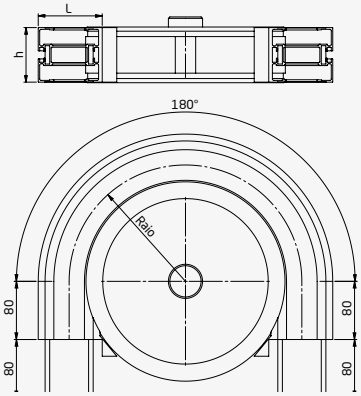

Conjunto Curva Disco 180° CMT


Código	Descrição	L (mm)	h (mm)	Raio
000761	Conjunto Curva Disco 180° Al CMTx65	63	64	150
000781	Conjunto Curva Disco 180° Al CMTx85	83	75	160
000711	Conjunto Curva Disco 180° Al CMTx105	103	75	170

Disco fabricado em poliamida; Suporte do disco em alumínio; Eixo fabricado em inox; Rolamento blindado; Perfil lateral 180° em alumínio; Emenda em aço carbono zincada; Parafuso sem cabeça inox M8.

- AL - Alumínio;
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE LATERAL CMT X65






Código 024266 - Suporte Lateral AL CMT 26x64x180 mm


Suporte fabricado em alumínio anodizado.

APLICAÇÃO

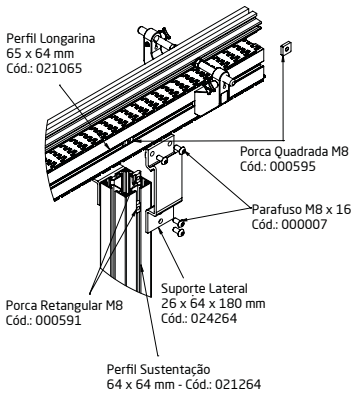


SUPORTE LATERAL CMT X85






Código 022085 - Suporte Lateral AL CMT 26x85x180mm

Suporte fabricado em alumínio anodizado.

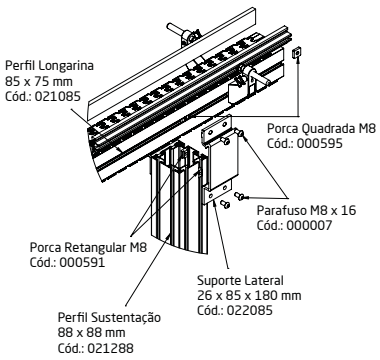


SUPORTE LATERAL CMT X105





Código 022086 - Suporte Lateral AL CMT 37x85x180 mm


Suporte fabricado em alumínio anodizado.

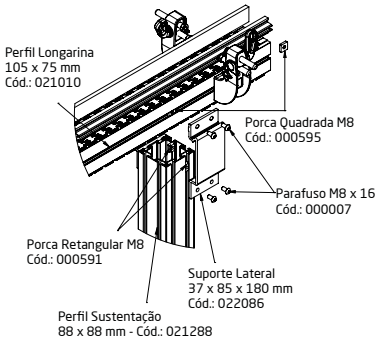

- AL - Alumínio.
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SUPORTE INFERIOR







Código 022095 - Suporte Inferior AL CMT 06x85x180 mm


Suporte fabricado em alumínio anodizado.

APLICAÇÃO

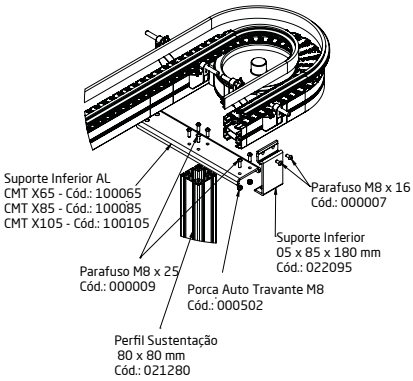

SUPORTE INFERIOR




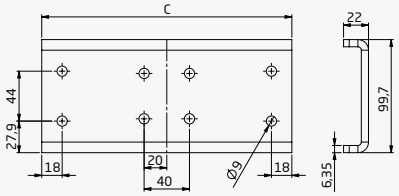

Suporte Inferior

Código	Descrição	C (mm)
100065	Suporte Inferior AL CMT X65	400,5
100085	Suporte Inferior AL CMT X85	440,5
100105	Suporte Inferior AL CMT X105	480,5
100180	Suporte Inferior AL CMT X180	220,5


Suporte fabricado em alumínio anodizado.

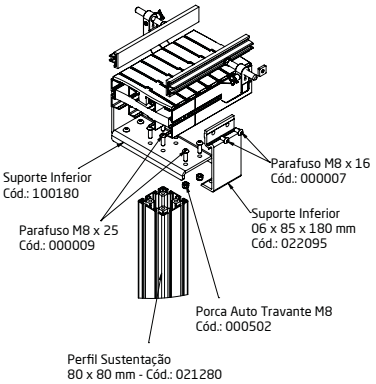

- AL - Alumínio.
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

EMENDA PERFIL LONGARINA CMT




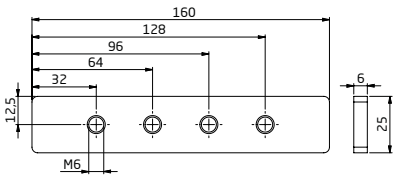


Código 000225 - Emenda Perfil Longarina 25x160 mm

Emenda em aço carbono zincado; Parafuso sem cabeça inox M6.

LONGARINA EMENDA AL CMT X85




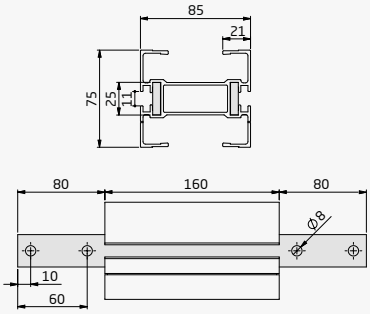



Código 021185 - Longarina de Emenda AL CMT X85

Perfil alumínio anodizado; Emenda em aço carbono zincado; Parafuso sem cabeça inox M8.

APLICAÇÃO



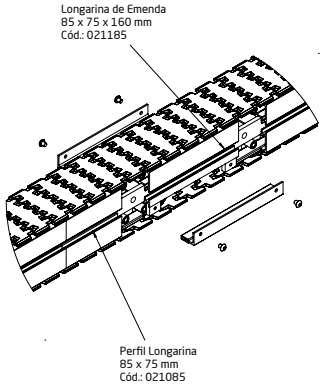




- AL - Alumínio.
- CMT - Curva multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PORCA RETANGULAR 18






Código 000591 - Porca Retangular M8 18x10


Porca fabricada em aço carbono zincado.

APLICAÇÃO

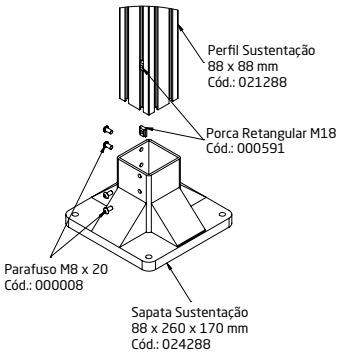


PORCA QUADRADA 20






Código 000595 - Porca Quadrada M8 20x5


Porca fabricada em aço carbono zincado.

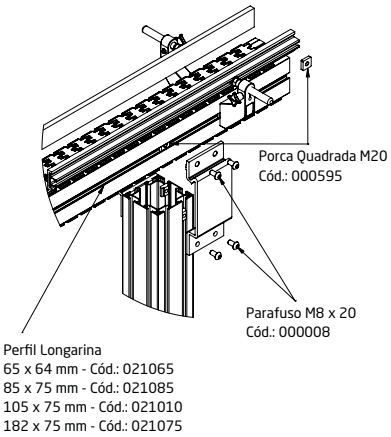

- CMT - Curva Multiflex TAB.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TUBO REDONDO

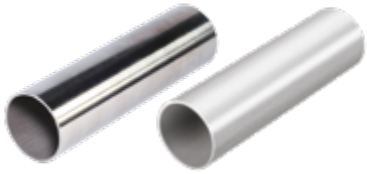




Tubo Redondo

Código	Descrição	Ø (mm)	E (mm)
700250	Tubo Inox	19,05	1,00
700254	Tubo Inox	33,40	1,65
700251	Tubo Inox	42,16	1,65
700252	Tubo Inox	48,30	1,65
700253	Tubo Inox	60,30	1,65
022932	Tubo Alumínio	42,16	3,56
022933	Tubo Alumínio	48,26	3,68
022934	Tubo Alumínio	60,33	3,91

Tubo redondo fabricado em inox austenítico ou alumínio anodizado.


APLICAÇÃO

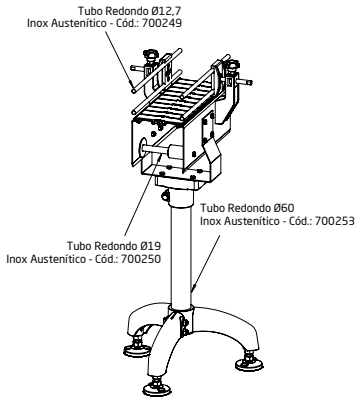

Os tubos metálicos seguem as Normas:
- Tubo de alumínio: Norma NBR 14229.
Tubo de inox: Norma A312 e A554
- Tolerância admitida da espessura da parede dos tubos de inox e alumínio: ± 10 %.

PERFIL REDONDO






Perfil Redondo


Código	Descrição	Ø (mm)	E (mm)
700248	Perfil Tubo Inox Austenítico	9,52	1,0
700249	Perfil Tubo Inox Austenítico	12,7	1,0
700223	Perfil Barra Inox Austenítico	9,52	-
700255	Perfil Barra Inox Austenítico	12,7	-

Perfil redondo fabricado em inox austenítico.

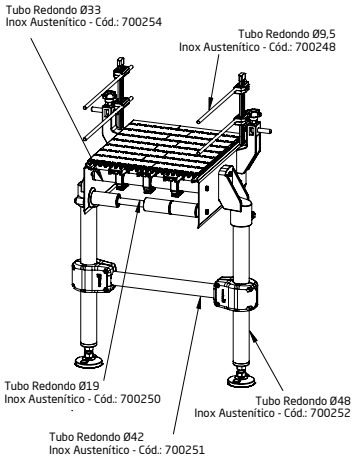

TUBO QUADRADO E RETANGULAR




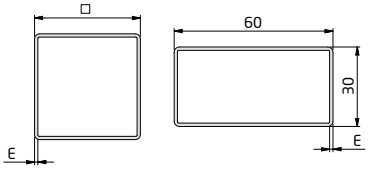

Quadrado e Retangular

Código	Descrição	□ (mm)	E (mm)
005007	Tubo Alumínio 25x25	25	1,5
005003	Tubo Inox 40x40	40	1,5
005004	Tubo Inox 60x30	60x30	1,5

Tubo quadrado e retangular fabricado em inox austenítico.

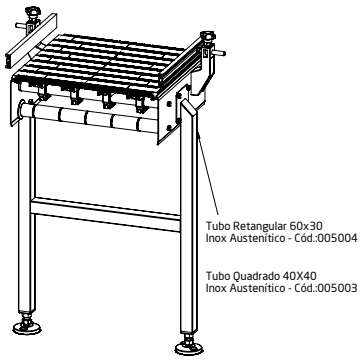


tubo: 3 metros

tubo: 3 metros

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

PUXADOR ABERTO



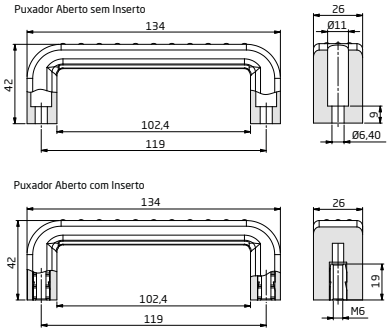


Puxador Aberto

Código	Descrição
019536	Puxador Aberto com Inserto
019535	Puxador Aberto sem Inserto


Puxador injetado em PAFV; Inserto em latão M6.

APLICAÇÃO

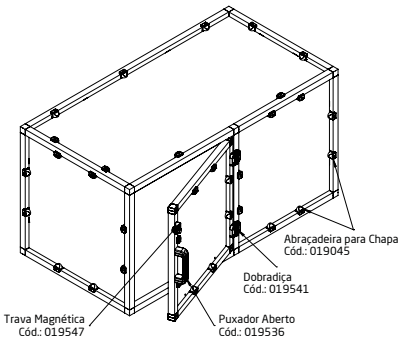

PUXADOR FECHADO




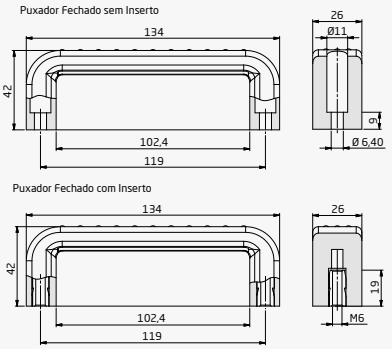

Puxador Fechado


Código	Descrição
001752	Puxador Fechado com Inserto
001750	Puxador Fechado sem Inserto

Puxador injetado em PAFV; Inserto em latão M6.

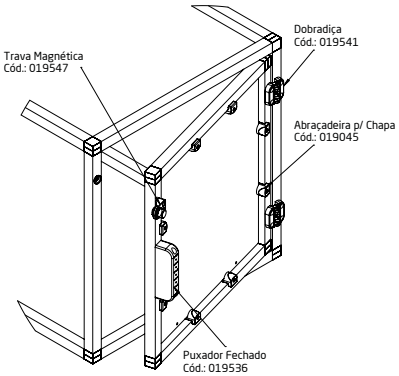

DOBRADIÇA






Código 019541 - Dobradiça Aberta M5

Dobradiça injetada em PAFV; Eixo em inox; Alojamento parafuso M5.

PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 20,4 Kgf (200 N)

- PAFV - Poliamida Reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRAVA MECÂNICA




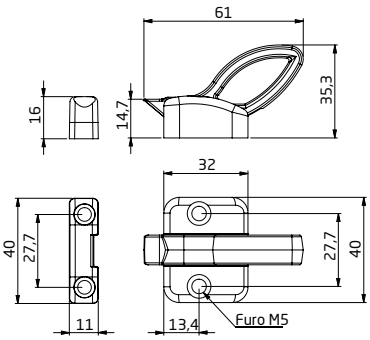

Código 019543 - Trava Fecho Mecânico


Trava injetadas em PAFV; Mola em aço mola; Alojamento para parafuso M5.

APLICAÇÃO

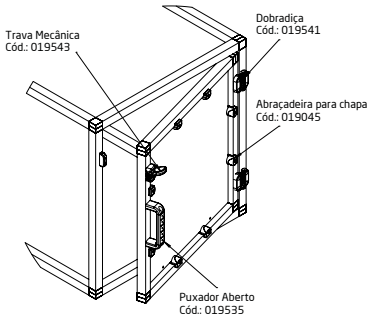

TRAVA MAGNÉTICA






Código 019547 - Trava Fecho Magnético Zincado


Trava injetadas em PAFV; Fuso carbono zincado; porca carbono zincado; Batente carbono zincado; Imã sintético.

Para outras opções deste produto, acesse o nosso site.

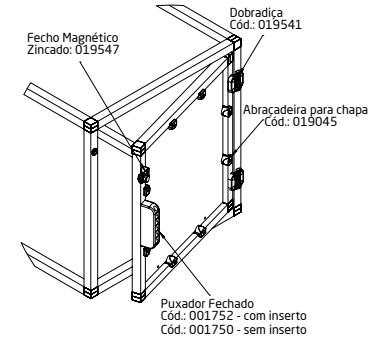

ABRAÇADEIRA PARA CHAPA






Abraçadeira para Chapa


Código	Descrição	E (mm)
019045	Abraçadeira para Chapa	4
019046	Abraçadeira para Chapa	5
019050	Abraçadeira para Chapa	6

Abraçadeira injetada em PAFV; Parafuso inox M4; Porca latão niquelado M4.




TRAVA FIXADORA



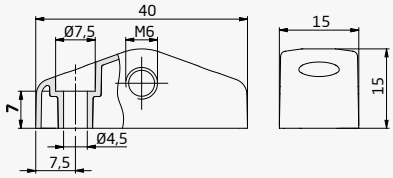

Código 019546 - Trava Fixadora


Trava injetada em PAFV.



- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


CONEXÃO




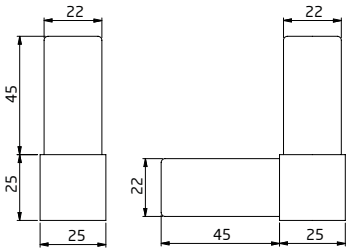


Conexão injetada em PAFV.

APLICAÇÃO

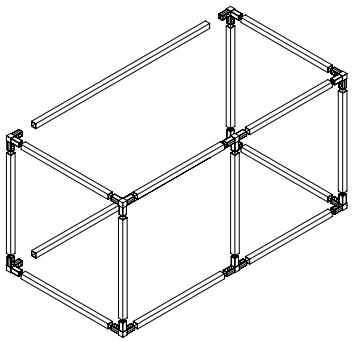





A | Cód.: 019550




B | Cód.: 019551




C | Cód.: 019552




D | Cód.: 019553




E | Cód.: 019554




F | Cód.: 019555



G | Cód.: 019556




H | Cód.: 019557



Na montagem não rebarbar a parte interna do tubo, desta forma as mesmas servirão como trava entre o tubo e a conexão.

Tubo metálico conforme Norma A554.

PROPRIEDADES MECÂNICAS




Resistência à Flexão:

F: 6 Kgf (58,8 N)

- PAFV - Poliamida reforçada.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


CURVA TAB

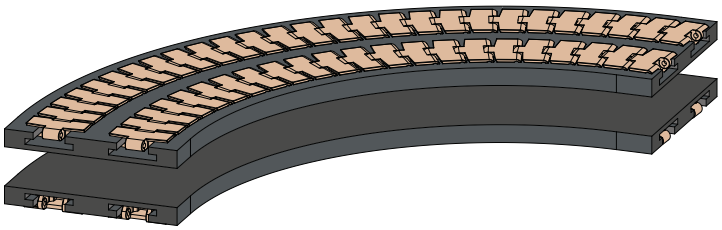



As correntes articuladas curva TAB plásticas e as correntes curva TAB metálicas, são mantidas em pista por um sistema de retenção guia denominado TAB. As pistas superior e inferior são fabricadas em UHMW.

Este tipo de curva tem por característica possuir, normalmente, o mesmo desenho de pista tanto para a superior quanto para a inferior, o que proporciona:


- Facilidade de aplicação.
- Baixa manutenção por troca de pista.





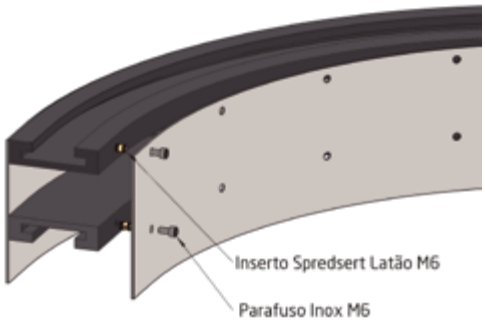

INSERTO SPREDSERT




O Inserto Spredsert roscado é usado para fixar a curva pista na estrutura lateral.

APLICAÇÃO



CHAPAS DE EMENDA

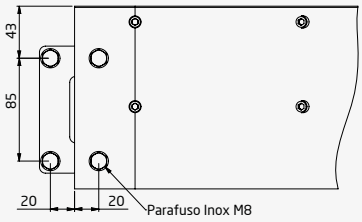

As chapas de emenda são fornecidas juntamente com as curvas montadas em inox.


UHMW

Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular. Este material atóxico da família dos polietilenos (PE) possui elevada resistência à abrasão, baixo coeficiente de atrito e autolubrificação, que aumenta o tempo de vida útil da corrente.

Consulte nosso Serviço de Atendimento para seleção de outros materiais e formas construtivas.

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CURVA MAGNÉTICA

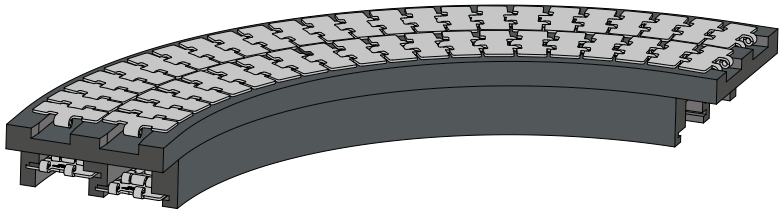


As correntes curvas magnéticas plásticas quanto as metálicas possuem pino fabricado em aço inox ferrítico. Os pinos em aço inox ferritico são os responsáveis por promover o magnetismo e a retenção entre correntes e curvas.




Este tipo de curva conta com a vantagem da fácil remoção das correntes do conjunto, o que proporciona:


- Maior flexibilidade e eficiência.
- Facilidade na limpeza.
- Simplicidade e facilidade na manutenção.



MÚLTIPLAS VIAS


Quando aplicado em curvas magnéticas com mais de uma via, recomendamos posicionar o patim de retorno na pista inferior, na usinagem de maior elevação.

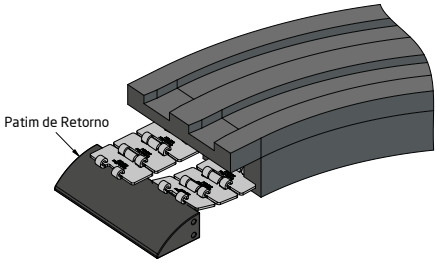



PATIM DE RETORNO

O retorno das correntes curva magnética pode ser auxiliado por um guia de retorno, posicionado na pista inferior da curva. O guia ou patim de retorno, é um componente usinado em UHMW, sendo fornecido através de solicitação.

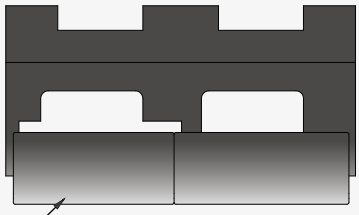

Patim de Retorno

IDENTIFICAÇÃO


A identificação para a escolha da curva magnética pode ser feita conforme o exemplo da tabela abaixo:

Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
01	100	85	45	0	700500
			90		700501
			45	50	700502
			90		700503
			45	100	700504
			90		004709

Com essas informações selecionadas a curva correspondente apresenta as seguintes características:

- Curva pista Superior e Inferior de 01 via;
- Largura (L): 100 mm;
- Passo (P): 85 mm;
- Ângulo: 90°;
- Avanço da Pista Superior (A): 50 mm;
- Código: 700503.

Para consultar sugestões de aplicação e formas construtivas, acesse o nosso site.




Ímãs sintéticos proporcionando maior força de retenção.

- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CURVA PISTA ACT




Pista superior e pista inferior usinadas em UHMW.

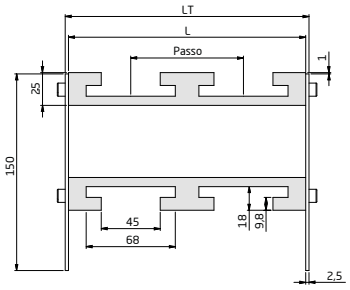

CURVA MONTADA ACT



Pista superior e inferior usinadas em UHMW; Estruturas laterais em inox austenítico; Parafusos em inox; Arruela em inox; Porca em latão niquelado; Inserto em latão; Emendas em inox austenítico.



Curva Pista ACT 20 TAB 3.1/4" R200

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	95	-	200	45	910001
				90	910002
2	181	86		45	910003
				90	910004
3	267			45	910005
				90	910006
4	353			45	910007
				90	910008
5	439			90	910009

Curva Montada ACT 20 TAB 3.1/4" R200

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	100	-	200	45	014112
				90	014121
2	186	86		45	014114
				90	014122
3	272			45	014116
				90	014123
4	358			45	014118
				90	014124

Curva Pista ACT 38 TAB 3.1/4" R500

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	95	-	500	45	910020
				90	910021
2	181	86		45	910022
				90	910023
3	267			45	910024
				90	910025
4	353			45	910026
				90	910027
5	439			45	910032
				90	910028

Curva Montada ACT 38 TAB 3.1/4" R500

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	100	-	500	45	014201
				90	014081
2	186	86		45	014202
				90	014082
3	272			45	014203
				90	014083
4	358			45	014204
				90	014084
5	444			45	014205
				90	014085
6	530			45	014206
				90	014086

Curva Pista ACT 38 TAB 4.1/2" R500

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	127	-	500	45	910040
				90	910041
2	244	118		90	910042

Curva Montada ACT 38 TAB 4.1/2" R500


Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	132	-	500	45	014280
				90	014089
2	249	118		45	014281
				90	014088

• UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular; • ACT - Articulada curva TAB; • TAB - Sistema de retenção nas curvas.
• Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


CURVA PISTA ACT




Pista superior e pista inferior usinadas em UHMW.

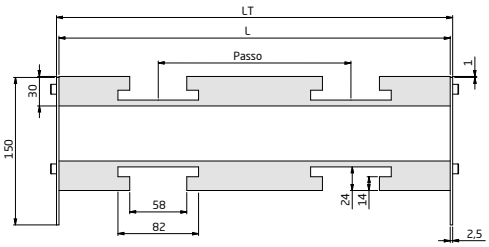

CURVA MONTADA ACT

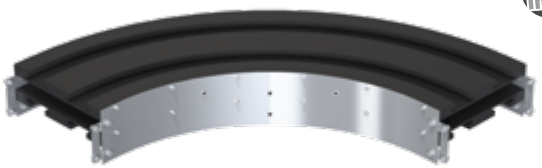

Pista superior e inferior usinadas em UHMW; Estruturas laterais em inox austenítico; Parafusos em inox; Arruela em inox; Porca em latão niquelado; Inserto em Latão; Emendas em inox austenítico.



Curva Pista ACT 882 TAB 6" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	165	-	610	45	910059
				90	910060

Curva Montada ACT 882 TAB 6" R610

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	170	-	610	90	014090
2	326	156			014091

Curva Pista ACT 882 TAB 7.1/2" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	203	-	610	45	910061
				90	910062
2	399	196		90	910063

Curva Montada ACT 882 TAB 7.1/2" R610

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	208	-	610	45	014050
				90	014092
2	404	196		45	014051
				90	014093

Curva Pista ACT 882 TAB 10" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	267	-	610	45	910070
				90	910071
2	527	260		45	910072
				90	910073

Curva Montada ACT 882 TAB 10" R610

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	272	-	610	45	014052
				90	014095

Curva Pista ACT 882 TAB 12" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	318	-	610	90	910081
2	631	310			910082

Curva Montada ACT 882 TAB 12" R610


Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	323	-	610	45	014054
				90	014097
2	636	310		45	014055
				90	014099

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

CURVA PISTA SSF




Pista superior e pista Inferior usinadas em UHMW.

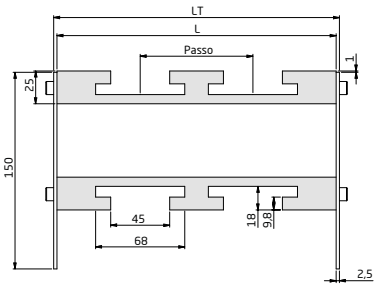

CURVA MONTADA SSF



Pista superior e inferior usinadas em UHMW; Estruturas laterais em inox austenítico; Parafusos em inox; Arruela em inox; Porca em latão niquelado; Inserto em Latão; Emendas em inox austenítico.



Curva Pista SSF 881 TAB 3.1/4" R500

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	95	-	500	45	910020
				90	910021
2	181	86		45	910022
				90	910023
3	267			45	910024
				90	910025
4	352			45	910026
				90	910027
5	454			90	910028
6	524			90	910029
7	610			90	910030

Curva Montada SSF 881 TAB 3.1/4" R500

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	100	-	500	45	014201
				90	014081
2	186	86		45	014202
				90	014082
3	272			45	014203
				90	014083
4	358			45	014204
				90	014084
5	444			45	014205
				90	014085
6	530			45	014206
				90	014086

Curva Pista SSF 881 TAB 4.1/2" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	127	-	610	45	910050
				90	910051
2	244	118		45	910052
				90	910053

Curva Montada SSF 881 TAB 4.1/2" R610

Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	132	-	610	45	014290
				90	600230
2	249	118		45	014291
				90	600231

Curva Pista SSF 881 TAB 7.1/2" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	203	-	610	45	910054
				90	910055
2	398	196		45	910056
				90	910057

Curva Montada SSF 881 TAB 7.1/2" R610


Vias	LT (mm)	P (mm)	R (mm)	Ângulo (°)	Código
1	208	-	610	45	014305
				90	014355
2	403	196		45	014306
				90	014356


- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- ACT - Articulada curva TAB.
- TAB - Sistema de retenção nas curvas.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SÉRIE ACM 38 E SSF 881 M 3.1/4" R500



Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.

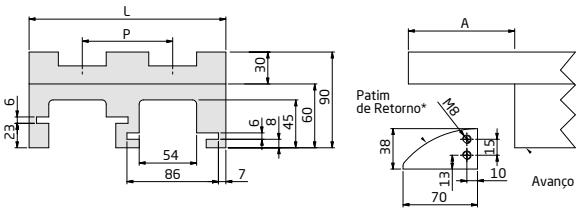

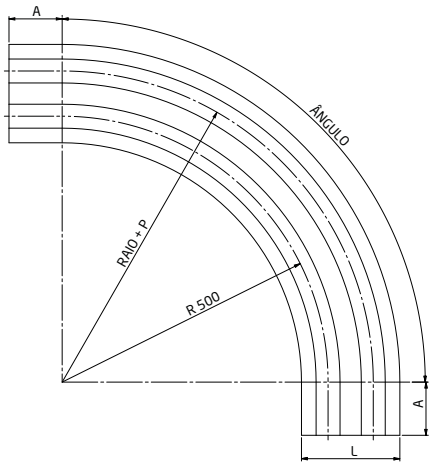

Curva Pista Magnética ACM 38 3.1/4" E SSF 881 M 3.1/4" R500

Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	100	-	45	0	700500
			90		700501
			45	50	700502
			90		700503
			45	100	700504
			90		004709
2 vias	185	85	45	0	700506
			90		700507
			45	50	700508
			90		700509
			45	100	700510
			90		700511
3 vias	270	85	45	0	700512
			90		700513
			45	50	700514
			90		700515
			45	100	700516
			90		004708
4 vias	355	85	45	0	700518
			90		700519
			45	50	700520
			90		700521
			45	100	700522
			90		004723
5 vias	440	85	45	0	700524
			90		700525
			45	50	700526
			90		700527
			45	100	700528
			90		700529

Curva Pista Magnética ACM 38 3.1/4" E SSF 881 M 3.1/4" R500


Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	110	-	45	0	700530
			90		700532
			45	50	700533
			90		700534
			45	100	700535
			90		700536
2 vias	195	85	45	0	700537
			90		700538
			45	50	700539
			90		700540
			45	100	700541
			90		700542
3 vias	280	85	45	0	700543
			90		700544
			45	50	700545
			90		700546
			45	100	700547
			90		700548
4 vias	365	85	45	0	700549
			90		700550
			45	50	700551
			90		700552
			45	100	700553
			90		700554
5 vias	450	85	45	0	700555
			90		700556
			45	50	700557
			90		700558
			45	100	700559
			90		700560


* Patim de retorno - Fornecido sob solicitação.
- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- ACM - Articulada curva magnética.
- M - Magnética.
- SSF - Aço inox ferrítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SÉRIE ACM 38 E SSF 881 M 4.1/2" R610



Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.

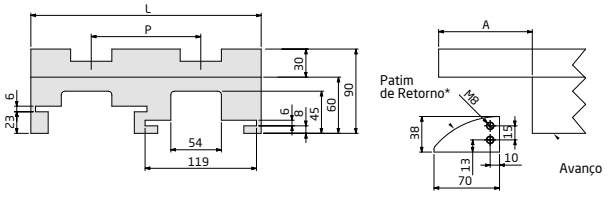

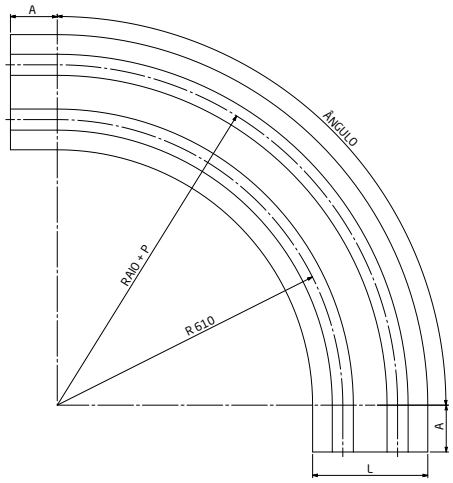

Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.1/2" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	129	-	45	0	700561
			90		700562
			45	50	700563
			90		700564
			45	100	700565
			90		700566
2 vias	249	120	45	0	700567
			90		700568
			45	50	700569
			90		700570
			45	100	700571
			90		700572
3 vias	369	120	45	0	700573
			90		700574
			45	50	700575
			90		700576
			45	100	700577
			90		700578
4 vias	489	120	45	0	700579
			90		700580
			45	50	700581
			90		700582
			45	100	700583
			90		700584
5 vias	609	120	45	0	700585
			90		700586
			45	50	700587
			90		700588
			45	100	700589
			90		700590

Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.1/2" R610


Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	139	-	45	0	700591
			90		700592
			45	50	700593
			90		700594
			45	100	700595
			90		700596
2 vias	259	120	45	0	700597
			90		700598
			45	50	700599
			90		700600
			45	100	700601
			90		700602
3 vias	379	120	45	0	700603
			90		700604
			45	50	700605
			90		700606
			45	100	700607
			90		700608
4 vias	499	120	45	0	700609
			90		700610
			45	50	700611
			90		700612
			45	100	700613
			90		700614
5 vias	619	120	45	0	700615
			90		700616
			45	50	700617
			90		700618
			45	100	700619
			90		700620


* Patim de retorno - Fornecido sob solicitação.
- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- M - Magnética.
- SSF - Aço inox ferrítico.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SÉRIE SSF 881 M 7.1/2" R610



Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.

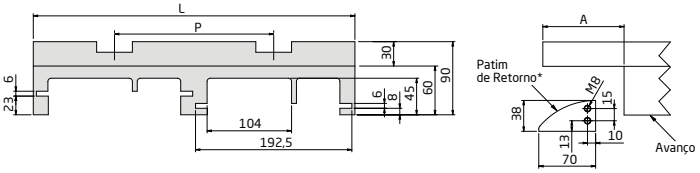

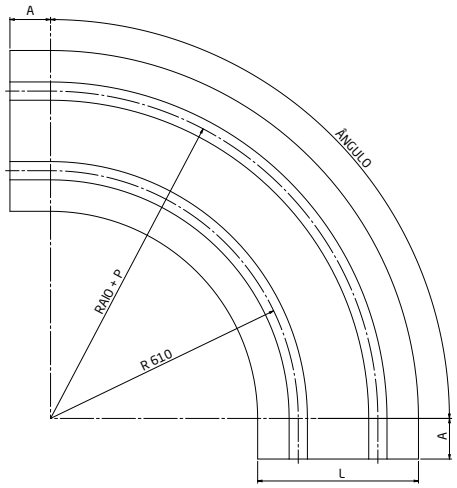

Curva Pista Magnética SSF 881 M 7.1/2" R610

Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	200	-	45	0	700621
			90		700622
			45	50	700623
			90		700624
			45	100	700625
			90		700626
2 vias	396	196	45	0	700627
			90		700628
			45	50	700629
			90		700630
			45	100	700631
			90		700632
3 vias	592	196	45	0	700633
			90		700634
			45	50	700635
			90		700636
			45	100	700637
			90		700638
4 vias	788	196	45	0	700639
			90		700640
			45	50	700641
			90		700642
			45	100	700643
			90		700644
5 vias	984	196	45	0	700645
			90		700646
			45	50	700647
			90		700648
			45	100	700649
			90		700650

Curva Pista Magnética SSF 881 M 7.1/2" R610


Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	210	-	45	0	700651
			90		700652
			45	50	700653
			90		700654
			45	100	700655
			90		700656
2 vias	406	196	45	0	700657
			90		700658
			45	50	700659
			90		700660
			45	100	700661
			90		700662
3 vias	602	196	45	0	700663
			90		700664
			45	50	700665
			90		700666
			45	100	700667
			90		700668
4 vias	798	196	45	0	700669
			90		700670
			45	50	700671
			90		700672
			45	100	700673
			90		700674
5 vias	994	196	45	0	700675
			90		700676
			45	50	700677
			90		700678
			45	100	700679
			90		700680


* Patim de Retorno - Fornecido sob solicitação.
- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- M - Magnética.
- SSF - Aço Inox Ferrítico;
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

SÉRIE 312 M SF 83,8 R.500



Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.



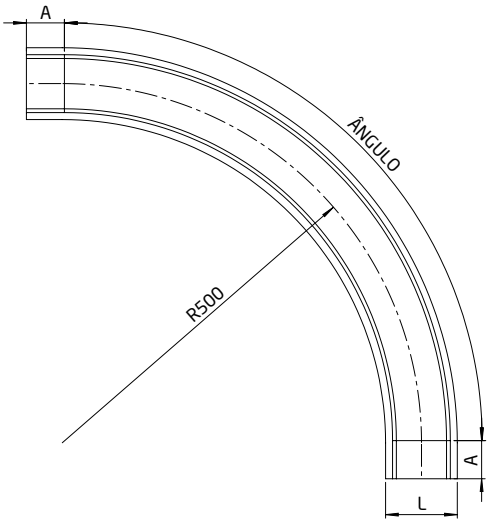


Curva Pista Magnética S312 M SF 83,8 R.500

Vias	L (mm)	P (mm)	Ângulo (°)	A (mm)	Código
1 via	100	-	45	0	700699
			90		700700
			45	50	700701
			90		700702
			45	100	700703
			90		004704

* Patim de retorno - Fornecido sob solicitação.
- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- M - Magnética.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.



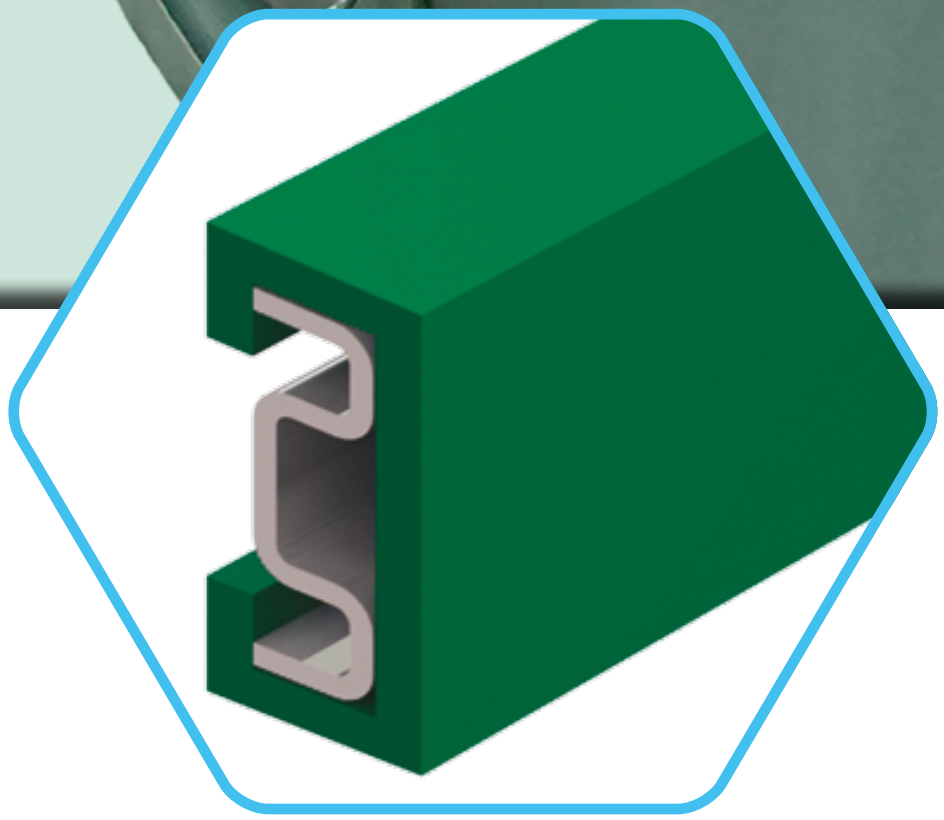



PERFIS DE DESLIZAMENTO

APLICAÇÕES

Transportadores de Aço Inox.
Transportadores de Aço Carbono
Transportadores de Alumínio.
Transportadores Aéreos.
Correntes Retas e Curvas.
Esteiras Modulares.
Portas e Fechamentos de Máquina.
Proteções de Superfícies em geral.


VANTAGENS

Excelente transporte do produto.
Vida útil longa.
Maior resistência química.
Maior resistência ao desgaste.
Excelente planicidade.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL L CLIP




PLC 20-10 | Cód.: 005070


APLICAÇÃO




PERFIL Z CLIP




PZC 20-10 | Cód.: 005095




PZC 20-10 E | Cód.: 005096

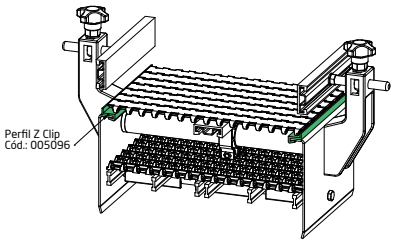


PERFIL SERPENTINA



PRC 20-06 | Cód.: 005269

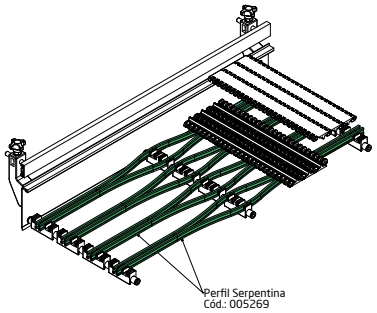


PERFIL CÔNICO




005191

PGC Cônico | Cód.: 005191

PERFIL PLANO



PGC Plano | Cód.: 006125

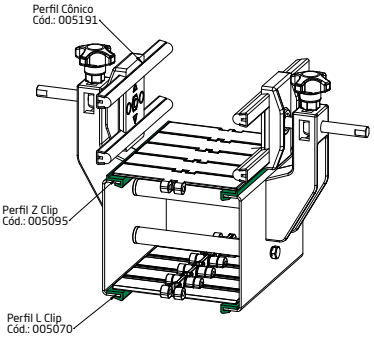

barra: 3 metros


rolo: 25 metros

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Polietileno**

PERFIL CENTRAL C




PCA 43-4 | Cód.: 005130




PGS 43-29 | Cód.: 005618

PERFIL C




PG 31-16 | Cód.: 005140




PG 45-28 | Cód.: 005145

PEFIL L CLIP




PC 23-7 | Cód.: 005127




PC 19-7 | Cód.: 005168

PERFIL Z CLIP




PZC 18-7 | Cód.: 005166

PERFIL C CLIP




PG 40-27 | Cód.: 005155


PERFIL CLIP




PC 14-6X | Cód.: 006033

APLICAÇÃO

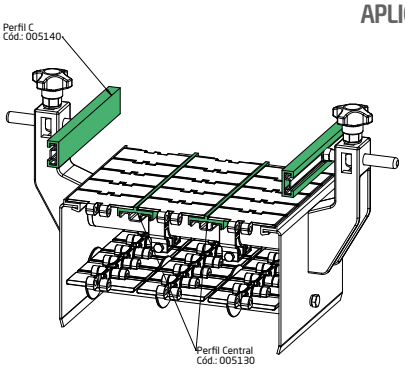

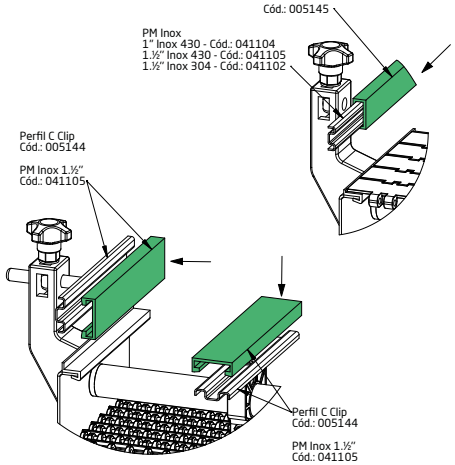

APLICAÇÃO EM TRANSPORTADORES DE ALUMÍNIO



barra: 3 metros


rolo: 25 metros

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Polietileno**


PERFIL L CLIP



PLC 25-10 | Cód.: 005302




PLC 40-10 | Cód.: 005303




PLC 50-10 | Cód.: 005069


PERFIL C CLIP




PG 17-12 | Cód.: 005304



PG 40-27 | Cód.: 005151




PG 40-29 | Cód.: 005142




PG 43-34 | Cód.: 005144

PERFIL C

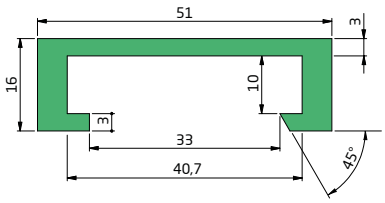


PG 50-33 | Cód.: 005147

PERFIL C

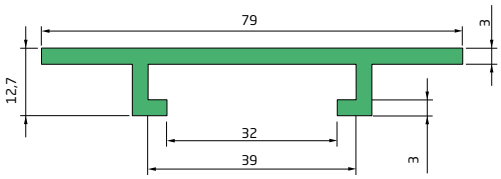


PGA 79-32 VD | Cód.: 005620
PGA 79-32 CZ | Cód.: 005537

PERFIL U



PU 42-31 R | Cód.: 005115

PERFIL T




PTL 45-20 | Cód.: 005307

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL CLIP




PCC 37-11 | Cód.: 005278

PERFIL CLIP




PCC 40-11 | Cód.: 005279

PERFIL GUIA DUPLO



PGE 80-25 | Cód.: 005175

PERFIL TUBO

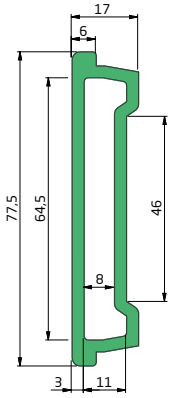


PGO 78-44 | Cód.: 005174

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL L




Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005060	PL 18-3	5,8	19,8	17,5	3,0	2,3
005061	PL 18-3 E	9,0	21,6	18,0	3,0	3,0
005080	PL 24-3	11,0	24,0	21,0	3,0	3,0
005062	PL 25-3 E	11,0	24,0	18,3	3,0	5,9
005082	PL 26-5 E	11,0	30,0	26,0	5,0	4,0
005311	PL 26-5	25,0	30,0	25,7	4,9	3,9
005063	PL 31-4	25,0	35,5	31,0	4,0	3,9
005312	PL 69-6	50,0	75,0	68,7	6,0	6,0

PERFIL Z




Código	Descrição	H (mm)	H2 (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)
005085	PZ 18-3	2,0	5,0	19,0	3,0	2,0	2,0
005086	PZ 21-3	3,3	6,3	21,0	3,0	5,5	3,0
005087	PZ 40-3	5,7	8,9	40,8	3,0	3,0	3,0
005092	PZ 22-3	6,5	10,0	22,0	3,0	3,0	3,0
005315	PZ 26-4	5,7	7,5	22,0	4,0	5,3	4,0

PERFIL C

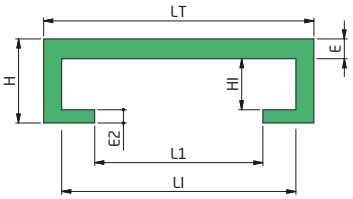

Código	Descrição	H (mm)	HI (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L1 (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005316	PG 23-17	7,0	2,5	23,7	19,7	17,0	2,0	3,0
005163	PG 81-70	7,5	3,0	83,0	79,0	72,0	2,0	3,0
005177	PG 38-25	10,0	4,0	38,0	32,0	25,0	3,0	3,0
005319	PG 64-40	10,2	4,0	64,5	57,0	42,0	3,0	3,0
005143	PG 41-20	10,6	3,7	41,5	32,7	20,0	3,0	3,0
005321	PG 56-42	12,0	7,2	57,0	53,0	41,5	2,0	3,0
005322	PG 46-31	12,3	6,8	46,5	42,0	29,5	3,0	3,0
005148	PG 60-37	12,0	6,8	58,0	53,0	38,0	3,0	3,0
005139	PG 26-14	13,2	7,0	26,0	20,0	13,6	3,0	3,0
005146	PG 45-32	12,8	6,8	45,5	40,0	31,0	3,0	3,0
005140	PG 31-16	13,5	8,5	31,5	26,0	15,0	2,5	2,5
005145	PG 45-28	14,4	8,3	45,0	39,0	28,5	3,0	3,0
005326	PG 50-29	14,5	8,3	51,0	42,5	30,7	3,0	3,0
005149	PG 90-60	14,5	6,0	91,7	83,5	65,0	5,0	3,0
005329	PG 70-56	12,0	6,5	70,0	65,4	57,4	3,0	3,0

PERFIL C CLIP



Código	Descrição	H (mm)	HI (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005328	PG 28-17	9,3	3,3	28,0	22,5	19,7	3,0	3,0
005330	PG 70-52	12,5	7,0	71,0	65,0	54,3	3,0	3,0
005147	PG 50-33	16,0	10,0	51,0	40,7	33,0	3,0	3,0

barra: 3 metros


rolo: 25 metros

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL U






Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005331	PU 31-23 E	24,0	31,0	23,0	5,0	4,0
005107	PU 31-23	24,0	31,0	23,0	4,0	4,0
005333	PU 28-18	25,0	28,0	18,3	5,0	5,0






Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005102	PU 34-28	7,0	34,4	28,4	3,0	3,0
005105	PU 38-32	9,0	38,4	32,0	3,0	3,2
005106	PU 40-30	9,0	40,8	30,5	3,0	5,2
005103	PU 42-31	9,0	42,0	31,7	3,0	5,2
005334	PU 52-46	9,0	52,8	47,0	3,0	2,9
005101	PU 41-34	11,0	41,5	34,6	3,0	3,5
005104	PU 46-40	14,0	46,0	40,0	3,0	3,0
005108	PU 58-52	15,0	58,8	52,3	3,0	3,3





Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005110	PU 15-15	15,0	15,0	3,0	5,0	6,0
005336	PU 15-15 E	15,0	15,0	3,0	6,0	6,0
005292	PU 20-20 E	20,0	20,0	10,0	5,0	5,0
005337	PU 20-20 R	20,0	20,0	7,0	6,0	6,5
005338	PU 14-6	28,0	14,0	6,0	5,0	4,0
005339	PU 35-12 R	35,0	12,0	4,0	9,0	4,0


PERFIL C






Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)
005340	RINSER PCR 12-8	12,0	8,0	4,5	2,3
005270	RINSER PCR 14-8	14,3	8,0	4,5	3,0
005341	RINSER PCR 15-9	15,0	9,0	4,0	3,0

PERFIL L




PLA 23-10 | Cód.: 005075 

PERFIL ISOLAMENTO




PI 17-12 | Cód.: 005079 

PERFIL T DUPLO



PTD 18-12 | Cód.: 005219 

PERFIL T DUPLO



PTD 21-15 | Cód.: 005220 

 barra: 3 metros


 rolo: 25 metros

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL RETO




L (mm)	E 3 (mm)	Descrição	E 4 (mm)	Descrição	E 5 (mm)	Descrição
19,0	005010	PR 19-3	005011	PR 19-4	005012	PR 19-5
20,0	005015	PR 20-3	005016	PR 20-4	005017	PR 20-5
22,0	005020	PR 22-3	005021	PR 22-4	005022	PR 22-5
25,0	005025	PR 25-3	005026	PR 25-4	005027	PR 25-5
38,0	005030	PR 38-3	005031	PR 38-4	005032	PR 38-5
40,0	005035	PR 40-3	005036	PR 40-4	005037	PR 40-5
45,0	005040	PR 45-3	005041	PR 45-4	005042	PR 45-5
50,0	005045	PR 50-3	005046	PR 50-4	005047	PR 50-5

PERFIL CENTRAL




Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	L (mm)	E (mm)
005289	PCS 26-10	5,0	26,0	10,0	3,0
005121	PCS 43-4	5,5	43,0	4,0	3,0
005124	PCS 52-12	5,5	52,0	12,0	3,0
005120	PCS 40-4	6,0	40,0	4,0	3,0
005122	PCS 45-6	6,0	45,0	6,0	3,0
005123	PCS 51-15	6,0	50,4	15,0	3,0
005119	PCS 64-18	6,0	64,0	18,0	3,0
005433	PCS 64-14	5,5	64,0	14,0	3,0

PERFIL CENTRAL ABA



Código	Descrição	H (mm)	H2 (mm)	LT (mm)	L (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005131	PCA 50-3	11,0	8,0	51,0	3,4	45,5	4,0	2,8
005342	PCA 50-15	11,0	8,5	50,5	15,0	45,5	4,0	2,5
005138	PCA 45-5	11,5	9,0	45,6	5,0	39,0	4,0	3,3
005344	PCA 53-26	11,5	9,0	53,5	26,2	45,0	3,0	4,3
005345	PCA 62-20	11,5	9,0	62,0	20,0	52,0	3,0	5,0
005135	PCA 38-5	12,0	9,0	38,6	5,3	33,0	3,0	2,8
005130	PCA 43-4	13,0	9,7	43,3	3,8	39,8	4,0	1,8

PERFIL T DUPLO



Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	L (mm)	LI (mm)	E (mm)
005369	PTD 18-16	16,5	18,0	13,5	3,5	4,0
005370	PTD 42-15	15,0	42,0	10,3	3,3	4,0
005234	PTD 45-31	31,0	44,2	14,5	4,5	5,7
005233	PTD 36-30	35,0	30,0	13,5	3,5	6,0

barra: 3 metros


rolo: 25 metros

- PEAD - Polietileno de alta densidade.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL RETO




Código	Descrição	L (mm)	E (mm)
005346	PR 19-3	19,0	3,0
005051	PR 20-3	20,0	3,0
005347	PR 22-3	22,0	3,0
005053	PR 25-3	25,0	3,0
005348	PR 38-3	38,0	3,0
005530	PR 45-3	44,5	3,0
005034	PR 40-3	41,0	3,0


PERFIL Z CLIP



PZC 20-10 | Cód.: 005098




PZC 15-10 E | Cód.: 005351




PZC 20-10 E | Cód.: 005350

PERFIL Z




Código	Descrição	H (mm)	H2 (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)
005089	PZ 18-3	2,0	5,0	19,0	3,0	2,0	2,0
005090	PZ 20-4	5,3	7,0	20,3	4,0	5,4	5,3
005349	PZ 22-5	4,5	9,5	21,9	5,0	3,0	3,0

PERFIL L




PLA 23-10 | Cód.: 005265


PERFIL L CLIP




PLC 20-10 | Cód.: 005117

APLICAÇÃO

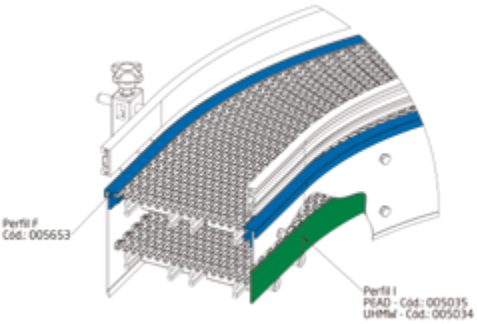

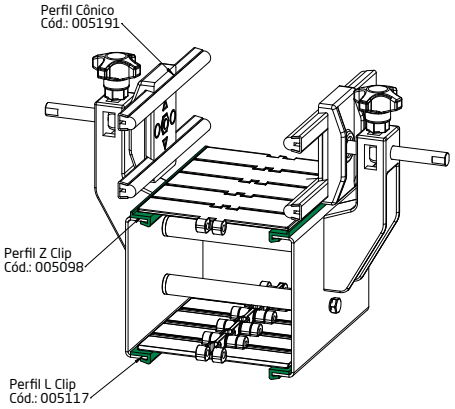

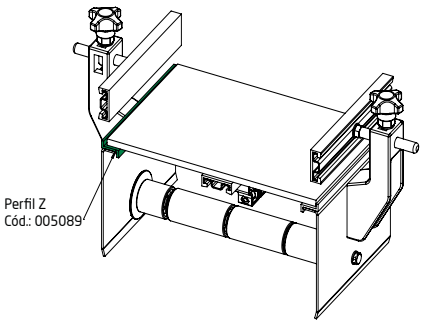

barra: 3 metros


rolo: 25 metros

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Polietileno**


PERFIL F

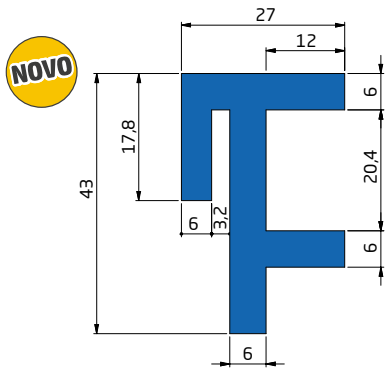

PF 43-27 | Cód.: 005655

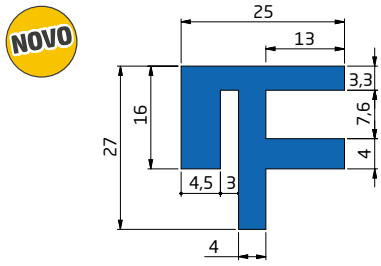



PF 27-25 | Cód.: 005654

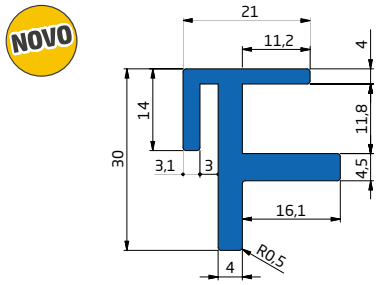



PF 21-30 | Cód.: 005653

APLICAÇÃO

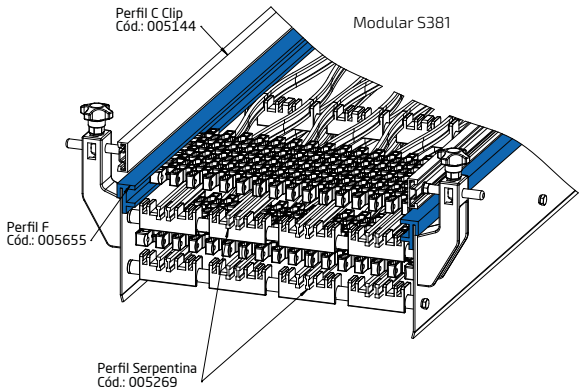

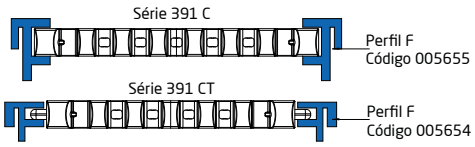

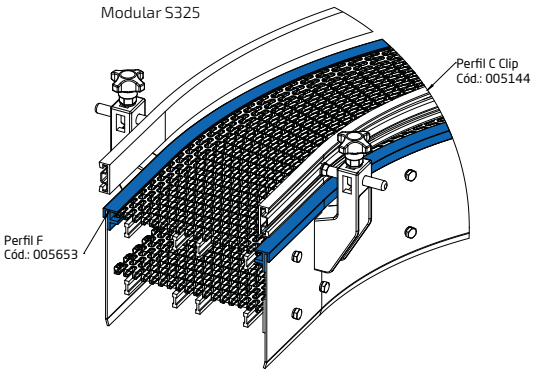




barra: 3 metros

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL U




Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005560	PU 34-28	8,0	33,5	28,0	4,0	2,7
005353	PU 38-32	9,0	38,0	32,0	3,0	3,0
005354	PU 40-30	9,0	40,0	30,0	4,0	5,0
005226	PU 40-33	9,0	40,5	33,0	3,0	3,7
005228	PU 42-31	9,0	42,0	32,0	3,0	5,0
005355	PU 25-10	10,0	25,0	16,0	4,0	4,5
005356	PU 40-30 E	10,0	40,2	30,4	3,0	4,9
005357	PU 35-28	11,0	35,0	28,0	5,5	3,5
005358	PU 41-34	11,0	41,5	34,0	3,0	3,8
005359	PU 43-39	11,0	43,0	39,0	4,0	2,0
005360	PU 36-25	12,0	36,0	25,0	6,0	5,5
005361	PU 46-40	12,5	46,0	40,0	3,0	3,0
005362	PU 47-38	12,5	47,0	38,0	5,5	4,5
005235	PU 52-45	15,0	53,0	45,0	4,0	4,0
005363	PU 47-41	21,0	47,5	41,0	5,0	3,3
005364	PU 63-52	33,0	60,5	51,0	6,0	4,8
005352	PU 120-109	49,0	120,5	109,0	6,0	5,8

PERFIL U




Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005365	PU 12-13	12,5	12,5	6,5	3,0	3,0
005366	PU 20-20 A	20,0	20,0	6,3	8,0	6,8
006367	PU 20-20 B	20,0	20,0	7,5	8,0	6,2
005215	PU 20-20 C	20,0	20,0	8,0	8,0	6,0
005256	PU 20-20 D	20,0	20,0	10,0	8,0	5,0
005368	PU 20-20 E	20,0	20,0	11,0	8,0	4,5


PERFIL U



PU 40-20 | Cód.: 005371




PU 42-31 R | Cód.: 005372



PU 40-30 R | Cód.: 005373

PERFIL CÔNICO



PGD 20-15 | Cód.: 005195


barra: 3 metros

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL C

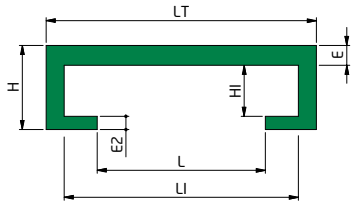


Código	Descrição	H (mm)	HI (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005374	PG 42-30	9,0	3,5	42,0	37,0	30,0	3,0	2,5
005375	PG 36-24	10,0	2,0	36,0	28,0	24,0	5,0	3,0
005376	PG 38-26	9,8	2,6	38,0	32,5	26,0	3,5	3,5
005377	PG 70-40	10,5	4,5	70,0	57,0	40,0	3,0	3,0
005378	PG 40-29	12,4	6,4	40,0	32,3	29,0	3,0	3,0
005246	PG 45-32	12,0	6,7	45,0	39,0	32,0	3,0	2,5
005379	PG 61-41 E	12,5	6,0	62,0	52,0	41,0	3,5	3,0
005162	PG 80-39	12,0	5,5	80,0	52,0	39,0	3,5	3,0
005545	PG 61-41	13,0	7,0	61,5	52,0	41,0	3,0	3,0
005159	PG 45-28	14,0	8,5	45,0	39,0	28,0	3,0	2,2
005380	PG 50-26	14,0	8,5	50,0	41,0	26,0	3,2	2,3
005381	PG 50-29	14,5	8,7	50,0	41,5	26,0	2,8	3,0
005382	PG 50-34	28,3	20,3	50,0	42,5	34,0	4,0	4,0


PERFIL C CLIP



PG 25-13 | Cód.: 005383




PG 40-27 | Cód.: 005384

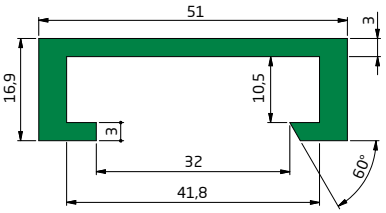


PG 50-33 | Cód.: 005385


PERFIL CENTRAL

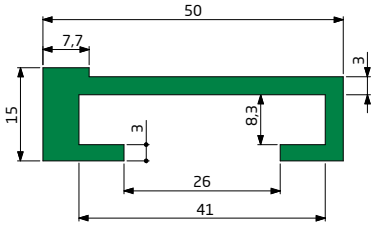

PGR 50-26 | Cód.: 005386

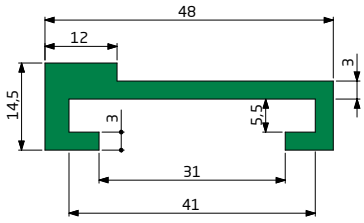


PGR 47-41 | Cód.: 005387



PGR 45-28 | Cód.: 005388

PERFIL RETANGULAR

NOVO

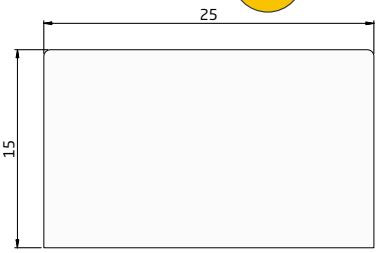


PR 25-15 NT | Cód.: 101001

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- PR - Perfil Retangular.
- PG - Perfil Guia.
- NT - Cor Natural.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Polietileno**


PERFIL GUIA LATERAL

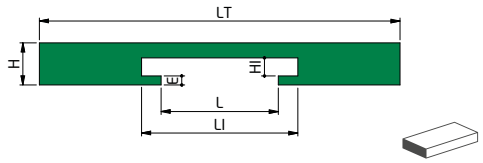


Código	Descrição	H (mm)	HI (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L (mm)	E (mm)
005422	PGL 79-15	15,0	9,0	79,0	42,5	21,0	3,0
005390	PGL 120-14	14,0	6,0	120,0	52,0	39,0	3,0
005391	PGL 135-16	16,0	9,0	135,0	52,0	39,0	3,0
005392	PGL 135-16 E	16,0	6,0	135,0	52,0	39,0	3,0

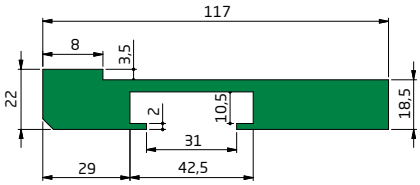


PGL 115-20 | Cód.: 005393

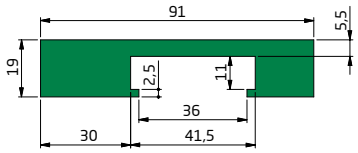


PGL 90-19 | Cód.: 005394

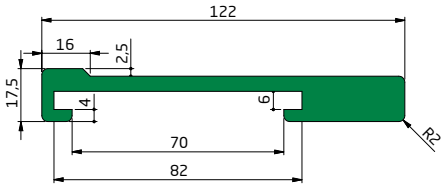


PGL 120-17 | Cód.: 005395

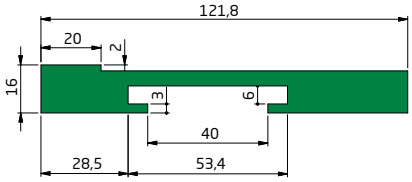


PGL 120-16 | Cód.: 005396

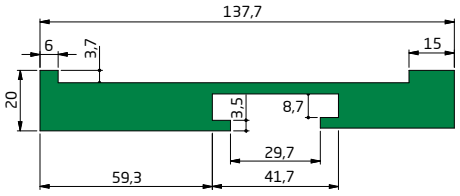


PGL 135-20 | Cód.: 005397

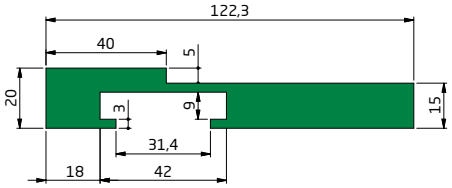

PGL 120-30 | Cód.: 005398

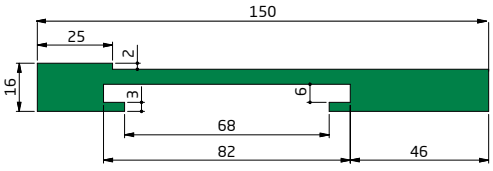

PGL 150-16 | Cód.: 005399

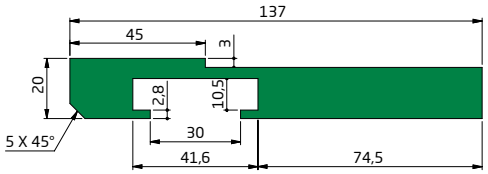

PGL 135-20 E | Cód.: 005400


barra: 3 metros

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

TRANSPORTE RETO E CURVO


Material: **Polietileno**

PERFIL CENTRAL




Código	Descrição	H (mm)	H2 (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005401	PCA 33-12	11,5	9,0	33,0	26,0	12,0	3,0	3,5
005402	PCA 58-21	11,8	9,0	57,9	40,5	21,0	3,0	9,0
005403	PCA 48-16	15,5	13,0	48,0	41,5	16,0	3,0	3,0
005404	PCA 58-20	15,5	13,0	58,0	52,0	20,0	3,0	3,0
005405	PCA 72-20	15,5	13,0	72,0	66,3	20,0	3,0	3,0


PERFIL T




Código	Descrição	H (mm)	LT (mm)	LI (mm)	L (mm)	E (mm)	E2 (mm)
005284	PT 20-10	10,0	20,0	7,5	11,0	4,0	2,0
005406	PT 20-11	10,6	20,0	7,5	10,7	4,7	2,0
005407	PT 30-11	11,0	30,0	7,5	11,0	5,0	2,0
005408	PT 25-13	13,0	25,0	7,5	11,0	7,0	2,5




PTD 55-11 | Cód.: 005409




PTD 23-20 | Cód.: 005410

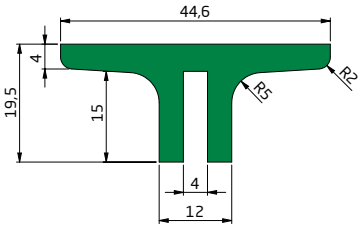


PTL 45-20 | Cód.: 005411



PT 20-12 | Cód.: 005413




PT 20-14 | Cód.: 005414

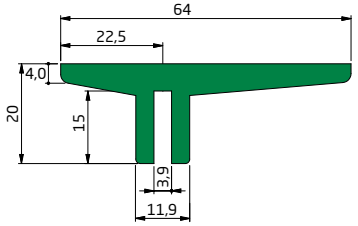


PTL 64-20 | Cód.: 005412

PERFIL CLIP




PCC 30-11 | Cód.: 005296



PCC 37-11 | Cód.: 005540

PERFIL AÉREO

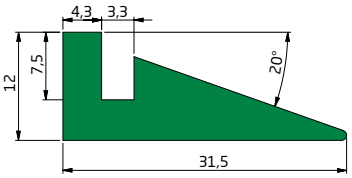


PTA 32-12 | Cód.: 005250

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.


TRANSPORTE RETO E CURVO

Material: **Polietileno**


PERFIL AÉREO



PET 26-8 | Cód.: 005415




PTA 36-10 | Cód.: 005251




PTA 24-11 | Cód.: 005252

PERFIL VIRA LATAS




PVL 22-8 | Cód.: 005257

PERFIL GUIA




PG 32-20 | Cód.: 005547


PERFIL GARGALO




PET 12-6 | Cód.: 005418

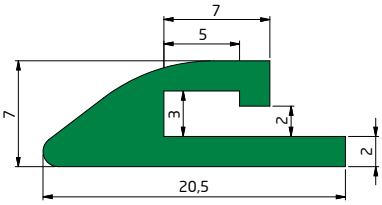

PET 20-7 | Cód.: 005419



PET 15-7 | Cód.: 005420



PET 7-2 | Cód.: 005421

barra: 3 metros

rolo: 25 metros

- UHMW - Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Consulte nosso Manual de Engenharia ou Serviço de Atendimento antes de aplicar nossos produtos.

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
000063	115	000172	141	000245	125	000789	240	001620	43	002291	22,45
000064	125	000173	141	000246	125	000865	162	001624	43	002292	22,45
000067	125	000174	141	000247	125	001056	177	001637	46	002293	22,45
000080	161	000176	141	000248	125	001057	177	001638	46	002294	22,45
000081	161	000177	141	000249	125	001058	177	001639	46	002295	22,45
000082	161	000178	141	000252	125	001059	177	001643	47	002296	22,45
000083	161	000179	141	000253	125	001064	177	001644	47	002297	22,45
000084	161	000180	141	000253	205	001065	177	001645	47	002298	22,45
000085	161	000181	141	000254	125	001065	239	001660	40	002475	188
000086	161	000182	141	000255	106	001070	177	001661	41	002478	188
000087	161	000183	141	000259	98	001071	177	001664	40	002479	188
000090	161	000184	141	000260	140	001072	177	001702	227	002480	188
000091	161	000185	141	000261	140	001073	177	001703	227	002481	188
000092	161	000186	141	000262	140	001074	177	001750	36	002504	188
000093	161	000187	141	000264	140	001075	177	001750	246	002505	188
000094	161	000188	141	000265	140	001080	177	001754	36	002525	188
000095	161	000189	141	000266	140	001081	177	001758	36	002541	195
000098	163	000190	141	000267	140	001082	177	001760	36	002614	205
000099	163	000191	141	000268	140	001083	177	001813	35	002751	19,39
000100	161	000192	141	000269	140	001084	177	001815	35	002878	125
000101	58	000193	141	000270	163	001085	177	001816	35	002963	195
000101	161	000194	141	000271	163	001085	239	001817	35	002966	195
000102	58	000195	141	000272	163	001105	239	001818	35	003001	17,26
000103	58	000196	141	000274	163	001116	125	001855	60	003002	17,26
000103	161	000197	141	000275	163	001180	239	001856	60	003006	17,26
000104	58	000198	141	000276	163	001224	15	001928	205	003008	17,26
000104	161	000199	141	000277	163	001231	14	001935	32	003010	17,26
000105	58	000200	141	000278	163	001258	16	001936	32	003011	17,26
000105	161	000201	141	000279	163	001232	14	001939	32	003012	17,26
000106	58	000202	140	000280	163	001234	14	001939	32	003013	17,26
000106	161	000203	140	000281	163	001236	14	001940	32	003016	17,26
000107	58	000204	140	000282	163	001237	14	001970	188	003017	17,26
000107	161	000205	140	000283	163	001238	14	001975	188	003018	17,26
000108	58	000206	140	000284	163	001239	14	001976	188	003021	17,26
000108	161	000207	140	000285	163	001254	16	001980	188	003023	17,26
000109	58	000208	140	000286	163	001258	16	001981	188	003042	17,26
000109	161	000209	140	000287	163	001321	196	002027	18,27	003043	17,26
000110	58	000210	140	000288	163	001361	196	002029	18,27	003044	17,26
000110	161	000211	140	000289	163	001369	196	002032	18,27	003045	17,26
000111	58	000212	106	000290	163	001394	196	002034	18,27	003046	17,26
000111	161	000213	106	000291	163	001424	197	002037	18,27	003047	17,26
000112	161	000218	106	000292	163	001450	197	002039	18,27	003048	17,26
000113	161	000219	106	000293	163	001460	230	002042	18,27	003049	17,26
000114	161	000220	106	000294	163	001462	230	002044	18,27	003050	17,26
000115	161	000221	106	000295	163	001465	20	002047	18,27	003051	17,26
000116	161	000224	106	000296	163	001466	21	002049	18,27	003078	17,26
000117	161	000225	106	000297	163	001466	230	002064	188	003079	17,26
000118	161	000225	243	000298	163	001470	230	002065	188	003081	17,26
000119	161	000226	106	000299	163	001478	196	002067	188	003082	17,26
000120	106	000227	106	000300	163	001487	193	002240	151	003083	17,26
000121	106	000230	140	000301	163	001524	188	002241	151	003084	17,26
000124	106	000231	140	000302	163	001532	207	002242	22,45	003085	17,26
000125	106	000233	140	000313	140	001533	207	002242	151	003086	17,26
000126	106	000234	140	000591	244	001604	34	002258	151	003087	17,26
000130	106	000235	140	000595	244	001606	34	002259	151	003088	17,26
000131	106	000236	140	000700	229	001607	34	002260	151	003112	196
000132	106	000237	140	000701	229	001608	34	002261	151	003240	195
000135	106	000238	140	000711	240	001609	34	002266	151	003241	195
000136	106	000239	120	000719	240	001616	43	002267	151	003360	22,45
000139	161	000242	125	000761	240	001617	44	002268	151	003361	22,45
000170	141	000243	125	000769	240	001618	44	002269	151	003362	22,45
000171	141	000244	125	000781	240	001619	44	002290	22,45	003363	22,45

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
003365	22,45	004340	125	005017	266	005138	266	005334	265	005400	271
003366	22,45	004341	125	005020	266	005139	264	005336	265	005401	272
003367	22,45	004349	125	005021	266	005140	261,264	005337	265	005402	272
003370	22,45	004350	125	005022	266	005142	262	005338	265	005403	272
003371	22,45	004352	125	005025	266	005143	264	005339	265	005404	272
003372	22,45	004353	125	005026	266	005144	262	005340	265	005405	272
003373	22,45	004354	125	005027	266	005145	261,264	005341	265	005406	272
003374	22,45	004355	125	005030	266	005146	264	005342	266	005407	272
003375	22,45	004356	125	005031	266	005147	262,264	005344	266	005408	272
003376	22,45	004358	125	005032	266	005148	264	005345	266	005409	272
003377	22,45	004359	125	005034	266	005149	264	005346	267	005410	272
003380	22,45	004360	125	005035	266	005151	262	005347	267	005411	272
003381	22,45	004361	125	005036	266	005155	261	005348	267	005412	272
003382	22,45	004362	125	005037	266	005159	270	005349	267	005413	272
003383	22,45	004363	125	005040	266	005162	270	005350	267	005414	272
003384	22,45	004364	125	005041	266	005163	264	005351	267	005415	273
003385	22,45	004365	125	005042	266	005166	261	005352	269	005418	273
003386	22,45	004366	125	005045	266	005168	261	005353	269	005419	273
003387	22,45	004367	125	005046	266	005174	263	005354	269	005420	273
003446	38	004369	125	005047	266	005175	263	005355	269	005421	273
003448	38	004371	125	005051	267	005177	264	005356	269	005422	271
003451	38	004372	125	005053	267	005191	200,260	005357	269	005433	266
003453	38	004373	125	005060	264	005195	269	005358	269	005530	267
003456	38	004374	125	005061	264	005215	269	005359	269	005537	262
003458	38	004375	125	005062	264	005219	265	005360	269	005540	272
003461	38	004376	125	005063	264	005220	265	005361	269	005545	270
003463	38	004377	125	005069	262	005226	269	005362	269	005547	273
003465	38	004378	125	005070	260	005228	269	005363	269	005560	269
003466	38	004379	125	005075	265	005233	266	005364	269	005618	261
003479	38	004380	125	005079	265	005234	266	005365	269	005620	262
003480	38	004389	125	005080	264	005235	269	005366	269	005653	268
003481	38	004390	125	005082	264	005246	270	005368	269	005654	268
003483	38	004392	125	005085	264	005250	272	005369	266	005655	268
003487	38	004393	125	005086	264	005251	273	005370	266	006015	19,39
003488	38	004394	125	005087	264	005252	273	005371	269	006016	19,39
003489	38	004395	125	005089	267	005256	269	005372	269	006017	19,39
003490	38	004396	125	005090	267	005257	273	005373	269	006018	19,39
003491	38	004521	36	005092	264	005265	267	005374	270	006025	19,39
003492	38	004526	36	005095	260	005269	260	005375	270	006030	19,39
003509	38	004527	36	005096	260	005278	263	005376	270	006033	261
003510	38	004530	61	005098	267	005279	263	005377	270	006035	19,39
003511	38	004550	62	005101	265	005284	272	005378	270	006040	19,39
003512	38	004550	163	005102	265	005289	266	005379	270	006055	19,39
003513	38	004551	62	005103	265	005292	265	005380	270	006060	19,39
003514	38	004552	62	005104	265	005296	272	005381	270	006065	19,39
003515	38	004585	37	005105	265	005302	262	005382	270	006070	19,39
003516	38	004586	37	005106	265	005303	262	005383	270	006085	19,39
003522	38	004587	37	005107	265	005304	262	005384	270	006090	19,39
003523	38	004704	257	005108	265	005307	262	005385	270	006095	19,39
003525	125	004708	254	005110	265	005311	264	005386	270	006100	19,39
003526	125	004709	254	005115	262	005312	264	005387	270	006125	200,260
003527	125	004723	254	005117	267	005315	264	005388	270	006367	269
003528	125	004729	151	005119	266	005316	264	005390	271	007030	19,39
003604	226	004737	162	005120	266	005319	264	005391	271	007035	19,39
003605	226	005003	245	005121	266	005321	264	005392	271	007040	19,39
003736	125	005004	245	005122	266	005322	264	005393	271	007433	196
003758	188	005007	245	005123	266	005326	264	005394	271	009939	38
003866	17,26	005010	266	005124	266	005328	264	005395	271	009940	38
003885	36	005011	266	005127	261	005329	264	005396	271	009942	38
003905	61	005012	266	005130	261,266	005330	264	005397	271	009943	38
004007	196	005015	266	005131	266	005331	265	005398	271	010012	38
004339	125	005016	266	005135	266	005333	265	005399	271	011000	88

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
011014	59	013068	24	013639	84	014204	251,253	022014	193	024360	228
011018	64	013089	24	013640	84	014205	251,253	022015	193	024365	229
011019	64	013090	24	013641	84	014206	251,253	022016	193	024450	208
011020	64	013091	24	013680	87	014280	251	022017	193	024451	208
011021	64	013092	24	013681	87	014281	251	022020	193	024452	209
011022	49	013093	24	013682	87	014290	253	022085	241	024453	209
011023	50	013094	24	013683	87	014291	253	022086	241	024500	226
011024	59	013095	24	013684	87	014305	253	022095	242	024501	226
011038	50	013096	24	013686	87	014306	253	022703	210	024502	227
011051	82	013097	24	013687	87	014355	253	022706	210	024516	210
011090	51	013098	24	013688	87	014356	253	022749	196	024517	210
011104	25	013311	33,54,63,89	013689	87	018444	234	022751	196	024538	228
011107	25	013312	33,54,63,89	013690	87	019008	205	022753	196	024539	228
011107	51	013313	33,54,63,89	013691	87	019012	206	022754	196	024540	228
011109	25	013314	33,54,63,89	013692	87	019020	192	022755	196	024750	208
011124	23	013315	33,54,63,89	013693	87	019021	192	022932	245	024751	208
011127	52	013316	33,54,63,89	013694	87	019022	206	022933	245	024752	209
011128	23	013317	33,54,63,89	013695	87	019025	206	022934	245	024753	209
011128	53	013318	33,54,63,89	013696	87	019030	192	024103	236	024930	205
011129	23	013521	33,54,63,89	013700	56	019036	190	024104	232	024931	205
011155	86	013522	33,54,63,89	013701	56	019045	247	024106	232	024932	205
011156	85	013523	33,54,63,89	013702	56	019046	247	024109	235	024935	198
011172	96	013524	33,54,63,89	013703	56	019047	190	024110	235	024936	198
011173	96	013525	33,54,63,89	013704	56	019050	247	024119	235	024937	199
011330	38	013526	33,54,63,89	013705	56	019095	190	024120	235	024939	207
011908	38	013527	33,54,63,89	013710	56	019098	190	024125	235	024940	207
012019	203	013528	33,54,63,89	013711	56	019101	191	024126	235	024942	208
012020	189	013531	33,54,63,89	013712	56	019491	196	024135	233	024943	209
012021	189	013532	33,54,63,89	013713	56	019499	196	024136	233	024987	220
012022	189	013600	84	013714	56	019507	196	024137	233	024988	220
012023	189	013601	84	013715	56	019508	196	024141	232	024989	220
012024	189	013602	84	014050	252	019519	188	024143	232	024990	220
012025	189	013603	84	014051	252	019520	188	024150	231	024991	220
012026	189	013606	84	014052	252	019521	188	024152	231	024992	220
012027	189	013607	84	014054	252	019522	188	024154	231	024993	220
012028	189	013608	84	014055	252	019530	203	024156	232	024994	220
012029	189	013609	84	014081	251	019531	203	024157	232	025530	220
012030	189	013610	84	014082	251,253	019535	246	024160	236	025532	220
012031	189	013611	84	014083	251,253	019536	246	024161	236	025549	168
012032	189	013612	84	014084	251,253	019541	246	024162	236	025802	207
012033	189	013613	84	014085	251,253	019543	247	024163	236	025803	207
012263	168	013614	84	014086	251,253	019546	247	024166	236	025804	207
012264	168	013615	84	014088	251	019547	247	024167	236	025806	201
013020	24	013616	84	014089	251	019550	248	024175	225	025830	199
013023	24	013617	84	014090	252	019551	248	024176	225	025831	198
013031	24	013618	84	014091	252	019552	248	024189	225	025832	198
013033	24	013619	84	014092	252	019553	248	024201	224	025851	201
013036	24	013620	84	014093	252	019554	248	024202	224	025852	202
013038	24	013621	84	014095	252	019555	248	024203	224	025053	194
013042	24	013622	84	014097	252	019556	248	024204	224	025861	200
013043	24	013623	84	014099	252	019557	248	024205	236	027016	201
013044	24	013624	84	014112	251	019560	230	024206	236	027020	201
013045	24	013625	84	014114	251	019561	230	024209	236	027116	201
013059	24	013630	84	014116	251	019562	230	024266	241	027120	201
013060	24	013631	84	014118	251	019563	230	024288	238	030246	234
013061	24	013632	84	014121	251	019564	230	024301	224	032496	196
013062	24	013633	84	014122	251	021010	238	024302	224	034100	167
013063	24	013634	84	014123	251	021065	238	024303	224	034102	167
013064	24	013635	84	014124	251	021075	238	024304	224	034103	167
013065	24	013636	84	014201	251,253	021096	238	024319	230	034104	167
013066	24	013637	84	014202	251,253	021185	243	024320	230	034105	167
013067	24	013638	84	014203	251,253	021288	238	024321	230	034106	167

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
034107	167	084105	103	124205	173	141224	217	153456	118	155215	114
034108	167	084106	103	124206	173	142111	218	153532	118	155216	114
034109	167	084107	103	124207	173	142112	218	153608	118	155217	114
034120	167	084108	103	124300	109	142113	218	153684	118	155218	114
034121	167	084109	103	124300	173	142114	218	153760	118	155219	114
034200	167	084110	103	124301	109	142121	218	153836	118	155220	114
034201	167	084111	103	124301	173	142122	218	153912	118	155221	114
034202	167	084200	103	124302	109	142123	218	153988	118	155222	114
034203	167	084201	103	124302	173	142124	218	154104	120	155223	114
034204	167	084202	103	124303	173	142211	219	154105	120	155224	114
034205	167	084203	103	125100	110	142212	219	154106	120	155225	114
034206	167	084204	103	125101	110	142213	219	154107	120	155226	114
034207	167	084207	103	125102	110	142214	219	154108	120	155227	114
034208	167	084208	103	125103	110	142221	219	154200	120	155228	114
034209	167	084209	103	125104	110	142222	219	154201	120	155229	114
034210	167	084210	103	125105	110	142223	219	154202	120	155300	119
034211	167	084211	103	125106	110	142224	219	154203	120	155301	119
035910	188	084300	103	125107	110	143111	212	154204	120	155302	119
035911	188	084301	103	125108	110	143112	212	154303	120	155303	119
035916	188	084302	103	125109	110	143113	212	154304	120	155304	119
035917	188	084303	103	125200	110	143114	212	154305	120	155305	119
041100	216	084304	103	125201	110	143121	212	154306	120	155306	119
041102	211	084305	103	125202	110	143122	212	154307	120	155307	119
041104	211	084306	103	125203	110	143123	212	155100	119	155308	114
041105	211	084307	103	125204	110	143124	212	155101	119	155309	114
041107	211	084308	103	125205	110	143211	213	155102	119	155310	114
041109	211	084309	103	125206	110	143212	213	155103	119	155311	114
041116	211	084310	103	125207	110	143213	213	155104	119	155314	114
041138	211	084311	103	125208	110	143214	213	155105	119	155315	114
041140	211	100065	242	125209	110	143221	213	155106	119	155316	114
041200	217	100085	242	125210	110	143222	213	155107	119	155317	114
042100	218	100105	242	125211	110	143223	213	155108	114	155318	114
042200	219	100180	242	125300	110	143224	213	155109	114	155319	114
043100	212	101001	270	125301	110	143311	214	155110	114	155320	114
043200	213	101225	78	125302	110	143312	214	155111	114	155321	114
043300	214	117398	234	125303	110	143313	214	155114	114	155322	114
043400	215	117445	234	125304	110	143314	214	155115	114	155323	114
051001	83	122246	17,26	125305	110	143321	214	155116	114	155324	114
051013	83	122247	17,26	125306	110	143322	214	155117	114	155325	114
070001	177	122248	17,26	125307	110	143323	214	155118	114	157115	105
070002	177	122251	17,26	125308	110	143324	214	155119	114	175100	107
070003	177	122254	17,26	125309	110	143411	215	155120	114	175101	107
070004	177	122255	17,26	127110	105	143412	215	155121	114	175102	107
070005	177	122256	17,26	127111	105	143413	215	155122	114	175103	107
070006	177	122257	17,26	127112	105	143414	215	155123	114	175104	107
070007	177	122258	17,26	127113	105	143421	215	155124	114	175105	107
070008	177	122259	17,26	127114	105	143422	215	155125	114	175200	107
070009	177	122260	17,26	141111	216	143423	215	155200	119	175201	107
070010	177	122261	17,26	141112	216	143424	215	155201	119	175202	107
070011	177	124100	109	141113	216	152228	117	155202	119	175203	107
070012	177	124100	173	141114	216	152304	117	155203	119	175204	107
070013	177	124101	173	141121	216	152381	117	155204	119	175300	107
070014	177	124102	109	141122	216	152533	117	155205	119	175301	107
070015	177	124102	173	141123	216	152608	117	155206	119	175302	107
070017	177	124103	109	141124	216	152684	117	155207	119	175303	107
070018	177	124103	173	141211	217	152760	117	155208	119	175304	107
070019	177	124104	109	141212	217	152836	117	155209	119	175305	107
071315	57	124200	109	141213	217	152988	117	155210	119	221988	188
084100	103	124201	109	141214	217	153228	118	155211	119	221989	188
084101	103	124202	173	141221	217	153304	118	155212	114	226495	207
084102	103	124203	173	141222	217	153380	118	155213	114	240631	67
084104	103	124204	173	141223	217	153456	118	155214	114	240632	68

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
240831	70	248879	126	249812	91	255307	132	314138	171	314245	171
240832	71	248880	126	249815	92	255308	132	314139	171	314246	171
240833	72	248881	126	249831	91	305100	42	314140	171	314247	171
240836	73	248885	48,66,95	249832	91	305101	42	314141	171	314248	171
241031	75	248886	48,66,95	249834	92	305102	42	314142	171	314249	171
241032	76	248887	48,66,95	249835	90	305103	42	314143	171	314250	171
241033	77	248888	48,66,95	249836	90	305104	42	314144	171	314251	171
241123	216	248891	48,66,95	249940	93	305105	42	314146	171	314252	171
241124	216	248892	48,66,95	249941	93	305106	42	314147	171	314253	171
241223	217	248893	48,66,95	249945	93	305107	42	314148	171	314254	171
241224	217	248894	48,66,95	249946	93	305108	42	314149	171	314255	173
241731	79	248895	48,66,95	249949	93	305109	42	314150	171	314256	173
241732	80	248896	48,66,95	249950	93	305110	42	314151	171	314257	173
242123	218	248897	48,66,95	249952	93	305111	42	314152	171	314258	173
242124	218	248898	48,66,95	249953	93	305112	42	314153	171	314259	173
242223	219	248972	115	249981	151	305113	42	314154	171	314260	173
242224	219	248973	115	250318	125	305114	42	314155	173	314261	173
243123	212	248974	115	250460	125	305300	42	314156	173	314262	173
243124	212	248975	115	250999	151	305301	42	314157	173	314263	173
243223	213	248976	115	251279	125	305302	42	314158	173	314264	173
243224	213	248995	126	254100	130	305303	42	314159	173	314265	173
243323	214	248996	126	254101	130	305304	42	314160	173	314266	173
243324	214	248997	126	254102	130	305305	42	314161	173	314267	173
243423	215	248998	126	254103	130	305306	42	314162	173	314268	173
243424	215	249001	126	254104	130	305307	42	314163	173	314269	173
248420	234	249002	126	254105	130	305308	42	314164	173	314270	173
248423	234	249003	126	254106	130	305309	42	314165	173	314271	173
248466	65	249004	126	254107	130	305310	42	314166	173	314272	173
248540	115	249005	126	254204	130	305311	42	314167	173	314273	173
248541	115	249006	126	254205	130	305312	42	314168	173	314274	173
248542	115	249009	126	254206	130	305313	42	314169	173	314275	173
248543	115	249010	126	254207	130	305314	42	314170	173	314276	173
248544	115	249013	126	254208	130	310001	169	314171	173	314277	173
248550	115	249014	126	254209	130	310003	169	314172	173	314278	173
248551	115	249015	126	254210	130	310004	169	314173	173	314279	173
248552	115	249016	126	254211	130	310005	169	314174	173	314280	173
248553	115	249017	126	254300	130	310006	169	314200	170	314281	173
248554	115	249020	126	254301	130	310007	169	314201	170	314282	173
248560	115	249021	126	254302	130	310008	169	314202	170	314283	173
248561	115	249022	126	254303	130	312000	172	314203	170	314284	173
248562	115	249023	126	254304	130	312001	172	314204	170	314300	170
248563	115	249024	126	254305	130	312002	172	314205	170	314301	170
248564	115	249025	126	254306	130	312003	172	314206	170	314302	170
248612	65	249026	126	254307	130	314100	170	314207	170	314303	170
248613	65	249027	126	255100	132	314101	170	314208	170	314304	170
248676	115	249085	94	255101	132	314102	170	314209	170	314305	170
248677	115	249086	94	255102	132	314103	170	314210	170	314306	170
248678	115	249087	94	255103	132	314104	170	314211	170	314307	170
248679	115	249143	55	255104	132	314105	170	314212	170	314308	170
248680	115	249380	151	255105	132	314106	170	314213	170	314309	170
248766	115	249381	125	255106	132	314107	170	314214	170	314310	170
248767	115	249386	151	255107	132	314108	170	314215	170	314311	170
248768	115	249570	151	255202	132	314109	170	314216	170	314312	170
248770	115	249571	151	255204	132	314110	170	314217	170	314313	170
248868	126	249572	151	255205	132	314111	170	314237	171	314314	170
248869	126	249573	151	255206	132	314112	170	314238	171	314315	170
248871	126	249574	151	255207	132	314113	170	314239	171	314316	170
248872	126	249575	151	255208	132	314114	170	314240	171	314317	170
248873	126	249576	151	255209	132	314115	170	314241	171	314319	170
248875	126	249577	151	255210	132	314116	170	314242	171	314320	170
248876	126	249659	125	255305	132	314117	170	314243	171	314321	170
248877	126	249807	91	255306	132	314137	171	314244	171	314322	170

ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
314323	173	315306	174	600901	197	700534	254	700596	255	700658	256
314324	173	315307	174	600906	197	700535	254	700597	255	700659	256
314325	173	315308	174	600910	204	700536	254	700598	255	700660	256
314326	173	315309	174	600911	204	700537	254	700599	255	700661	256
314327	173	315310	174	600912	204	700538	254	700600	255	700662	256
314328	173	315311	174	600913	204	700539	254	700601	255	700663	256
314329	173	315312	174	600914	204	700540	254	700602	255	700664	256
314330	173	315313	174	601034	15	700541	254	700603	255	700665	256
314331	173	315314	174	601230	125	700542	254	700604	255	700666	256
314332	173	315315	174	601299	125	700543	254	700605	255	700667	256
314333	173	320000	223	601509	162	700544	254	700606	255	700668	256
314334	173	320001	223	602540	106	700545	254	700607	255	700669	256
314335	173	394100	181	602541	106	700546	254	700608	255	700670	256
314336	173	394101	181	602542	106	700547	254	700609	255	700671	256
314337	173	394102	181	602543	106	700548	254	700610	255	700672	256
314338	173	394103	181	602544	106	700549	254	700611	255	700673	256
315101	174	394104	181	602616	161	700550	254	700612	255	700674	256
315102	174	394105	181	603341	125	700551	254	700613	255	700675	256
315103	174	394106	181	651625	69	700552	254	700614	255	700676	256
315104	174	394107	181	700065	239	700553	254	700615	255	700677	256
315105	174	394108	181	700085	239	700554	254	700616	255	700678	256
315106	174	394109	181	700105	239	700555	254	700617	255	700679	256
315107	174	394110	181	700180	239	700556	254	700618	255	700680	256
315108	174	394111	181	700223	245	700557	254	700619	255	700699	257
315109	174	394200	181	700248	245	700558	254	700620	255	700700	257
315110	174	394201	181	700249	245	700559	254	700621	256	700701	257
315111	174	394203	181	700250	245	700560	254	700622	256	700702	257
315112	174	394204	181	700251	245	700561	255	700623	256	700703	257
315113	174	394205	181	700252	245	700562	255	700624	256	705106	146
315114	174	394206	181	700253	245	700563	255	700625	256	705107	146
315115	174	394207	181	700254	245	700564	255	700626	256	705108	146
315116	174	394208	181	700255	245	700565	255	700627	256	705109	146
315200	174	394209	181	700500	254	700566	255	700628	256	705110	146
315201	174	394210	181	700501	254	700567	255	700629	256	705111	146
315202	174	394211	181	700502	254	700568	255	700630	256	705116	146
315203	174	394300	181	700503	254	700569	255	700631	256	705117	146
315204	174	394301	181	700504	254	700570	255	700632	256	705118	146
315205	174	394302	181	700506	254	700571	255	700633	256	705119	146
315206	174	394303	181	700507	254	700572	255	700634	256	705120	146
315207	174	394304	181	700508	254	700573	255	700635	256	705121	146
315208	174	394305	181	700509	254	700574	255	700636	256	705206	146
315209	174	394306	181	700510	254	700575	255	700637	256	705207	146
315210	174	394307	181	700511	254	700576	255	700638	256	705208	146
315211	174	394308	181	700512	254	700577	255	700639	256	705209	146
315212	174	394309	181	700513	254	700578	255	700640	256	705210	146
315213	174	394310	181	700514	254	700579	255	700641	256	705211	146
315214	174	394311	181	700515	254	700580	255	700642	256	705217	146
315215	174	460139	237	700516	254	700581	255	700643	256	705218	146
315216	174	600141	237	700518	254	700582	255	700644	256	705219	146
315217	174	600144	231	700519	254	700583	255	700645	256	705220	146
315218	174	600415	231	700520	254	700584	255	700646	256	705221	146
315219	174	600150	237	700521	254	700585	255	700647	256	705222	146
315220	174	600155	203	700522	254	700586	255	700648	256	705306	146
315221	174	600157	231	700524	254	700587	255	700649	256	705307	146
315222	174	600161	225	700525	254	700588	255	700650	256	705308	146
315223	174	600162	225	700526	254	700589	255	700651	256	705309	146
315300	174	600163	225	700527	254	700590	255	700652	256	705310	146
315301	174	600230	253	700528	254	700591	255	700653	256	705311	146
315302	174	600811	197	700529	254	700592	255	700654	256	705321	146
315303	174	600862	197	700530	254	700593	255	700655	256	705322	146
315304	174	600863	197	700532	254	700594	255	700656	256	705323	146
315305	174	600864	197	700533	254	700595	255	700657	256	705324	146


ÍNDICE REMISSIVO

Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.	Código	pg.
705325	146	950016	233								
705326	146	950017	233								
900114	74, 81	950018	201								
900115	74, 81										
910001	251										
910002	251										
910003	251										
910004	251										
910005	251										
910006	251										
910007	251										
910008	251										
910009	251										
910020	251, 253										
910021	251, 253										
910022	251, 253										
910023	251, 253										
910024	251, 253										
910025	251, 253										
910026	251, 253										
910027	251, 253										
910028	251, 253										
910029	253										
910030	253										
910032	251										
910040	251										
910041	251										
910042	251										
910050	253										
910051	253										
910053	253										
910054	253										
910055	253										
910056	253										
910057	253										
910059	253										
910060	252										
910061	252										
910062	252										
910063	252										
910070	252										
910071	252										
910072	252										
910073	252										
910081	252										
910082	252										
950001	203										
950002	202										
950003	201										
950004	202										
950005	202										
950006	199										
950007	199										
950007	225										
950008	225										
950009	222										
950010	222										
950011	222										
950012	221										
950013	221										
950014	221										
950015	202										

ANOTAÇÃO


ANOS

Elos que
fortalecem
o futuro.

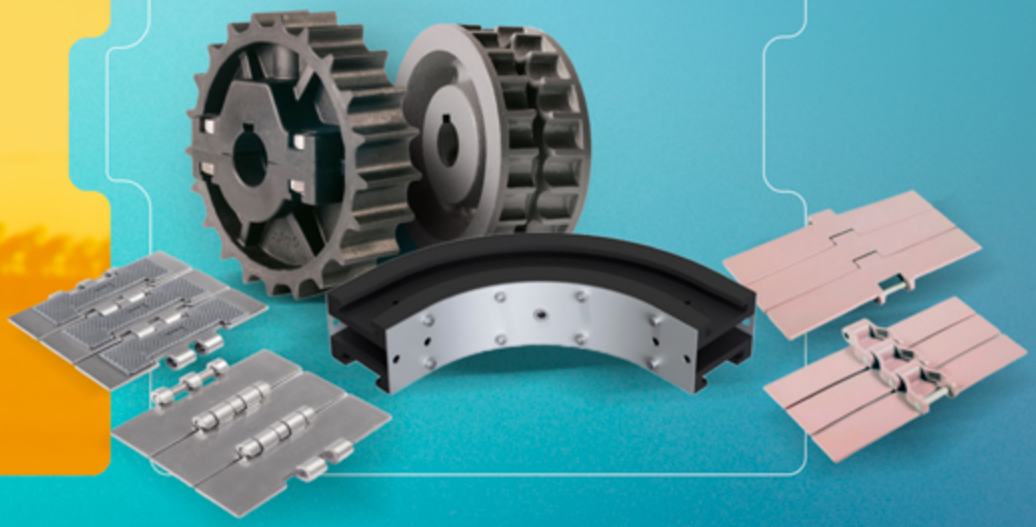

COBRA
CORRENTES TRANSPORTADORAS

40 ANOS

www.cobra.ind.br



COBRA Correntes Transportadoras
Rua Abel Postali, 831
Bairro Cidade Nova
Caxias do Sul, RS, Brasil
CEP: 95112 - 255

COBRA Correntes Transportadoras
@cobra.correntes
@cobra.correntes
COBRA Correntes Transportadoras

cobra.ind.br
cobra@cobra.ind.br
+55 54 3209.0800
+55 54 98145.1158